


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 3.
ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.3.1. Нормы сборника предусматривают разработку, транспортирование и укладку грунта в сооружения (отвалы) землесосными снарядами, гидромониторно-грунтонасосными установками, а также строительство пульпопроводов, водосбросных и водозаборных систем.

1.3.2. Кроме основных работ, перечисленных в разделах и таблицах, нормами сборника учтены:

переходы рабочих, связанные с технологией производства работ в пределах рабочей зоны;
подноска материалов, изделий и приспособлений в пределах рабочей зоны на расстояние до
10 м;

установка и перестановка простых подмостей;

очистка труб и фасонных частей от загрязнений, проверка их пригодности и выправление
вмятин и овальности концов труб;

постановка болтов и завертывание гаек, забивка гвоздей, скоб и штырей, распиливание
лесоматериала и сверление отверстий.

1.3.3. Диаметры стальных труб указаны в сборнике по условному проходу.

1.3.4. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии со Сводом
правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1.3.5. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением
правил техники безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующими
нормативно-техническими документами в сфере строительства и другими документами,
регламентирующими безопасное производство гидромеханизированных работ.

В составах звеньев приведены следующие сокращенные наименования профессий:

Полное наименование профессий	Сокращенное наименование профессий в сборнике
Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Замерщик
Машинист гусеничного крана (крановщик) Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда	Машинист крана Машинист землесосного снаряда
Машинист механического оборудования землесосных плавучих самоходных снарядов и грунтонасосных установок	Машинист механического оборудования

Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок	Машинист электрооборудования
Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда (бригадир гидромеханизированного комплекса)	Машинист землесосного снаряда (бригадир комплекса)
Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда (помощник бригадира гидромеханизированного комплекса)	Машинист землесосного снаряда (помощник бригадира)
Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов (старший механической службы земснаряда)	Машинист механического оборудования (старший механической службы)
Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов (старший электротехнической службы земснаряда)	Машинист электрооборудования (старший электротехнической службы)
Речной рабочий на эксплуатации и обслуживании плавучих несамоходных снарядов и других плавучих средств	Речной рабочий
Электросварщик ручной сварки	Электросварщик

Примечание: состав звеньев к нормам приведен в приложении 3.4.

1.3.6. Нормами таблиц раздела Н-03-01 предусмотрены следующие работы:

с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 - землесосные работы с указанием нормы труда на одного машиниста землесосного снаряда;

с Н-03-01-005 по Н-03-01-008 - гидромониторные работы с указанием нормы труда на одного машиниста гидромониторно-грунтонасосной установки.

Нормы труда на звено по обслуживанию указанных машин определяются путем умножения приведенных в таблицах норм на количество рабочих и машинистов в звене.

1.3.7. Нормы раздела Н-03-01 применяются при нормировании работ по разработке, гидротранспортированию и укладке грунта гидромеханизированными комплексами: плавучими землесосными несамоходными электрическими (дизель-электрическими) снарядами и гидромониторно-грунтонасосными установками.

При работе землесосных снарядов и головных (забойных) грунтонасосных установок совместно с одной или двумя дополнительными перекачивающими грунтонасосными установками к Н. выр. применяются соответственно коэффициенты 0,95 и 0,9. При включении в гидромеханизированный комплекс более двух дополнительных перекачивающих грунтонасосных установок разрабатываются местные технически обоснованные нормы выработки.

При работе землесосных снарядов в комплексе с грависортировочными установками разрабатываются местные, технически обоснованные нормы выработки в зависимости от типа оборудования и схемы сортировки.

1.3.8. Грунты в зависимости от трудности их разработки и гидротранспортирования объединены в группы. Отнесение грунтов к той или иной группе производится на основании данных лабораторных и полевых геотехнических исследований, и указаний, приведенных в таблицах 1 и 3 приложения 3.3.

1.3.9. Нормы раздела Н-03-01 рассчитаны для грунтов естественной плотности (в карьере). Объем выполненных работ определяется замером выработанного грунта в забое либо замером намывного грунта в сооружении или штабеле. В последнем случае учитываются неустраняемые потери грунта при сбросе с водой и на унос ветром, а также изменение объема с учетом коэффициента разрыхления.

Величина потерь принимается согласно проектным данным с проверкой в необходимых случаях на месте фактических размеров потерь грунта и причин этих потерь с составлением соответствующего акта, подписываемого представителем проектной организации, заказчиком и подрядчиком. Устранимые потери грунта, являющиеся следствием неисправности оборудования, несоблюдения установленных правил при наращивании обвалования, неисправности

водосбросных устройств и других причин, зависящих от рабочих, не могут служить основанием для уменьшения норм выработки.

1.3.10. Нормы раздела Н-03-01 предусматривают выполнение работ в летних условиях. При производстве работ в зимних условиях к нормам применяются коэффициенты, приведенные в технической части к нормам раздела Н-03-01. Применение к нормам раздела усредненных поправочных коэффициентов, предусмотренных Общими положениями сборников временных норм труда (времени), на работы, выполняемые в зимних условиях, запрещается.

1.3.11. Нормы раздела Н-03-01 рассчитаны на выполнение работ в дневное и ночное время, в последнем случае - при обязательном искусственном освещении места работ в соответствии с правилами охраны труда и инструкциями.

1.3.12. Нормами раздела Н-03-01 учтены затраты на проведение ежесменных технических обслуживаний (ЕО) и предусмотрено выполнение работ исправным оборудованием, снабженным необходимым количеством запасных частей, табельным имуществом и исправным инструментом.

1.3.13. При модернизации или реконструкции оборудования, вызвавшей изменение основных технических характеристик землесосных снарядов и гидромониторно-грунтонасосных установок, пользоваться нормами раздела Н-03-01 запрещается.

1.3.14. При намыве широкопрофильных или узкопрофильных сооружений, или штабелей нормами раздела Н-03-01 предусмотрена ширина карт намыва, приведенная в таблице 1.

Таблица 1

Количество пульпы, поступающей на карту намыва, м ³ /ч	Ширина карты намыва для частей сооружений (штабелей), м	
	широкопрофильных	узкопрофильных
Св. 800 до 2000	Св. 25	Св. 18 до 25
Св. 2000 до 3000	Св. 45	Св. 18 до 45
Св. 3000 до 4000	Св. 60	Св. 25 до 60
Св. 4000 до 7500	Св. 100	Св. 30 до 100

1.3.15. Нормы раздела Н-03-01 предусматривают наиболее распространенные способы намыва грунта:

безэстакадный, при котором производится сосредоточенный выпуск пульпы из торцов специальных труб, укладываемых на поверхности карты намыва краном повышенной проходимости без прекращения процесса намыва, осуществляемого слоями высотой 1 - 1,5 м при наращивании труб и при укорачивании пульпопровода на 0,6 - 1 м;

низкоопорный, при котором производится сосредоточенный выпуск пульпы из торцов стандартных труб, укладываемых на опорах высотой до 1,5 м, и соответственно, осуществляется намыв сооружения горизонтальными слоями высотой до 1,5 м;

послойно-грунтоопорный, при котором производится сосредоточенный выпуск пульпы из торцов стандартных труб, укладываемых на земляные валы высотой до 1,5 м, заменяющие опоры.

1.3.16. Составы звеньев по обслуживанию землесосных снарядов, гидромониторов, насосных станций и грунтонасосных установок, карт намыва, приведенные в разделе Н-03-01, установлены для непрерывного (круглосуточного) режима работ, который является оптимальным при производстве гидромеханизированных земляных работ.

1.3.17. Если фактически выполняемые на карте намыва работы не охватывают полностью всего комплекса работ, предусмотренного в нормах, а также если по производственным условиям работы могут выполняться звеньями меньшей численности, чем это предусмотрено в нормах (например, при работе землесосных снарядов группами или работе нескольких землесосных снарядов на одну карту намыва, или работе вблизи ремонтных баз гидромеханизации и т.п.), без снижения производительности машин и ухудшения качества выполнения работ, руководителю организации предоставляется право сокращать составы звеньев, приведенные в разделе Н-03-01, с составлением соответствующего акта. Во всех случаях изменение численности состава звеньев производится в соответствии с положениями п. 8. Общей части сборников временных норм труда (времени).

1.3.18. Нормами раздела Н-03-01 предусмотрено обслуживание карт намыва, пульпопроводов и водоводов электромонтером, электросварщиком и слесарем строительным из расчета одной смены обслуживания на три смены гидравлической укладки грунта, что является

необходимым для обеспечения нормального хода работ по гидравлической укладке грунта и поддержания в исправном состоянии оборудования (силовой и осветительной электропроводки, труб и арматуры).

Работа рабочих указанных профессий учитывается дополнительно по фактическому участию рабочих в обслуживании карт намыва, пульпопроводов и водоводов.

Количество и квалификационный состав рабочих указанных профессий устанавливаются распоряжением руководителя строительной организации.

1.3.19. Нормами раздела Н-03-01 не предусмотрены работы:

устройство первичного обвалования на картах намыва, а также копанье и засыпка ямок под опоры (нормируются по Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы»);

монтаж и демонтаж береговых магистральных пульпопроводов, а также первичный монтаж распределительных пульпопроводов при низкоопорном способе намыва (кроме намыва сооружений под воду и сброса пульпы в отвал без устройства обвалования), заготовка и установка опор.

1.3.20. Нормы выработки землесосных снарядов, гидромониторно-грунтонасосных установок даны в м³ грунта за 8,2 ч и приведены в приложении 3.5.

1.3.21. Технические характеристики грунтовых насосов приведены в таблице 1 приложения 3.2.

1.3.22. Нормы таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусматривают подводную разработку грунта плавучими землесосными самоходными электрическими снарядами в непрофильных выемках, карьерах инертных материалов или при углублении дна рек и закрытых водных бассейнов (озер, водохранилищ и прудов) с напорным гидротранспортированием разработанных грунтов и укладкой их в намывные сооружения или отвалы.

1.3.23. Нормы выработки дизель-электрических землесосных снарядов определяются по Н. вып., приведенным в таблицах с Н-03-01-001 по Н-03-01-004, на аналогичные электрические земснаряды с умножением на коэффициент 0,9.

При работе электрических землесосных снарядов в комплексе с передвижными дизельными электростанциями соответствующие Н. вып. умножаются на 0,9.

1.3.24. При разработке профильных выемок землесосными снарядами точность работы предусматривается в зависимости от вида сооружений.

Под профильными выемками понимаются такие выемки или части их, для которых проектом заданы расположение, размеры в плане и отметки дна; например, каналы судоходные, отводящие, для водоснабжения и др., котлованы под гидротехнические сооружения и т.п.

При устройстве котлованов гидротехнических и промышленных сооружений переборы или какие-либо нарушения естественного сложения грунта ниже проектных отметок подошвы фундаментов, бетонной подготовки или каменной отсыпки не допускаются. При разработке этих выемок землесосными снарядами оставляют защитный слой грунта, подлежащий впоследствии удалению землеройными средствами.

Наименьшая толщина защитного слоя и допускаемые отклонения по длине и ширине выемок при работе землесосных снарядов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Производительность земснарядов по воде, м ³ /ч	Наименьшая глубина разработки (ниже уровня воды), м	Наименьшая толщина защитного слоя грунтов, м		Допускаемые отклонения, м		
		несвязных	связных	по длине и ширине выемок по дну и откосам (на каждой стороне выемки)	от проектной отметки защитного слоя	переборы дна канала (в среднем)
Св. 800 до 1000	1,8	0,7	0,5	±0,8	±0,3	0,3

Св. 1000 до 2000	2,5	1,0	0,5	±1,0	±0,3	0,3
Св. 2000 до 3500	3,5	1,25	0,7	±1,5	±0,5	0,5
Св. 3500 до 7500	5,0	1,5	0,9	±1,8	±0,7	0,6

Допускаемые отклонения от проектной отметки защитного слоя по дну котлованов должны соответствовать данным таблице 2.

Переборы по откосам и дну каналов, подлежащих креплению после предварительной откачки воды, не допускаются.

При разработке неукрепляемых каналов или каналов, укрепляемых каменной наброской в воду, недоборы по дну не допускаются, величины допускаемых переборов по дну приведены в таблице 2.

При разработке грунта в подводных выемках, откосы которых не подлежат креплению, переборы по дну и допускаемые отклонения по их длине и ширине разрешаются в пределах, установленных в таблице 2.

Допуски, предусмотренные таблице 2, установлены для условий работы землесосных снарядов с применением папилирования и с помощью механической фрезы в пределах паспортных глубин разработки.

При работе землесосного снаряда со свободным всасыванием или с удлиненной всасывающей трубой допуски устанавливаются проектом.

При разработке профильных выемок с точностью, указанной в таблице 2, соответствующие Н. выр. умножаются на 0,9.

1.3.25. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности разработки их землесосными снарядами приведено в таблице 1 приложения 3.3.

1.3.26. Приведенные (расчетные) расстояния транспортирования пульпы землесосными снарядами приведены в таблице 2 приложения 3.3.

Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусмотрены пределы нормального расстояния гидротранспортирования пульпы, приведенного к горизонтальному пути, указанные в гр. 8 таблицы 2 приложения 3.3. Фактическое расстояние гидротранспортирования пульпы с учетом как перемещения ее по горизонтали, так и подъема на высоту определяется по формуле

$$L_{\Pi} = L_{\delta} + Kh \pm 2\Delta L_{\Pi\delta},$$

где - фактическая длина берегового пульпопровода, м, считая от места подключения к плавучему пульпопроводу до среднего положения выкидной трубы на карте намыва; К - подъем на высоту 1 м, приведенный к горизонтальному расстоянию и принимаемый по соответствующей строке гр. 9 таблицы 2 приложения 3.3; h - геодезическая высота подачи пульпы, м, разность отметок горизонта воды акватории, где работает землесосный снаряд и оси выкидной трубы на карте намыва; - разность между нормативной длиной плавучего пульпопровода, определяемой согласно примеч. 1 к таблице 2 приложения 3.3 и фактической длиной (для случаев, когда фактическая длина плавучего пульпопровода больше нормативной, разность принимается со знаком плюс, если меньше нормативной, - минус); 2 - коэффициент, учитывающий отношение удельных потерь напора в плавучем пульпопроводе к удельным потерям напора в магистральном пульпопроводе.

1.3.27. Определение приведенных расстояний гидротранспортирования пульпы землесосными снарядами, работающими совместно с перекачивающими грунтонасосными установками, с целью сопоставления их с расстояниями, предусмотренными в таблице 2 приложения 3.3, производится по формулам:

$$L_{\Pi} = (L_{\delta} + Kh)0,4 \pm 2\Delta L_{\Pi\delta},$$

в случае работы с двумя установками

$$L_{\Pi} = (L_{\delta} + Kh)0,3 \pm 2\Delta L_{\Pi\delta}.$$

1.3.28. Если фактическая дальность гидротранспортирования пульпы, приведенная к горизонтальному расстоянию, оказывается в пределах значений, указанных в гр. 7 таблицы 1 приложения 3.3, Н. выр. умножаются на 1,1, если она меньше нижнего предела, Н. выр. умножаются на 1,15.

В случае, если фактическая дальность гидротранспортирования пульпы, приведенная к горизонтальному расстоянию, превышает верхний предел, указанный в гр. 8 таблицы 1 приложения 3.3, руководителю организации разрешается уменьшать нормы выработки с

умножением на 0,85, с оформлением местных условий работы актом.

1.3.29. Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусмотрено выполнение работ при силе ветра до 4 баллов, волнении до 3 баллов или скорости течения до 0,75 м/с.

1.3.30. Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев в зависимости от водопроизводительности землесосных снарядов:

Св. 800 до 1200 м³/ч3 м

Св. 1200 до 2500 м³/ч.....4 м

Св. 2500 до 4000 м³/ч6 м

Св. 4000 до 7500 м³/ч.....8 м

При меньшей высоте забоя к Н. выр. применяются следующие коэффициенты:

при высоте забоя менее 100 до 80 % от нормальной - 1,0;

при высоте забоя менее 80 до 60 % от нормальной - 0,8;

при высоте забоя менее 60 до 40 % от нормальной - 0,6.

Разработка забоев высотой менее 40% требуемой нормами не предусмотрена. При разработке забоев землесосными снарядами высотой менее 40% устанавливаются местные технически обоснованные нормы выработки.

1.3.31. Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусмотрена ширина прорезей и котлованов, обеспечивающая нормальное папильонирование землесосного снаряда и разворот плавучего пульпопровода. Ширина прорезей и котлованов не должна быть менее указанной в таблице 3. При ширине прорезей и котлованов менее указанной в таблице 3 Н. выр. умножаются на 0,9.

Таблица 3

Производительность земснарядов по воде, м ³ /ч	Св. 800 до 1200	Св. 1200 до 2500	Св. 2500 до 4000	Св. 4000 до 7500
Наименьшая ширина прорезей и котлованов, м, измеряемая относительно уреза воды в водоеме	20	30	35	45

1.3.32. При разработке забоя, сложенного грунтами различных групп, принимать в пределах каждого расчетного периода средние нормы выработки, определяемые как средневзвешенные по соотношению удельных расходов воды на разработку грунтов различных групп, залегающих в пределах забоя (пример расчета дан в приложении 3.9).

При послойной разработке грунтов (уступами) нормы выработки принимать отдельно для каждого слоя однородного грунта.

1.3.33. До начала разработки грунтов землесосными снарядами производится очистка забоя от топляков, деревьев, пней, кустарника, металлического лома, валунов, камней и т.п.

Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 учтена разработка грунтов в забоях, засоренность которых не превышает 5%.

При разработке грунтов в забоях, поросших камышом или содержащих включения валунов, камней, топляков, пней, деревьев и т.п., засоренность которых превышает 5%, к Н. выр. применяются следующие коэффициенты:

при засоренности забоя св. 5 до 10 % - 0,97;

при засоренности забоя св. 10 до 15 % - 0,91;

при засоренности забоя св. 15 до 20 % - 0,84;

при засоренности забоя св. 20 до 25 % - 0,76;

при засоренности забоя св. 25 до 30 % - 0,71;

при засоренности забоя св. 30 до 35 % - 0,65;

при засоренности забоя св. 35 до 40 % - 0,59.

Коэффициенты учитывают снижение Н. выр. землесосных снарядов как за счет длительности простоев на очистку, так и за счет снижения консистенции пульпы в периоды пусков земснарядов после очистки и остановок перед очисткой.

Засоренность забоя в процентах определяется отношением времени, затраченного на

очистку, к сумме времени, затраченного на очистку и на непосредственную разработку грунта.

Объем работ, подлежащих учету с применением вышеуказанных коэффициентов, оформляется актом. Разработка забоев с засоренностью св. 40% нормами не предусмотрена.

1.3.34. При разработке, гидротранспортировании и укладке грунта в зимних условиях в связи с отрицательной температурой воздуха, наличием ледяного покрова акватории, промерзанием грунта в забое и на карте намыва, вызывающих усложнение технологического процесса, снижение содержания грунта в пульпе, уменьшение коэффициента использования рабочего времени и требующих проведения дополнительных работ в забое и на карте намыва. В связи с наличием таких факторов, снижающих производительность труда рабочих, как стесненность движений рабочего теплой одеждой и неудобство при работе в рукавицах, понижение видимости в зимнее время на рабочем месте, затруднения в работе, вызванные наличием на рабочем месте льда и снега, а также обледенение обуви, конструкций и инструментов, Н. выр. умножаются на следующие коэффициенты:

при средней температуре наружного воздуха от 0 до -7 °С - 0,87;

при средней температуре наружного воздуха от -7 до -15 °С - 0,8;

при средней температуре наружного воздуха от -15 до -20 °С - 0,71.

Примечания. 1. Для расчетного периода со средней температурой от 0 до минус 7 °С при толщине ледяного покрова к концу периода менее 0,1 м применяется к Н. выр. коэффициент 0,92, а при толщине ледяного покрова к концу периода свыше 0,8 м - коэффициент 0,75.

2. Для расчетного периода со средней температурой от минус 7 до минус 15 °С при отсутствии ледяного покрова к Н. выр. применяется коэффициент 0,92, а для расчетного периода со средней температурой от 0 до минус 7 °С - 0,97.

Пример определения средней температуры наружного воздуха и изменения норм выработки при работе землесосных снарядов в зимних условиях приведен в приложении 3.7.

1.3.35. Разработка забоя, содержащего включения мерзлого грунта в периоды с положительной температурой, нормируется как разработка засоренного забоя.

1.3.36. Нормы выработки при безэстакадном, грунтоопорном и низкоопорном способах намыва рассчитаны при сменных коэффициентах использования землесосных снарядов по времени, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Вид работы	Сброс пульпы в водоем или в отвал без устройства обвалования	Укладка грунта в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонний намыв сооружений (штабелей) или намыв свободным откосом	Намыв широко-профильных частей сооружений, (штабелей) или площадей	Намыв узкопрофильных частей сооружений (штабелей)
Коэффициент	0,85	0,8	0,75	0,6

Коэффициент использования землесосных снарядов по времени в смену K_v определяется по формуле,

где Т - время работы землесосного снаряда, затраченное на непосредственную разработку и гидротранспортирование грунта в течение смены без учета технологических перерывов и всех видов простоев;

- продолжительность смены.

1.3.37. Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусмотрена разработка грунтов землесосными снарядами с фрезерными рыхлителями, а также землесосными снарядами, оборудованными свободным всасом при разработке несвязных грунтов. При разработке грунтов землесосными снарядами с роторными рыхлителями и рыхлителями с эжекторными устройствами Н. выр., приведенные в нормах таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004, умножаются на коэффициент

1,13.

Нормы не распространяются на разработку грунта автоматизированными землесосными снарядами. Нормы на производство работ указанными землесосными снарядами рассчитываются на местах методами технического нормирования и вводятся в действие распоряжением руководителя организации по согласованию с профсоюзным комитетом организации.

1.3.38. Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусмотрено обеспечение бесперебойной работы плавучих землесосных снарядов путем периодического обслуживания их вспомогательными машинами и специальными звеньями рабочих: катерами для переводов землесосного снаряда и плавучего пульпопровода в пределах карьера, плавучими кранами и завозными для перекладки якорей на воде, тракторами для перекладки папильонажных тросов и якорей на берегу и перетаскивания труб пульпопровода, гидромониторами для обрушивания высоких надводных забоев, звеньями электромонтажников и электролинейщиков для надзора за линиями электропередачи и линиями связи, идущими к землесосным снарядам и грунтонасосным установкам. Количество обслуживающих вспомогательных машин и специальных звеньев рабочих определяется проектом производства гидромеханизированных земляных работ (кроме случаев, специально оговоренных в составах звеньев).

1.3.39. Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 не предусмотрены следующие работы:

- переноска берегового электрического кабеля длиной более 75 м;
- перевод землесосного снаряда из карьера в карьер;
- наращивание берегового магистрального пульпопровода.

1.3.40. Нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 предусмотрены следующие составы работ:

А. При работе плавучих землесосных снарядов

1. Прием смены. 2. Разработка грунта. 3. Гидротранспортирование грунта к месту укладки. 4. Перемещение (папильонирование) землесосных снарядов при разработке грунта, перестановка их в забое и перевод из одного забоя в другой в пределах одного карьера на расстояние до 200 м - для землесосных снарядов водопроизводительностью до 3000 м³/ч и до 400 м для землесосных снарядов водопроизводительностью св. 300 м³/ч с перекладкой якорей и тросов, установкой анкерных (мертвяков). 5. Нарращивание и укорачивание плавучего пульпопровода. 6. Присоединение плавучего пульпопровода к магистральному и отсоединение его. 7. Надзор за всасывающим и напорным пульпопроводами землесосного снаряда с регулированием задвижками. 8. Очистка грунтового насоса, всасывающего пульпопровода и рыхлителя при их засорении, а также очистка задвижек. 9. Промывка пульпопровода водой. 10. Прокладка электрического кабеля по плавучему пульпопроводу и снятие его в пределах длины, предусмотренной настоящими нормами. 11. Присоединение и отсоединение берегового электрического кабеля длиной до 75 м с переноской его на расстояние перевода землесосного снаряда в пределах карьера и раскладкой на козлах. 12. Обслуживание синхронных электродвигателей при работе на компенсацию коэффициента мощности во время внутрисменных простоев. 13. Ежедневное техническое обслуживание оборудования землесосного снаряда в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 3.1. 14. Надзор за состоянием электрического кабеля, осветительной проводки и линий связи от землесосного снаряда до мест подключения к линиям на берегу. 15. Содержание в чистоте землесосного снаряда и механизмов. 16. Поддержание связи с картой намыва и перекачивающей установкой. 17. Ведение журналов работ. 18. Сдача смены.

Б. При работе грунтонасосных установок

1. Прием смены. 2. Перекачка пульпы с обслуживанием агрегата грунтонасосной установки и наблюдением за всасывающим и напорным пульпопроводами. 3. Подача чистой воды для сальниковых уплотнений грунтового насоса. 4. Надзор за состоянием электрического кабеля и линий связи от грунтонасосной установки до мест подключения к линиям на берегу. 5. Обслуживание синхронных электродвигателей при работе на компенсацию коэффициента мощности во время внутрисменных простоев. 6. Содержание в чистоте и ежедневное техническое обслуживание оборудования грунтонасосной установки в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 3.1. 7. Поддержание связи с землесосным снарядом и картой намыва. 8. Ведение журналов работ. 9. Сдача смены.

В. При работе звеньев на картах намыва

1. Прием смены. 2. Распределение потока пульпы на карте намыва с поддержанием необходимого горизонта прудка. 3. Восстановление и наращивание обвалования из намывного грунта механизированным способом с соблюдением допусков по откосам в соответствии с техническими условиями. 4. Распределение «окатышей» по карте намыва или уборка их и мусора за пределы намываемого сооружения. 5. Переключение потока пульпы с одной карты намыва на другую. 6. Обслуживание и содержание в исправном состоянии водосбросных устройств, опор, мерных реек, щитов, быстроразъемных соединений и прочих устройств, обеспечивающих нормальное поступление и распределение пульпы, укладку грунта и сброс осветленной воды. 7. Регулирование водосбросной системы с помощью наращивания водосбросных колодцев и установки вертикальных стальных патрубков. 8. Заправка кранов и бульдозеров горючим и ежедневное техническое обслуживание этих машин. 9. Поддержание связи с землесосным снарядом и грунтонасосной установкой. 10. Наращивание и разборка пульпопровода с помощью крана без прекращения процесса намыва (при безэстакадном способе) и с перекладкой труб за пределы карты. 11. Разъединение очередных звеньев труб в процессе намыва со смещением их торцов для рассредоточения потока пульпы и разборка в пределах одной карты распределительного (рабочего) пульпопровода с откаткой труб после намыва (при низкоопорном способе намыва). 12. Выдергивание стоек инвентарных опор с помощью бульдозера или других машин (при низкоопорном способе намыва). 13. Наращивание и укорачивание распределительного (рабочего) пульпопровода при сбросе пульпы в водоем или отвал. 14. Снятие и удаление за пределы намываемой карты частей опор во избежание их замыва (за исключением стоек опор). 15. Сдача смены.

1.3.41. Составы звеньев для выполнения работ, предусмотренных нормами таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004, приведены в таблицах 1 - 4 приложения 3.4.

1.3.42. Нормами таблиц с Н-03-01-005 по Н-03-01-008 предусмотрена разработка грунта в необводненных карьерах и выемках гидромониторно-грунтонасосными установками с рациональным сочетанием гидромониторов и насосов по их производительности с напорным гидротранспортированием разработанных грунтов забойными грунтонасосными установками и укладкой их в намывные сооружения или отвалы.

1.3.43. Водопроизводительность гидромониторов в зависимости от диаметра насадка и напора приведена в таблице 5.

Таблица 5

Напор перед насадком, м	Диаметр насадка, мм											
	50	62,5	65	75	87,5	90	100	110	125	150	175	200
30	166	256	275	368	504	530	656	790	1027	1477	1980	2575
40	191	292	316	425	576	608	756	915	1188	1703	2225	2850
50	212	328	354	475	648	677	846	1036	1315	1890	2530	3310
60	230	360	389	522	702	745	925	1115	1440	2070	2770	3710
70	248	389	418	558	760	805	1010	1205	1548	2250	2835	4015
80	266	414	450	594	817	860	1073	1286	1657	2412	3205	4250
90	284	439	475	630	868	911	1134	1368	1764	2598	3420	4500
100	299	464	505	666	915	965	1195	1440	1854	2685	3600	4720
110	313	486	525	702	958	1010	1258	1510	1940	2810	3745	4940
120	328	508	550	731	1000	1056	1370	1580	2027	2930	3910	-
130	339	529	573	760	1044	1100	1365	1640	2110	3053	4050	-
140	349	547	595	788	1080	1140	1420	1710	2183	3168	-	-

1.3.44. Технические характеристики центробежных насосов приведены в таблице 2 приложения 3.2, технические характеристики грунтовых насосов приведены в таблице 1 приложения 3.2.

1.3.45. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности разработки их гидромониторами приведено в таблице 3 приложения 3.3.

1.3.46. Данные о напорах воды и уклонах подошвы забоя, обеспечивающих оптимальные удельные расходы воды на разработку и гидротранспортирование грунта, в зависимости от группы

и вида грунтов и высоты забоя приведены в таблице 4 приложения 3.3.

1.3.47. Приведенные (расчетные) расстояния гидротранспортирования пульпы головными (забойными) грунтонасосными установками приведены в таблице 5 приложения 3.3.

1.3.48. Нормами таблиц с Н-03-01-005 по Н-03-01-008 предусмотрены пределы нормального расстояния гидротранспортирования пульпы, приведенного к горизонтальному пути, указанные в гр. 8 таблицы 5 приложения 3.3. Фактическое расстояние гидротранспортирования пульпы с учетом как перемещения ее по горизонтали, так и подъема на высоту определяется по формуле

$$L_{\text{ф}} = L \pm Kh$$

где L - фактическая длина пульпопровода, м, от места подключения к забойной землесосной установке до среднего положения выкидной трубы на карте намыва; K - подъем на высоту 1 м, приведенный к горизонтальному расстоянию и принимаемый по соответствующей строке гр. 9 таблицы 5 приложения 3.3; h - геодезическая высота подачи пульпы, м (разность отметок горизонта воды в зумпфе и оси трубы на карте намыва).

1.3.49. Для сопоставления фактического расстояния гидротранспортирования пульпы головными (забойными) грунтонасосными установками, работающими совместно с перекачивающими установками второго и последующего подъемов, с расстояниями, предусмотренными в таблице 5 приложения 3.3, фактическое расстояние, определяемое по формуле, приведенной в п. 48 технической части, умножается:

в случае работы с перекачивающей грунтонасосной установкой второго подъема - на 0,5;

в случае работы с перекачивающей грунтонасосной установкой третьего подъема - на 0,33.

1.3.50. Если фактическая дальность гидротранспортирования пульпы, приведенная к горизонтальному расстоянию, оказывается в пределах значений, указанных в гр. 7 таблицы 5 приложения 3.3, N выр. умножаются на 1,1, если она меньше нижнего предела, N выр. умножаются на 1,15.

В случае, если фактическая дальность гидротранспортирования пульпы превышает верхний предел, указанный в гр. 8 таблицы 5 приложения 3.3, руководителю организации разрешается уменьшать нормы выработки с умножением на 0,85 с оформлением местных условий работы актом.

Верхние пределы сокращенного расстояния гидротранспортирования пульпы, указанные в гр. 7 таблицы 5 приложения 3.3, принимаются «включительно». Нижние пределы нормального расстояния гидротранспортирования пульпы, указанные в гр. 8 таблицы 5 приложения 3.3, принимаются «свыше».

1.3.51. При разработке забоя, сложенного грунтами различных групп, принимать в пределах каждого расчетного периода средние нормы выработки, определяемые как средневзвешенные по соотношению мощности слоев разнородных грунтов, залегающих в пределах забоя, и удельных расходов воды на разработку и гидротранспортирование 1 м³ грунта.

1.3.52. До начала разработки грунтов гидромониторно-грунтонасосными установками производится очистка забоя от деревьев, пней, кустарников, металлического лома, валунов, камней и т.п.

Нормами таблиц с Н-03-01-005 по Н-03-01-008 учтена разработка грунтов в незасоренных забоях, при работе в которых не возникают остановки гидромониторно-грунтонасосных установок для очистки всасывающего пульпопровода, грунтового насоса и т.д.

При разработке грунтов в засоренных забоях, где возникают остановки гидромониторно-грунтонасосных установок, к N выр. применяются следующие коэффициенты:

при засоренности забоя до 5 % - 0,97;

при засоренности забоя св. 5 до 10 % - 0,91;

при засоренности забоя св. 10 до 15 % - 0,84;

при засоренности забоя св. 15 до 20 % - 0,76;

при засоренности забоя до св. 20 до 25 % - 0,71;

при засоренности забоя св. 25 до 30 % - 0,65.

Величина процента засоренности забоя определяется отношением времени, затраченного на очистку, к сумме времени, затраченного на очистку и на непосредственную разработку грунта.

Объем работ, подлежащих учету с применением вышеуказанных коэффициентов,

оформляется актом.

1.3.53. При разработке частично промерзшего грунта Н. выр. умножаются на следующие коэффициенты:

до 10 % мерзлого грунта в забое от объема грунта, разработанного за расчетный период, и при средней температуре наружного воздуха от +5 °С до 0 °С - 0,9;

до 10 % мерзлого грунта в забое от объема грунта, разработанного за расчетный период, и при средней температуре наружного воздуха от 0 °С до -10 °С - 0,8;

св. 10 до 20 % мерзлого грунта в забое от объема грунта, разработанного за расчетный период, и при средней температуре наружного воздуха от +5 °С до 0 °С - 0,8;

св. 10 до 20 % мерзлого грунта в забое от объема грунта, разработанного за расчетный период, и при средней температуре наружного воздуха от 0 °С до -10 °С - 0,6.

1.3.54. Нормами таблиц с Н-03-01-005 по Н-03-01-008 не предусмотрены следующие работы:

передвижка гидромониторов;

передвижка грунтонасосных установок;

устройство зумпфов;

укладка, наращивание и укорачивание водопроводных и пульпопроводных коммуникаций на длину св. 12 м;

удаление на расстояние св. 50 м пней и корней деревьев, камней, валунов и других включений, мешающих разработке грунта;

устройство и перенос с места на место в карьере временных электрических линий и линий связи.

1.3.55. Нормы выработки гидромониторно-грунтонасосных установок рассчитаны при сменных коэффициентах использования по времени, указанных в таблице 6.

Таблица 6

Вид работ	Сброс пульпы в водоем или отвал без устройства обвалования	Укладка грунта в отвал с устройством обвалования или в подводную часть сооружения, односторонний намыв сооружений (штабелей) или намыв свободным откосом	Намыв широкопрофильных частей сооружений (штабелей) или площадей	Намыв узкопрофильных частей сооружений (штабелей)
Коэффициент	0,95	0,9	0,85	0,75

Коэффициент использования гидромониторно-грунтонасосных установок по времени в смену определяется по формуле,

где Т - время работы гидромониторно-грунтонасосной установки, затраченное на непосредственную разработку, гидротранспортирование и укладку грунта в течение смены без учета технологических перерывов и всех видов простоев; - продолжительность смены.

1.3.56. Нормами таблиц с Н-03-01-005 по Н-03-01-008 предусмотрены следующие составы работ:

А. При работе гидромониторов

1. Прием смены. 2. Подрезка, обрушение и размыв грунта. 3. Гидротранспортирование грунта к пульпосточным канавам. 4. Управление движущимся потоком с максимальной загрузкой его грунтом. 5. Регулирование консистенции пульпы. 6. Обеспечение необходимого уклона для самотечного гидротранспортирования пульпы по пульпосточной канаве в зумпф. 7. Периодическая промывка пульпосточной канавы струей воды. 8. Смена насадков с закрытием задвижек в трубопроводах. 9. Пуск и остановка гидромонитора. 10. Ежедневное техническое обслуживание гидромониторов в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 3.1. 11. Сдача смены.

Б. При работе насосных станций

1. Прием смены. 2. Обслуживание насосного агрегата. 3. Надзор за водозабором. 4.

Поддержание оптимального режима работы насосов. 5. Регулирование подачи воды к гидромонитору. 6. Наблюдение за состоянием оборудования. 7. Содержание в чистоте и ежедневное техническое обслуживание оборудования насосной станции в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 3.1. 8. Ведение журнала учета работы насосной станции. 9. Сдача смены.

В. При работе грунтонасосных установок

1. Прием смены. 2. Обслуживание грунтонасосной установки при перекачке пульпы из зумпфа в отвал или на карту намыва. 3. Поддержание нормального режима работы грунтовых насосов. 4. Наблюдение за всасывающими и напорными линиями. 5. Обеспечение нормальной эксплуатации грунтовых насосов и всего механического и электросилового оборудования перекачивающей установки. 6. Очистка пульпосточной канавы от камней и корней с откосной их на расстояние до 50 м. 7. Очистка зумпфа. 8. Промывка пульпопроводной магистрали водой. 9. Содержание в чистоте и ежедневное техническое обслуживание оборудования в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 3.1. 10. Поддержание связи с забоем и картой намыва. 11. Ведение журнала учета работы землесосной установки. 12. Сдача смены.

Г. При работе на картах намыва

1. Прием смены. 2. Распределение потоков пульпы на карте намыва с поддержанием необходимого горизонта прудка. 3. Восстановление и наращивание обвалования и земляных валов из намывного грунта. 4. Распределение «окатышей» по карте намыва или уборка их и мусора за пределы намываемого сооружения. 5. Переключение потока пульпы с одной карты намыва на другую. 6. Обслуживание и содержание в исправном состоянии водосбросных устройств, мерных реек, щитов, быстроразъемных соединений и прочих устройств, обеспечивающих нормальное поступление и распределение пульпы, укладку грунта и сброс осветленной воды. 7. Регулирование водосбросной системы с помощью наращивания водосбросных колодцев и установка вертикальных патрубков. 8. Заправка кранов и бульдозеров горючим и ежедневное техническое обслуживание этих механизмов. 9. Поддержание связи с насосной станцией и грунтонасосными установками. 10. Наращивание и разборка пульпопровода с помощью крана без прекращения процесса намыва (при безэстакадном способе) с перекладкой труб за пределы карты. 11. Разъединение очередных звеньев труб в процессе намыва со смещением их торцов для рассредоточения потока пульпы и разборка в пределах одной карты распределительного (рабочего) пульпопровода с откаткой труб после намыва (при низкоопорном способе намыва). 12. Выдергивание стоек инвентарных опор с помощью бульдозера или других машин (при низкоопорном способе намыва). 13. Наращивание и укорачивание распределительного (рабочего) пульпопровода при сбросе пульпы в водоем или отвал. 14. Снятие и удаление за пределы намываемой карты частей опор во избежание их замыва (за исключением стоек опор). 15. Сдача смены.

1.3.57. Составы звеньев для выполнения работ, предусмотренных таблицами с Н-03-01-005 по Н-03-01-008, приведены в таблицах 5-8 приложения 3.4. Составы звеньев по обслуживанию карт намыва приведены в таблицах 3 и 4 приложения 3.4.

Нормы предусматривают обеспечение бесперебойной работы гидромониторных комплексов путем периодического их обслуживания вспомогательными машинами и специальными звеньями рабочих; кранами, тракторами, звеньями электромонтажников и электролинейщиков, сварщиков и газорезчиков.

Количество обслуживающих машин и специальных звеньев рабочих определяется проектом производства работ. Учет рабочих указанных профессий производится дополнительно по фактическому участию в обслуживании гидромониторных комплексов.

1.3.58. Пример определения расчетной нормы выработки при разработке грунта гидромониторами приведен в приложении 3.8.

1.3.59. При разработке забоев высотой св. 15 м, предусмотренных таблицами с Н-03-01-005 по Н-03-01-008, верхний предел высоты уступа устанавливается в соответствии с проектом производства работ и «Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

1.3.60. Нормы раздела Н-03-02 предусматривают выполнение работ при строительстве и монтаже пульпопроводов (берегового и плавучего), водосбросных и водозаборных систем, а также

при демонтаже пульпопроводов.

1.3.61. При выполнении работ на заболоченной местности и на территории, затопленной водой, а также при обработке сырого или мерзлого леса соответствующие нормы раздела Н-03-02 умножаются на 1,2.

1.3.62. Нормы на сборку и разборку берегового пульпопровода предусматривают производство работ на опорах высотой до 4 м, при опорах высотой св. 4 м и соответствующие нормы на каждый следующий метр высоты умножаются на 1,05.

1.3.63. Монтаж и демонтаж берегового пульпопровода «на земле» предусмотрен на заранее установленных подкладках, клетках или опорах высотой до 1 м; монтаж и демонтаж берегового пульпопровода «на опорах» предусмотрен на заранее установленных опорах высотой св. 1 м.

1.3.64. Нормы раздела Н-03-02 предусматривают выполнение работ в летних условиях.

При производстве работ в зимних условиях к нормам применяются соответствующие усредненные поправочные коэффициенты, приведенные в Общей части сборников временных норм труда (времени).

1.3.65. Нормами раздела Н-03-02, кроме специально оговоренных случаев, не предусмотрены и учитываются особо следующие работы:

выгрузка материалов, деталей и доставка их со склада;
прогонка резьбы болтов, гаек и вырубка прокладок;
изготовление настилов и подмостей.

1.3.66. Нормами, помещенными в таблицы с Н-03-02-001 по Н-03-02-006 и с Н-03-02-011 по Н-03-02-013 настоящего сборника, предусмотрено выполнение работ с помощью крана. Однако нормы не учитывают работу машинистов крана, учет их труда производится особо по фактическому участию.

1.3.67. Нормами таблиц с Н-03-02-001 по Н-03-02-006 предусмотрены работы по монтажу и демонтажу берегового магистрального пульпопровода из стальных труб.

1.3.68. При сборке пульпопровода на электросварке к нормам таблиц с Н-03-02-001-01 по Н-03-02-001-41 применяются соответствующие коэффициенты приложения 3.10 в следующих случаях: а) при расположении на земле; б) при расположении на опорах. Электрическая сварка при сборке пульпопровода нормируется дополнительно по сборнику Н-34 «Сварочные работы. Трубопроводы».

1.3.69. При разборке пульпопровода, соединенного на электросварке, к нормам таблиц с Н-03-02-001-42 по Н-03-02-001-82 применяется соответствующий коэффициент приложения 3.10 в следующих случаях: а) при расположении на земле; б) при расположении на опорах. Газовая резка при разборке пульпопровода, соединенного на электросварке, нормируется дополнительно по сборнику Н-34 «Сварочные работы. Трубопроводы».

1.3.70. Нормами таблицы Н-03-02-005 предусмотрено выполнение работ по установке готового выпуска на магистральном пульпопроводе. Электросварочные работы нормируются по сборнику Н-34 «Сварочные работы. Трубопроводы».

1.3.71. Нормами таблицы Н-03-02-006 предусмотрена заготовка, установка и разборка типовых деревянных опор.




Рис. 1. Двухстоечная закопная опора высотой 4 м

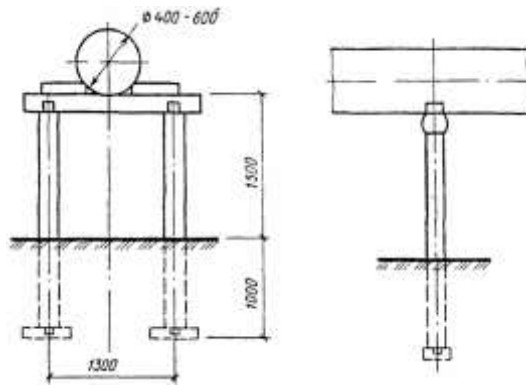


Рис. 2. Двухстоечная закопная опора высотой 1,5 м

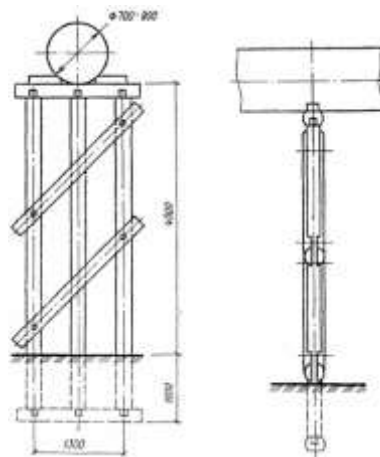


Рис. 3. Трехстоечная закопная опора высотой 4 м

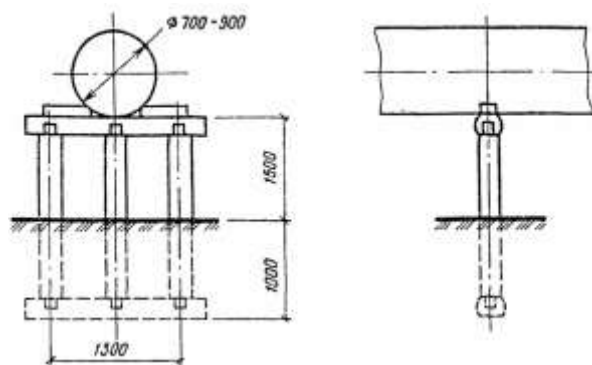


Рис. 4. Трехстоечная закопная опора высотой 1,5 м

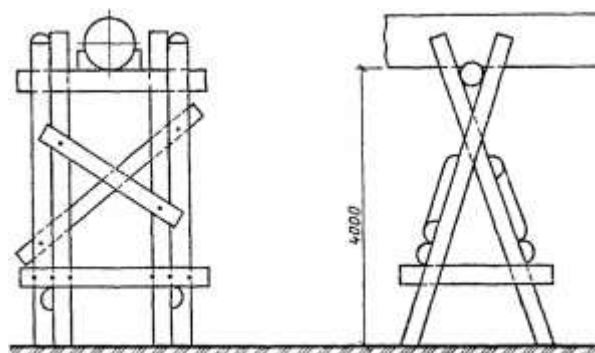


Рис. 5. Козловая опора

1.3.72. Нормами таблицы Н-03-02-006 копание ям, а также заготовка, забивка и выдергивание свай не предусмотрены и нормируются по сборникам Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы» и Н-22 «Свайные работы».

1.3.73. Нормами таблиц с Н-03-02-007 по Н-03-02-010 предусмотрены работы по монтажу и демонтажу плавучего пульпопровода.

1.3.74. Планировка берега и транспортировка понтонов к месту спуска нормами таблицы Н-03-02-008 не предусмотрены и нормируются дополнительно по сборникам Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы» и Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.3.75. Погрузка и выгрузка барабанов с кабелем, прогрев кабеля в зимнее время, а также проверка состояния изоляции кабеля и заделка обрезанных концов нормами таблицы Н-03-02-010 не предусмотрены и нормируются дополнительно по сборнику Н-38 «Электромонтажные работы. Кабельные линии напряжением до 35 кВ».

1.3.76. Нормами таблиц с Н-03-02-011 по Н-03-02-013 предусмотрены работы по сооружению водозаборных и водосбросных систем.

1.3.77. Нормами таблицы Н-03-02-012 предусмотрено устройство водосбросных колодцев.

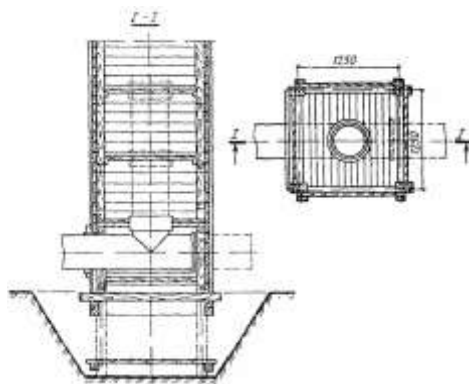


Рис. 6. Односекционный деревянный водосбросной колодец с трубчатым стояком высотой св. 6 м

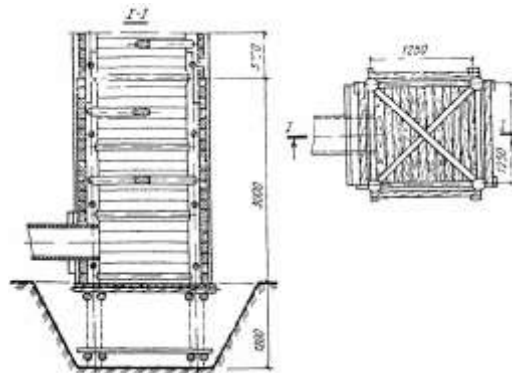


Рис. 7. Односекционный деревянный водосбросной колодец высотой до 6 м

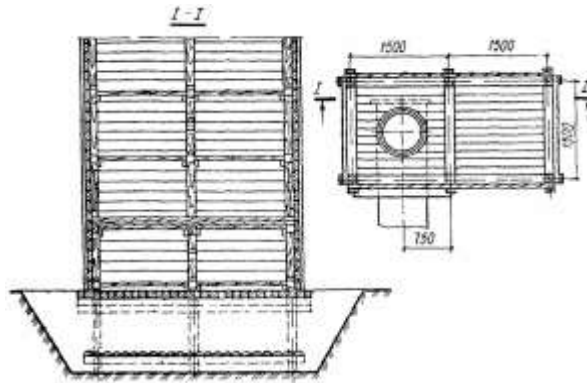


Рис. 8. Двухсекционный деревянный водобросной колодец с трубчатым стояком высотой св. 6 м

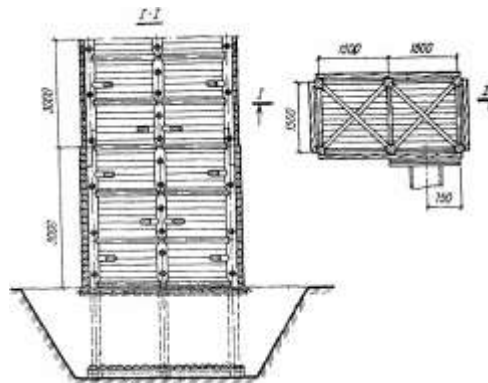


Рис. 9. Двухсекционный деревянный водобросной колодец высотой до 6 м

1.3.78. Нормами таблицы Н-03-02-012 не предусмотрены и нормируются особо работы по устройству гравийной засыпки и пригрузки колодца.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-03-01 Разработка, гидротранспортирование и укладка грунта средствами гидромеханизации								
Таблица Н-03-01-001 Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования								
Н-03-01-001-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,05	-	-	-
Н-03-01-001-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,35	-	-	-
Н-03-01-001-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,15	-	-	-
Н-03-01-001-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,74	-	-	-
Н-03-01-001-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,33	-	-	-
Н-03-01-001-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,573	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,734	-	-	-
Н-03-01-001-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,919	-	-	-
Н-03-01-001-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,16	-	-	-
Н-03-01-001-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,79	-	-	-
Н-03-01-001-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,24	-	-	-
Н-03-01-001-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,58	-	-	-
Н-03-01-001-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,554	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,708	-	-	-
Н-03-01-001-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,888	-	-	-
Н-03-01-001-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,12	-	-	-
Н-03-01-001-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,73	-	-	-
Н-03-01-001-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,16	-	-	-
Н-03-01-001-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,502	-	-	-
Н-03-01-001-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,642	-	-	-
Н-03-01-001-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,806	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,01	-	-	-
Н-03-01-001-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,29	-	-	-
Н-03-01-001-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,96	-	-	-
Н-03-01-001-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,25	-	-	-
Н-03-01-001-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,421	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,538	-	-	-
Н-03-01-001-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,685	-	-	-
Н-03-01-001-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,861	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,1	-	-	-
Н-03-01-001-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,33	-	-	-
Н-03-01-001-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,8	-	-	-
Н-03-01-001-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,382	-	-	-
Н-03-01-001-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,489	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,623	-	-	-
Н-03-01-001-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,783	-	-	-
Н-03-01-001-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,998	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,21	-	-	-
Н-03-01-001-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,43	-	-	-
Н-03-01-001-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,219	-	-	-
Н-03-01-001-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,28	-	-	-
Н-03-01-001-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,356	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,448	-	-	-
Н-03-01-001-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,569	-	-	-
Н-03-01-001-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,692	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,814	-	-	-
Н-03-01-001-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,936	-	-	-
Н-03-01-001-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,269	-	-	-
Н-03-01-001-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,343	-	-	-
Н-03-01-001-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,431	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,549	-	-	-
Н-03-01-001-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,666	-	-	-
Н-03-01-001-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,784	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,901	-	-	-
Н-03-01-001-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,14	-	-	-
Н-03-01-001-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,179	-	-	-
Н-03-01-001-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,228	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,287	-	-	-
Н-03-01-001-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,366	-	-	-
Н-03-01-001-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,444	-	-	-
Н-03-01-001-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,523	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-001-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,601	-	-	-
Таблица Н-03-01-002 Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом								
Н-03-01-002-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,12	-	-	-
Н-03-01-002-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,82	-	-	-
Н-03-01-002-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,29	-	-	-
Н-03-01-002-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,53	-	-	-
Н-03-01-002-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,16	-	-	-
Н-03-01-002-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,599	-	-	-
Н-03-01-002-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,766	-	-	-
Н-03-01-002-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,956	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,2	-	-	-
Н-03-01-002-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,53	-	-	-
Н-03-01-002-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,38	-	-	-
Н-03-01-002-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,73	-	-	-
Н-03-01-002-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,578	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,739	-	-	-
Н-03-01-002-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,923	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,16	-	-	-
Н-03-01-002-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,79	-	-	-
Н-03-01-002-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,65	-	-	-
Н-03-01-002-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,524	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,67	-	-	-
Н-03-01-002-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,836	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,05	-	-	-
Н-03-01-002-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,63	-	-	-
Н-03-01-002-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	208	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,4	-	-	-
Н-03-01-002-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,447	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,572	-	-	-
Н-03-01-002-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,728	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,915	-	-	-
Н-03-01-002-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,42	-	-	-
Н-03-01-002-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,92	-	-	-
Н-03-01-002-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,406	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,52	-	-	-
Н-03-01-002-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,662	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,833	-	-	-
Н-03-01-002-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,06	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,29	-	-	-
Н-03-01-002-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,74	-	-	-
Н-03-01-002-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,232	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,297	-	-	-
Н-03-01-002-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,378	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,476	-	-	-
Н-03-01-002-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,606	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,735	-	-	-
Н-03-01-002-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,865	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,995	-	-	-
Н-03-01-002-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,223	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,286	-	-	-
Н-03-01-002-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,364	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,458	-	-	-
Н-03-01-002-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,583	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,708	-	-	-
Н-03-01-002-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,833	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,958	-	-	-
Н-03-01-002-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,149	-	-	-
Н-03-01-002-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,191	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,243	-	-	-
Н-03-01-002-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,305	-	-	-
Н-03-01-002-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,389	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-002-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,472	-	-	-
Н-03-01-002-71-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,555	-	-	-
Н-03-01-002-72-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,639	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-03-01-003 Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей								
Н-03-01-003-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,19	-	-	-
Н-03-01-003-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,52	-	-	-
Н-03-01-003-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,94	-	-	-
Н-03-01-003-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,11	-	-	-
Н-03-01-003-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,78	-	-	-
Н-03-01-003-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,43	-	-	-
Н-03-01-003-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,655	-	-	-
Н-03-01-003-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,838	-	-	-
Н-03-01-003-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,05	-	-	-
Н-03-01-003-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,68	-	-	-
Н-03-01-003-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,04	-	-	-
Н-03-01-003-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,54	-	-	-
Н-03-01-003-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,632	-	-	-
Н-03-01-003-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,809	-	-	-
Н-03-01-003-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,02	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,28	-	-	-
Н-03-01-003-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,63	-	-	-
Н-03-01-003-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,97	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,45	-	-	-
Н-03-01-003-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,82	-	-	-
Н-03-01-003-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,573	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,733	-	-	-
Н-03-01-003-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,919	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,16	-	-	-
Н-03-01-003-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,79	-	-	-
Н-03-01-003-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,55	-	-	-
Н-03-01-003-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,477	-	-	-
Н-03-01-003-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,61	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,777	-	-	-
Н-03-01-003-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,976	-	-	-
Н-03-01-003-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,51	-	-	-
Н-03-01-003-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,77	-	-	-
Н-03-01-003-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,04	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,433	-	-	-
Н-03-01-003-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,554	-	-	-
Н-03-01-003-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,706	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,887	-	-	-
Н-03-01-003-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,13	-	-	-
Н-03-01-003-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,37	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,61	-	-	-
Н-03-01-003-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,86	-	-	-
Н-03-01-003-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,248	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовой насос марки 20Р-11М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,317	-	-	-
Н-03-01-003-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовой насос марки 20Р-11М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,404	-	-	-
Н-03-01-003-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовой насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,507	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,646	-	-	-
Н-03-01-003-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,785	-	-	-
Н-03-01-003-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,923	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,06	-	-	-
Н-03-01-003-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,238	-	-	-
Н-03-01-003-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,305	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,388	-	-	-
Н-03-01-003-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,488	-	-	-
Н-03-01-003-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,622	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,755	-	-	-
Н-03-01-003-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,888	-	-	-
Н-03-01-003-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,02	-	-	-
Н-03-01-003-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,159	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,203	-	-	-
Н-03-01-003-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,259	-	-	-
Н-03-01-003-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,326	-	-	-
Н-03-01-003-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,414	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-003-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,503	-	-	-
Н-03-01-003-71-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,592	-	-	-
Н-03-01-003-72-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,681	-	-	-
Таблица Н-03-01-004 Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей								
Н-03-01-004-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,49	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,91	-	-	-
Н-03-01-004-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,43	-	-	-
Н-03-01-004-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,05	-	-	-
Н-03-01-004-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,89	-	-	-
Н-03-01-004-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,54	-	-	-
Н-03-01-004-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,41	-	-	-
Н-03-01-004-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,807	-	-	-
Н-03-01-004-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,03	-	-	-
Н-03-01-004-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,29	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,63	-	-	-
Н-03-01-004-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,07	-	-	-
Н-03-01-004-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,52	-	-	-
Н-03-01-004-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,18	-	-	-
Н-03-01-004-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,779	-	-	-
Н-03-01-004-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,996	-	-	-
Н-03-01-004-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,25	-	-	-
Н-03-01-004-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,57	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2	-	-	-
Н-03-01-004-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,42	-	-	-
Н-03-01-004-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,06	-	-	-
Н-03-01-004-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,706	-	-	-
Н-03-01-004-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,904	-	-	-
Н-03-01-004-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,42	-	-	-
Н-03-01-004-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,81	-	-	-
Н-03-01-004-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,78	-	-	-
Н-03-01-004-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	3,19	-	-	-
Н-03-01-004-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,596	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,763	-	-	-
Н-03-01-004-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,97	-	-	-
Н-03-01-004-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,55	-	-	-
Н-03-01-004-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,89	-	-	-
Н-03-01-004-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,55	-	-	-
Н-03-01-004-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,542	-	-	-
Н-03-01-004-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,693	-	-	-
Н-03-01-004-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,883	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,11	-	-	-
Н-03-01-004-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,41	-	-	-
Н-03-01-004-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,72	-	-	-
Н-03-01-004-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,02	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	2,32	-	-	-
Н-03-01-004-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,31	-	-	-
Н-03-01-004-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,396	-	-	-
Н-03-01-004-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,504	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,634	-	-	-
Н-03-01-004-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,807	-	-	-
Н-03-01-004-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,981	-	-	-
Н-03-01-004-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,33	-	-	-
Н-03-01-004-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,298	-	-	-
Н-03-01-004-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,381	-	-	-
Н-03-01-004-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,486	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,611	-	-	-
Н-03-01-004-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,777	-	-	-
Н-03-01-004-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,944	-	-	-
Н-03-01-004-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	1,28	-	-	-
Н-03-01-004-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,199	-	-	-
Н-03-01-004-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,254	-	-	-
Н-03-01-004-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,324	-	-	-
Н-03-01-004-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,407	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-004-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,518	-	-	-
Н-03-01-004-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,629	-	-	-
Н-03-01-004-71-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,74	-	-	-
Н-03-01-004-72-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	0,852	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-03-01-005 Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования								
Н-03-01-005-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,58	-	-	-
Н-03-01-005-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,51	-	-	-
Н-03-01-005-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,45	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-005-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	9,53	-	-	-
Н-03-01-005-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	12,24	-	-	-
Н-03-01-005-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	14,39	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-005-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5	-	-	-
Н-03-01-005-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,9	-	-	-
Н-03-01-005-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-005-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	8,63	-	-	-
Н-03-01-005-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	11,23	-	-	-
Н-03-01-005-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	13,23	-	-	-
Н-03-01-005-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-005-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,71	-	-	-
Н-03-01-005-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,39	-	-	-
Н-03-01-005-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-005-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	8,91	-	-	-
Н-03-01-005-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	10,51	-	-	-
Таблица Н-03-01-006 Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом								
Н-03-01-006-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,86	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,83	-	-	-
Н-03-01-006-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,88	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	10	-	-	-
Н-03-01-006-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	12,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	15,18	-	-	-
Н-03-01-006-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,21	-	-	-
Н-03-01-006-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	9,11	-	-	-
Н-03-01-006-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	11,71	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	13,9	-	-	-
Н-03-01-006-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,205	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,94	-	-	-
Н-03-01-006-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,69	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,19	-	-	-
Н-03-01-006-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	9,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-006-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	11,08	-	-	-
Таблица Н-03-01-007 Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей								
Н-03-01-007-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,21	-	-	-
Н-03-01-007-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-007-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	8,37	-	-	-
Н-03-01-007-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	10,65	-	-	-
Н-03-01-007-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	13,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-007-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	16,08	-	-	-
Н-03-01-007-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,58	-	-	-
Н-03-01-007-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-007-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,59	-	-	-
Н-03-01-007-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	9,65	-	-	-
Н-03-01-007-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	12,42	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-007-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	14,64	-	-	-
Н-03-01-007-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	4,48	-	-	-
Н-03-01-007-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-007-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,03	-	-	-
Н-03-01-007-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,66	-	-	-
Н-03-01-007-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	10	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-007-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	11,71	-	-	-
Таблица Н-03-01-008 Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей								
Н-03-01-008-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,07	-	-	-
Н-03-01-008-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	8,28	-	-	-
Н-03-01-008-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	9,43	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-008-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	12,06	-	-	-
Н-03-01-008-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	15,47	-	-	-
Н-03-01-008-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	18,22	-	-	-
Н-03-01-008-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-008-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	7,45	-	-	-
Н-03-01-008-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	8,54	-	-	-
Н-03-01-008-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	10,93	-	-	-
Н-03-01-008-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	14,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-008-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	16,73	-	-	-
Н-03-01-008-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта I	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,06	-	-	-
Н-03-01-008-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта II	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	5,94	-	-	-
Н-03-01-008-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта III	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	6,83	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-01-008-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта IV	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	8,63	-	-	-
Н-03-01-008-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта V	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	11,39	-	-	-
Н-03-01-008-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта VI	100 м3 грунта	1. Смотри техчасть.	-	13,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-03-02 Подготовительно-вспомогательные работы при гидромеханизации								
Таблица Н-03-02-001 Сборка и разборка магистрального пульпопровода								
Н-03-02-001-01-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	4,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-02-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	7,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-03-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	10	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-04-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	12	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-05-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-06-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	17	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-07-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	21	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-08-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	24	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-09-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	28	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-10-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	3,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-11-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	5,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-12-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	7,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-13-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	9,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-14-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-15-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-16-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	17	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-17-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-18-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	22	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-19-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	9,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-20-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-21-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-22-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-23-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	18,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-24-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	6,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-25-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	13,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-26-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	18,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-27-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	22,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-28-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	24	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-29-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	31,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-30-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	37	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-31-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	44,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-32-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	51	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-33-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	5,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-34-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-35-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-36-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	17,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-37-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	19,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-38-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	25	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-39-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	29,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-40-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	35,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-41-01	Сборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Укладка труб "на земле" или на опорах. 2. Центрирование и закрепление труб. 3. Постановка быстроразъемных соединений. 4. Крепление пульпопровода к готовым анкерам. 5. Изготовление, установка и закрепление подкладок для фиксации труб.	41	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-001-42-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-43-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-44-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	3,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-45-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	3,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-46-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	4,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-47-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	5,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-48-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	6,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-49-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	7,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-50-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-51-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-52-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-53-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-54-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-55-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-56-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-57-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-58-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	5,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-59-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-60-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-61-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-62-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-63-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	4,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-64-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на земле, длина туб 20-25 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	5,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-65-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-66-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	5,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-67-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	7,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-68-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	9,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-69-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	10,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-70-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	14	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-71-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	16	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-72-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	19	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-73-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 6-7 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	23	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-74-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 200-250 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-75-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 300-350 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-76-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 400 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	6,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-77-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 450 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	7,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-001-78-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 500 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	8,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-79-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 600 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	11	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-80-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 700 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	13	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-001-81-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина туб 11-12 м, диаметр труб: 800 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	15	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-001-82-01	Разборка пульпопровода на быстроразъемных соединениях, расположение пульпопровода на опорах, длина труб 11-12 м, диаметр труб: 900 м	100 м пульпопровода (без фасонных частей и задвижек)	1. Разборка пульпопровода со снятием быстроразъемных соединений. 2. Откатка труб или опускание их с опор. 3. Сборка в комплект быстроразъемных соединений и уплотняющих колец и укладка их в штабель.	18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-03-02-002 Установка задвижек и фасонных частей								
Н-03-02-002-01-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,55	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-02-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-03-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-04-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-05-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	4,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-06-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	5,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-07-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,48	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-08-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,79	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-09-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-10-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-11-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-12-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	4,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-13-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,44	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-14-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,72	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-15-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-16-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-17-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-18-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-19-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,36	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-20-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,58	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-21-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,81	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-22-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-23-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-24-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-25-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки параллельные диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-26-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки параллельные диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-27-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки параллельные диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-28-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-29-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	2,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-30-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-31-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-32-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-33-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,87	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-34-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-35-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-36-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-37-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-38-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	8,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-39-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,72	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-40-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-41-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-42-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-03-02-002-43-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-44-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-45-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,67	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-46-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-47-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-48-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-49-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	4,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-50-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-51-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,54	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-52-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	0,89	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-53-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-54-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-55-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-56-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-57-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-58-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-002-59-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	5,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-002-60-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	8,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-002-61-01	Установка задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Перемещение задвижки или фасонной части к месту установки. 2. Установка задвижки или фасонной части с выверкой и постановкой прокладок. 3. Крепление болтами.	10	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-03-02-003 Снятие задвижек и фасонных частей								
Н-03-02-003-01-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,39	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-02-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,63	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-03-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,95	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-04-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-05-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	3,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-06-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, крестовины диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-07-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,34	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-08-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,56	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-09-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,82	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-10-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-11-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-12-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, тройники диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	3,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-13-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-14-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-15-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-16-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-17-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-18-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, колена диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-19-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,24	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-20-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,41	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-21-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,56	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-22-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,81	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-23-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-24-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, переходы, патрубки диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-25-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки параллельные диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,95	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-26-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки параллельные диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-27-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки параллельные диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-28-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-29-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-30-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-31-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-32-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на земле, задвижки шиберные диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	4,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-33-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,61	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-34-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-35-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-36-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-37-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	4,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-38-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, крестовины диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-39-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-40-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,82	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-41-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-42-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-43-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	4,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-44-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, тройники диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	4,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-45-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,49	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-46-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-47-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-48-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-49-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-50-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, колена диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-51-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 200-250 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,39	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-52-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,64	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-53-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	0,85	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-54-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-55-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-56-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, переходы, патрубки диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-57-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 300-350 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-58-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 400-450 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	2,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-003-59-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 500-600 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	3,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-003-60-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 700-800 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-003-61-01	Снятие задвижек и фасонных частей, расположение пульпопровода на опорах, задвижки шиберные диаметром: 900 мм	1 задвижка или фасонная часть	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие задвижки или фасонной части с резиновых прокладок.	7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-03-02-004 Установка и снятие заглушек								
Н-03-02-004-01-01	Установка торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 200-250 мм	1 заглушка	1. Установка заглушки. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки.	0,28	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-02-01	Установка торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 300 мм	1 заглушка	1. Установка заглушки. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки.	0,46	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-03-01	Установка торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 350-400 мм	1 заглушка	1. Установка заглушки. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки.	0,61	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-04-01	Установка торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 450-600 мм	1 заглушка	1. Установка заглушки. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки.	0,77	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-05-01	Установка торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 700-900 мм	1 заглушка	1. Установка заглушки. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки.	1,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-004-06-01	Снятие торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 200-250 мм	1 заглушка	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-07-01	Снятие торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 300 мм	1 заглушка	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,27	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-08-01	Снятие торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 350-400 мм	1 заглушка	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,37	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-09-01	Снятие торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 450-600 мм	1 заглушка	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,46	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-10-01	Снятие торцевой заглушки, диаметр патрубка или трубы: 700-900 мм	1 заглушка	1. Отвертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,65	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-11-01	Установка заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 200-250 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,54	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-004-12-01	Установка заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 300 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,83	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-13-01	Установка заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 350-400 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-14-01	Установка заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 450-600 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	1,3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-15-01	Установка заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 700-900 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	1,9	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-004-16-01	Снятие заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 200-250 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,54	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-004-17-01	Снятие заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 300 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	0,83	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-18-01	Снятие заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 350-400 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-19-01	Снятие заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 450-600 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-03-02-004-20-01	Снятие заглушки между фланцами, диаметр патрубка или трубы: 700-900 мм	1 заглушка	1. Установка или снятие заглушек. 2. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-03-02-005 Установка готового выпуска на магистральном пульпопроводе								
Н-03-02-005-01-01	Установка готового выпуска на магистральном пульпопроводе, диаметр патрубка: 200 мм	1 выпуск	1. Разметка на трубе гнезда для патрубка. 2. Обрубка, опиловка и оправка фасок гнезда и конца патрубка. 3. Установка и закрепление патрубка длиной до 250 мм. 4. Закрепление заглушки на фланце патрубка.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-005-02-01	Установка готового выпуска на магистральном пульпопроводе, диаметр патрубка: 300 мм	1 выпуск	1. Разметка на трубе гнезда для патрубка. 2. Обрубка, опиловка и оправка фасок гнезда и конца патрубка. 3. Установка и закрепление патрубка длиной до 250 мм. 4. Закрепление заглушки на фланце патрубка.	2,1	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-005-03-01	Установка готового выпуска на магистральном пульпопроводе, диаметр патрубка: 400 мм	1 выпуск	1. Разметка на трубе гнезда для патрубка. 2. Обрубка, опиловка и оправка фасок гнезда и конца патрубка. 3. Установка и закрепление патрубка длиной до 250 мм. 4. Закрепление заглушки на фланце патрубка.	3,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-005-04-01	Установка готового выпуска на магистральном пульпопроводе, диаметр патрубка: 500 мм	1 выпуск	1. Разметка на трубе гнезда для патрубка. 2. Обрубка, опиловка и оправка фасок гнезда и конца патрубка. 3. Установка и закрепление патрубка длиной до 250 мм. 4. Закрепление заглушки на фланце патрубка.	4,7	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-005-05-01	Установка готового выпуска на магистральном пульпопроводе, диаметр патрубка: 600 мм	1 выпуск	1. Разметка на трубе гнезда для патрубка. 2. Обрубка, опиловка и оправка фасок гнезда и конца патрубка. 3. Установка и закрепление патрубка длиной до 250 мм. 4. Закрепление заглушки на фланце патрубка.	6,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-03-02-006 Заготовка, установка и разборка типовых деревянных опор								
Н-03-02-006-01-01	Заготовка и сборка типовых деревянных опор: закопные двухстоечные высотой 4 м, № рисунка 1	1 опора	1. Заготовка деревянных деталей опор по заданным размерам. 2. Устройство необходимых врубок. 3. Сборка отдельных конструктивных элементов опор на земле с постановкой болтов, забивкой скоб и гвоздей.	0,88	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-006-02-01	Установка типовых деревянных опор: закопные двухстоечные высотой 4 м, № рисунка 1	1 опора	1. Зачистка дна ям под один уровень и укладка в них подкладок. 2. Установка собранных элементов опор. 3. Выверка опор по створу трассы и в перпендикулярном к ней направлении. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта. 5. Постановка продольных схваток и окончательное закрепление опор. 6. Опилование голов забитых свай, подъем и установка насадок, а также поперечных и продольных схваток (для свайных опор).	0,35	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-006-03-01	Заготовка и сборка типовых деревянных опор: закопные двухстоечные высотой 1,5 м, № рисунка 2	1 опора	1. Заготовка деревянных деталей опор по заданным размерам. 2. Устройство необходимых врубок. 3. Сборка отдельных конструктивных элементов опор на земле с постановкой болтов, забивкой скоб и гвоздей.	0,71	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-006-04-01	Установка типовых деревянных опор: закопные двухстоечные высотой 1,5 м, № рисунка 2	1 опора	1. Зачистка дна ям под один уровень и укладка в них подкладок. 2. Установка собранных элементов опор. 3. Выверка опор по створу трассы и в перпендикулярном к ней направлении. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта. 5. Постановка продольных схваток и окончательное закрепление опор. 6. Опилование голов забитых свай, подъем и установка насадок, а также поперечных и продольных схваток (для свайных опор).	0,18	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-006-05-01	Заготовка и сборка типовых деревянных опор: закопные трехстоечные высотой 4 м, № рисунка 3	1 опора	1. Заготовка деревянных деталей опор по заданным размерам. 2. Устройство необходимых врубок. 3. Сборка отдельных конструктивных элементов опор на земле с постановкой болтов, забивкой скоб и гвоздей.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-006-06-01	Установка типовых деревянных опор: закопные трехстоечные высотой 4 м, № рисунка 3	1 опора	1. Зачистка дна ям под один уровень и укладка в них подкладок. 2. Установка собранных элементов опор. 3. Выверка опор по створу трассы и в перпендикулярном к ней направлении. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта. 5. Постановка продольных схваток и окончательное закрепление опор. 6. Опилование голов забитых свай, подъем и установка насадок, а также поперечных и продольных схваток (для свайных опор).	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-006-07-01	Заготовка и сборка типовых деревянных опор: закопные трехстоечные высотой 1,5 м, № рисунка 4	1 опора	1. Заготовка деревянных деталей опор по заданным размерам. 2. Устройство необходимых врубок. 3. Сборка отдельных конструктивных элементов опор на земле с постановкой болтов, забивкой скоб и гвоздей.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-006-08-01	Установка типовых деревянных опор: закопные трехстоечные высотой 1,5 м, № рисунка 4	1 опора	1. Зачистка дна ям под один уровень и укладка в них подкладок. 2. Установка собранных элементов опор. 3. Выверка опор по створу трассы и в перпендикулярном к ней направлении. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта. 5. Постановка продольных схваток и окончательное закрепление опор. 6. Опилование голов забитых свай, подъем и установка насадок, а также поперечных и продольных схваток (для свайных опор).	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-006-09-01	Установка типовых деревянных опор: свайные двухстоечные высотой 1,5 м, применительно к рисунку № 1, 2	1 опора	1. Зачистка дна ям под один уровень и укладка в них подкладок. 2. Установка собранных элементов опор. 3. Выверка опор по створу трассы и в перпендикулярном к ней направлении. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта. 5. Постановка продольных схваток и окончательное закрепление опор. 6. Опилование голов забитых свай, подъем и установка насадок, а также поперечных и продольных схваток (для свайных опор).	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-006-10-01	Заготовка и сборка типовых деревянных опор: козловые высотой 4 м, № рисунка 5	1 опора	1. Заготовка деревянных деталей опор по заданным размерам. 2. Устройство необходимых врубок. 3. Сборка отдельных конструктивных элементов опор на земле с постановкой болтов, забивкой скоб и гвоздей.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-03-02-006-11-01	Установка типовых деревянных опор: козловые высотой 4 м, № рисунка 5	1 опора	1. Зачистка дна ям под один уровень и укладка в них подкладок. 2. Установка собранных элементов опор. 3. Выверка опор по створу трассы и в перпендикулярном к ней направлении. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта. 5. Постановка продольных схваток и окончательное закрепление опор. 6. Опилование голов забитых свай, подъем и установка насадок, а также поперечных и продольных схваток (для свайных опор).	6,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-03-02-007 Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений и снятие их								
Н-03-02-007-01-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 250 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	0,62	0,3	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-02-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 300 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	0,73	0,37	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-03-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 400 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	0,87	0,43	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-04-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 500 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	1,07	0,53	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-05-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 600 мм	1 труба	1. Стropовка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	1,27	0,63	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-06-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 700 мм	1 труба	1. Стropовка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	1,6	0,8	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-07-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 800 мм	1 труба	1. Стropовка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	1,87	0,93	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-08-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 900 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	2,1	1	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-09-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 250 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстропкой.	0,63	0,32	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-10-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 300 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстропкой.	0,73	0,37	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-11-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 400 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстропкой.	0,22	0,11	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-12-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 500 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	1,07	0,53	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-13-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 600 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	1,4	0,7	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-14-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 700 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	1,67	0,83	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-15-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 800 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	1,93	0,97	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-16-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений краном с берега, диаметр трубы: 900 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	2,1	1,1	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-007-17-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 250 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстроповкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-18-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 300 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	2,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-007-19-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 400 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	2,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-20-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 500 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	3,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-007-21-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 600 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	4,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-22-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 700 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	5,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-007-23-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 800 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	6,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-24-01	Укладка труб в ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 900 мм	1 труба	1. Строповка трубы. 2. Укладка трубы в ложа межпоплавкового соединения с помощью крана. 3. Крепление трубы к ложу хомутами с расстропкой. 4. Крепление звена плавучего пульпопровода к причальной свае.	6,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-007-25-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 250 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстропкой.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-26-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 300 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	2,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-007-27-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 400 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	3,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-28-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 500 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	3,8	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-007-29-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 600 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	4,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-007-30-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 700 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	5,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-007-31-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 800 мм	т	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	0,038	0,019	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
Н-03-02-007-32-01	Снятие труб с ложа межпоплавковых соединений плавучим краном, диаметр трубы: 900 мм	1 труба	1. Отсоединение трубы от ложа. 2. Строповка трубы. 3. Снятие трубы при помощи крана и укладка ее на берег с расстроповкой.	7,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-03-02-008 Спуск на воду понтонов и вытаскивание их из воды								
Н-03-02-008-01-01	Спуск на воду понтонов массой: 2 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Строповка понтона. 2. Спуск понтона на воду с помощью крана или трактора. 3. Передвижка понтона по воде вдоль берега. 4. Крепление понтона к причальной свае. 5. Расстроповка.	1,4	0,72	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-008-02-01	Спуск на воду понтонов массой: 3 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Строповка понтона. 2. Спуск понтона на воду с помощью крана или трактора. 3. Передвижка понтона по воде вдоль берега. 4. Крепление понтона к причальной свае. 5. Расстроповка.	1,6	0,77	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-008-03-01	Спуск на воду понтонов массой: 8 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Строповка понтона. 2. Спуск понтона на воду с помощью крана или трактора. 3. Передвижка понтона по воде вдоль берега. 4. Крепление понтона к причальной свае. 5. Расстроповка.	2	1	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-008-04-01	Спуск на воду понтонов массой: 10 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Стropовка понтона. 2. Спуск понтона на воду с помощью крана или трактора. 3. Передвижка понтона по воде вдоль берега. 4. Крепление понтона к причальной свае. 5. Расстроповка.	2,3	1,1	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-008-05-01	Вытаскивание из воды понтонов массой: 2 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Стropовка понтона. 2. Вытаскивание понтона на берег из воды при помощи крана или трактора. 3. Расстроповка.	1,7	0,86	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-008-06-01	Вытаскивание из воды понтонов массой: 3 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Стropовка понтона. 2. Вытаскивание понтона на берег из воды при помощи крана или трактора. 3. Расстроповка.	2	0,98	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-008-07-01	Вытаскивание из воды понтонов массой: 8 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Строповка понтона. 2. Вытаскивание понтона на берег из воды при помощи крана или трактора. 3. Расстроповка.	2,4	1,2	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-03-02-008-08-01	Вытаскивание из воды понтонов массой: 10 т, монтажники трубопроводов	1 понтон	1. Строповка понтона. 2. Вытаскивание понтона на берег из воды при помощи крана или трактора. 3. Расстроповка.	2,8	1,4	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-03-02-009 Сборка плавучего пульпопровода из отдельных звеньев								
Н-03-02-009-01-01	Сборка плавучего пульпопровода из отдельных звеньев производительность земснарядов по воде: от 800 до 1200 м3/ч	1 соединение двух звеньев	1. Подводка звеньев с помощью катера к месту сборки. 2. Маневрирование звеньями. 3. Соединение шарового шарнира с постановкой накладных болтов. 4. Постановка цепных ограничителей между двумя звеньями с выверкой длины цепей.	3,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-009-02-01	Сборка плавучего пульпопровода из отдельных звеньев производительность земснарядов по воде: св. 1200 до 2500 м3/ч	1 соединение двух звеньев	1. Подводка звеньев с помощью катера к месту сборки. 2. Маневрирование звеньями. 3. Соединение шарового шарнира с постановкой накладных болтов. 4. Постановка цепных ограничителей между двумя звеньями с выверкой длины цепей.	4,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Н-03-02-009-03-01	Сборка плавучего пульпопровода из отдельных звеньев производительность земснарядов по воде: св. 2500 до 4000 м3/ч	1 соединение двух звеньев	1. Подводка звеньев с помощью катера к месту сборки. 2. Маневрирование звеньями. 3. Соединение шарового шарнира с постановкой накладных болтов. 4. Постановка цепных ограничителей между двумя звеньями с выверкой длины цепей.	7,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-009-04-01	Сборка плавучего пульпопровода из отдельных звеньев производительность земснарядов по воде: св. 4000 до 7500 м3/ч	1 соединение двух звеньев	1. Подводка звеньев с помощью катера к месту сборки. 2. Маневрирование звеньями. 3. Соединение шарового шарнира с постановкой накладных болтов. 4. Постановка цепных ограничителей между двумя звеньями с выверкой длины цепей.	11,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-03-02-010 Прокладка электрического кабеля по звеньям плавучего пульпопровода и снятие его								
Н-03-02-010-01-01	Прокладка электрического кабеля по плавучему пульпопроводу или с катера и понтона, масса 100 м кабеля: 300 кг	100 м кабеля	1. Раскатка кабеля вручную с барабана или бухты. 2. Прокладка и крепление кабеля в кабеледержателях плавучего пульпопровода.	23,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-010-02-01	Прокладка электрического кабеля по плавучему пульпопроводу или с катера и понтона, масса 100 м кабеля: 500 кг	100 м кабеля	1. Раскатка кабеля вручную с барабана или бухты. 2. Прокладка и крепление кабеля в кабеледержателях плавучего пульпопровода.	32,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	4
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-03-02-010-03-01	Прокладка электрического кабеля по плавучему пульпопроводу или с катера и понтона, масса 100 м кабеля: 1000 кг	100 м кабеля	1. Раскатка кабеля вручную с барабана или бухты. 2. Прокладка и крепление кабеля в кабеледержателях плавучего пульпопровода.	45	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	7
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	8
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-010-04-01	Прокладка электрического кабеля со льда, масса 100 м кабеля: 300 кг	100 м кабеля	1. Раскатка кабеля вручную с барабана или бухты. 2. Прокладка и крепление кабеля в кабеледержателях плавучего пульпопровода.	11,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-03-02-010-05-01	Прокладка электрического кабеля со льда, масса 100 м кабеля: 500 кг	100 м кабеля	1. Раскатка кабеля вручную с барабана или бухты. 2. Прокладка и крепление кабеля в кабеледержателях плавучего пульпопровода.	16	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	4
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-010-06-01	Прокладка электрического кабеля со льда, масса 100 м кабеля: 1000 кг	100 м кабеля	1. Раскатка кабеля вручную с барабана или бухты. 2. Прокладка и крепление кабеля в кабеледержателях плавучего пульпопровода.	22,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	7
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	8
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Н-03-02-010-07-01	Снятие электрического кабеля по плавучему пульпопроводу, масса 100 м кабеля: 300 кг	100 м кабеля	1. Открепление и снятие кабеля. 2. Переноска кабеля с наматыванием его на барабан или свертыванием в бухту.	11,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-010-08-01	Снятие электрического кабеля по плавучему пульпопроводу, масса 100 м кабеля: 500 кг	100 м кабеля	1. Открепление и снятие кабеля. 2. Переноска кабеля с наматыванием его на барабан или свертыванием в бухту.	16	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	4
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
Н-03-02-010-09-01	Снятие электрического кабеля по плавучему пульпопроводу, масса 100 м кабеля: 1000 кг	100 м кабеля	1. Открепление и снятие кабеля. 2. Переноска кабеля с наматыванием его на барабан или свертыванием в бухту.	22,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	7
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	8
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-010-10-01	Снятие электрического кабеля со льда, масса 100 м кабеля: 300 кг	100 м кабеля	1. Открепление и снятие кабеля. 2. Переноска кабеля с наматыванием его на барабан или свертыванием в бухту.	5,8	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	4
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-04	Электромонтажник по кабельным сетям 4 разр.	1
Н-03-02-010-11-01	Снятие электрического кабеля со льда, масса 100 м кабеля: 500 кг	100 м кабеля	1. Открепление и снятие кабеля. 2. Переноска кабеля с наматыванием его на барабан или свертыванием в бухту.	8,2	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	4
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	6
						2-213-03	Электромонтажник по кабельным сетям 3 разр.	2
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-010-12-01	Снятие электрического кабеля со льда, масса 100 м кабеля: 1000 кг	100 м кабеля	1. Открепление и снятие кабеля. 2. Переноска кабеля с наматыванием его на барабан или свертыванием в бухту.	11,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	7
						2-213-02	Электромонтажник по кабельным сетям 2 разр.	8
						2-213-05	Электромонтажник по кабельным сетям 5 разр.	1
						2-213-06	Электромонтажник по кабельным сетям 6 разр.	1
Таблица Н-03-02-011 Устройство водозабора								
Н-03-02-011-01-01	Устройство водозабора, диаметр труб: 200-250 мм, толщина стенок труб 4-6 мм	1 водозабор	1. Подъем на готовые опоры горизонтальной трубы. 2. Подъем и присоединение к горизонтальной трубе вертикальной трубы с коленом и всасом с постановкой прокладки во фланцевом соединении.	5,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-011-02-01	Устройство водозабора, диаметр труб: 300-350 мм, толщина стенок труб 4-6 мм	1 водозабор	1. Подъем на готовые опоры горизонтальной трубы. 2. Подъем и присоединение к горизонтальной трубе вертикальной трубы с коленом и всасом с постановкой прокладки во фланцевом соединении.	7,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-011-03-01	Устройство водозабора, диаметр труб: 400-450 мм, толщина стенок труб 6-8 мм	1 водозабор	1. Подъем на готовые опоры горизонтальной трубы. 2. Подъем и присоединение к горизонтальной трубе вертикальной трубы с коленом и всасом с постановкой прокладки во фланцевом соединении.	12,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-011-04-01	Устройство водозабора, диаметр труб: 400-450 мм, толщина стенок труб 9-10 мм	1 водозабор	1. Подъем на готовые опоры горизонтальной трубы. 2. Подъем и присоединение к горизонтальной трубе вертикальной трубы с коленом и всасом с постановкой прокладки во фланцевом соединении.	16,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-011-05-01	Устройство водозабора, диаметр труб: 500 мм, толщина стенок труб 6-8 мм	1 водозабор	1. Подъем на готовые опоры горизонтальной трубы. 2. Подъем и присоединение к горизонтальной трубе вертикальной трубы с коленом и всасом с постановкой прокладки во фланцевом соединении.	18,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-011-06-01	Устройство водозабора, диаметр труб: 500 мм, толщина стенок труб 10-11 мм	1 водозабор	1. Подъем на готовые опоры горизонтальной трубы. 2. Подъем и присоединение к горизонтальной трубе вертикальной трубы с коленом и всасом с постановкой прокладки во фланцевом соединении.	25	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-03-02-012 Устройство водосбросных колодцев								
Н-03-02-012-01-01	Устройство основания водосбросного колодца односекционного	1 м2 основания	1. Заготовка стоек, деталей обвязки, прижимных брусьев и досок настила пола. 2. Установка стоек в подготовленные ямы и закапывание их с выверкой вертикального положения. 3. Раскрепление стоек обвязкой. 4. Настилка пола и крепление его к обвязке прижимными брусьями.	13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-012-02-01	Устройство основания водосбросного колодца двухсекционного	1 м2 основания	1. Заготовка стоек, деталей обвязки, прижимных брусьев и досок настила пола. 2. Установка стоек в подготовленные ямы и закапывание их с выверкой вертикального положения. 3. Раскрепление стоек обвязкой. 4. Настилка пола и крепление его к обвязке прижимными брусьями.	9,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-03-02-012-03-01	Устройство ствола водосбросного колодца односекционного	1 м высоты колодца	1. Заготовка деталей колодца (шандор, распорных и прижимных брусьев и, при необходимости, стоек). 2. Наращивание и крепление стоек. 3. Установка распорных и прижимных брусьев. 4. Обшивка каркаса колодца на высоту, соответствующую уровню воды в прудке. 5. Устройство отверстия в стенке колодца для трубы водоспуска.	8,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-03-02-012-04-01	Устройство ствола водосбросного колодца двухсекционного	1 м высоты колодца	1. Заготовка деталей колодца (шандор, распорных и прижимных брусьев и, при необходимости, стоек). 2. Наращивание и крепление стоек. 3. Установка распорных и прижимных брусьев. 4. Обшивка каркаса колодца на высоту, соответствующую уровню воды в прудке. 5. Устройство отверстия в стенке колодца для трубы водоспуска.	14,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-03-02-012-05-01	Устройство трубчатого водоспуска диаметром 500 мм	1 соединение	1. Установка стальной трубы длиной до 7 м в готовое отверстие колодца. 2. Заготовка зажимов из брусьев. 3. Закрепление трубы зажимами и стальными болтами. 4. Конопатка и осмолка места соединения трубы с колодцем.	7,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-03-02-012-06-01	Устройство трубчатого водоспуска диаметром 700 мм	1 соединение	1. Установка стальной трубы длиной до 7 м в готовое отверстие колодца. 2. Заготовка зажимов из брусьев. 3. Закрепление трубы зажимами и стальными болтами. 4. Конопатка и осмолка места соединения трубы с колодцем.	9,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-03-02-013 Укрепление основания и откосов у водовыпуска								
Н-03-02-013-01-01	Укрепление основания и откосов у водовыпуска, высота слоя наброски камня до: 0,3 м, количество слоев 1	1 м2 основания или откоса	1. Отсыпка камня. 2. Разравнивание. 3. Послойное трамбование.	0,24	-	2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	1
Н-03-02-013-02-01	Укрепление основания и откосов у водовыпуска, высота слоя наброски камня до: 0,75 м, количество слоев 2	1 м2 основания или откоса	1. Отсыпка камня. 2. Разравнивание. 3. Послойное трамбование.	0,57	-	2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	1
Н-03-02-013-03-01	Укрепление основания и откосов у водовыпуска, высота слоя наброски камня до: 1 м, количество слоев 3	1 м2 основания или откоса	1. Отсыпка камня. 2. Разравнивание. 3. Послойное трамбование.	0,92	-	2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 3.1

Перечень работ, выполняемых при ежесменных технических обслуживаниях гидромеханизированных комплексов, которые учтены нормами

А. Перечень общих работ

В состав ежесменного технического обслуживания входят работы по: очистке, мойке, осмотру (ревизии) и контролю за техническим состоянием узлов, агрегатов, приборов, канатов, систем земснаряда или установки в целом; креплению деталей, регулировке механизмов, узлов и агрегатов; смазке, заправке, доливке и замене масел, топлива и охлаждающей жидкости; опробованию действия отдельных узлов, рабочего оборудования и машины в целом и выполнению мелких ремонтных работ; сварочные и наплавочные работы во время эксплуатации земснарядов водопроизводительностью свыше 2000 м³/ч.

Б. Перечень работ по отдельным видам оборудования

Грунтовой насос

1. Осмотр и ревизия грунтового насоса.
2. Замена прокладок и сальников.
3. Замена манометров, вакуумметров и термосигнализаторов.
4. Регулировка грунтового насоса.
5. Доливка (добавление) или замена масел (смазок).

Рыхлитель

1. Подтягивание креплений, сращивание стальных канатов.
2. Регулировка валовой линии.
3. Смазка блоков, роликов, стальных канатов.

Свайный аппарат

1. Замена пальцев, шплинтов и деталей крепления.
2. Подтягивание креплений, сращивание стальных канатов.
3. Регулировка свайного аппарата.
4. Смазка блоков, стальных канатов.

Лебедка

1. Замена прокладок и масленок, подтягивание креплений.
2. Регулировка тормозных устройств, исправление ограждений.
3. Регулировка и опробование лебедки.
4. Смазка.

Центробежный насос

1. Осмотр и ревизия насоса.
2. Замена прокладок, сальниковых уплотнений и крепежных болтов.
3. Регулировка насоса.
4. Доливка (добавление) или замена масел (смазок).

Гидромонитор

1. Ревизия механизма поворота, подъема и опускания ствола гидромонитора.
2. Замена прокладок, манжет и сальниковых набивок.
3. Регулировка гидромонитора и смазка.

Корпус землесосного снаряда или грунтонасосной установки

1. Осмотр и проверка герметичности корпуса и сварных швов.
2. Ремонт ограждений.

Палубная надстройка

1. Осмотр и очистка от грязи и коррозии.
2. Ремонт ограждений, замена разбитых стекол.
3. Частичная окраска.

Пульпопроводы

1. Ремонт перил, ограждений и трапов.
2. Осмотр и проверка герметичности понтонов.
3. Проверка технического состояния шаровых соединений, замена сальниковых уплотнений и спецболтов, смазка.
4. Подтягивание креплений.

Распределительные устройства

1. Протирка фасадной части панели.
2. Чистка сборных шин, подкраска, протирка опорных проходных изоляторов, трансформаторов тока.
3. Частичная подкраска кабельных разделок, шин.
4. Замена измерительных приборов, проверка состояния замков и блокировок.

Масляные выключатели

1. Чистка изоляторов и контактов.
2. Регулировка приводов.
3. Взятие пробы и смена масла.
4. Проверка на одновременность замыкания контактов.
5. Смазка трущихся деталей.

Разъединители и рубильники

1. Регулировка тяг привода разъединителей и рубильников.
2. Зачистка и крепление контактных соединений.

Электродвигатели и возбуждители

1. Наружная очистка электродвигателя, обмоток статора и ротора.
2. Продувка электродвигателя.
3. Проверка и подтягивание резьбовых креплений, проверка зазоров в подшипниках, межжелезного воздушного пространства между ротором и статором, а также плотности насадки полумуфт.
4. Подбивка клиньев или замена их.
5. Ремонт щеткодержателей, притирка щеток и шлифовка контактных колец.
6. Проверка и регулирование натяжения строп клиноременной передачи.
7. Ревизия соединений беличьей клетки.
8. Текущая проверка сопротивления изоляции с помощью мегаомметра; измерение сопротивлений обмоток с помощью моста.
9. Замена смазки в подшипниках.

Трансформаторы

1. Отбор проб масла для испытания.
2. Проверка состояния контактов.
3. Проверка сопротивления изоляции и омического сопротивления обмоток.
4. Чистка изоляторов.

Пусковые сопротивления и пусковые реостаты

1. Очистка поверхности.
2. Подтягивание контактных соединений.
3. Взятие пробы и смена масла.
4. Текущая проверка изоляции.

Магнитные станции, шкафы управления

1. Очистка панелей станции от пыли и грязи.
2. Регулировка подвижной части контакторов, силы нажатия рабочей части контактов.
3. Проверка работы выпрямителя, реле.
4. Ремонт клеммников, замена отдельных клемм.
5. Текущее измерение сопротивления изоляции.

Пульт управления

1. Проверка приборов.
2. Ремонт, замена ключей, ламп, колпачков.
3. Проверка соединений вторичной коммутации.
4. Проверка клеммников, подтягивание отдельных клемм.

Кабельная сеть

1. Текущее измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов.
2. Крепление и ремонт кабельных разделок.
3. Обслуживание контактных групп на клеммниках и распаячных коробках и штепсельных соединений.

Заземление

1. Осмотр состояния заземляющих проводников.
2. Зачистка мест присоединения.
3. Проверка измерителем заземления состояния заземляющих контуров.
4. Подтягивание болтовых креплений, обеспечивающих заземление оборудования.

Освещение

1. Протирка и очистка светильников.
2. Смена ламп.
3. Текущая проверка изоляции сети освещения.
4. Смена плавких предохранителей, проверка работы автоматов.
5. Обслуживание контактных соединений.

Примечания. 1. Работы, указанные в настоящем приложении и выполняемые при плановых технических обслуживаниях и ремонтах, учитываются по нарядам.

2. Объемы наплавочных и сварочных работ, выполняемых электросварщиком во время работы гидромеханизированного комплекса, устанавливаются бригадиром или машинистом земснаряда на основании нормативно-технической документации.

Приложение 3.2

Таблица 1

Технические характеристики грунтовых насосов

№ п.п.	Марка грунтового насоса	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения	Диаметр патрубка, мм	Диаметр рабочего	Мощность электродвигателя,
--------	-------------------------	---------------------------	----------	------------------	----------------------	------------------	----------------------------

				рабочег о колеса, мин ⁻¹			о колеса, мм	кВт
					всасывающе го	напорно го		
1	ГрУ 800/40	800	40	725	250	200	700	200
2	ЗГМ-1М	1400	37	740	300	300	700	320
3	ЗГМ- 350А	1450	52	590	350	350	910	500
4	ЗГМ- 350А	1600	70	740	350	350	865	630
5	ГрУ 1600/25	1600	25	725	300	300	650	250
6	12 НЗУ	1600	55	600	350	350	1000	400-500
7	ЗГМ-2М	1900	57	750	400	350	850	630
8	ГрУ 2000/63	2000	63	580	400	350	1030	650
9	ГрУ 2000/50	2000	50	580	400	350	1010	630
10	16Р-9М	2000	50	590	400	400	950	500
11	16Р-9М	2200	60	730	400	400	900	630
12	20Р-11М	3850	56	500	600	500	1250	1250
13	ГрУ 4000/71	4000	71	485	600	450	1360	1600
14	500-60М	6000	82	500	700	600	1430	2500

Таблица 2

Технические характеристики центробежных насосов

№ п.п.	Марка насоса	Подача по воде, м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения рабочего колеса, мин ⁻¹	Мощность электродвигателя, кВт	КПД насоса, %
1	ЦН 400-105 (ЗВ 200·2)	400	105	1500	200	79
2	ЦН 400-210 (ЗВ 200·4)	400	210	1500	400	78
3	Д 630-90 (8 НДв)	630	90	1500	250	75
		500	36	1000	110	75
4	Д 800-57 (12Д-9)	800	57	1500	250	82
5	Д 1250-125 (14Д-6)	1250	125	1500	630	76
6	Д 1250-65 (12 НДс)	1250	65	1500	320	86
7	Д 1250-65 (12 НДс)	800	28	1000	110	86
8	Д 1600-90 (14 НДс)	1600	90	1500	500	87
		1000	40	1000	160	87

9	Д 2000-100 (20Д-6)	2000	100	1000	800	75
10	Д 2500-62 (18НДс)	2500	62	1000	500	87
		2000	34	750	250	87
11	Д 3200-75 (20НДс)	3200	75	1000	800	87
		2500	45	750	400	87
12	Д 4000-95 (22НДс)	4000	95	1000	1600	88
		3200	55	750	630	85
13	Д 5000-32 (24НДс)	5000	32	750	500	88
		3200	20	600	250	88
14	Д 6300-80 (24НДс)	6300	80	750	2000	88
		5000	50	600	1000	88

Приложение 3.3

Таблица 1

Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности разработки их землесосными снарядами

Гру ппа грун та	Расхо д воды, м³, на разра ботку и транс порт- ние 1 м³ грунт а	Наименовани е грунта	Количество частиц грунта по массе, %, при размере частиц, мм																								
			глин ист ых мен ее 0,00 5- 0,05 5	пыл еват ых 0,00 5- 0,05	песчаных			2- 2 0	2- 4 0	2- 6 0	2- 2 0	2- 6 0	2- 8 0	2- 2 0	2- 6 0	2- 1 2 0											
					мел ких 0,05 - 0,25	сред них 0,25 - 0,5	кр уп ны х 0,5 - 2,0										гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), м³/ч, %										
																				до 1000			до 2000			св.2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
I	6,5	Пески мелкие	До 3	До 15	Св. 50	До 50	До 15	3	2	1	4	2	1	5	3	1											
		Пески средней крупности			До 50	Св. 50																					
		Пески пылеватые		До 20	Не регламентируются																						
		Илы (коэффициен		Не регламентируются																							

		т пористости св. 1,5)															
		Торфы сильно разложившиеся	Не регламентируются				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	8,5	Пески средней крупности, пески крупные и гравелистые	До 3	До 15	До 50	До 50	Св. 15	6	5	3	8	6	3	1 0			
		Пески пылеватые		20-50	Не регламентируются												
		Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)	3-6	До 50													
		Лессы рыхлые	До 3	До 70	Не регламентируются		-										
III	11	Пески средней крупности	До 3	Не регламентируются			1 2	1 0	8	1 2	1 1	1 0	1 5	1 2	1 0		
		Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)	6-10	До 50	Не регламентируются		8	6	5	1 0	8	6	1 2	1 0	8		
IV	14	Пески гравелистые	До 3	Не регламентируются			2 5	2 2	2 0	3 0	2 5	2 0	3 0	2 7	2 5		
		Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)	10-15				1 2	8	6	1 4	1 0	8	1 5	1 2	1 0		
V	18	Гравийный	До 5	Не регламентируются			3 5	3 0	2 5	3 5	3 0	2 5	4 0	3 5	3 0		
		Суглинки (частиц менее 0,005 до 20%)	15-20				1 5	1 2	1 0	1 5	1 2	1 0	2 0	1 5	1 2		
VI	22	Гравийный	До 5	Не регламентируются			4 5	4 0	3 5	4 5	4 0	3 5	5 0	4 5	4 0		
		Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)	20-30				1 5	1 2	1 0	1 5	1 2	1 0	2 0	1 5	1 0		
		Глины (частиц менее 0,005 до 40%)	До 40														
VII	26	Галечниковые	Не регламентируются				-	-	-	6 0	5 5	5 0	6 5	6 0	5 0		
VIII	30	Галечниковые	Не регламентируются				-	-	-	9 0	8 5	8 0	9 5	9 0	8 0		

Примечания. 1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера, разработка грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, нормируется для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического

состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.

3. При разработке грунтов II - III групп в ранее намытых резервах или сооружениях группу грунтов относят к ближайшей низшей. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится 1 раз.

4. Песчаные грунты I, II и III групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2 - 0,6 м общей мощностью от 10 до 20% или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши, мощностью св. 10% высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20% высоты забоя относятся соответственно ко II, III и IV группам.

Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности учитываются при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.

Таблица 2

**Приведенные (расчетные) расстояния транспортирования
пульпы землесосными снарядами**

Группа грунтов по трудности гидротранспортирования	Наименование грунтов	Марка грунта овых насосов	Расход грунта ового насоса по воде, м ³ /ч	Напор грунтового насоса, м	Диаметр пульповода, мм	Приведенное расстояние гидротранспортирования, м		Подъем на 1 м высоты, приведенный к горизонтальному расстоянию	№
						сокращенное	нормальное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Иглы, торфы,	ГрУ 800/40	800	40	300	700-950	950-1250	40	1
	лессы, глины, суглинки и супеси (всех групп по трудности разработки)	ЗГМ-1М ЗГМ-350А	1400	37	350	1600-1950	1950-2600	70	2
					400	800-1000	1000-1400	37	3
					450	1150-1400	1400-1800	60	4
					400	1050-1350	1350-1900	37	5
			1450	52	450	1550-1900	1900-2450	60	6
					400	1300-1750	1750-2350	36	7
					450	1800-2400	2400-3250	57	8
			1600	70	500	2750-3500	3500-4700	65	9

I	Илы, торфы, , лессы, глины	ГрУ 1600/25	1600	25	400	500-650	650-900	36	10
		12 НЗУ	1600	55	450	700-900	900-1300	57	11
					500	1000-1300	1300-1700	65	12
					400	1050-1400	1400-1900	36	13
		ЗГМ-2М	1900	57	450	1450-1950	1950-2850	57	14
					500	2200-2800	2800-3700	65	15
					400	950-1200	1200-1600	35	16
		16Р-9М, ГрУ 2000/50	2000	50	450	1300-1600	1600-2050	45	17
					500	1950-2400	2400-3200	65	18
					400	800-1000	1000-1300	32	19
	суглинк и и супеси (всех групп по трудности разработки)	ГрУ 2000/63	2000	63	450	1100-1300	1300-1700	41	20
					500	1600-2000	2000-2600	60	21
					400	1000-1250	1250-1650	32	22
		16Р-9М	2200	60	450	1400-1650	1650-2150	41	23
					500	2000-2550	2550-3400	60	24
					450	1200-1450	1450-1850	41	25
		20Р-11М	3850	56	500	1800-2200	2200-2900	59	26
					500	850-1050	1050-1400	45	27
					600	1550-1900	1900-2650	72	28
		ГрУ 4000/71	4000	71	700	2650-3300	3300-4450	130	29
					500	1050-1300	1300-1700	45	30
					600	1900-2300	2300-3250	72	31
		500-60М	6000	82	700	3250-4050	4050-5450	130	32
					700	1850-2450	2450-3350	54	33

II	Пески	ГрУ 800/40	800	40	800	2450-3350	3350-4400	80	34
					300	550-800	800-950	35	35
					350	1100-1500	1500-2150	60	36
		ЗГМ-1М	1400	37	400	700-900	900-1050	34	37
					450	850-1050	1050-1450	47	38
		ЗГМ-350А	1450	52	400	950-1200	1200-1400	34	39
					450	1150-1400	1400-1950	47	40
		гравелистые с содержанием гравия до 10%	1600	70	400	1000-1300	1300-1800	34	41
					450	1350-1850	1850-2600	45	42
		ГрУ 1600/25	1600	25	500	2400-3000	3000-4100	62	43
					400	500-650	650-900	36	44
		12 НЗУ	1600	55	450	700-900	900-1300	57	45
					500	1000-1300	1300-1700	65	46
		ЗГМ-2М	1900	57	400	800-1150	1150-1450	34	47
					450	1100-1500	1500-2000	45	48
		16Р-9М, ГрУ 2000/50	2000	50	500	1900-2400	2400-3250	62	49
					400	900-1000	1000-1200	27	50
		ГрУ 2000/63	2000	63	450	950-1400	1400-1800	40	51
					500	1500-2000	2000-2800	60	52
		ГрУ 2000/63	2000	63	400	750-800	800-1000	25	53
					450	800-1150	1150-1500	37	54
		ГрУ 2000/63	2000	63	500	1150-1650	1650-2300	55	55
					400	950-1000	1000-1250	25	56

III	Пески	гравели стые	16P- 9M	2200	60	450	1000- 1450	1450- 1900	37	57
						500	1450- 2100	2100- 2900	55	58
						450	850- 1200	1200- 1650	36	59
						500	1350- 1800	1800- 2550	55	60
			20P- 11M	3850	56	500	600- 850	850- 1050	32	61
						600	1250- 1650	1650- 2050	62	62
			ГрУ 4000/ 71	4000	71	500	750- 1050	1050- 1300	32	63
						600	1550- 2000	2000- 2500	62	64
			500- 60M	6000	82	700	1500- 2050	2050- 2700	45	65
						800	1950- 2600	2600- 3450	55	66
			ГрУ 800/4 0	800	40	300	450- 500	500- 650	30	67
						350	900- 1000	1000- 1450	52	68
			3ГМ- 1М	1400	37	400	600- 700	700- 850	30	69
			3ГМ- 350А	1450	52	400	800- 950	950- 1150	30	70
				1600	70	400	750- 1050	1050- 1450	28	71
			ГрУ 1600/ 25	1600	25	450	1250- 1750	1750- 2300	40	72
						400	300- 400	400- 550	28	73
			12 НЗУ	1600	55	450	450- 650	650- 850	40	74
						400	600- 850	850- 1150	28	75
			3ГМ- 2М	1900	57	450	1000- 1400	1400- 1850	40	76
						400	700- 800	800- 950	22	77
			16P- 9М, ГрУ 2000/ 50	2000	50	450	850- 1150	1150- 1500	35	78
						400	600- 700	700- 800	21	79
						450	750- 950	950- 1250	32	80

IV	Гравийные и галечниковые	ГрУ 2000/63	2000	63	400	750-900	900-1000	21	81
					450	950-1200	1200-1600	32	82
		16Р-9М	2200	60	450	750-1050	1050-1350	32	83
		20Р-11М	3850	56	500	600-750	750-850	28	84
					600	850-1150	1150-1400	45	85
		ГрУ 4000/71	4000	71	500	750-900	900-1050	28	86
					600	1050-1400	1400-1700	45	87
		500-60М	6000	82	700	1200-1500	1500-1950	40	88
					800	1400-1850	1850-2450	50	89
		ГрУ 800/40	800	40	300	300-350	350-500	22	90
		ЗГМ-1М	1400	37	400	500-650	650-900	25	91
		ЗГМ-350А	1450	52	400	650-900	900-1200	25	92
			1600	70	400	850-1150	1150-1500	26	93
		ГрУ 1600/25	1600	25	400	300-400	400-500	17	94
		12НЗУ	1600	55	400	650-900	900-1200	17	95
		ЗГМ-2М	1900	57	400	500-600	600-800	18	96
		16Р-9М, ГрУ 2000/50	2000	50	400	400-500	500-700	17	97
		ГрУ 2000/63	2000	63	400	500-650	650-900	17	98
		16Р-9М	2200	60	400	450-550	550-750	16	99
		20Р-11М	3850	56	500	500-550	550-850	25	100
					600	600-850	850-950	32	101
		ГрУ 4000/71	4000	71	500	600-650	650-1050	25	102

		500-60М	6000	82	700	850-1050	1050-1500	28	103
--	--	---------	------	----	-----	----------	-----------	----	-----

Примечания. 1. Потери напора в плавучем пульпопроводе учтены; расчетная длина плавучих пульпопроводов принята для землесосных снарядов водопроизводительностью до 1000 м³/ч - 100 м (15 звеньев), до 2500 м³/ч - 150 м (20 звеньев), до 4000 м³/ч - 170 м (25 звеньев), до 6000 м³/ч - 300 м (30 звеньев).

2. Величина подъема на 1 м высоты, приведенного к горизонтальному расстоянию, принята средней.

Таблица 3

**Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности
разработки их гидромониторами**

Группа грунтов по трудности и разработки	Наименование грунтов	Гранулометрическая характеристика грунтов (размер частиц, мм, и количество их по массе, %)						
		глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005-0,05	песчаных			гравийных 2-40	галечных 40-60
				мелких 0,05-0,25	средних 0,25-0,5	крупных 0,5-2,0		
I	Грунты, предварительно разрыхленные, неслежавшиеся	До 40	Не регламентируется			До 50	-	-
II	Пески мелкие	До 3	До 15	Св. 50	До 50	До 1	-	
	Пески пылеватые		Не регламентируется				-	
	Супеси легкие	3-6			-			
	Лессы высокопористые (коэффициент пористости св. 0,8)	До 8	До 70	Не регламентируется			-	
	Торфы сильно разложившиеся	Не регламентируется				-	-	
III	Пески средней крупности	До 3	Не регламентируется		Св.50	До 50	До 5	До 1
	Супеси средние	6-10	Не регламентируется					
	Суглинки легкие	До 15	Не регламентируется					
	Лессы низкопористые (коэффициент		До 70	Не регламентируется				

	т пористости менее 0,8)						
IV	Пески крупные	До 3	Не регламентируется		Св. 50	5-15	До 1
	Супеси тяжелые	6-10					
	Суглинки средние и тяжелые	15-30	Не регламентируется		До 10		
	Глины тощие	До 40					
V	Пески гравелистые	До 5	Не регламентируется		До 25		
	Глины полужирные	40-50			До 15		
VI	Пески гравелистые	До 5	Не регламентируется		До 40		
	Глины полужирные	50-60			До 15		

Примечание. По группе I нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия св. 1% и полужирных глин. Грунты с содержанием гравия и гальки св. 1% и полужирные глины, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей низшей по трудности разработки группе; например, предварительно разрыхленные грунты V группы относятся к IV группе.

Таблица 4

**Данные о напорах воды и уклонах подошвы забоя, обеспечивающих оптимальные
удельные расходы воды на разработку и гидротранспортирование грунта, в
зависимости
от группы и вида грунтов и высоты забоя**

Группа грунта в по- трудн- ости разра- ботки	Наименование грунтов	Высота забоя, м								
		от 3 до 5			св. 5 до 15			св. 15		
		Удель- ный расхо- д воды, м ³	Нап- ор, м	Наимен- ьший допуст- имый уклон подошв- ы забоя, %	Удель- ный расхо- д воды, м ³	Нап- ор, м	Наимен- ьший допуст- имый уклон подошв- ы забоя, %	Удель- ный расхо- д воды, м ³	Нап- ор, м	Наимен- ьший допуст- имый уклон подошв- ы забоя, %
I	Грунты, предваритель- но разрыхленные, неслежавшиеся	4,5	30	2,5	4,1	40	3,5	3,3	50	4,5
II	Пески мелкие	5,4	30	2,5	4,9	40	3,5	3,9	50	4,5
	Пески пылеватые		30	2,5		40	3,5		50	4,5
	Супеси легкие		30	1,5		40	2,5		50	3,0

	Лессы высокопорис- тые (коэффициен- т пористости св. 0,8) Торфы сильноразло- жившиеся		40	2,0		50	3,0		60	4,0
			40	1,5		50	2,5		60	2,5
III	Пески средней крупности Супеси средние Суглинки легкие Лессы низкопорист- ые (коэффициен- т пористости меньше 0,8)	6,3	30	3,0	5,7	40	4,0	4,6	50	5,0
			40	1,5		50	2,5		60	3,0
			50	1,5		60	2,5		70	3,0
			60	2,0		70	3,0		80	4,0
IV	Пески крупные Супеси тяжелые Суглинки средние и тяжелые Глины тощие	8,1	30	4,0	7,3	40	5,0	5,8	50	6,0
			50	1,5		60	2,5		70	3,0
			70	1,5		80	2,5		90	3,0
			70	1,5		80	2,5		90	3,0
V	Пески гравелистые Глины полужирные	10,8	40	5,0	9,7	50	6,0	7,8	60	7,0
			80	2,0		100	3,0		120	4,0
VI	Пески гравелистые Глины полужирные	12,6	50	5,0	11,3	60	6,0	9,1	70	7,0
			100	2,5		120	3,5		140	4,5

Таблица 5

**Приведенные (расчетные) расстояния гидротранспортирования пульпы
головными (забойными) грунтонасосными установками**

Группа грунта по трудно- сти	Наименование грунтов	Марка грунто- вых	Расх- од по воде , м ³ /ч	Нап- ор грун- тово- го насо- са по воде , м	Диаметр пульпо- провода, мм	Приведенное расстояние гидротранспортиро- вания, м		Подъ- ем на 1 м высот- ы, приве- денно й к гориз- онтал	№
						сокраще- нное	нормальн- ое		
гидрот- ранспо- ртиров- ания		насосо- в							

								ьном у расст ояни ю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Торфы, лессы, глины, суглинки и супеси (всех групп по трудности разработки)	ГрУ 800/40	800	40	300	700-950	950-1250	36	1
					350	1600- 1950	1950- 2600	70	2
			1400	37	400	800- 1000	1000- 1400	37	3
					450	1150- 1400	1400- 1800	50	4
		ЗГМ- 1М	1450	52	400	1050- 1350	1350- 1900	34	5
					450	1550- 1900	1900- 2450	45	6
			1600	70	400	1300- 1750	1750- 2350	32	7
					450	1800- 2400	2400- 3250	43	8
		ГрУ 1600/2 5			500	2750- 3500	3500- 4700	84	9
			1600	25	400	500-650	650-900	33	10
					450	700-900	900-1300	48	11
					500	1000- 1300	1300- 1700	65	12
		12 НЗУ	1600	55	400	1050- 1400	1400- 1900	33	13
					450	1450- 1950	1950- 2850	48	14
					500	2200- 2800	2800- 3700	65	15
			1900	57	400	950- 1200	1200- 1600	27	16
		ЗГМ- 2М			450	1300- 1600	1600- 2050	35	17
					500	1950- 2400	2400- 3200	54	18
			2000	50	400	800- 1000	1000- 1300	26	19
					450	1100- 1300	1300- 1700	33	20
		ГрУ 2000/5 03 16Р- 9М			500	1600- 2000	2000- 2600	51	21
			2000	63	400	1000- 1250	1250- 1650	26	22
					450	1400- 1650	1650- 2150	34	23

II	Пески пылеватые, мелкие, средние				500	2000-2550	2550-3400	51	24
		16Р-9М	2200	60	450	1200-1450	1450-1850	30	25
					500	1800-2200	2200-2900	46	26
		20Р-11М	3850	56	500	850-1050	1050-1400	26	27
					600	1550-1900	1900-2650	49	28
					700	2650-3300	3300-4450	83	29
		ГрУ 4000/71	4000	71	500	1050-1300	1300-1700	26	30
					600	1900-2300	2300-3250	49	31
					700	3250-4050	4050-5450	83	32
		ГрУ 800/40	800	40	300	550-800	800-950	37	33
					350	1100-1500	1500-2150	38	34
		ЗГМ-1М	1400	37	400	700-900	900-1050	30	35
					450	850-1050	1050-1450	39	36
		ЗГМ-350А	1450	52	400	950-1200	1200-1400	28	37
					450	1150-1400	1400-1950	36	38
			1600	70	400	1000-1300	1300-1800	24	39
					450	1350-1850	1850-2600	34	40
					500	2400-3000	3000-4100	32	41
		ГрУ 1600/25	1600	25	400	400-550	550-650	26	42
					450	500-700	700-900	35	43
					500	850-1100	1100-1450	57	44
		12 НЗУ	1600	55	400	800-1150	1150-1450	26	45
					450	1100-1500	1500-2000	35	46
					500	1900-2400	2400-3250	57	47
		ЗГМ-2М	1900	57	400	900-1000	1000-1200	21	48
					450	950-1400	1400-1800	31	49

III	Пески крупные				500	1500-2000	2000-2800	46	50
		ГрУ 2000/50, 16Р-9М	2000	50	400	750-800	800-1000	20	51
					450	800-1150	1150-1500	29	52
					500	1150-1650	1650-2300	44	53
		ГрУ 2000/63	2000	63	400	950-1000	1000-1250	20	54
					450	1000-1450	1450-1900	29	55
					500	1450-2100	2100-2900	44	56
		16Р-9М	2200	60	450	850-1200	1200-1650	26	57
					500	1350-1800	1800-2550	40	58
		20Р-11М	3850	56	500	600-850	850-1050	21	59
					600	1250-1650	1650-2050	40	60
		ГрУ 4000/71	4000	71	500	750-1050	1050-1300	21	61
					600	1550-2000	2000-2500	40	62
		ГрУ 800/40	800	40	300	450-500	500-650	17	63
					350	900-1000	1000-1450	39	64
		ЗГМ-1М	1400	37	400	600-700	700-800	24	65
		ЗГМ-350А	1450	52	400	800-950	950-1150	22	66
			1600	70	400	750-1050	1050-1450	19	67
					450	1250-1750	1750-2300	31	68
		ГрУ 1600/25	1600	25	400	300-400	400-550	20	69
					450	450-650	650-850	30	70
		12 НЗУ	1600	55	400	600-850	850-1150	20	71
					450	1000-1400	1400-1850	33	72
		ЗГМ-2М	1900	57	400	700-800	800-950	17	73
					450	850-1150	1150-1500	25	74

IV	Пески гравелистые	ГрУ 2000/5 0,	2000	50	400	600-700	700-800	17	75
		16Р- 9М			450	750-950	950-1250	24	76
		ГрУ 2000/6 3	2000	63	400	750-900	900-1000	17	77
					450	950- 1200	1200- 1600	24	78
		16Р- 9М	2200	60	450	750- 1050	1050- 1350	22	79
		20Р- 11М	3850	56	500	600-750	750-850	17	80
					600	850- 1150	1150- 1400	27	81
		ГрУ 4000/7 1	4000	71	500	750-900	900-1050	17	82
					600	1050- 1400	1400- 1700	27	83
		ГрУ 800/40	800	40	300	300-350	350-500	13	84
		ЗГМ- 1М	1400	37	400	500-650	650-900	24	85
		ЗГМ- 350А	1450	52	400	650-900	900-1200	22	86
			1600	70	400	850- 1150	1150- 1500	20	87
		ГрУ 1600/2 5	1600	25	400	300-400	400-550	21	88
		12 НЗУ	1600	55	400	650-900	900-1200	21	89
		ЗГМ- 2М	1900	57	400	500-600	600-800	13	90
		ГрУ 2000/5 0,	2000	50	400	400-500	500-700	13	91
		16Р- 9М							
		ГрУ 2000/6 3	2000	63	400	500-650	650-900	13	92
		16Р- 9М	2200	60	400	450-550	550-750	12	93
		20Р- 11М	3850	56	500	500-550	550-850	15	94
					600	500-850	850-950	20	95
		ГрУ 4000/7 1	4000	71	500	600-650	650-1050	15	96

**Составы звеньев для выполнения работ, предусмотренных
в нормах таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004**

Таблица 1

Состав звена по обслуживанию электрических землесосных снарядов

Наименование профессий	Количество персонала									
	суточ ного	смен ного	суточ ного	смен ного	суточ ного	смен ного	суточн ого	сменн ого	суточ ного	смен ного
	Типы землесосных снарядов									
	500- 60	500- 60М	300- 40, 380- 56	350- 50Л, 400- 70	200- 63, 180- 60	200-50	ЗГМ-350, 12А- 5, 12А-4, с грунтовым насосом ГрУ 1600/25	с грунтовым насосом ГрУ 800/40		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машинист землесосного снаряда (бригадир комплекса)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Машинист землесосного снаряда (помощник бригадира)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинист механическо го оборудовани я (старший механическо й службы)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Машинист электрообору дования (старший электротехни ческой службы)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Замерщик 4 разр.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Машинист землесосного снаряда 6 разр.	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
5 разр.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Машинист механическо го оборудовани я 6 разр.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5 "	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

4 "	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Машинист механическо го оборудовани я (помощник) 5 разр. (на три смены работ)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинист электрообору дования 6 разр.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5 "	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
4 "	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Машинист электрообору дования (помощник) 5 разр.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
" 4 разр.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Речной рабочий 2 разр.	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
" "	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2 " (на три смены работ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электросвар щик 5 разр. (на три смены работ)	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-

Примечания.

1. Машинист землесосного снаряда (помощник бригадира) включается в состав звена по обслуживанию землесосных снарядов 500-60 и 500-60М в случаях работы земснарядов на судоходных реках, водохранилищах и озерах.

2. Составы звеньев, обслуживающие дизель-электрические землесосные снаряды, принимаются аналогичными составами звеньев, установленных на соответствующих им электрических землесосных снарядах с введением в сменный состав звена дополнительно одного машиниста двигателей внутреннего сгорания 4 разр. при суммарной мощности дизелей св. 150 до 750 кВт (200 - 1000 л.с.) или 5 разр. при суммарной мощности дизелей св. 750 до 2250 кВт (1000 - 3000 л.с.).

Таблица 2

**Состав звена по обслуживанию береговых
и плавучих грунтонасосных установок**

Наименование профессий	Типы грунтонасосных установок					
	ГрУ 800/40, ЗГМ-1М, ЗГМ-350А, ГрУ 1600/25, 12НЗУ, ЗГМ-2М		ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М		500-60, 500-60М, ГрУ 4000/71, 20Р-11М	
	Береговая	Плавучая	Береговая	Плавучая	Береговая	Плавучая

	Количество агрегатов										
	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	1
Машинист механического оборудования 6 разр. (на четыре смены работ)	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Машинист механического оборудования разряда:											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Машинист механического оборудования (помощник) разряда:											
4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Машинист электрооборудования разряда:											
6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Машинист электрооборудования (помощник) разряда:											
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-

Таблица 3

**Состав звена по обслуживанию карт намыва при безэстакадном способе намыва
с механизированным обвалованием**

Наименование профессии	Вид работ															
	укладка грунта в подводную часть сооружения или сброс пульпы в водоем		укладка грунта в отвал с устройством обвалования или односторонний намыв сооружений			намыв широкопрофильных частей сооружений						намыв узкопрофильных частей сооружений				
						безнапорных, включая площади или штабеля			напорных			безнапорных		напорных		
Количество поступающей пульпы, м ³ /ч																
св. 14	св. 20	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .	св. .

	00 до 20 00	00 до 75 00	14 00 до 20 00	20 00 до 40 00	40 00 до 75 00	14 00 до 20 00	20 00 до 40 00	40 00 до 75 00	14 00 до 20 00	20 00 до 40 00	40 00 до 75 00	14 00 до 20 00	20 00 до 40 00	40 00 до 75 00	14 00 до 20 00	20 00 до 40 00	40 00 до 75 00
Рабочий карты намыва разряда:																	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины ст бульдозе ра 6 разр.	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
Машины ст бульдозе ра 6 разр. (на три смены работ)	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
Машины ст крана 6 (5) разр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Машины ст крана (помощн ик) 4 разр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Трактор ист 4 разр. (на четыре смены работ)	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1

Таблица 4

**Состав звена по обслуживанию карт намыва при низкоопорном и грунтоопорном
способах намыва с механизированным обвалованием**

Наименование профессий	Вид работ		
	сброс пульпы в отвал без устройства	укладка грунта в подводную часть сооружения	укладка грунта в отвал с устройством обвалования

	обвалования или в водоем						или односторонний намыв сооружений			
	Количество поступающей пульпы, м ³ /ч									
	св. 800 до 2000	св. 2000 до 4000	св. 4000 до 7500	св. 800 до 2000	св. 2000 до 4000	св. 4000 до 7500	св. 800 до 1100	св. 1100 до 2000	св. 2000 до 4000	св. 4000 до 7500
Рабочий карты намыва разряда:										
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2
Машинист бульдозера 6 разр.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
" "	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6 "										
(на три смены работ)										
Машинист бульдозера разряда:										
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" "	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5 " (на две смены работ)										
5 (на три смены работ)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Продолжение табл. 4

Наименование профессии	Вид работ															
	намыв широкопрофильных частей сооружений								намыв узкопрофильных частей сооружений							
	безнапорных, включая площади или штабеля				напорных				безнапорных				напорных			
	Количество поступающей пульпы, м ³ /ч															
	св. 80 0 до 11 00	св. 11 00 до 20 00	св. 20 00 до 40 00	св. 40 00 до 75 00	св. 80 00 до 11 00	св. 11 00 до 20 00	св. 20 00 до 40 00	св. 40 00 до 75 00	св. 80 00 до 11 00	св. 11 00 до 20 00	св. 20 00 до 40 00	св. 40 00 до 75 00	св. 80 00 до 11 00	св. 11 00 до 20 00	св. 20 00 до 40 00	св. 40 00 до 75 00
Рабочий карты намыва разряда:																
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
4	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	2	2	2	-	1	1	1	1	2	2	2	-	1	1	1
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Машинист бульдозера 6 разр.	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1
6 " (на три смены работ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Машинист бульдозера разряда: 5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
5 (на две смены работ)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5 (на три смены работ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Составы звеньев для выполнения работ, предусмотренных
в нормах таблиц с Н-03-01-005 по Н-03-01-008**

Таблица 5

Состав звена по обслуживанию гидромониторов

Наименование работ	Гидромониторщики
Размыв, смыв и разработка грунтов гидромониторами с водопроизводительностью до 1000 м³/ч	3 разр.
Размыв, смыв и разработка грунтов гидромониторами с водопроизводительностью св. 1000 м³/ч до 3000 м³/ч	4 разр.
Размыв, смыв и разработка грунтов гидромониторами с водопроизводительностью св. 3000 м³/ч и при погружении кессонов и колодцев	5 разр.

Таблица 6

Состав звена по обслуживанию насосных станций

Наименование профессий	Водопроизводительность насосов, м³/ч					
	до 1000		св. 1000 до 3000		св. 3000	
	Число одновременно работающих насосов					
	1-3	4-6	1-3	4-6	1-3	4-6
Машинист насосной установки разряда:						
5	-	-	-	1	1	1
4	-	1	1	1	-	1
3	1	1	-	-	-	1
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования разряда:						
5	-	-	-	-	1	1
4	1	1	1	1	-	-

Таблица 7

**Состав звена по обслуживанию головных (забойных) грунтонасосных установок
для гидротранспортирования пульпы из зумфа**

Наименование профессий	Водопроизводительность грунтонасосных установок, м ³ /ч	
	св. 2000 до 4000	до 2000
Машинист механического оборудования разряда:		
5	1	-
4	-	1
Машинист электрооборудования разряда:		
5	1	-
4	-	1
Землекоп 3 разр.	1	1

Таблица 8

**Состав звена по обслуживанию перекачивающих грунтонасосных установок
для гидротранспортирования пульпы второго и последующих подъемов**

Наименование профессий	Водопроизводительность грунтонасосных установок, м ³ /ч					
	св. 2000 до 4000			до 2000		
	Число агрегатов					
	1	2	3	1	2	3
Машинист механического оборудования разряда:						
5	1	1	1	-	-	-
4	-	-	-	1	1	1
Машинист электрооборудования разряда:						
5	1	1	1	-	-	-
4	-	-	-	1	1	1
Машинист механического оборудования (помощник) разряда:						
4	-	-	1	-	-	-
3	-	-	-	-	-	1

Нормы выработки

Шифр	Наименование	Измеритель	Норма выработки и за смену (8,2 часа)
Н-03-01-001	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования		
Нормы выработки землесосного снаряда за смену, м³ грунта			
Н-03-01-001-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта I	м3 грунта	780
Н-03-01-001-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	м3 грунта	609
Н-03-01-001-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	м3 грунта	479
Н-03-01-001-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	м3 грунта	381
Н-03-01-001-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	м3 грунта	299
Н-03-01-001-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	м3 грунта	246
Н-03-01-001-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	м3 грунта	1431
Н-03-01-001-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	м3 грунта	1117

Н-03-01-001-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	м3 грунта	892
Н-03-01-001-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	м3 грунта	708
Н-03-01-001-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	м3 грунта	557
Н-03-01-001-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	м3 грунта	458
Н-03-01-001-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	м3 грунта	366
Н-03-01-001-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	м3 грунта	318
Н-03-01-001-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	1481
Н-03-01-001-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	1158
Н-03-01-001-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	923
Н-03-01-001-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	734

Н-03-01-001-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	576
Н-03-01-001-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	475
Н-03-01-001-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	379
Н-03-01-001-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	330
Н-03-01-001-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	м3 грунта	1635
Н-03-01-001-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	м3 грунта	1278
Н-03-01-001-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	м3 грунта	1018
Н-03-01-001-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	м3 грунта	809

Н-03-01-001-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	м3 грунта	636
Н-03-01-001-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	м3 грунта	523
Н-03-01-001-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	м3 грунта	418
Н-03-01-001-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350 (Q=1600 м3/ч), 12НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	м3 грунта	364
Н-03-01-001-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	м3 грунта	1950
Н-03-01-001-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	м3 грунта	1523
Н-03-01-001-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	м3 грунта	1197
Н-03-01-001-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	м3 грунта	952

Н-03-01-001-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	м3 грунта	747
Н-03-01-001-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	м3 грунта	615
Н-03-01-001-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	м3 грунта	523
Н-03-01-001-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	м3 грунта	455
Н-03-01-001-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	2145
Н-03-01-001-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	1676
Н-03-01-001-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	1316
Н-03-01-001-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	1047
Н-03-01-001-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	822
Н-03-01-001-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	677

Н-03-01-001-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	575
Н-03-01-001-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	500
Н-03-01-001-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	м3 грунта	3753
Н-03-01-001-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта II	м3 грунта	2933
Н-03-01-001-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта III	м3 грунта	2303
Н-03-01-001-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	м3 грунта	1832
Н-03-01-001-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	м3 грунта	1439
Н-03-01-001-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	м3 грунта	1185
Н-03-01-001-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	м3 грунта	1007

Н-03-01-001-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	м3 грунта	876
Н-03-01-001-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	м3 грунта	3899
Н-03-01-001-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	м3 грунта	3047
Н-03-01-001-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	м3 грунта	2393
Н-03-01-001-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	м3 грунта	1903
Н-03-01-001-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	м3 грунта	1495
Н-03-01-001-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	м3 грунта	1231
Н-03-01-001-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	м3 грунта	1046
Н-03-01-001-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	м3 грунта	910

Н-03-01-001-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	м3 грунта	5849
Н-03-01-001-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	м3 грунта	4570
Н-03-01-001-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	м3 грунта	3590
Н-03-01-001-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	м3 грунта	2855
Н-03-01-001-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	м3 грунта	2242
Н-03-01-001-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	м3 грунта	1846
Н-03-01-001-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	м3 грунта	1569
Н-03-01-001-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, землесосный снаряд 500-60, 500-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	м3 грунта	1364
Н-03-01-002	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом		
Нормы выработки землесосного снаряда, м3 грунта			
Н-03-01-002-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки Гру 800/40: группа грунта I	м3 грунта	734

Н-03-01-002-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	м3 грунта	574
Н-03-01-002-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	м3 грунта	450
Н-03-01-002-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	м3 грунта	358
Н-03-01-002-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	м3 грунта	281
Н-03-01-002-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	м3 грунта	232
Н-03-01-002-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VII	м3 грунта	197
Н-03-01-002-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VIII	м3 грунта	171

Н-03-01-002-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	м3 грунта	1369
Н-03-01-002-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	м3 грунта	1070
Н-03-01-002-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	м3 грунта	858
Н-03-01-002-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	м3 грунта	682
Н-03-01-002-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	м3 грунта	535
Н-03-01-002-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	м3 грунта	441
Н-03-01-002-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	м3 грунта	345

Н-03-01-002-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	м3 грунта	300
Н-03-01-002-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	1418
Н-03-01-002-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	1109
Н-03-01-002-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	888
Н-03-01-002-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	707
Н-03-01-002-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	555
Н-03-01-002-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	457

Н-03-01-002-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	357
Н-03-01-002-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	310
Н-03-01-002-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	м3 грунта	1565
Н-03-01-002-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	м3 грунта	1223
Н-03-01-002-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	м3 грунта	981

Н-03-01-002-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	м3 грунта	779
Н-03-01-002-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	м3 грунта	613
Н-03-01-002-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	м3 грунта	504
Н-03-01-002-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	м3 грунта	394
Н-03-01-002-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	м3 грунта	342

Н-03-01-002-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	м3 грунта	1835
Н-03-01-002-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	м3 грунта	1434
Н-03-01-002-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	м3 грунта	1126
Н-03-01-002-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	м3 грунта	896
Н-03-01-002-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	м3 грунта	703
Н-03-01-002-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	м3 грунта	579

Н-03-01-002-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	м3 грунта	492
Н-03-01-002-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	м3 грунта	428
Н-03-01-002-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	2018
Н-03-01-002-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	1577
Н-03-01-002-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	1239
Н-03-01-002-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	985

Н-03-01-002-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	774
Н-03-01-002-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	637
Н-03-01-002-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	542
Н-03-01-002-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	471
Н-03-01-002-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	м3 грунта	3532
Н-03-01-002-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта II	м3 грунта	2760

Н-03-01-002-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта III	м3 грунта	2168
Н-03-01-002-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	м3 грунта	1724
Н-03-01-002-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	м3 грунта	1354
Н-03-01-002-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	м3 грунта	1115
Н-03-01-002-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	м3 грунта	948
Н-03-01-002-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	м3 грунта	824

Н-03-01-002-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	м3 грунта	3670
Н-03-01-002-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	м3 грунта	2868
Н-03-01-002-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	м3 грунта	2252
Н-03-01-002-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	м3 грунта	1791
Н-03-01-002-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	м3 грунта	1407
Н-03-01-002-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	м3 грунта	1158

Н-03-01-002-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	м3 грунта	985
Н-03-01-002-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	м3 грунта	856
Н-03-01-002-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	м3 грунта	5505
Н-03-01-002-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	м3 грунта	4302
Н-03-01-002-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	м3 грунта	3379
Н-03-01-002-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	м3 грунта	2687
Н-03-01-002-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	м3 грунта	2110

Н-03-01-002-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	м3 грунта	1738
Н-03-01-002-71-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	м3 грунта	1477
Н-03-01-002-72-01	Разработка грунта землесосными снарядами с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть сооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	м3 грунта	1284
Н-03-01-003	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей		
Нормы выработки землесосного снаряда, м3 грунта			
Н-03-01-003-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта I	м3 грунта	688
Н-03-01-003-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	м3 грунта	538
Н-03-01-003-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	м3 грунта	422
Н-03-01-003-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	м3 грунта	336
Н-03-01-003-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	м3 грунта	264
Н-03-01-003-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	м3 грунта	217

Н-03-01-003-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VII	м3 грунта	185
Н-03-01-003-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VIII	м3 грунта	161
Н-03-01-003-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	м3 грунта	1252
Н-03-01-003-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	м3 грунта	979
Н-03-01-003-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	м3 грунта	780
Н-03-01-003-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	м3 грунта	621
Н-03-01-003-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	м3 грунта	488
Н-03-01-003-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	м3 грунта	401
Н-03-01-003-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	м3 грунта	323
Н-03-01-003-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовой насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	м3 грунта	281

Н-03-01-003-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	1297
Н-03-01-003-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	1014
Н-03-01-003-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	807
Н-03-01-003-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	643
Н-03-01-003-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	504
Н-03-01-003-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	416
Н-03-01-003-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	335
Н-03-01-003-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	291
Н-03-01-003-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	м3 грунта	1431
Н-03-01-003-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	м3 грунта	1118

Н-03-01-003-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	м3 грунта	892
Н-03-01-003-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	м3 грунта	709
Н-03-01-003-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	м3 грунта	557
Н-03-01-003-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	м3 грунта	459
Н-03-01-003-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	м3 грунта	369
Н-03-01-003-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	м3 грунта	321
Н-03-01-003-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	м3 грунта	1720
Н-03-01-003-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	м3 грунта	1344

Н-03-01-003-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	м3 грунта	1056
Н-03-01-003-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	м3 грунта	840
Н-03-01-003-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	м3 грунта	660
Н-03-01-003-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	м3 грунта	543
Н-03-01-003-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	м3 грунта	462
Н-03-01-003-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	м3 грунта	401
Н-03-01-003-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	1892
Н-03-01-003-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	1479
Н-03-01-003-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	1161

Н-03-01-003-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	924
Н-03-01-003-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	725
Н-03-01-003-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	597
Н-03-01-003-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	508
Н-03-01-003-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	441
Н-03-01-003-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	м3 грунта	3312
Н-03-01-003-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта II	м3 грунта	2588
Н-03-01-003-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта III	м3 грунта	2032
Н-03-01-003-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	м3 грунта	1616
Н-03-01-003-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	м3 грунта	1270

Н-03-01-003-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	м3 грунта	1045
Н-03-01-003-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	м3 грунта	888
Н-03-01-003-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	м3 грунта	773
Н-03-01-003-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	м3 грунта	3441
Н-03-01-003-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	м3 грунта	2688
Н-03-01-003-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	м3 грунта	2112
Н-03-01-003-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	м3 грунта	1679
Н-03-01-003-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	м3 грунта	1319
Н-03-01-003-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	м3 грунта	1086
Н-03-01-003-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	м3 грунта	923

Н-03-01-003-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	м3 грунта	803
Н-03-01-003-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	м3 грунта	5161
Н-03-01-003-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	м3 грунта	4033
Н-03-01-003-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	м3 грунта	3167
Н-03-01-003-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	м3 грунта	2519
Н-03-01-003-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	м3 грунта	1979
Н-03-01-003-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	м3 грунта	1629
Н-03-01-003-71-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	м3 грунта	1385
Н-03-01-003-72-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	м3 грунта	1204
Н-03-01-004	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей		
Нормы выработки землесосного снаряда, м3 грунта			
Н-03-01-004-01-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта I	м3 грунта	550

Н-03-01-004-02-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта II	м3 грунта	430
Н-03-01-004-03-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта III	м3 грунта	338
Н-03-01-004-04-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта IV	м3 грунта	269
Н-03-01-004-05-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта V	м3 грунта	211
Н-03-01-004-06-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VI	м3 грунта	174
Н-03-01-004-07-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VII	м3 грунта	148
Н-03-01-004-08-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 800/40: группа грунта VIII	м3 грунта	128
Н-03-01-004-09-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта I	м3 грунта	1016
Н-03-01-004-10-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта II	м3 грунта	794
Н-03-01-004-11-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта III	м3 грунта	635
Н-03-01-004-12-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта IV	м3 грунта	504
Н-03-01-004-13-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта V	м3 грунта	397

Н-03-01-004-14-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VI	м3 грунта	326
Н-03-01-004-15-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VII	м3 грунта	258
Н-03-01-004-16-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 12А-5, грунтовый насос марки ЗГМ-1М: группа грунта VIII	м3 грунта	225
Н-03-01-004-17-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	1053
Н-03-01-004-18-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	823
Н-03-01-004-19-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	657
Н-03-01-004-20-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	523
Н-03-01-004-21-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	411
Н-03-01-004-22-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	339
Н-03-01-004-23-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	268

Н-03-01-004-24-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1450 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	233
Н-03-01-004-25-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта I	м3 грунта	1162
Н-03-01-004-26-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта II	м3 грунта	907
Н-03-01-004-27-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта III	м3 грунта	726
Н-03-01-004-28-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта IV	м3 грунта	577
Н-03-01-004-29-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта V	м3 грунта	454
Н-03-01-004-30-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VI	м3 грунта	373
Н-03-01-004-31-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовый насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VII	м3 грунта	295

Н-03-01-004-32-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд ЗГМ-350, 12А-4, землесосный снаряд с грунтовым насосом марки ГрУ 1600/25, грунтовой насос марки ЗГМ-350А (Q=1600 м3/ч), 12 НЗУ, ГрУ 1600/25: группа грунта VIII	м3 грунта	257
Н-03-01-004-33-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта I	м3 грунта	1376
Н-03-01-004-34-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта II	м3 грунта	1075
Н-03-01-004-35-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта III	м3 грунта	845
Н-03-01-004-36-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта IV	м3 грунта	672
Н-03-01-004-37-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта V	м3 грунта	528
Н-03-01-004-38-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VI	м3 грунта	434
Н-03-01-004-39-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовой насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VII	м3 грунта	369

Н-03-01-004-40-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки ГрУ 2000/63, ГрУ 2000/50, 16Р-9М (Q=2000 м3/ч), ЗГМ-2М: группа грунта VIII	м3 грунта	321
Н-03-01-004-41-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта I	м3 грунта	1514
Н-03-01-004-42-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта II	м3 грунта	1183
Н-03-01-004-43-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта III	м3 грунта	929
Н-03-01-004-44-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта IV	м3 грунта	739
Н-03-01-004-45-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта V	м3 грунта	580
Н-03-01-004-46-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VI	м3 грунта	478
Н-03-01-004-47-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VII	м3 грунта	406
Н-03-01-004-48-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 200-63, 180-60, 200-50, грунтовый насос марки 16Р-9М (Q=2200 м3/ч): группа грунта VIII	м3 грунта	353
Н-03-01-004-49-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта I	м3 грунта	2649

Н-03-01-004-50-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта II	м3 грунта	2070
Н-03-01-004-51-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта III	м3 грунта	1626
Н-03-01-004-52-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта IV	м3 грунта	1293
Н-03-01-004-53-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта V	м3 грунта	1016
Н-03-01-004-54-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VI	м3 грунта	836
Н-03-01-004-55-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VII	м3 грунта	711
Н-03-01-004-56-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки 20Р-11М: группа грунта VIII	м3 грунта	618
Н-03-01-004-57-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта I	м3 грунта	2752
Н-03-01-004-58-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта II	м3 грунта	2151
Н-03-01-004-59-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта III	м3 грунта	1689

Н-03-01-004-60-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта IV	м3 грунта	1343
Н-03-01-004-61-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта V	м3 грунта	1055
Н-03-01-004-62-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VI	м3 грунта	869
Н-03-01-004-63-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VII	м3 грунта	738
Н-03-01-004-64-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 400-70, 380-56, 350-50Л, 300-40, грунтовый насос марки ГрУ 4000/71: группа грунта VIII	м3 грунта	642
Н-03-01-004-65-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта I	м3 грунта	4129
Н-03-01-004-66-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта II	м3 грунта	3226
Н-03-01-004-67-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта III	м3 грунта	2534
Н-03-01-004-68-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта IV	м3 грунта	2015
Н-03-01-004-69-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта V	м3 грунта	1583

Н-03-01-004-70-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VI	м3 грунта	1303
Н-03-01-004-71-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VII	м3 грунта	1108
Н-03-01-004-72-01	Разработка грунта землесосными снарядами с намывом узкопрофильных сооружений или штабелей, землесосный снаряд 500-60, 50-60М, грунтовый насос марки 500-60М: группа грунта VIII	м3 грунта	963
Н-03-01-005	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования		
Нормы выработки гидромониторно-грунтонасосной установки, м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде			
Н-03-01-005-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	147
Н-03-01-005-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	126
Н-03-01-005-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	110
Н-03-01-005-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	86
Н-03-01-005-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	67

Н-03-01-005-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	57
Н-03-01-005-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	164
Н-03-01-005-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	139
Н-03-01-005-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	121
Н-03-01-005-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	95
Н-03-01-005-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	73
Н-03-01-005-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 5 до 15 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	62
Н-03-01-005-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	205
Н-03-01-005-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	174

Н-03-01-005-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	152
Н-03-01-005-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	120
Н-03-01-005-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	92
Н-03-01-005-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками со сбросом пульпы в водоем или естественный отвал без устройства обвалования, высота забоя свыше 15 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	78
Н-03-01-006	<i>Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом</i>		
<i>Нормы выработки гидромониторно-грунтонасосной установки, м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде</i>			
Н-03-01-006-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	140
Н-03-01-006-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	120
Н-03-01-006-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	104

Н-03-01-006-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	82
Н-03-01-006-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	64
Н-03-01-006-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	54
Н-03-01-006-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	156
Н-03-01-006-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	132
Н-03-01-006-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	115
Н-03-01-006-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	90

Н-03-01-006-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	70
Н-03-01-006-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	59
Н-03-01-006-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	195
Н-03-01-006-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	166
Н-03-01-006-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	144
Н-03-01-006-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	114
Н-03-01-006-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	87

Н-03-01-006-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с укладкой его в отвал с устройством обвалования или подводную часть ооружения, односторонним намывом сооружений (штабелей) или намывом свободным откосом, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	74
Н-03-01-007	<i>Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей</i>		
<i>Нормы выработки гидромониторно-грунтонасосной установки, м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде</i>			
Н-03-01-007-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	132
Н-03-01-007-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	112
Н-03-01-007-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	98
Н-03-01-007-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	77
Н-03-01-007-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	60
Н-03-01-007-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	61
Н-03-01-007-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	147

Н-03-01-007-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	125
Н-03-01-007-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	108
Н-03-01-007-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	85
Н-03-01-007-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	66
Н-03-01-007-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	56
Н-03-01-007-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	183
Н-03-01-007-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	156
Н-03-01-007-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	136
Н-03-01-007-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	107

Н-03-01-007-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	82
Н-03-01-007-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	70
Н-03-01-008	<i>Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей</i>		
<i>Нормы выработки гидромониторно-грунтонасосной установки, м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде</i>			
Н-03-01-008-01-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	116
Н-03-01-008-02-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	99
Н-03-01-008-03-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	87
Н-03-01-008-04-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	68
Н-03-01-008-05-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	53
Н-03-01-008-06-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя от 3 до 5 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	45

Н-03-01-008-07-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	130
Н-03-01-008-08-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	110
Н-03-01-008-09-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	96
Н-03-01-008-10-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	75
Н-03-01-008-11-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	58
Н-03-01-008-12-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 5 до 15 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	49
Н-03-01-008-13-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта I	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	162
Н-03-01-008-14-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта II	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	138
Н-03-01-008-15-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта III	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	120

Н-03-01-008-16-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта IV	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	95
Н-03-01-008-17-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта V	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	72
Н-03-01-008-18-01	Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом узкопрофильных частей сооружений или штабелей, высота забоя св. 15 м: группа грунта VI	м3 грунта на 100 м3/ч подачи грунтового насоса по воде	62

Приложение 3.6

**Пример определения месячной расчетной нормы выработки
для персонала, обслуживающего землесосные
снаряды типов 350-50л и 500-60**

Исходные данные

Землесосные снаряды типов 350-50л и 500-60 в июне должны разрабатывать пески средней крупности в карьере с намывом узкопрофильной части плотины безэстакадным способом.

Указанный грунт относится к III группе по трудности разработки (согласно табл. 1 приложения 3.3) и к II группе по трудности гидротранспортирования (согласно табл. 2 приложения 3.3).

Общая высота подводного и надводного забоев составляет 6 м. Пульпа транспортируется по пульпопроводам диаметром 600 и 700 мм. Приведенное расстояние гидротранспортирования (с учетом высоты подъема) составляет 1700 м.

По фактической засоренности забоя к нормам выработки руководством строительной организации утвержден коэффициент 0,91 согласно пункту 1.3.33 Технической части.

По графику работы землесосного снаряда на данный месяц предусмотрены один перевод его из карьера в карьер продолжительностью 0,5 сут (применительно к сборнику нормативов на подготовительно-вспомогательные работы при производстве гидромеханизированных земляных работ) и проведение плановых технических обслуживаний ТО-1 (2 раза) и ТО-2 (1 раз) согласно рекомендациям по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин.

Расчет

Число смен работы землесосного снаряда в течение июня месяца (при круглосуточной работе, включая выходные дни) составит:

$$(30 - 0,5 - 1 \times 2 - 1 \times 4)24/8,2 = 68,8 \text{ смены,}$$

где 30 - число суток в июне; 0,5 - количество суток, запланированных на перевод землесосного снаряда из карьера в карьер; 2 - количество запланированных технических обслуживаний (ТО-1); 1 - продолжительность проведения технического обслуживания (ТО-1); 1 - количество запланированных технических обслуживаний (ТО-2); 4 - продолжительность проведения технического обслуживания (ТО-2); 24 - количество часов в сутках; 8,2 - продолжительность рабочей смены, ч.

В соответствии с таблицей Н-03-01-004 (нормы Н-03-01-004-51-01 и Н-03-01-004-67-01) сменные нормы выработки землесосных снарядов типов 350-50Л и 500-60 соответственно составляют 1626 и 2534 м³.

Учитывая факторы, снижающие производительность землесосного снаряда, применяются (согласно Технической части раздела Н-03-01 и технической части к нормам с Н-03-01-001 по Н-03-01-004) следующие поправочные коэффициенты к норме выработки.

Наименование факторов, снижающих производительность землесосных снарядов	Тип землесосных снарядов	
	350-50Л	500-60
Высота забоя	1	0,8
Засоренность забоя	0,91	0,91
Итоговый коэффициент (получаемый путем перемножения частных коэффициентов)	0,91	0,728

С учетом итогового коэффициента сменная норма выработки землесосных снарядов составит:

для землесосного снаряда типа 350-50Л

$$1626 \times 0,91 = 1479,7 \text{ м}^3;$$

для землесосного снаряда типа 500-60

$$2534 \times 0,728 = 1844,7 \text{ м}^3$$

Месячная расчетная норма равна:

для землесосного снаряда типа 350-50Л

$$1479,7 \times 68,8 = 101803 \text{ м}^3;$$

для землесосного снаряда типа 500-60

$$1844,7 \times 68,8 = 126915 \text{ м}^3.$$

Приложение 3.7

Пример расчета норм выработки при работе землесосных снарядов в зимних условиях

Поправочные коэффициенты к нормам выработки таблиц с Н-03-01-001 по Н-03-01-004 на работы, выполняемые в зимних условиях, применяются исходя из средней месячной температуры, причем в расчет средней температуры принимаются температуры рабочих смен как отрицательные, так и положительные.

В населенных пунктах, где имеются метеорологические станции, среднемесячная температура принимается по справке этих станций.

В населенных пунктах, где отсутствуют метеорологические станции, замер температур производится лицом, назначенным приказом начальника строительного управления, и результаты замера регистрируются в соответствующем журнале. Замер температур производится два раза в смену - в среднем каждой полусмены. В конце месяца производится подсчет средней температуры.

В соответствии с этой температурой согласно пункту 1.3.34 Технической части определяется величина поправочных коэффициентов, которые применяются к нормам выработки.

Поправочными коэффициентами не учитываются устанавливаемые облисполкомами перерывы в работе на обогревание рабочих и полное прекращение работ при низких температурах.

Расчет

Землесосный снаряд в январе месяце производил разработку и транспортирование грунта с намывом узкопрофильной части плотины.

Учитывая непрерывный характер производства, при продолжительности смены 8,2 ч на сутки

приходится 2,92 смены. Так как замеры температуры производятся два раза в смену, в январе был произведен $31 \times 2,92 \times 2 = 181$ замер температуры, в том числе 151 с отрицательными значениями и 30 замеров с положительными.

Сумма отрицательных значений температур составила $-1958\text{ }^{\circ}\text{C}$, а сумма положительных значений $+153\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Средняя месячная температура равна:

$$\frac{-1958 + 153}{181} = -10\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Согласно пункту 1.3.34 Технической части к Н. выр. применяется поправочный коэффициент 0,8.

Например, если месячная норма выработки составила 95694 м³ грунта, то с учетом поправочного коэффициента она составляет

$$95694 \times 0,8 = 76555\text{ м}^3.$$

Приложение 3.8

Пример определения расчетной нормы выработки при разработке грунта гидромониторно-грунтонасосными установками

Исходные данные

Произвести разработку грунта гидромониторами в забое высотой 12 м при напорном гидротранспортировании пульпы передвижной головной (забойной) грунтонасосной установкой с дополнительным перекачиванием пульпы грунтонасосной установкой второго подъема. Укладка грунта производится в широкопрофильную земляную плотину при низкоопорном способе намыва с механизированным обвалованием.

Забой состоит из различных грунтов, залегающих в следующем порядке:

Расположение слоев, залегающих в забое	Мощность слоев, залегающих в забое, м	Наименование грунтов	Группа грунтов по табл. 17 Техн. ч. главы 2	Удельный расход воды по табл. 18 Техн. ч. главы 2
Верхний слой	2	Песок мелкий	II	4,9
Средний слой	3	Супесь средняя	III	5,7
Нижний слой	7	Глина тощая	IV	7,3

Засоренность забоя 7%. Длина водоводов 1,7 км. Длина пульпопроводов 1,9 км.

Гидромониторно-грунтонасосная установка состоит из головной (забойной) грунтонасосной установки с грунтовым насосом марки ГрУ 2000/63, одного гидромонитора с напором до 100 м и одной насосной станции, подобранных при рациональном сочетании по производительности в зависимости от подачи грунтового насоса. Кроме того, в комплекс включена перекачивающая грунтонасосная установка второго подъема с грунтовым насосом ГрУ 2000/63.

Диаметры насадков и потребная величина напора выбраны соответственно характеру разрабатываемых грунтов.

Расчет исходной нормы

Нормами таблицы Н-03-01-007 при разработке грунта гидромониторами с напорным гидротранспортированием пульпы предусмотрены следующие Н. выр. в м³ грунта за 8,2 ч на 100 м³/ч расхода грунтового насоса по воде:

для грунта II группы 125 м³

для грунта III группы 108 м³

для грунта IV группы 85 м³

Средневзвешенная сменная норма выработки для грунтового насоса марки ГрУ 2000/63 производительностью по пульпе 2000 м³ в соответствии с условиями, указанными в исходных данных, и мощностью слоев грунтов, слагающих забой, будет равна:

$$\frac{125 \cdot 2 \cdot 4,9 + 108 \cdot 3 \cdot 5,7 + 85 \cdot 7 \cdot 7,3 \cdot 2000}{2 \cdot 4,9 + 3 \cdot 5,7 + 7 \cdot 7,3 \cdot 100} = 1901 \text{ м}^3.$$

Подбор поправочных коэффициентов к исходной норме выработки

На засоренность забоя корнями деревьев и камнями, осложняющими разработку забоя, в соответствии с пунктом 1.3.52 Технической части применяется к Н. выр. коэффициент 0,91.

При работе головной землесосной установки с перекачивающей землесосной установкой второго подъема в соответствии с пунктом 1.3.7 Технической части Н. выр. умножаются на коэффициент 0,95.

Итоговый поправочный коэффициент составит:

$$0,91 \times 0,95 = 0,865.$$

Определение сменной расчетной нормы выработки землесосной установки

С учетом всех снижающих производительность землесосной установки коэффициентов ее норма выработки составит:

$$1901 \times 0,865 = 1644 \text{ м}^3.$$

Приложение 3.9

Пример определения расчетной нормы выработки землесосных снарядов при разработке забоев, сложенных грунтами различных групп

Исходные данные

Разрабатываемый забой состоит из подводной и надводной частей. Общая высота забоя 4 м. Разработка грунтов производится землесосным снарядом типа ЗГМ-350. Гидротранспортирование грунта производится в отвал с устройством обвалования при низкоопорном способе намыва.

Забой состоит из грунтов различных групп со следующим процентным соотношением: III - 47%; V - 40%; VI - 13%.

Расчет исходной нормы

Расчет нормы выработки землесосного снаряда при разработке данного забоя производится по формуле

$$H_{\text{выр.}} = q_1 V_1 P_1 + q_2 V_2 P_2 + q_3 V_3 P_3 / q_1 P_1 + q_2 P_2 + q_3 P_3,$$

где q_1, q_2, q_3 - расход воды на разработку и гидротранспортирование соответственно 1 м³ грунта III, V и VI групп плюс 0,65 - величина, характеризующая содержание твердых частиц в 1 м³ грунта естественной плотности (в карьере); P_1, P_2, P_3 - процентное содержание грунта III, V и VI групп в забое; V_1, V_2, V_3 - норма выработки земснаряда типа ЗГМ-350 при разработке на III, V и VI групп грунта, принимаемая по таблице Н-03-01-002 настоящего сборника.

Подставляя принятые величины, получим:

$$\begin{aligned} H_{\text{выр.}} &= 11,65 \times 888 \times 47 + 18,65 \times 555 \times 40 + 22,65 \times 457 \times \\ &\times 13 / 11,65 \times 47 + 18,65 \times 40 + 22,65 \times 13 = 652 \text{ м}^3/\text{смену}. \end{aligned}$$

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-03**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффицие нты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При сборке пульпопровода на фланцах с установкой прокладок	Н-03-02-001 (01-41)	1,6
2	При сборке пульпопровода на электросварке:		
2.1	в случае расположения на земле	Н-03-02-001 (01-41)	0,85
2.2	в случае расположения на опорах	Н-03-02-001 (01-41)	0,8
3	При сборке пульпопровода из труб, бывших в употреблении	Н-03-02-001 (01-41)	1,1
4	При разборке пульпопровода, соединенного на фланцах	Н-03-02-001 (42-82)	2,2
5	При разборке пульпопровода на электросварке:		
5.1	в случае расположения на земле	Н-03-02-001 (42-82)	0,85
5.2	в случае расположения на опорах	Н-03-02-001 (42-82)	0,8
6	При разборке опор	Н-03-02-006 (02, 04, 06, 08, 09, 11)	0,7
7	При установке опор краном	Н-03-02-006 (02, 04, 06, 08, 09, 11)	0,5
8	При разборке плавучего пульпопровода на отдельные звенья	Н-03-02-009	0,6