


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 13.

ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

I. Техническая часть

1.13.1. Нормами Сборника предусмотрены работы по сборке, установке деревянных частей зданий (сооружений) и обработка лесоматериалов.

Работы по механизированной обработке лесоматериалов, изготовлению деталей и конструктивных элементов, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Сборнике, нормируются по Н-69 «Изготовление деревянных конструкций и деталей».

1.13.2. При производстве плотничных и столярных работ необходимо соблюдать следующие требования - тщательность обработки поверхностей; плотность сопряжений; точность соблюдения проектных размеров и формы; выбор и правильность использования породы древесины, сорта и размеров материалов в соответствии с типом и ответственностью конструкций; выполнение работ по защите деревянных конструкций от огня, загнивания и поражения грибковыми разрушителями.

1.13.3. Кроме указанных в составах работ основных операций нормами учтены все вспомогательные операции, как например, подбор и разметка материалов и деталей, перепиливание, прирезка и пригонка деталей, постановка металлических креплений, сверление отверстий, легкое подмазывание на приставных лестницах, стремянках и козелках и т.п., точка и правка инструментов, уход за ручным и механизированным инструментом в процессе работы, контроль качества работ, перемещение материалов, деталей и приспособлений до 30 м приведенного к горизонтали пути (за исключением особо оговоренных случаев).

1.13.4. Копание ям для установки деревянных элементов (стульев, столбов, стоек и т.п.), нормами не предусмотрено и нормируется по Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.13.5. При разборке неинвентарных временных и вспомогательных устройств соответствующие нормы умножаются при сохранности лесоматериалов, уложенных в штабель, от 96 до 100% - на 1,5 и от 81 до 95% - на 1,25. Коэффициенты к нормам применяются при наличии соответствующих документов на оприходование годного лесоматериала от разборки временных зданий, сооружений и устройств.

При сохранности лесоматериалов от 65 до 80% нормы, приведенные в соответствующих таблицах, применяются без изменения. При сохранности лесоматериалов менее 65% - работа считается браком, если указанная цифра не оговорена предварительно в задании.

1.13.6. Выполнение работ в стесненных условиях учтено нормами на соответствующие работы и дополнительному учету не подлежит.

1.13.7. Нормами сборника предусмотрено применение окоренного леса.

1.13.8. Нормами предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.). При применении лесоматериалов других пород нормы (кроме Н-

13-02-002-01÷Н-13-02-002-21) умножаются на коэффициенты: при обработке лесоматериалов вручную для твердых лиственных пород (дуб, ясень, граб, бук и т.п.) - 1,5, для пород средней твердости (лиственница, береза т.п.) - 1,25; при сборке и установке деревянных частей зданий и сооружений для твердых лиственных пород (дуб, ясень, граб, бук и т.п.) - 1,2, для пород средней твердости (лиственница, береза т.п.) - 1,1.

1.13.9. При производстве плотничных и столярных работ строго соблюдаются требования по технике безопасности, предусмотренные сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства.

1.13.10. Нормами таблицы Н-13-01-001 предусмотрены следующие узлы соединения трубчатых элементов:

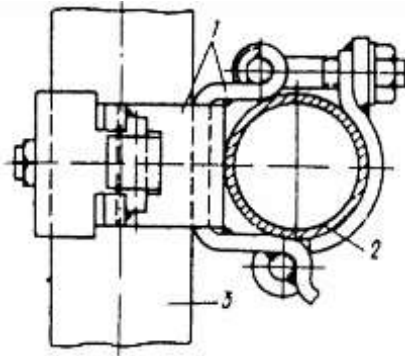


Рис. 1. Узел соединения элементов в трубчатых лесах на шарнирных хомутах
1 - хомут; 2 - поперечина; 3 - стойка

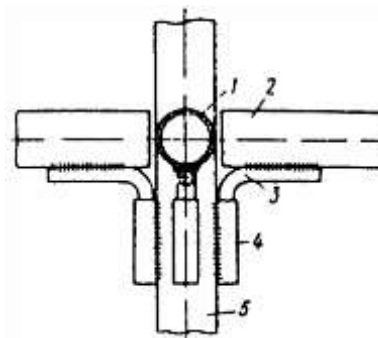


Рис. 2. Узел соединения элементов в безболтовых трубчатых лесах
1 - поперечина; 2 - прогон; 3 - крюк; 4 - патрубок;
5 - стойка




Рис. 3. Узел соединения элементов в трубчатых лесах на скобах
1 - поперечина; 2 - скоба; 3 - стойка; 4 - болт

1.13.11. Нормами Н-13-01-001 (01-16) учтено наращивание стоек при устройстве деревянных лесов (кроме выпускных) и эстакад. При устройстве деревянных лесов (кроме выпускных) и эстакад без наращивания стоек применяется коэффициент, указанный в приложении 13.1.

1.13.12. Устройство лесов с уступов зданий нормируется по нормам Н-13-01-001 (01-16).

1.13.13. В Н-13-01-001 (01-16) предусмотрены комплексные нормы на сборку, разборку лесов с устройством и разборкой щитового настила. При раздельной сборке и разборке металлических деталей лесов и щитового настила учет затрат труда может производиться раздельно с учетом приведенной в таблице 1 трудоемкости каждой из этих работ.

Таблица 1

Леса	Трудоемкость, %			
	при сборке		при разборке	
	металлических деталей	щитового настила	металлических деталей	щитового настила
На шарнирных хомутах или скобах	60	40	50	50
На безболтовых соединениях	65	35	60	40
Подвесные струнные	20	80	17	83

1.13.1. Нормами Н-13-01-001 (01-16) предусмотрены устройство и разборка инвентарных лесов, кроме выпускных, с настилом через 2 м. При высоте между настилами 1,2 м к соответствующим нормам применяется коэффициент, указанный в приложении 13.1.

1.13.2. Нормами Н-13-01-001 (01-16) предусмотрена высота лесов до 16 м, считая от основания (нижняя плоскость подкладки под стойки) до верхнего настила. При большой высоте лесов нормы на устройство и разборку лесов, кроме выпускных, увеличивать для каждого следующих 4 м высоты лесов (при расстоянии между настилами 2 м) или каждые 2,4 м (при настиле через 1,2 м) применяя коэффициент пункта 4 приложения 13.1, при этом определяя число участков высотой 4 м или 2,4 м с округлением до большего целого числа.

1.13.3. Нормами таблицы Н-13-01-002 предусмотрена высота лесов (от земли до верхнего настила) 16 м.

1.13.4. В нормах Н-13-01-003 на подъем 1 м² подмостей на выдвижных штоках с перекреплением прогонов и раскосов и перестановкой настила добавляется на каждый подъем на высоту до 0,8 м по Н-13-01-003-32.

1.13.5. Нормами Н-13-01-003 (33-40) предусмотрено устройство сплошных подмостей для отделочных работ в помещениях высотой св. 4 м. Подмости устраиваются на металлических стойках инвентарных лесов с соединением элементов шарнирными хомутами и стальной проволокой.

Подмости состоят из нескольких ярусов, через каждые 2 м по высоте устраивается промежуточный (монтажный) настил из щитов с прозорами. Стойки раскрепляются связями. При высоте подмостей св. 6 м кроме рабочего настила устраивается сплошной защитный настил. Подъем элементов подмостей на всю высоту производится вручную.

1.13.6. Нормами предусмотрены стремянки шириной 1 м и выше. При ширине стремянок до 1 м применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.7. В разделе Н-13-02 при подсчете объема выполненных работ:

площадь цоколя исчисляется по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки спланированной земли до верха сливной доски у примыкания ее к стене;

площадь рубленых стен считается без вычета проемов;

при определении площади рубленых стен принимается: длина наружных стен - по наружному обводу; длина внутренних стен - между наружными гранями наружных стен; высота стен - между верхней гранью верхнего венца и нижней гранью окладного венца;

площадь перегородок всех типов исчисляется без вычета проемов, а высота перегородок - от уровня чистого пола до потолка или до верха перегородок, если перегородки не доводятся до потолка;

при укладке балок в перекрытиях, устройство накатов и утеплении перекрытий исчисляется по площади перекрытия в свету (между капитальными стенами) без вычета площади, занимаемой балками и печами.

1.13.8. Нормами Н-13-02-001 (01-04) предусмотрена установка ступеней диаметром 240 мм и выше; при диаметре ступеней до 240 мм к нормам применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.9. При установке ступеней без изготовления шипов из норм Н-13-02-001 (01-04) исключают по Н-13-02-001-05.

1.13.10. Установка готовых железобетонных ступеней нормируется по Н-13-02-001-04.

1.13.11. На засыпку цоколя шлаком с просеиванием его принимается на 1 м³ шлака в деле по Н-13-02-001-08.

1.13.12. Обработка кромок элементов забирки и выборка паза в ступенях, стойках или деревянных вкладышах каменных столбов нормируется по нормам Н-13-05.

1.13.13. Нормами Н-13-02-002-01, Н-13-02-002-03, Н-13-02-002-04, Н-13-02-002-05, Н-13-02-002-07, Н-13-02-002-08 предусмотрена рубка до двух углов и пересечений на 10 м окладного венца. При большем числе углов или пересечений к указанным нормам добавляется на каждый дополнительный угол или пересечение для стен по Н-13-02-002 (15-17).

Пример. При длине окладного венца 76 м (учитывается длина наружных и внутренних капитальных стен) и 18 углах и пересечениях на 1 м окладного венца приходится $18:76 = 0,237$, а на 10 м - $2,37$ угла и пересечения, из которых 2 учтены основной нормой. Дополнительному учету подлежит рубка $2,37 - 2 = 0,37$ угла и пересечения.

1.13.14. На установку оконных и дверных блоков коробок и обделку проемов готовыми частями колод с нарубанием гребня на торцах простенков и конопаткой примыканий принимается на 1 м периметра коробок или 1 м колод для стен толщиной до 240 мм по Н-13-02-002-18 и для стен толщиной св. 240 мм по Н-13-02-002-19.

1.13.15. При первичной конопатке стен с подбором свисающей пакли, скручиванием ее в жгут и конопаткой принимается на 1 м² стены с одной стороны по Н-13-02-002-20. Конопатка стен с расчисткой швов и добавлением пакли (вторичная конопатка) нормируется по сборнику Н-30.

1.13.16. Нормами предусмотрена рубка стен с применением лесоматериалов мягких пород. При применении лиственницы и т.п. применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.17. Нормами предусмотрено выполнение работ с применением электроинструментов. При выполнении работ вручную применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.18. Нормы усреднены и предусматривают рубку стен независимо от диаметра бревен и сечения брусьев или пластин.

1.13.19. Устройство забирки нормируется по Н-13-02-002 (05-08).

1.13.20. Чистая обшивка стен досками нормируется по Н-13-02-021 (01-09).

1.13.21. Обшивка каркаса досками внахлестку нормируется по Н-13-02-002-24.

1.13.22. Для норм таблицы Н-13-02-003 дополнительная диагональная обшивка перегородок с одной стороны досками с прокладкой толя или картона добавляется по Н-13-02-003-12

1.13.23. На изготовление и постановку диафрагм под перегородки добавляется по Н-13-02-003-13.

1.13.24. На пробивку в каменных стенах гнезд, изготовление и установку пробок добавляется по Н-13-02-003-14.

1.13.25. На устройство каркаса из досок или брусков для перегородок принимается по Н-13-02-003-15, Н-13-02-003-16.

1.13.26. В нормах таблицы Н-13-02-004 чистая подшивка потолков нормируется по Н-13-02-021 (01-09).

1.13.27. Нормами Н-13-02-005-01...-20 предусмотрена сборка крыши из готовых элементов с устройством сопряжений стропил с мауэрлатами. Заготовка элементов крыши с изготовлением всех сопряжений, за исключением сопряжений стропил с мауэрлатами, нормируется дополнительно по сборнику Н-69 "Изготовление деревянных конструкций и деталей".

1.13.28. Нормами Н-13-02-005 (01-20) предусмотрено устройство висячих стропил пролетом до 15 м.

1.13.29. Нормами Н-13-02-005-03, Н-13-02-005-13 предусмотрено устройство стропил из одной или двух досок, а нормами Н-13-02-005-08, Н-13-02-005-18 - из бревен, брусьев или пластин, а также в любых их сочетаниях. При добавлении досок и брусков в конструкцию стропил по разновидностям Н-13-02-005-08, Н-13-02-005-18 применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1, соответственно пересчитывая нормы Н-13-02-005-01, Н-13-02-005-06, Н-13-02-005-11, Н-13-02-005-16.

1.13.30. Нормами Н-13-02-005-04, Н-13-02-005-09, Н-13-02-005-14, Н-13-02-005-19 предусмотрено устройство обрешетки с прозорами. При устройстве обрешетки в виде сплошного настила из досок применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1, соответственно пересчитывая нормы Н-13-02-005-01, Н-13-02-005-06, Н-13-02-005-11, Н-13-02-005-16.

1.13.31. Установка, передвижка и уборка мачт, а также перемещение конструкций на катках нормами Н-13-02-005 (22-32) не учтены и нормируются по сборнику Н-46 «Такелажные работы».

1.13.32. Нормами Н-13-02-008-01, Н-13-02-008-02 предусмотрено устройство крылец площадью до 2,5 м². При большей площади крыльца на каждый 1 м² добавляется по Н-13-02-008-18.

1.13.33. При устройстве веранд заготовка деталей и сборка одинарных глухих переплетов и светлых дверных полотен не предусматривается.

1.13.34. Вгонка переплетов и дверных полотен в установленные на место коробки нормируется по Н-69-02-003 «Изготовление деревянных конструкций и деталей» с учетом п. 1 технической части.

1.13.35. Нормами Н-13-02-009-01, Н-13-02-009-02 предусмотрена установка блоков вручную, а нормами Н-13-02-009 (03-14) - краном. При установке блоков вручную к нормам для плотников Н-13-02-009 (03-14) применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1. Нормами Н-13-02-009 (15-46) установка коробок предусмотрена вручную.

1.13.36. Производство работ предусмотрено на высоте до 15 м от уровня земли, при производстве работ на высоте св. 15 м на каждый последующий метр высоты нормы увеличиваются на 0,5%.

1.13.37. Нормами Н-13-02-009 (01-14) предусмотрена установка конструкций башенным краном или автокраном, нормами Н-13-02-009-53 - только башенным краном. При установке автокраном к нормам применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.38. Обделка проемов бревенчатых стен готовыми частями колод и готовыми блоками с нарубанием гребня на торцах простенков нормируется по Н-13-02-002-18, Н-13-02-002-19.

1.13.39. Конопатка одинарных и двойных коробок сухой паклей нормируется по сборнику Н-15 "Отделочные работы".

1.13.40. Производственная необходимость выполнения работ по пристрожке элементов заполнения проемов и применение соответствующих норм таблицы Н-13-02-010 подтверждается актом, который составляется и утверждается соответствующими должностными лицами в установленном порядке.

1.13.41. Нормами Н-13-02-010 (01-16) предусмотрена пристрожка остекленных элементов заполнения проемов. При пристрожке неостекленных элементов к нормам применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.42. Таблицей Н-13-02-013 предусмотрены элементные нормы на работы по устройству встроенных, пристроенных и антресольных шкафов.

Норма на устройство шкафа той или иной конструкции определяется как сумма соответствующих норм на выполнение необходимых работ при устройстве данного шкафа.

1.13.43. В нормах таблицы Н-13-02-015 сверление отверстий в древесно-стружечных плитах и пробивка (сверление) в стенах гнезд для пробок нормами не учтены и нормируются дополнительно.

1.13.44. Нормами Н-13-02-018 (01-09) предусмотрены поручни и закругления из древесины твердых пород. При поручнях и закруглениях из древесины мягких пород к нормам применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.45. Нормами таблицы с Н-13-02-020 предусмотрены следующие составы работ:

1. Разметка поверхностей. 2. Прибивка брусков каркаса с провешиванием по отвесу.

Добавляется при устройстве каркасов с креплениями к деревянным пробкам:

3. Изготовление и забивка в готовые гнезда деревянных пробок. 4. Обивка нижних концов брусков толем.

1.13.46. В нормах Н-13-02-021 подшивка потолков готовыми щитами нормируется как подшивка потолков фанерой по Н-13-02-021-06.

1.13.47. Обивка стен гидронированной бумагой нормируется по Н-13-02-021-08, Н-13-02-021-09.

1.13.48. Нормаи таблицы Н-13-02-023 предусмотрено перепиливание асбестоцементных листов, доставленных непосредственно к рабочему месту.

1.13.49. В нормах Н-13-02-027 площадь временных заборов измеряется без учета площади тротуара и козырьков.

1.13.50. Нормаи Н-13-02-028 (01-03) предусмотрена обработка за один раз; при обработке за два раза применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.51. Нормаи предусмотрена массовая обработка древесины; при обработке отдельных мест и штучных элементов с перемещением оборудования, подмащиванием применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.52. Нормаи раздела Н-13-03 «Построечные временные сооружения» предусмотрено частичное использование лесоматериалов, бывших в употреблении, но очищенных от грязи, раствора, бетона, гвоздей и др.

1.13.53. Нормаи таблицы Н-13-03-002 предусмотрено устройство секционных сараев вне здания. При устройстве сараев в цокольных этажах зданий к Н-13-03-002-05 применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.54. Устройство окон в секционных сараях нормаи таблицы Н-13-03-002 не учтено и нормируется дополнительно.

1.13.55. Раздел Н-13-04 «Монтаж мобильных (инвентарных) зданий из объемных блоков контейнерного типа» содержит нормы на монтаж мобильных (инвентарных), сборно-разборных зданий из блок-контейнеров и плоских линейных элементов.

1.13.56. Нормаи Н-13-04 учтено время, затрачиваемое на перемещение материалов и приспособлений на расстояние до 50 м.

1.13.57. Нормаи Н-13-04 предусмотрено выполнение работ с помощью автомобильных кранов или кранов на пневмоколесном ходу. При применении кранов на гусеничном ходу применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.58. Нормаи таблицы Н-13-04-002 предусмотрен монтаж мобильных (инвентарных) вспомогательных зданий из 38 блок-контейнеров, устанавливаемых в два этажа. Первый этаж монтируется на готовое основание, блок-контейнеры второго этажа устанавливаются в проектное положение методом самофиксации на штыри-фиксаторы в верхней обвязке блок-контейнеров первого этажа, с последующим креплением между собой болтовыми соединениями. Монтаж выполняется при помощи крана автомобильного.

1.13.59. Нормой Н-13-04-003-01 предусмотрена наружная обшивка (заделка) межэтажных стыков и соединений в кровле между блок-секциями профилированным кровельным железом с креплением гвоздями.

Обшивка межэтажных стыков производится с монтажных площадок. Заделка стыков в кровле здания производится с применением предохранительных поясов.

Детали покрытий стыков в кровле между блок-контейнерами поднимают на крышу из расчета один подъем на 10 блок-контейнеров 1- и 2-го этажей.

На каждый стык устанавливают по четыре нащельника и одному колпаку на каждую пару монтажных петель.

1.13.60. Нормой Н-13-04-003-02 предусмотрена заделка стыков между блок-контейнерами полосой из плит ДВП, линии сопряжения граней обрамляются уголками, промежутки в стыках между блок-контейнерами перед обшивкой конопатятся паклей.

Стык в полу заделывается полосой из кровельной стали. Уголки крепятся шурупами в заготовленные отверстия.

Прирезка полос из ДВП производится электродисковой пилой, сверление отверстий для шурупов - электродрелью, крепление шурупами производится с помощью механической отвертки.

Для отделки стыков используются полосы размером 2 х 0,18 м и размером 1,25 х 0,18 м из твердой древесно-стружечной плиты, металлический уголок 25 х 25 мм длиной 2 м и длиной 1,25 м, полоса из кровельной стали длиной 1,25 м.

1.13.61. Нормами таблицы Н-13-04-004 предусмотрен монтаж деревянных жилых зданий с различной планировкой из блок-контейнеров и панелей крыш, веранд и крылец.

Планировка квартир зависит от количества блокируемых контейнеров.

Блок-контейнеры и все комплектующие детали завозятся и складываются до начала монтажа.

Монтаж осуществляется на заранее подготовленный фундамент.

Швы между блок-контейнерами забиваются минеральным войлоком и зашиваются нащельниками.

1.13.62. Нормами таблицы Н-13-04-005 предусмотрен монтаж инвентарных зданий площадью 45 м² из двух блок-контейнеров, имеющих назначение: общежитие на 5 чел., прорабская, бытовка.

Монтаж производится с транспортных средств с помощью автокрана на заранее подготовленное основание (фундамент).

1.13.63. В разделе Н-13-05 при ручной обработке сырого замерзшего лесоматериала или загрязненного раствором и бетоном, при наличии акта, и при ручной обработке сырого лесоматериала применяются соответствующие коэффициенты пунктов 32 и 33 приложения 13.1.

Сырой лесоматериал считается: при плотности древесины хвойных пород св. 700 кг м³; при плотности древесины твердых лиственных пород св. 800 кг м³; при плотности древесины мягких лиственных пород св. 600 кг м³.

1.13.64. Нормами таблицы Н-13-05-006 предусмотрено винтовое сверление. При сверлении ложечным сверлом или сверлении центровкой перкой применяются коэффициенты, приведенные в приложении 13.1.

1.13.65. Нормами таблицы Н-13-05-006 предусмотрено сверление отверстий сверху вниз и сбоку. При сверлении снизу-вверх отверстий глубиной до 40 см, а также св. 40 см применяется коэффициенты, приведенные в приложении 13.1.

1.13.66. В нормах таблицы Н-13-05-006 при сверлении овальных отверстий нормы принимаются по числу проходов сверла, приходящихся на всю длину отверстия.

1.13.67. Изготовление накладных замков с клиньями определяется по Н-13-05-008 (01-10), добавляя норму Н-13-05-008-74.

1.13.68. Разборка конструкций и деталей, кроме оговоренных в таблице Н-13-06-001, с сортировкой и укладкой материалов в штабеля нормируется по соответствующим нормам таблицы с применением коэффициента, приведенного в приложении 13.1.

1.13.69. Нормами таблицы Н-13-06-003 предусмотрена постановка болтов сверху вниз и сбоку. При постановке болтов снизу-вверх применяется коэффициент, приведенный в приложении 13.1.

1.13.70. Нормами Н-13-06-003-03, Н-13-06-003-04 предусмотрено скрепление хомутов одним болтом. При скреплении хомутов большим количеством болтов к Н-13-06-003-03, Н-13-06-003-04 добавляются соответственно Н-13-06-003-01, Н-13-06-003-02.

1.13.71. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуется «монтажник конструкций».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-13-01 Леса, эстакады, подмости и стремянки								
Таблица Н-13-01-001 Инвентарные леса и эстакады								
Н-13-01-001-01-01	Инвентарные металлические леса, устройство: с соединением трубчатых элементов на шарнирных хомутах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,25	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-13-01-001-02-01	Инвентарные металлические леса, устройство: с соединением трубчатых элементов в безболтовых лесах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,23	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-001-03-01	Инвентарные металлические леса, устройство: с соединением трубчатых элементов на скобах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,44	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-13-01-001-04-01	Инвентарные металлические леса, устройство: подвесные струнные	1 м2 проекции лесов на стену	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,38	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-001-05-01	Инвентарные деревянные леса, устройство: на рамных, стоечных и ферменных опорах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-01-001-06-01	Инвентарные деревянные леса, устройство: выпускные	1 м лесов по длине	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,96	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-001-07-01	Инвентарные эстакады с настилом из пластин или досок, устройство: на металлических рамах	1 м2 настила	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,71	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-001-08-01	Инвентарные эстакады с настилом из пластин или досок, устройство: на деревянных опорах	1 м2 настила	1. Планировка места установки лесов и укладка подкладок (лаг). 2. Установка и сборка элементов лесов и эстакад. 3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из щитов через 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока.	0,97	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-001-09-01	Инвентарные металлические леса, разборка: с соединением трубчатых элементов на шарнирных хомутах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,15	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-001-10-01	Инвентарные металлические леса, разборка: с соединением трубчатых элементов в безболтовых лесах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,13	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-13-01-001-11-01	Инвентарные металлические леса, разборка: с соединением трубчатых элементов на скобах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,23	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-13-01-001-12-01	Инвентарные металлические леса, разборка: подвесные струнные	1 м2 проекции лесов на стену	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,19	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-13-01-001-13-01	Инвентарные деревянные леса, разборка: на рамных, стоечных и ферменных опорах	1 м2 проекции лесов на стену	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,17	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-01-001-14-01	Инвентарные деревянные леса, разборка: выпускные	1 м лесов по длине	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,47	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-001-15-01	Инвентарные эстакады с настилом из пластин или досок, разборка: на металлических рамах	1 м2 настила	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,59	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-001-16-01	Инвентарные эстакады с настилом из пластин или досок, разборка: на деревянных опорах	1 м2 настила	1. Разборка лесов и эстакад со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	0,82	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-13-01-002 Неинвентарные леса								
Н-13-01-002-01-01	Изготовление неинвентарных лесов коренных: элементы из бревен и пластин	100 м элементов лесов	1. Разметка и поперечное перепиливание материалов. 2. Изготовление сопряжений всех видов с долблением, запиливанием и устройством врубок.	4,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-002-02-01	Изготовление неинвентарных лесов коренных: элементы из досок	100 м элементов лесов	1. Разметка и поперечное перепиливание материалов. 2. Изготовление сопряжений всех видов с долблением, запиливанием и устройством врубок.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-002-03-01	Изготовление неинвентарных лесов коренных: настил с ограждением	100 м2 настила	1. Разметка и поперечное перепиливание материалов. 2. Изготовление сопряжений всех видов с долблением, запиливанием и устройством врубок.	2,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-002-04-01	Сборка и установка неинвентарных лесов коренных: элементы из бревен и пластин	100 м элементов лесов	1. Установка стоек с укладкой подкладок по земле или в готовые ямы, засыпка и трамбование. 2. Установка элементов лесов (подкосов, схваток, прогонов, пальцев и прочее) и крепление их (гвоздями, арматурой, болтами, хомутами). 3. Расшивка стоек до укрепления их с другими элементами. 4. Укладка и укрепление настила. 5. Установка ограждений. 6. Подъем всех элементов вручную или блоком.	9,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-002-05-01	Разборка неинвентарных лесов коренных: элементы из бревен и пластин	100 м элементов лесов	1. Разборка со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	7,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-002-06-01	Сборка и установка неинвентарных лесов коренных: элементы из досок	100 м элементов лесов	1. Установка стоек с укладкой подкладок по земле или в готовые ямы, засыпка и трамбование. 2. Установка элементов лесов (подкосов, схваток, прогонов, пальцев и прочее) и крепление их (гвоздями, арматурой, болтами, хомутами). 3. Расшивка стоек до укрепления их с другими элементами. 4. Укладка и укрепление настила. 5. Установка ограждений. 6. Подъем всех элементов вручную или блоком.	7,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-002-07-01	Разборка неинвентарных лесов коренных: элементы из досок	100 м элементов лесов	1. Разборка со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	5,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-002-08-01	Сборка и установка неинвентарных лесов коренных: настил с ограждением	100 м2 настила	1. Установка стоек с укладкой подкладок по земле или в готовые ямы, засыпка и трамбование. 2. Установка элементов лесов (подкосов, схваток, прогонов, пальцев и прочее) и крепление их (гвоздями, арматурой, болтами, хомутами). 3. Расшивка стоек до укрепления их с другими элементами. 4. Укладка и укрепление настила. 5. Установка ограждений. 6. Подъем всех элементов вручную или блоком.	11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-002-09-01	Разборка неинвентарных лесов коренных: настил с ограждением	100 м2 настила	1. Разборка со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.	9,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-13-01-003 Подмости								
Н-13-01-003-01-01	Установка (перестановка) подмостей пакетных при помощи крана	1 пакет	1. Зацепка пакетов. 2. Установка пакетов на место. 3. Отцепка пакетов.	0,24	0,08	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-003-02-01	Установка (перестановка) подмостей блочных или шарнирно-панельных: в первое положение при помощи крана	1 блок	1. Зацепка блока. 2. Установка блока. 3. Отцепка блока.	0,24	0,08	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-01-003-03-01	Установка (перестановка) подмостей блочных или шарнирно-панельных: во второе положение при помощи крана	1 блок	1. Зацепка блока. 2. Подъем блока. 3. Раздвижка опорных рам. 4. Установка блока. 5. Отцепка блока.	0,21	0,07	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-04-01	Сборка подмостей без ходов: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	1. Укладка досок под стойки по балкам перекрытия или по настилу. 2. Установка стоек или рам. 3. Проверка плотности установки стоек (или рам) по настилу с подклиниванием в необходимых местах. 4. Проверка размещения и уровня стоек (или рам). 5. Укладка, выравнивание и расклинивание прогонов. 6. Укладка настила. 7. Пришивка щитов к прогонам. 8. Устройство ограждений. 9. Укладка катальных ходов. 10. Устройство стремянок.	0,14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-05-01	Сборка подмостей без ходов: инвентарные на передвижных столиках, подлесках и готовых козлах	1 м2 настила подмостей	1. Укладка досок под стойки по балкам перекрытия или по настилу. 2. Установка стоек или рам. 3. Проверка плотности установки стоек (или рам) по настилу с подклиниванием в необходимых местах. 4. Проверка размещения и уровня стоек (или рам). 5. Укладка, выравнивание и расклинивание прогонов. 6. Укладка настила. 7. Пришивка щитов к прогонам. 8. Устройство ограждений. 9. Укладка катальных ходов. 10. Устройство стремянок.	0,08	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-06-01	Сборка подмостей без ходов: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	1. Разметка мест установки опор. 2. Постановка стоек с расшивкой диагональными схватками и заготовкой. 3. Заготовка и укладка прогонов или пальцев с прибивкой к стойкам. 4. Укладка сплошного настила с заготовкой досок и прибивкой к прогонам или пальцам. 5. Устройство ограждения. 6. Установка стремянок.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-07-01	Сборка подмостей без ходов: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	1. Укладка настила по балкам впритык или вразбежку с заготовкой досок. 2. Прибивка каждой доски в трех местах.	0,07	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-08-01	Сборка подмостей с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	1. Укладка досок под стойки по балкам перекрытия или по настилу. 2. Установка стоек или рам. 3. Проверка плотности установки стоек (или рам) по настилу с подклиниванием в необходимых местах. 4. Проверка размещения и уровня стоек (или рам). 5. Укладка, выравнивание и расклинивание прогонов. 6. Укладка настила. 7. Пришивка щитов к прогонам. 8. Устройство ограждений. 9. Укладка катальных ходов. 10. Устройство стремянок.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-09-01	Сборка подмостей с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	1. Разметка мест установки опор. 2. Постановка стоек с расшивкой диагональными схватками и заготовкой. 3. Заготовка и укладка прогонов или пальцев с прибивкой к стойкам. 4. Укладка сплошного настила с заготовкой досок и прибивкой к прогонам или пальцам. 5. Устройство ограждения. 6. Установка стремянок.	0,18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-10-01	Сборка подмостей с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	1. Укладка настила по балкам впритык или вразбежку с заготовкой досок. 2. Прибивка каждой доски в трех местах.	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-11-01	Разборка подмостей без ходов: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	1. Освобождение подмостей от катальных ходов. 2. Снятие ограждений. 3. Снятие настила и бортовых досок. 4. Снятие стремянок. 5. Снятие прогонов. 6. Уборка стоек или рам. 7. Относки всех деталей и укладка в штабель.	0,11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-12-01	Разборка подмостей без ходов: инвентарные на передвижных столиках, подлесках и готовых козлах	1 м2 настила подмостей	1. Освобождение подмостей от катальных ходов. 2. Снятие ограждений. 3. Снятие настила и бортовых досок. 4. Снятие стремянок. 5. Снятие прогонов. 6. Уборка стоек или рам. 7. Относки всех деталей и укладка в штабель.	0,08	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-13-01	Разборка подмостей без ходов: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	1. Снятие ограждений. 2. Снятие досок настила. 3. Снятие стремянок. 4. Снятие диагональных схваток. 5. Снятие прогонов или пальцев. 6. Относкиа всех деталей и укладка в штабель.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-14-01	Разборка подмостей без ходов: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	1. Снятие досок с выдергиванием гвоздей. 2. Относкиа досок и укладка в штабель.	0,06	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-15-01	Разборка подмостей с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	1. Освобождение подмостей от катальных ходов. 2. Снятие ограждений. 3. Снятие настила и бортовых досок. 4. Снятие стремянок. 5. Снятие прогонов. 6. Уборка стоек или рам. 7. Относкиа всех деталей и укладка в штабель.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-16-01	Разборка подмостей с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	1. Снятие ограждений. 2. Снятие досок настила. 3. Снятие стремянок. 4. Снятие диагональных схваток. 5. Снятие прогонов или пальцев. 6. Относкиа всех деталей и укладка в штабель.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-17-01	Разборка подмостей с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	1. Снятие досок с выдергиванием гвоздей. 2. Относкиа досок и укладка в штабель.	0,07	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-18-01	Перестановка подмостей в пределах этажа без ходов: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	-	0,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-19-01	Перестановка подмостей в пределах этажа без ходов: инвентарные на передвижных столиках, подлесах и готовых козлах	1 м2 настила подмостей	-	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-20-01	Перестановка подмостей в пределах этажа без ходов: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	-	0,21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-21-01	Перестановка подмостей в пределах этажа без ходов: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	-	0,08	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-22-01	Перестановка подмостей в пределах этажа с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	-	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-23-01	Перестановка подмостей в пределах этажа с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	-	0,23	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-24-01	Перестановка подмостей в пределах этажа с ходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	-	0,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-25-01	Перестановка подмостей с переноской на следующий этаж без ходов: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	-	0,25	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-26-01	Перестановка подмостей с переноской на следующий этаж без ходов: инвентарные на передвижных столиках, подлесах и готовых козлах	1 м2 настила подмостей	-	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-27-01	Перестановка подмостей с переноской на следующий этаж без ходов: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	-	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-28-01	Перестановка подмостей с переноской на следующий этаж без ходов: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	-	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-29-01	Перестановка подмостей с переноской на следующий этаж сходами по настилу на подпорных стойках или козлах: инвентарные на стойках с выдвижными штоками или на готовых рамках (конвертах)	1 м2 настила подмостей	-	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-30-01	Перестановка подмостей с переноской на следующий этаж сходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные на стойках и прогонах с заготовкой	1 м2 настила подмостей	-	0,29	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-31-01	Перестановка подмостей с переноской на следующий этаж сходами по настилу на подпорных стойках или козлах: неинвентарные настил по уложенным балкам перекрытия	1 м2 настила подмостей	-	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-003-32-01	Добавлять на подъем на выдвижных штоках с перекреплением прогонов и раскосов и перестановкой настила на каждый подъем на высоту до 0,8 м	1 м2 подмостей	-	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-33-01	Монтаж 1-го яруса высотой 4 м	1 м2 проекции подмостей на основание	1. Разметка основания для укладки подкладок (лаг) и установка подпятников. 2. Правка стоек и связей. 3. Правка резьбы на болтах шарнирных соединений. 4. Рубка стальной проволоки для сращивания связей. 5. Заготовка подкладок (лаг) и укладка их на основание. 6. Установка подпятников на подкладки. 7. Установка стоек 1-го яруса в подпятники. 8. Установка (наращивание) стоек для последующих ярусов. 9. Разметка мест установки связей. 10. Установка связей. 11. Установка шарнирных хомутов. 12. Устройство монтажного щитового настила. 13. Устройство рабочего настила. 14. Устройство защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 15. Подноска металлических элементов подмостей на расстояние до 100 м. 16. Подноска деревянных элементов на расстояние до 50 м.	0,31	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-34-01	Монтаж последующих ярусов высотой до 2 м	1 м2 проекции подмостей на основание	1. Разметка основания для укладки подкладок (лаг) и установка подпятников. 2. Правка стоек и связей. 3. Правка резьбы на болтах шарнирных соединений. 4. Рубка стальной проволоки для сращивания связей. 5. Заготовка подкладок (лаг) и укладка их на основание. 6. Установка подпятников на подкладки. 7. Установка стоек 1-го яруса в подпятники. 8. Установка (наращивание) стоек для последующих ярусов. 9. Разметка мест установки связей. 10. Установка связей. 11. Установка шарнирных хомутов. 12. Устройство монтажного щитового настила. 13. Устройство рабочего настила. 14. Устройство защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 15. Подноска металлических элементов подмостей на расстояние до 100 м. 16. Подноска деревянных элементов на расстояние до 50 м.	0,19	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-35-01	Монтаж последующих ярусов высотой до 4 м	1 м2 проекции подмостей на основание	1. Разметка основания для укладки подкладок (лаг) и установка подпятников. 2. Правка стоек и связей. 3. Правка резьбы на болтах шарнирных соединений. 4. Рубка стальной проволоки для сращивания связей. 5. Заготовка подкладок (лаг) и укладка их на основание. 6. Установка подпятников на подкладки. 7. Установка стоек 1-го яруса в подпятники. 8. Установка (наращивание) стоек для последующих ярусов. 9. Разметка мест установки связей. 10. Установка связей. 11. Установка шарнирных хомутов. 12. Устройство монтажного щитового настила. 13. Устройство рабочего настила. 14. Устройство защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 15. Подноска металлических элементов подмостей на расстояние до 100 м. 16. Подноска деревянных элементов на расстояние до 50 м.	0,38	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-36-01	Устройство рабочего и защитного настила	1 м2 рабочего или защитного настила	1. Разметка основания для укладки подкладок (лаг) и установка подпятников. 2. Правка стоек и связей. 3. Правка резьбы на болтах шарнирных соединений. 4. Рубка стальной проволоки для сращивания связей. 5. Заготовка подкладок (лаг) и укладка их на основание. 6. Установка подпятников на подкладки. 7. Установка стоек 1-го яруса в подпятники. 8. Установка (наращивание) стоек для последующих ярусов. 9. Разметка мест установки связей. 10. Установка связей. 11. Установка шарнирных хомутов. 12. Устройство монтажного щитового настила. 13. Устройство рабочего настила. 14. Устройство защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 15. Подноска металлических элементов подмостей на расстояние до 100 м. 16. Подноска деревянных элементов на расстояние до 50 м.	0,11	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-37-01	Разборка стоек 1-го яруса высотой 4 м	1 м2 проекции подмостей на основание	1. Снятие ограждений и стремянок. 2. Разборка рабочего и монтажного настила. 3. Разборка защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 4. Снятие шарнирных хомутов и связей. 5. Снятие стоек 1-го и последующего ярусов и подпятников. 6. Относки элементов подмостей (щитов, стоек, подкладок, скруток) на расстояние до 100 м.	0,2	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-13-01-003-38-01	Разборка стоек последующих ярусов высотой до 2 м	1 м2 проекции подмостей на основание	1. Снятие ограждений и стремянок. 2. Разборка рабочего и монтажного настила. 3. Разборка защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 4. Снятие шарнирных хомутов и связей. 5. Снятие стоек 1-го и последующего ярусов и подпятников. 6. Относки элементов подмостей (щитов, стоек, подкладок, скруток) на расстояние до 100 м.	0,12	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-003-39-01	Разборка стоек последующих ярусов высотой до 4 м	1 м2 проекции подмостей на основание	1. Снятие ограждений и стремянок. 2. Разборка рабочего и монтажного настила. 3. Разборка защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 4. Снятие шарнирных хомутов и связей. 5. Снятие стоек 1-го и последующего ярусов и подпятников. 6. Относки элементов подмостей (щитов, стоек, подкладок, скруток) на расстояние до 100 м.	0,24	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-13-01-003-40-01	Разборка рабочего и защитного настилов	1 м2 рабочего или защитного настила	1. Снятие ограждений и стремянок. 2. Разборка рабочего и монтажного настила. 3. Разборка защитного настила (при высоте подмостей 6 м). 4. Снятие шарнирных хомутов и связей. 5. Снятие стоек 1-го и последующего ярусов и подпятников. 6. Относки элементов подмостей (щитов, стоек, подкладок, скруток) на расстояние до 100 м.	0,07	-	2-146-02	Монтажник конструкций 2 разр.	1
						2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-01-004 Стремянки								
Н-13-01-004-01-01	Стремянки на стойках и тетивах с заготовкой всех элемнтов: установка	1 м длины стремянок	1. Заготовка стоек, разметка, резка шипов и долбление гнезд. 2. Установка стоек на подкладки. 3. Укладка тетив и скрепление их со стойками скобами. 4. Расшивка стоек. 5. Укладка поперечных перекладин по тетивам с пришивкой гвоздями. 6. Настилка досок с пришивкой гвоздями. 7. Прибивка брусков по настилу. 8. Установка стоек перил и крепление их с перилами. 9. Устройство перил.	0,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-004-02-01	Стремянки на стойках и тетивах с заготовкой всех элемнтов: разборка	1 м длины стремянок	1. Снятие перил. 2. Снятие настила. 3. Снятие тетив, подкосов, насадок и стоек. 4. Относки материалов и укладка в штабель.	0,47	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-01-004-03-01	Стремянки из готовых щитов: установка	1 м длины стремянок	1. Заготовка стоек, разметка, резка шипов и долбление гнезд. 2. Установка стоек на подкладки. 3. Укладка тетив и скрепление их со стойками скобами. 4. Расшивка стоек. 5. Укладка поперечных перекладин по тетивам с пришивкой гвоздями. 6. Настилка досок с пришивкой гвоздями. 7. Прибивка брусков по настилу. 8. Установка стоек перил и крепление их с перилами. 9. Устройство перил.	0,49	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-01-004-04-01	Стремянки из готовых щитов: разборка	1 м длины стремянок	1. Снятие перил. 2. Снятие настила. 3. Снятие тетив, подкосов, насадок и стоек. 4. Относки материалов и укладка в штабель.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Раздел Н-13-02 Сборка и устройство деревянных конструкций								
Таблица Н-13-02-001 Фундаменты и цоколи								
Н-13-02-001-01-01	Фундаменты на столбах (стульях), стул: на крестовинах с подкосами	1 стул	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	3,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-001-02-01	Фундаменты на столбах (стульях), стул: на лежнях с подкосами	1 стул	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	1,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-001-03-01	Фундаменты на столбах (стульях), стул: на двойных лежнях без подкосов	1 стул	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-001-04-01	Фундаменты на столбах (стульях), стул: на подкладках без подкосов	1 стул	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-001-05-01	Исключать при установке стульев без изготовления шипов	1 стул	-	0,26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-001-06-01	Цоколи, устройство заборки (с продуктами и заглушками): из пластин	1 м2 цоколя	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-001-07-01	Цоколи, устройство заборки (с продуктами и заглушками): из досок и горбылей	1 м2 цоколя	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-001-08-01	Обшивка цоколя с постановкой сливной доски	1 м2 цоколя	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	0,48	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-001-09-01	Засыпка цоколя шлаком с просеиванием его	1 м3 шлака в деле	1. Заготовка и сборка стульев. 2. Антисептирование или обжиг. 3. Установка стульев в готовые ямы, выверка по шнуру и отвесу. 4. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг стульев. 5. Выравнивание верха стульев по уровню с изготовлением шипов.	2,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-002 Стены								
Н-13-02-002-01-01	Устройство рубленых стен на месте установки здания, стены: из бревен с рубкой углов и пересечений в простую лапу	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца по каменным фундаментам с нанесением антисептических составов и обертыванием толем или по ранее установленным деревянным стульям с вырубкой гнезд. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев - впритык. 7. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 8. Разметка, долбление или сверление гнезд для шипов и нагелей. 9. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 10. Расстиление пакли по венцам. 11. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы с проверкой по уровню и отвесу. 12. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания рубки стен. 13. Установка порога и долбление гнезд.	2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-02-01	Устройство рубленых стен на месте установки здания, стены: из брусьев на готовых врубках или с соединением брусьев в углах, пересечениях и по длине впритык	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца по каменным фундаментам с нанесением антисептических составов и обертыванием толем или по ранее установленным деревянным стульям с вырубкой гнезд. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев - впритык. 7. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 8. Разметка, долбление или сверление гнезд для шипов и нагелей. 9. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 10. Расстиление пакли по венцам. 11. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы с проверкой по уровню и отвесу. 12. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания рубки стен. 13. Установка порога и долбление гнезд.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-03-01	Устройство рубленых стен на месте установки здания, стены: из брусьев с рубкой углов в лапу и пересечений сковороднем	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца по каменным фундаментам с нанесением антисептических составов и обертыванием толем или по ранее установленным деревянным стульям с вырубкой гнезд. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев - впритык. 7. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 8. Разметка, долбление или сверление гнезд для шипов и нагелей. 9. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 10. Расстиление пакли по венцам. 11. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы с проверкой по уровню и отвесу. 12. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания рубки стен. 13. Установка порога и долбление гнезд.	1,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-04-01	Устройство рубленых стен на месте установки здания, стены: из пластин с обработанными кромками, с рубкой углов и пересечений	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца по каменным фундаментам с нанесением антисептических составов и обертыванием толем или по ранее установленным деревянным стульям с вырубкой гнезд. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев - впритык. 7. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 8. Разметка, долбление или сверление гнезд для шипов и нагелей. 9. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 10. Расстиление пакли по венцам. 11. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы с проверкой по уровню и отвесу. 12. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания рубки стен. 13. Установка порога и долбление гнезд.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-05-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, рубка сруба, стены: из бревен с рубкой углов и пересечений в простую лапу	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца на опоры. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев впритык. 7. Укладка бревен, брусьев или пластин в стенку с проверкой по уровню и отвесу.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-002-06-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, рубка сруба, стены: из брусьев на готовых врубках или с соединением брусьев в углах, пересечениях и по длине впритык	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца на опоры. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев впритык. 7. Укладка бревен, брусьев или пластин в стенку с проверкой по уровню и отвесу.	0,98	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-07-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, рубка сруба, стены: из брусьев с рубкой углов в лапу и пересечений сковороднем	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца на опоры. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев впритык. 7. Укладка бревен, брусьев или пластин в стенку с проверкой по уровню и отвесу.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-002-08-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, рубка сруба, стены: из пластин с обработанными кромками, с рубкой углов и пересечений	1 м2 стены	1. Выбор бревен, брусьев или пластин. 2. Разметка и заготовка по размеру. 3. Сращивание окладного и верхнего венцов накладным замком. 4. Укладка окладного венца на опоры. 5. Изготовление сопряжений, выбор паза у бревен и пластин и снятие фаски у брусьев. 6. Сращивание бревен и пластин по длине торцовым гребнем, а брусьев впритык. 7. Укладка бревен, брусьев или пластин в стенку с проверкой по уровню и отвесу.	0,86	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-002-09-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, разборка сруба, стены: из бревен	1 м2 стены	1. Маркировка всех деталей сруба. 2. Разборка сруба. 3. Рассортировка и укладка деталей в штабель.	0,83	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-10-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, разборка сруба, стены: из брусьев	1 м2 стены	1. Маркировка всех деталей сруба. 2. Разборка сруба. 3. Рассортировка и укладка деталей в штабель.	0,72	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-002-11-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, разборка сруба, стены: из пластин	1 м2 стены	1. Маркировка всех деталей сруба. 2. Разборка сруба. 3. Рассортировка и укладка деталей в штабель.	0,63	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-002-12-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, сборка ранее разобранного сруба, стены: из бревен	1 м2 стены	1. Укладка окладного венца по каменным фундаментам (с нанесением антисептических составов и обертыванием толем) или по ранее установленным деревянным стульям (с вырубкой гнезд). 2. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 3. Разметка, долбление или сверление вручную гнезд для шипов или нагелей. 4. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 5. Расстиление пакли по венцам. 6. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы, проверка по уровню и отвесу. 7. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания сборки стен. 8. Установка порога и долбление гнезд.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-13-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, сборка ранее разобранного сруба, стены: из брусьев	1 м2 стены	1. Укладка окладного венца по каменным фундаментам (с нанесением антисептических составов и обертыванием толем) или по ранее установленным деревянным стульям (с вырубкой гнезд). 2. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 3. Разметка, долбление или сверление вручную гнезд для шипов или нагелей. 4. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 5. Расстиление пакли по венцам. 6. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы, проверка по уровню и отвесу. 7. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания сборки стен. 8. Установка порога и долбление гнезд.	0,86	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-14-01	Устройство рубленых стен на монтажной площадке, сборка ранее разобранного сруба, стены: из пластин	1 м2 стены	1. Укладка окладного венца по каменным фундаментам (с нанесением антисептических составов и обертыванием толем) или по ранее установленным деревянным стульям (с вырубкой гнезд). 2. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 3. Разметка, долбление или сверление вручную гнезд для шипов или нагелей. 4. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 5. Расстиление пакли по венцам. 6. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы, проверка по уровню и отвесу. 7. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания сборки стен. 8. Установка порога и долбление гнезд.	0,73	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-15-01	Добавлять к нормам Н-13-02-002-01, Н-13-02-002-03, Н-13-02-002-04, Н-13-02-002-05, Н-13-02-002-07, Н-13-02-002-08 на каждый дополнительный угол или пересечение для стен из бревен при числе углов или пересечений больше 2	1 угол или пересечение	1. Укладка окладного венца по каменным фундаментам (с нанесением антисептических составов и обертыванием толем) или по ранее установленным деревянным стульям (с вырубкой гнезд). 2. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 3. Разметка, долбление или сверление вручную гнезд для шипов или нагелей. 4. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 5. Расстиление пакли по венцам. 6. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы, проверка по уровню и отвесу. 7. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания сборки стен. 8. Установка порога и долбление гнезд.	0,31	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-16-01	Добавлять к нормам Н-13-02-002-01, Н-13-02-002-03, Н-13-02-002-04, Н-13-02-002-05, Н-13-02-002-07, Н-13-02-002-08 на каждый дополнительный угол или пересечение для стен из брусьев при числе углов или пересечений больше 2	1 угол или пересечение	1. Укладка окладного венца по каменным фундаментам (с нанесением антисептических составов и обертыванием толем) или по ранее установленным деревянным стульям (с вырубкой гнезд). 2. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 3. Разметка, долбление или сверление вручную гнезд для шипов или нагелей. 4. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 5. Расстиланье пакли по венцам. 6. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы, проверка по уровню и отвесу. 7. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания сборки стен. 8. Установка порога и долбление гнезд.	0,24	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-17-01	Добавлять к нормам Н-13-02-002-01, Н-13-02-002-03, Н-13-02-002-04, Н-13-02-002-05, Н-13-02-002-07, Н-13-02-002-08 на каждый дополнительный угол или пересечение для стен из пластин при числе углов или пересечений больше 2	1 угол или пересечение	1. Укладка окладного венца по каменным фундаментам (с нанесением антисептических составов и обертыванием толем) или по ранее установленным деревянным стульям (с вырубкой гнезд). 2. Разметка и прорезка отверстий прохода трубопроводов. 3. Разметка, долбление или сверление вручную гнезд для шипов или нагелей. 4. Изготовление и постановка шипов или нагелей. 5. Расстиление пакли по венцам. 6. Укладка бревен, брусьев или пластин на шипы, проверка по уровню и отвесу. 7. Опиливание углов стен и простенков в проемах по отвесу после окончания сборки стен. 8. Установка порога и долбление гнезд.	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-002-18-01	Установка оконных и дверных блоков коробок и обделка проемов готовыми частями колод с нарубанием гребня на торцах простенков и конопаткой примыканий, для стен толщиной до 240 мм	1 м периметра коробок или 1 м колод	-	0,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-19-01	Установка оконных и дверных блоков коробок и обделка проемов готовыми частями колод с нарубанием гребня на торцах простенков и конопаткой примыканий, для стен толщиной св. 240 мм	1 м периметра коробок или 1 м колод	-	1,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-002-20-01	Первичная конопатка стен с подбором свисающей пакли, скручиванием ее в жгут и конопаткой с одной стороны	1 м2 стены	-	0,29	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-002-21-01	Острожка шерхебелем и рубанком бревен, брусьев или пластин с одной стороны стены	1 м2 стены	-	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-002-22-01	Устройство каркасных стен, устройство каркаса: из брусьев или пластин	100 м элементов каркаса	1. Разметка и установка нижней обвязки по каменным фундаментам с нанесением антисептических составов и прокладка толя. 2. Разметка и изготовление гнезд, шипов и прочих врубок в обвязках каркасных стен. 3. Сборка каркаса и верхней обвязки с постановкой на место. 4. Временная расшивка стоек. 5. Проверка по отвесу и уровню.	42	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-23-01	Устройство каркасных стен, устройство каркаса: из досок	100 м элементов каркаса	1. Разметка и установка нижней обвязки по каменным фундаментам с нанесением антисептических составов и прокладка толя. 2. Разметка и изготовление гнезд, шипов и прочих врубок в обвязках каркасных стен. 3. Сборка каркаса и верхней обвязки с постановкой на место. 4. Временная расшивка стоек. 5. Проверка по отвесу и уровню.	33,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-002-24-01	Устройство каркасных стен, обшивка каркаса с одной стороны досками под последующую отделку рядами: горизонтальными	100 м2 обшивки	1. Заготовка досок по размеру. 2. Раскалывание и расклинивание досок. 3. Прибивка досок.	11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-002-25-01	Устройство каркасных стен, обшивка каркаса с одной стороны досками под последующую отделку рядами: диагональными	100 м2 обшивки	1. Заготовка досок по размеру. 2. Раскалывание и расклинивание досок. 3. Прибивка досок.	13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-002-26-01	Обшивка каркаса фибролитовыми плитами в один слой, конопатка щелей, крепление плит на шайбах и изготовление шайб	100 м2 обшивки	1. Подбор и разметка плит с распиловкой. 2. Изготовление шайб. 3. Крепление плит на шайбах. 4. Конопатка щелей паклей.	38,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-002-27-01	Устройство каркасных стен, засыпка утеплителя между обшивкой, послойное трамбование: при толщине засыпки до 100 мм	100 м2 обшивки	1. Засыпка утеплителя между обшивкой разравниванием и трамбованием.	25,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-002-28-01	Устройство каркасных стен, засыпка утеплителя между обшивкой, послойное трамбование: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины засыпки	100 м2 обшивки	1. Засыпка утеплителя между обшивкой разравниванием и трамбованием.	2,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-002-29-01	Обшивка каркаса с одной стороны толем, пергамином или гудронированной бумагой	100 м2 обшивки	1. Разматывание рулона. 2. Нарезка толя, пергамина или гудронированной бумаги по размеру. 3. Обшивка стен.	9,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-002-30-01	Выборка паза в стойках при заполнении каркаса забиркой из пластин	1 м паза	-	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-003 Перегородки								
Н-13-02-003-01-01	Перегородки под последующую отделку: из готовых щитов двухслойные	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Установка и крепление щитов или плит гвоздями.	0,25	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-003-02-01	Перегородки под последующую отделку: из готовых щитов трехслойные	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Установка и крепление щитов или плит гвоздями.	0,37	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-003-03-01	Перегородки под последующую отделку: фибролитовые однослойные	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Установка и крепление щитов или плит гвоздями.	0,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-003-04-01	Перегородки под последующую отделку: фибролитовые двухслойные	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Установка и крепление щитов или плит гвоздями.	0,76	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-003-05-01	Перегородки под последующую отделку: каркасные обшивные	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Обшивка каркаса досками с двух сторон.	0,46	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-003-06-01	Перегородки под последующую отделку: из досок, забранных в обвязки	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок и изготовлением и установкой нагелей.	0,61	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-003-07-01	Перегородки чистые: из строганных досок, забранных в обвязки	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок и изготовлением и установкой нагелей.	0,87	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-003-08-01	Перегородки чистые: филенчатые из готовых полотен (глухих и светлых) из древесины мягких пород	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Пригонка и установка полотен светлых и глухих филенчатых перегородок по месту. 6. Пригонка и установка фрамуг в коробки. 7. Установка и крепление раскладок наличников и плинтусов с двух сторон перегородки с перепиливанием и пригонкой.	0,37	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-003-09-01	Перегородки чистые: филенчатые из готовых полотен (глухих и светлых) из древесины твердых пород	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Пригонка и установка полотен светлых и глухих филенчатых перегородок по месту. 6. Пригонка и установка фрамуг в коробки. 7. Установка и крепление раскладок наличников и плинтусов с двух сторон перегородки с перепиливанием и пригонкой.	0,44	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-003-10-01	Перегородки чистые: фанерные с обшивкой с двух сторон под оклейку обоями	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Пригонка листов фанеры с зачисткой кромок. 6. Крепление фанеры гвоздями.	0,91	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-003-11-01	Перегородки чистые: фанерные с обшивкой с двух сторон под окраску	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обделка проемов (без устройства коробок). 5. Пригонка листов фанеры с зачисткой кромок. 6. Крепление фанеры гвоздями.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-003-12-01	Добавлять на дополнительную диагональную обшивку перегородок с одной стороны досками с прокладкой толя или картона	1 м2 перегородок	1. Установка и крепление обвязки или каркаса. 2. Заготовка и пригонка элементов по месту. 3. Разметка мест установки обвязки или каркаса.	0,24	-	-	-	-
Н-13-02-003-13-01	Добавлять на изготовление и постановку диафрагм под перегородки	1 м2 перегородок	1. Установка и крепление обвязки или каркаса. 2. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 3. Заготовка и пригонка элементов по месту.	0,07	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-003-14-01	Добавлять на пробивку в каменных стенах гнезд, изготовление и установку пробок	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Установка и крепление обвязки или каркаса. 3. Заготовка и пригонка элементов по месту.	0,05	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-02-003-15-01	На устройство каркаса из досок или брусков для перегородок принимать	1 м2 перегородок	1. Установка и крепление обвязки или каркаса. 2. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 3. Заготовка и пригонка элементов по месту.	0,26	-	-	-	-
Н-13-02-003-16-01	На устройство обвязки из брусков принимать	1 м2 перегородок	1. Разметка мест установки обвязки или каркаса. 2. Установка и крепление обвязки или каркаса. 3. Заготовка и пригонка элементов по месту.	0,11	-	-	-	-
Таблица Н-13-02-004 Перекрытия								
Н-13-02-004-01-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по каменным стенам на расстоянии между балками: до 600 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню. 2. Защитная обработка концов балок и подкладок. 3. Укладка подкладок под концы балок. 4. Временное раскрепление балок.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-004-02-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по каменным стенам на расстоянии между балками: до 800 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню. 2. Защитная обработка концов балок и подкладок. 3. Укладка подкладок под концы балок. 4. Временное раскрепление балок.	0,18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-004-03-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по каменным стенам на расстоянии между балками: св. 800 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню. 2. Защитная обработка концов балок и подкладок. 3. Укладка подкладок под концы балок. 4. Временное раскрепление балок.	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-004-04-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по рубленным стенам на расстоянии между балками: до 600 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню. 2. Изготовление врубок в стенах и на концах балок. 3. Прокладка пакли с оконпаткой концов балок.	0,79	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-004-05-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по рубленным стенам на расстоянии между балками: до 800 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню. 2. Изготовление врубок в стенах и на концах балок. 3. Прокладка пакли с оконпаткой концов балок.	0,53	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-004-06-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по рубленным стенам на расстоянии между балками: св. 800 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню. 2. Изготовление врубок в стенах и на концах балок. 3. Прокладка пакли с оконпаткой концов балок.	0,38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-004-07-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по каркасным стенам на расстоянии между балками: до 600 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню.	0,23	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-004-08-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по каркасным стенам на расстоянии между балками: до 800 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-004-09-01	Перекрытия, укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения по каркасным стенам на расстоянии между балками: св. 800 мм	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка балок на стены с выверкой их по уровню.	0,11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-004-10-01	Перекрытия, укладка по черепным брускам наката: щитового двухслойного	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка щитов наката или плит по черепным брускам балок с пригонкой по месту и креплением гвоздями. 2. Заготовка и укладка подборов из пластин или горбылей по черепным брускам балок с обработкой кромок и торцов.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-004-11-01	Перекрытия, укладка по черепным брускам наката: щитового трехслойного	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка щитов наката или плит по черепным брускам балок с пригонкой по месту и креплением гвоздями. 2. Заготовка и укладка подборов из пластин или горбылей по черепным брускам балок с обработкой кромок и торцов.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-004-12-01	Перекрытия, укладка по черепным брускам наката: из пластин или горбылей с обработкой кромок и торцов в четверть	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка щитов наката или плит по черепным брускам балок с пригонкой по месту и креплением гвоздями. 2. Заготовка и укладка подборов из пластин или горбылей по черепным брускам балок с обработкой кромок и торцов.	0,67	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-004-13-01	Перекрытия, укладка по черепным брускам наката: из пластин или горбылей с обработкой кромок и торцов впритык	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка щитов наката или плит по черепным брускам балок с пригонкой по месту и креплением гвоздями. 2. Заготовка и укладка подборов из пластин или горбылей по черепным брускам балок с обработкой кромок и торцов.	0,46	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-004-14-01	Перекрытия, укладка по черепным брускам наката: из плит (фибrolитовых, гипсовых и др.)	1 м2 перекрытия	1. Подъем и укладка щитов наката или плит по черепным брускам балок с пригонкой по месту и креплением гвоздями. 2. Заготовка и укладка подборов из пластин или горбылей по черепным брускам балок с обработкой кромок и торцов.	0,37	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-004-15-01	Подшивка потолка под последующую отделку	1 м2 перекрытия	1. Раскалывание и расклинивание досок. 2. Подача досок на подмости. 3. Пришивка досок гвоздями.	0,36	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-005 Крыши								
Н-13-02-005-01-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из досок и брусков, всего	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	29,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-02-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из досок и брусков, в том числе мауэрлаты	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-03-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из досок и брусков, в том числе стропила	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-04-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из досок и брусков, в том числе обрешетка	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	13,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-05-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из досок и брусков, в том числе слуховые окна	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-06-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из бревен, брусьев, пластин, всего	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	48,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-07-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из бревен, брусьев, пластин, в том числе мауэрлаты	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-08-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из бревен, брусьев, пластин, в том числе стропила	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	32,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-09-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из бревен, брусьев, пластин, в том числе обрешетка	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	13,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-10-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила наслонные: из бревен, брусьев, пластин, в том числе слуховые окна	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-11-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из досок и брусков, всего	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	33,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-12-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из досок и брусков, в том числе мауэрлаты	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-13-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из досок и брусков, в том числе стропила	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	17,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-14-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из досок и брусков, в том числе обрешетка	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	13,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-15-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из досок и брусков, в том числе слуховые окна	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-16-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из бревен, брусьев, пластин, всего	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	57,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-17-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из бревен, брусьев, пластин, в том числе мауэрлаты	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-18-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из бревен, брусьев, пластин, в том числе стропила	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	41	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-19-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из бревен, брусьев, пластин, в том числе обрешетка	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	13,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-20-01	Устройство крыш из отдельных элементов, стропила висячие: из бревен, брусьев, пластин, в том числе слуховые окна	100 м2 ската крыши	1. Укладка на место мауэрлатов с поперечным перепиливанием, нанесением антисептических составов, обвертыванием толем и постановкой креплений. 2. Разметка мест установки стропил и изготовление сопряжений стропил с мауэрлатами. 3. Установка на место лежней, стоек, прогонов, раскосов, подкосов, стропил, ригелей с подгонкой сопряжений и крепление их гвоздями, скобами, болтами, хомутами, арматурой. 4. Разметка и поперечное перепиливание материалов, укладка, выверка и прибивка обрешетки. 5. Устройство разжелобков, свесов и постановка ребровых и коньковых досок. 6. Вырезка обрешетки в крыше, врубка ригелей и стропил, сборка всего каркаса слуховых окон, обшивка боковых стенок и обделка оконного проема слуховых окон.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-21-01	Устройство крыш из сборных стропильных щитов и ферм	100 м2 ската крыши	1. Нарезка толя на ленты и укладка лент под мауэрлаты и подкладки. 2. Укладка мауэрлатов. 3. Укладка угловых прогонов. 4. Укладка опорных элементов. 5. Изготовление и укладка подкладок. 6. Установка опорных ферм. 7. Установка нижних стропильных щитов. 8. Укрепление опорных ферм, нижних стропильных щитов и стропил проволочными скрутками с забивкой в кладку ершей. 9. Установка верхних ферм. 10. Установка обрешеточных щитов. 11. Установка кобылок. 12. Обрешетка карнизных свесов по углам. 13. Снятие диагональных расшивок. 14. Постановка стяжек. 15. Изготовление и установка подкосов. 16. Изготовление и установка стоек под диагональные стропильные ноги. 17. Изготовление и постановка нащажников. 18. Обрешетка стропил брусками. 19. Установка коньковой доски. 20. Устройство слуховых окон с прорезкой проемов в обрешетке. 21. Устройство расщечек возле труб.	28	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-22-01	Устройство крыш из сборных стропильных щитов и ферм, фермы пролетом до 15 м	1 ферма	1. Строповка конструкций. 2. Подъем конструкций при помощи башенного крана и установка в проектное положение. 3. Временное крепление. 4. Расстроповка и окончательное крепление.	4,08	0,68	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-005-23-01	Устройство крыш из сборных стропильных щитов и ферм, фермы пролетом до 20 м	1 ферма	1. Строповка конструкций. 2. Подъем конструкций при помощи башенного крана и установка в проектное положение. 3. Временное крепление. 4. Расстроповка и окончательное крепление.	5,4	0,9	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-13-02-005-24-01	Устройство крыш из сборных стропильных щитов и ферм, фермы пролетом св. 20 м	1 ферма	1. Строповка конструкций. 2. Подъем конструкций при помощи башенного крана и установка в проектное положение. 3. Временное крепление. 4. Расстроповка и окончательное крепление.	8,4	1,4	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-13-02-005-25-01	Устройство крыш из сборных стропильных щитов и ферм, балки составного сечения	1 балка	1. Строповка конструкций. 2. Подъем конструкций при помощи башенного крана и установка в проектное положение. 3. Временное крепление. 4. Расстроповка и окончательное крепление.	3,36	0,56	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	2
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-26-01	Укладка прогонов: из брусьев или двух досок	100 м прогонов	1. Изготовление и пригонка сопряжений стыков в брусьях или составных прогонах из досок. 2. Изготовление сопряжений прогонов с фермами. 3. Сверление отверстий для постановки болтов. 4. Укладка прогонов по фермам с постановкой креплений.	27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-005-27-01	Укладка прогонов: из трех досок	100 м прогонов	1. Изготовление и пригонка сопряжений стыков в брусьях или составных прогонах из досок. 2. Изготовление сопряжений прогонов с фермами. 3. Сверление отверстий для постановки болтов. 4. Укладка прогонов по фермам с постановкой креплений.	43	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-005-28-01	Устройство настилов: рабочий	100 м2 настила	1. Прием пакетов с материалами. 2. Раскладка досок или реек по прогонам с прирезкой в стыках и на свесах. 3. Прибивка гвоздями. 4. Обрезка концов досок или реек, выступающих за кромки скатов.	15,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-005-29-01	Устройство настилов: защитный плоский	100 м2 настила	1. Прием пакетов с материалами. 2. Раскладка досок или реек по прогонам с прирезкой в стыках и на свесах. 3. Прибивка гвоздями. 4. Обрезка концов досок или реек, выступающих за кромки скатов.	18,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-005-30-01	Устройство настилов: защитный криволинейный	100 м2 настила	1. Прием пакетов с материалами. 2. Раскладка досок или реек по прогонам с прирезкой в стыках и на свесах. 3. Прибивка гвоздями. 4. Обрезка концов досок или реек, выступающих за кромки скатов.	23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-005-31-01	Устройство каркасов фонарей: из брусьев	100 м брусьев в деле	1. Разметка и изготовление элементов по шаблонам с изготовлением всех сопряжений. 2. Разметка и сверление болтовых отверстий. 3. Сборка каркаса с пригонкой сопряжений между собой и с опорами. 4. Провеска, выверка и расшивка установленного каркаса. 5. Соединение болтами и крепление гвоздями.	39,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-005-32-01	Устройство каркасов фонарей: из досок	100 м досок в деле	1. Разметка и изготовление элементов по шаблонам с изготовлением всех сопряжений. 2. Разметка и сверление болтовых отверстий. 3. Сборка каркаса с пригонкой сопряжений между собой и с опорами. 4. Провеска, выверка и расшивка установленного каркаса. 5. Соединение болтами и крепление гвоздями.	18,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-006 Укладка древесно-волокнистых плит по железобетонным плитам покрытия								
Н-13-02-006-01-01	Укладка древесно-волокнистых плит по железобетонным плитам покрытия: в два слоя	1 м2 покрытия	1. Очистка плит покрытия. 2. Нанесение слоя готовой мастики. 3. Наклейка древесно-волокнистых плит с перерубанием плит в необходимых случаях. 4. Заливка швов.	0,16	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Н-13-02-006-02-01	Укладка древесно-волокнистых плит по железобетонным плитам покрытия: в четыре слоя	1 м2 покрытия	1. Очистка плит покрытия. 2. Нанесение слоя готовой мастики. 3. Наклейка древесно-волокнистых плит с перерубанием плит в необходимых случаях. 4. Заливка швов.	0,3	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	2
						2-231-04	Изолировщик на термоизоляции 4 разр.	1
Таблица Н-13-02-007 Подшивка карнизов								
Н-13-02-007-01-01	Подшивка карнизов	100 м досок подшивки карнизов	1. Подшивка строгаными досками. 2. Пришивка готовых кобылок. 3. Прибивка готовых галтелей.	13,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-008 Устройство крылец-площадок,лестниц, террас, веранд и тамбуров								
Н-13-02-008-01-01	Устройство крылец-площадок: на готовом основании	1 крыльцо	1. Сборка крыльца из готовых деталей. 2. Установка крыльца на готовое основание, проверка правильности установки и крепление.	3,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-008-02-01	Устройство крылец-площадок: с устройством основания	1 крыльцо	1. Заготовка стульев с нанесением антисептических составов. 2. Установка стульев в готовые ямы с засыпкой и утрамбовкой. 3. Укладка насадок с выверкой по уровню. 4. Устройство настила площадки и обшивка с боков.	5,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-008-03-01	Устройство ступеней	1 ступень	1. Изготовление тетив, тумб. 2. Сборка лестниц из готовых деталей. 3. Установка тумб с обшивкой их досками. 4. Изготовление и сборка односкатного козырька с деревянными кронштейнами и сплошная обрешетка под кровлю.	2,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-008-04-01	Устройство двух тумб с обшивкой их досками	1 крыльцо	1. Изготовление тетив, тумб. 2. Сборка лестниц из готовых деталей. 3. Установка тумб с обшивкой их досками. 4. Изготовление и сборка односкатного козырька с деревянными кронштейнами и сплошная обрешетка под кровлю.	1,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-008-05-01	Устройство односкатных козырьков с деревянными кронштейнами и сплошной обрешеткой под кровлю	1 крыльцо	1. Изготовление тетив, тумб. 2. Сборка лестниц из готовых деталей. 3. Установка тумб с обшивкой их досками. 4. Изготовление и сборка односкатного козырька с деревянными кронштейнами и сплошная обрешетка под кровлю.	8,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-008-06-01	Устройство лестниц: чистых с площадками и подшивкой строгаными досками	1 м марша	1. Установка балок, стоек и подкосов площадок. 2. Врубка в балки брусков для поддерживания пола. 3. Изготовление врубок в половых и площадочных балках соединений с маршами. 4. Установка маршей. 5. Выверка положения маршей. 6. Подшивка лестниц и площадок. 7. Установка перил.	1,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-02-008-07-01	Устройство лестниц: чердачных без подшивки	1 м марша	1. Установка балок, стоек и подкосов площадок. 2. Врубка в балки брусков для поддерживания пола. 3. Изготовление врубок в половых и площадочных балках соединений с маршами. 4. Установка маршей. 5. Выверка положения маршей. 6. Подшивка лестниц и площадок. 7. Установка перил.	0,85	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-008-08-01	Устройство лестниц: чердачных с подшивкой строгаными досками	1 м марша	1. Установка балок, стоек и подкосов площадок. 2. Врубка в балки брусков для поддерживания пола. 3. Изготовление врубок в половых и площадочных балках соединений с маршами. 4. Установка маршей. 5. Выверка положения маршей. 6. Подшивка лестниц и площадок. 7. Установка перил.	1,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-008-09-01	Устройство тамбуров входных	1 м2 пола	1. Настилка пола с пригонкой щитов или досок. 2. Установка боковых щитов с креплением. 3. Устройство крыши тамбура из щитов с креплением гвоздями. 4. Пригонка и навеска входной двери тамбура.	1,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Н-13-02-008-10-01	Устройство террас открытых: с трех сторон с примыканием к дому одной стороной	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					

Н-13-02-008-11-01	Устройство террас открытых: с трех сторон, под готовой общей с домом крышей	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	4,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					

Н-13-02-008-12-01	Устройство террас открытых: с двух сторон (с примыканием к дому двумя сторонами)	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	4,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					

Н-13-02-008-13-01	Устройство террас открытых: с одной стороны с примыканием к дому тремя сторонами	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	3,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					

Н-13-02-008-14-01	Устройство террас открытых: с примыканием к дому одной стороной	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	5,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					

Н-13-02-008-15-01	Устройство террас открытых: под готовой общей с домом крышей (с примыканием к дому одной стороной)	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	5,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					

Н-13-02-008-16-01	Устройство террас открытых: с примыканием к дому двумя сторонами	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	4,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					

Н-13-02-008-17-01	Устройство террас открытых: с примыканием к дому тремя сторонами	1 м2 пола	1. Отелка и острожка стоек и открытых частей обвязок. 2. Острожка досок и брусков. 3. Заготовка элементов с отеской. 4. Заготовка сопряжений. 5. Фигурная опиловка. 6. Выверка правильности установки стульев. 7. Соединение обвязки в углах с креплением к стульям гвоздями. 8. Укладка дощатых балок из двух досок и распорок, между балками с прибивкой их к балкам гвоздями. 9. Укладка досок пола с прибивкой гвоздями в каждом пересечении с балками и с пригонкой их в местах соединения со стойками. 10. Установка готовых чистых стоек. 11. Укладка верхней обвязки по стойкам с прибивкой гвоздями. 12. Укладка потолочных балок. 13. Установка стропильных ног с пригонкой в местах примыкания к верхней обвязке, с укреплением другого конца к стене дома. 14. Устройство чистого карниза с установкой кобылок, прибивкой и соединением досок в углах, с обшивкой обвязки по кобылкам. 15. Обшивка потолка по балкам. 16. Обрешетка стропил досками с прибивкой гвоздями. 17. Обшивка цоколя чистыми досками. 18. Сборка и установка ограждений из готовых элементов с укреплением. 19. Установка и укрепление одинарных глухих оконных	4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			переплетов, пригонка и навеска светлых дверных полотен (при устройстве веранд).					
Н-13-02-008-18-01	Добавлять к Н-13-02-008-01, Н-13-02-008-01 при площади крыльца св. 2,5 м2 на каждый 1 м2	1 м2 крыльца	-	1,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-13-02-009 Заполнение проемов								
Н-13-02-009-01-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 1 м2 с узкими одинарными коробками (с одинарными или спаренными переплетами) для: плотников	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	51	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-02-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 1 м2 с широкими или составными коробками (с двумя отдельными переплетами) для: плотников	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	59	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-03-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 1,5 м2 с узкими одинарными коробками (с одинарными или спаренными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	21	10,5	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-04-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 1,5 м2 с широкими или составными коробками (с двумя отдельными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	25	12,5	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-05-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 2 м2 с узкими одинарными коробками (с одинарными или спаренными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	18	9	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-06-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 2 м2 с широкими или составными коробками (с двумя отдельными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	22	11	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-07-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 2,5 м2 с узкими одинарными коробками (с одинарными или спаренными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	16	8	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-08-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 2,5 м2 с широкими или составными коробками (с двумя отдельными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	20	10	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-09-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 3 м2 с узкими одинарными коробками (с одинарными или спаренными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	13,4	6,7	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-10-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 3 м2 с широкими или составными коробками (с двумя отдельными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	15,6	7,8	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-11-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 3,5 м2 с узкими одинарными коробками (с одинарными или спаренными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	12,4	6,2	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-12-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 3,5 м2 с широкими или составными коробками (с двумя отдельными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	14,8	7,4	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-13-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 4 и св. м2 с узкими одинарными коробками (с одинарными или спаренными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	11,4	5,7	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-14-01	Установка оконных и дверных блоков площадью до 4 и св. м2 с широкими или составными коробками (с двумя отдельными переплетами) при помощи крана	100 м2 площади блоков (по наружному обмеру)	1. Расчистка основания проема. 2. Строповка блока при установке краном. 3. Заводка блока в проем или установка по ходу укладки в проектное положение. 4. Выверка правильности установки. 5. Заклинивание блока с заготовкой клиньев. 6. Крепление коробки блока к стене ершами.	13,4	6,7	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-15-01	Установка коробок площадью до 1 м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-16-01	Установка коробок площадью до 1 м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	47	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-17-01	Установка коробок площадью до 1 м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-18-01	Установка коробок площадью до 1 м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	34	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-19-01	Установка коробок площадью до 1,5 м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	24,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-20-01	Установка коробок площадью до 1,5 м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	32	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-21-01	Установка коробок площадью до 1,5 м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-22-01	Установка коробок площадью до 1,5 м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	34	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-23-01	Установка коробок площадью до 2 м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	20,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-24-01	Установка коробок площадью до 2 м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-25-01	Установка коробок площадью до 2 м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	23	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-26-01	Установка коробок площадью до 2 м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	30	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-27-01	Установка коробок площадью до 2,5 м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	18,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-28-01	Установка коробок площадью до 2,5 м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	24	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-29-01	Установка коробок площадью до 2,5 м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	20	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-30-01	Установка коробок площадью до 2,5 м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-31-01	Установка коробок площадью до 3 м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-32-01	Установка коробок площадью до 3 м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-33-01	Установка коробок площадью до 3 м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	17	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-34-01	Установка коробок площадью до 3 м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-35-01	Установка коробок площадью до 3,5 м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	15,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-36-01	Установка коробок площадью до 3,5 м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	20	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-37-01	Установка коробок площадью до 3,5 м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	14,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-38-01	Установка коробок площадью до 3,5 м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-39-01	Установка коробок площадью до 4 м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	13,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-40-01	Установка коробок площадью до 4 м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	17,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-41-01	Установка коробок площадью до 4 м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	14,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-42-01	Установка коробок площадью до 4 м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-43-01	Установка коробок площадью до 4,5 и св. м2, коробки оконные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-44-01	Установка коробок площадью до 4,5 и св. м2, коробки оконные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	16,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-45-01	Установка коробок площадью до 4,5 и св. м2, коробки дверные: узкие	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	14,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-46-01	Установка коробок площадью до 4,5 и св. м2, коробки дверные: широкие или составные	100 м2 площади коробки (по наружному обмеру)	1. Очистка основания проема от застывшего раствора. 2. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 3. Крепление коробки к стене ершами.	21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-47-01	Установка подоконных досок: без кронштейнов	1 м досок	1. Расчистка борозды (при установке подоконников в каменные стены). 2. Пригонка подоконной доски по месту. 3. Нанесение антисептических составов и обивка войлоком. 4. Установка и проверка по уровню. 5. Крепление подоконной доски.	0,14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-48-01	Установка подоконных досок: на деревянных кронштейнах	1 м досок	1. Расчистка борозды (при установке подоконников в каменные стены). 2. Пригонка подоконной доски по месту. 3. Нанесение антисептических составов и обивка войлоком. 4. Установка и проверка по уровню. 5. Крепление подоконной доски. 6. Изготовление и установка деревянных кронштейнов.	0,21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-49-01	Установка подоконных досок: на металлических кронштейнах	1 м досок	1. Расчистка борозды (при установке подоконников в каменные стены). 2. Пригонка подоконной доски по месту. 3. Нанесение антисептических составов и обивка войлоком. 4. Установка и проверка по уровню. 5. Крепление подоконной доски. 6. Разметка и долбление вручную двух гнезд в коробке оконного блока (мест крепления металлических кронштейнов). 7. Установка кронштейнов с креплением шурупами к коробке.	0,31	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-50-01	Монтажные доски в проемах промышленных зданий	1 доска	1. Очистка основания проема от застывшего раствора (при установке в каменные стены). 2. Пригонка досок по месту. 3. Установка монтажных досок на место с обшивкой толем и войлоком и выверкой по уровню.	0,21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-51-01	Навеска ворот при установке вручную: одностворные	1 м2 полотен	1. Пригонка полотен ворот по месту. 2. Постановка кузнечных петель и крючьев со сверлением отверстий и креплением болтами. 3. Постановка и укрепление засова. 4. Навеска ворот на крючья.	0,45	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-52-01	Навеска ворот при установке вручную: двухстворные	1 м2 полотно	1. Пригонка полотна ворот по месту. 2. Постановка кузнечных петель и крючьев со сверлением отверстий и креплением болтами. 3. Постановка и укрепление засова. 4. Навеска ворот на крючья.	0,62	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-53-01	Навеска ворот при установке краном	1 м2 полотно	1. Разметка мест установки крючьев (проушин). 2. Строповка створок ворот. 3. Заводка створок ворот в проемы. 4. Навеска створок ворот на крючья. 5. Выверка правильности установки ворот.	0,24	0,12	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-54-01	Навеска ворот при установке краном: крепление крючьев и проушин к коробке электросваркой	1 крюк или проушина	1. Крепление крючьев к коробке электросваркой.	0,05	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-13-02-009-55-01	Навеска ворот при установке краном: постановка угольников	1 угольник	1. Разметка и сверление отверстий. 2. Постановка угольников на болтах.	0,43	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-009-56-01	Навеска плотничных дверей: на врезных шпонках или в наконечник, одностворные	1 м2 полотна	1. Постановка приборов и навеска дверей на петли. 2. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 3. Постановка и укрепление петель на шурупах.	0,24	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-57-01	Навеска плотничных дверей: на врезных шпонках или в наконечник, двухстворные	1 м2 полотна	1. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 2. Постановка и укрепление петель на шурупах. 3. Постановка приборов и навеска дверей на петли.	0,41	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-58-01	Навеска плотничных дверей: на планках, одностворные	1 м2 полотна	1. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 2. Постановка и укрепление петель на шурупах. 3. Постановка приборов и навеска дверей на петли.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-59-01	Навеска плотничных дверей: на планках, двухстворные	1 м2 полотна	1. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 2. Постановка и укрепление петель на шурупах. 3. Постановка приборов и навеска дверей на петли.	0,29	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-60-01	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	1 м2 полотна	1. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 2. Постановка и укрепление петель на шурупах. 3. Постановка приборов и навеска дверей на петли.	0,65	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-009-61-01	Долбление двух гнезд в пороге для дверных незамкнутых коробок	1 коробка	-	0,13	-	-	-	-
Н-13-02-009-62-01	Снятие с петель ранее навешенных оконных неостекленных створок и фрамуг с отвинчиванием петель, с обратной навеской их и привинчиванием петель	1 створка или фрамуга	-	0,12	-	-	-	-
Н-13-02-009-63-01	Снятие с петель ранее навешенных дверных полотен с отвинчиванием петель, с обратной навеской их и привинчиванием петель	1 дверное полотно	-	0,23	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-009-64-01	Снятие с петель ранее навешенных оконных неостекленных створок и фрамуг с обратной навеской их при съёмных петлях	1 створка или фрамуга	-	0,04	-	-	-	-
Н-13-02-009-65-01	Снятие с петель ранее навешенных дверных полотен обратной навеской их при съёмных петлях	1 дверное полотно	-	0,07	-	-	-	-
Таблица Н-13-02-010 Пристрожка элементов заполнения проемов								
Н-13-02-010-01-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные блоки со спаренными переплетами при площади проема до: 1,5 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,33	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-02-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные блоки со спаренными переплетами при площади проема до: 2,1 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,47	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-03-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные блоки со спаренными переплетами при площади проема до: 2,5 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,59	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-04-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные блоки со спаренными переплетами при площади проема до: 3,2 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,73	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-05-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, дверные блоки со спаренными полотнами	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,34	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-06-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные спаренные фрамуги и форточки при площади: до 0,2 м2	1 фрамуга или форточка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,18	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-07-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные спаренные фрамуги и форточки при площади: до 0,3 м2	1 фрамуга или форточка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,24	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-08-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные спаренные фрамуги и форточки при площади: св. 0,3 м2	1 фрамуга или форточка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,27	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-09-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на съемных и разъемных петлях при раздельных переплетах площадью до: 1 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,2	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-10-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на съёмных и разъёмных петлях при раздельных переплетах площадью до: 1,5 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,24	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-11-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на съёмных и разъёмных петлях при раздельных переплетах площадью до: 2 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,27	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-12-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на съемных и разъемных петлях при раздельных переплетах площадью до: 2,5 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,31	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-13-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на шарнирных петлях (с отвинчиванием и завинчиванием шурупов) при площади створки фрамуги или форточки до: 1 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,25	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-14-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на шарнирных петлях (с отвинчиванием и завинчиванием шурупов) при площади створки фрамуги или форточек до: 1,5 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,3	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-15-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на шарнирных петлях (с отвинчиванием и завинчиванием шурупов) при площади створки фрамуги или форточек до: 2 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,35	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-16-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, оконные створки на шарнирных петлях (с отвинчиванием и завинчиванием шурупов) при площади створки фрамуги или форточка до: 2,5 м2	1 створка	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточка) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,41	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-17-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, дверные блоки при площади проема: до 2 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточка) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,26	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-18-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, дверные блоки при площади проема: до 2,5 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,33	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-19-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, дверные блоки при площади проема: до 3 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,43	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-20-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, дверные блоки при площади проема: до 3,5 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,53	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-21-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, дверные блоки при площади проема: до 4 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,67	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-22-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, дверные блоки при площади проема: св. 4 м2	1 блок	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,81	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-23-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, двери встроенных и антресольных шкафов площадью: до 0,3 м2	1 полотно	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточек) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,13	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-24-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, двери встроенных и антресольных шкафов площадью: до 0,5 м2	1 полотно	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,14	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-010-25-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, двери встроенных и антресольных шкафов площадью: до 0,8 м2	1 полотно	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,19	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-010-26-01	Пристрожка элементов заполнения проемов, двери встроенных и антресольных шкафов площадью: св. 0,8 м2	1 полотно	1. Разметка мест пристрожки. 2. Снятие элементов заполнения проемов (дверного полотна, оконной створки, фрамуги или форточки) с петель. 3. Снятие личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток (при необходимости). 4. Пристрожка элементов и пригонка по месту. 5. Установка личинок, задвижек, карт, петель и форточных заверток на место, частичное углубление гнезд (при необходимости). 6. Навеска элементов заполнения проемов.	0,28	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-13-02-011 Постановка уплотнительного шнура								
Н-13-02-011-01-01	Постановка уплотнительного шнура: без пригонки створок	1 м уплотнительного шнура	1. Снятие створки. 2. Укладка шнура с креплениями гвоздями. 3. Навешивание створки.	0,07	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-011-02-01	Постановка уплотнительного шнура: с пригонкой створок	1 м уплотнительного шнура	1. Снятие створки. 2. Укладка шнура с креплениями гвоздями. 3. Навешивание створки.	0,11	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-012 Временное заполнение оконных проемов полиэтиленовой пленкой								
Н-13-02-012-01-01	Временное заполнение оконных проемов полиэтиленовой пленкой	1 м периметра проема	1. Устройство каркаса с разметкой и перепиливанием брусков. 2. Нарезка полиэтиленовой пленкой и обшивка каркаса. 3. Установка каркаса в проем и крепление его гвоздями.	0,11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-013 Сборка и установка встроенных, пристроенных и антресольных шкафов								
Н-13-02-013-01-01	Установка, выверка и укрепление каркасов	1 стенка	-	0,2	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-13-02-013-02-01	Установка и крепление брусков, поддерживающих полки, установка опорных рамок	1 м брусков в деле	-	0,11	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-013-03-01	Установка металлических уголков- полкодержателей при креплении дюбелями	1 м	-	0,21	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-013-04-01	Установка металлических уголков- полкодержателей при креплении шурупами	1 м	-	0,52	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-013-05-01	Укладка полок с креплением	1 полка	-	0,19	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-013-06-01	Установка и крепление штоков для одежды	1 шток	-	0,14	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-013-07-01	Установка выдвижных ящиков	1 ящик	-	0,19	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-013-08-01	Установка коробок дверок шкафов встроенных и пристроенных	1 коробка	-	0,41	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-13-02-013-09-01	Установка коробок дверок шкафов антресольных	1 коробка	-	0,2	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-013-10-01	Навеска дверок шкафов встроенных и пристроенных с креплением петель шурапами	1 полотно	-	0,41	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-13-02-013-11-01	Навеска дверок шкафов антресольных с креплением петель шурапами	1 полотно	-	0,23	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-13-02-013-12-01	Установка дверных блоков шкафов встроенных и пристроенных	1 блок	-	0,48	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-13-02-013-13-01	Установка дверных блоков шкафов антресольных	1 блок	-	0,24	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-13-02-013-14-01	Установка готовых щитовых стенок	1 щит	-	0,3	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-013-15-01	Пришивка доборных и цокольных брусков	1 м бруска	-	0,13	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-014 Заделка древесно-стружечными плитами ниш размером до 2,7х0,6 м								
Н-13-02-014-01-01	Заделка древесно-стружечными плитами ниш размером до 2,7х0,6 м	1 ниша	1. Установка и укрепление брусков к стенам ниш. 2. Зашивка ниш древесно-стружечными плитами. 3. Прорезка отверстий для пропуска трубопроводов.	2,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-014-02-01	Добавлять на сверление в стенах гнезд, изготовление и установку пробок	1 пробка	-	0,21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-015 Установка радиаторных ограждений								
Н-13-02-015-01-01	Установка радиаторных ограждений решетчатых	1 м2 решетки	1. Пригонка решетки по месту установки. 2. Прирезка к плинтусу. 3. Крепление.	0,28	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-13-02-015-02-01	Установка радиаторных ограждений из древесно-стружечных плит	1 м2 решетки	1. Установка и крепление элементов каркаса. 2. Крепление плит ДСП к каркасу шурупами.	0,33	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-13-02-016 Установка шкафов для пожарных шлангов в бетонных и кирпичных стенах в бетонных и кирпичных стенах								
Н-13-02-016-01-01	Установка шкафов для пожарных шлангов в бетонных и кирпичных стенах	1 шкаф	1. Сверление гнезд электродрелью для установки пробок. 2. Забивка деревянных пробок. 3. Установка шкафов на место и крепление шурупами.	0,94	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-017 Установка холодильных шкафов в нишах стен								
Н-13-02-017-01-01	Установка холодильных шкафов в нишах стен	1 шкаф	1. Расчистка ниши. 2. Установка и закрепление шкафа. 3. Оконопатка зазоров между стенками шкафа и нишей.	0,51	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-018 Установка поручней								
Н-13-02-018-01-01	Изготовление и установка прямых частей поручня: профиль поручня круглый и прямоугольный (гладкий)	1 м	1. Разметка и перепиливание прямых частей поручня, установка на место, крепление шурупами, зачистка и шлифовка.	0,26	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-018-02-01	Изготовление и установка прямых частей поручня: профиль поручня фигурный (симметричный и несимметричный)	1 м	1. Разметка и перепиливание прямых частей поручня, установка на место, крепление шурупами, зачистка и шлифовка.	0,31	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-018-03-01	Изготовление и установка закруглений поручня: с марша на марш, профиль поручня круглый и прямоугольный (гладкий)	1 закругление	1. Изготовление закруглений поручня, установка на место, пригонка, склеивание и крепление шурупами, зачистка и шлифовка закруглений.	2,3	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-018-04-01	Изготовление и установка закруглений поручня: с марша на марш, профиль поручня фигурный (симметричный и несимметричный)	1 закругление	1. Изготовление закруглений поручня, установка на место, пригонка, склеивание и крепление шурупами, зачистка и шлифовка закруглений.	4,2	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-018-05-01	Изготовление и установка закруглений поручня: с марша на площадку или концевые, профиль поручня круглый и прямоугольный (гладкий)	1 закругление	1. Изготовление закруглений поручня, установка на место, пригонка, склеивание и крепление шурупами, зачистка и шлифовка закруглений.	1,9	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-018-06-01	Изготовление и установка закруглений поручня: с марша на площадку или концевые, профиль поручня фигурный (симметричный и несимметричный)	1 закругление	1. Изготовление закруглений поручня, установка на место, пригонка, склеивание и крепление шурупами, зачистка и шлифовка закруглений.	3,1	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-018-07-01	Изготовление и установка закруглений поручня: прямой угол на площадке, профиль поручня круглый и прямоугольный (гладкий)	1 закругление	1. Изготовление закруглений поручня, установка на место, пригонка, склеивание и крепление шурупами, зачистка и шлифовка закруглений.	1,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-13-02-018-08-01	Изготовление и установка закруглений поручня: прямой угол на площадке, профиль поручня фигурный (симметричный и несимметричный)	1 закругление	1. Изготовление закруглений поручня, установка на место, пригонка, склеивание и крепление шурупами, зачистка и шлифовка закруглений.	2,1	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-018-09-01	Заготовка соединительного бруска поворота поручня без закруглений: профиль поручня круглый и прямоугольный (гладкий)	1 закругление	1. Заготовка соединительного бруска поворота поручня без закруглений. 2. Запиливание торцов прямых частей поручня, пригонка сопряжений и крепление бруска шурупами, чистая обработка поворота с зачисткой рашпилем, подгонкой фасок и шлифовкой сопряжений.	1	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-018-10-01	Установка готовых стандартных деревянных поручней на лестничных ограждениях	1 м поручня	1. Установка поручней с выправкой (при необходимости) верхнего основания ограждения. 2. Крепление поручней.	0,13	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-018-11-01	Установка деревянных поручней на балконных ограждениях	1 м поручня	1. Зачистка мест сопряжений. 2. Разметка мест сопряжений с перепиливанием "на ус". 3. Установка поручней на место с креплением их шурупами.	0,15	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-018-12-01	Установка прямой части поливинилхлоридного поручня с подгибанием концов	1 м поручня	1. Подогрев воды и прогревание поручней в горячей воде. 2. Обрезка торцов поручней. 3. Очистка и выправка подпоручников. 4. Установка поручней.	0,1	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-018-13-01	Установка поливинилхлоридного поручня с одновременным закруглением с марша на марш	1 м поручня	1. Подогрев воды и прогревание поручней в горячей воде. 2. Обрезка торцов поручней. 3. Очистка и выправка подпоручников. 4. Установка поручней.	0,15	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-019 Сборка и установка вентиляционных шахт								
Н-13-02-019-01-01	Сборка и установка вентиляционных шахт, сечение шахты до: 40х40 см	1 м шахты	1. Установка шахт. 2. Сборка шахт из готовых щитов. 3. Выверка и крепление шахт при установке.	0,18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-019-02-01	Сборка и установка вентиляционных шахт, сечение шахты до: 60х60 см	1 м шахты	1. Сборка шахт из готовых щитов. 2. Установка шахт. 3. Выверка и крепление шахт при установке.	0,23	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-019-03-01	В том числе сборка вентиляционных шахт, сечение шахты до: 40х40 см	1 м шахты	1. Выверка и крепление шахт при установке. 2. Сборка шахт из готовых щитов. 3. Установка шахт.	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-019-04-01	В том числе сборка вентиляционных шахт, сечение шахты до: 60х60 см	1 м шахты	1. Выверка и крепление шахт при установке. 2. Установка шахт. 3. Сборка шахт из готовых щитов.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-020 Устройство каркасов под обшивку фанерой, сухой штукатуркой, плитами ДВП и ДСП								
Н-13-02-020-01-01	Устройство каркасов под обшивку фанерой, сухой штукатуркой, плитами ДВП и ДСП: деревянные стены	100 м брусков в деле	1. Смотри техчасть.	9,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-020-02-01	Устройство каркасов под обшивку фанерой, сухой штукатуркой, плитами ДВП и ДСП: деревянные потолки	100 м брусков в деле	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-020-03-01	Устройство каркасов под обшивку фанерой, сухой штукатуркой, плитами ДВП и ДСП, поверхности: кирпичные и бетонные стены	100 м брусков в деле	1. Смотри техчасть.	21,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-021 Облицовка поверхностей стен и потолков								
Н-13-02-021-01-01	Внутренняя обшивка строгаными досками поверхностей: стен	1 м2 обшивки	1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.	0,17	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-02-01	Внутренняя обшивка строгаными досками поверхностей: потолков	1 м2 обшивки	1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.	0,43	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-03-01	Внутренняя обшивка фанерой чистой поверхностей: стен	1 м2 обшивки	1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-04-01	Внутренняя обшивка фанерой чистой поверхностей: потолков	1 м2 обшивки	1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.	0,61	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-05-01	Внутренняя обшивка фанерой под оклейку обоями поверхностей: стен	1 м2 обшивки	1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.	0,26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-021-06-01	Внутренняя обшивка фанерой под оклейку обоями поверхностей: потолков	1 м2 обшивки	1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности.	0,38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-07-01	Внутренняя обшивка поверхностей стен древесно-волокнуистыми и древесно-стружечными плитами: стен	1 м2 обшивки	1. Подготовка поверхностей и разметка мест установки. 2. Подгонка по размерам с перепиливанием (при необходимости). 3. Фуговка кромок. 4. Обшивка поверхности. 5. Покрытие тыльной стороны плит олифой. 6. Заполнение швов между плитами рейкой с креплением гвоздями (при обшивке стен с устройством рустов).	0,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-08-01	Добавлять на обивку деревянных поверхностей стен пергамином или гудронированной бумагой	1 м2 поверхности стен	-	0,08	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-09-01	Добавлять на обивку деревянных поверхностей потолков пергамином или гудронированной бумагой	1 м2 поверхности потолков	-	0,11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-10-01	Наружная обшивка поверхностей рубленых стен горизонтальными рядами: строгаными досками	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,34	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-021-11-01	Наружная обшивка поверхностей рубленых стен горизонтальными рядами: вагонкой	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,37	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-12-01	Наружная обшивка поверхностей рубленых стен вертикальными или диагональными рядами: строгаными досками	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-13-01	Наружная обшивка поверхностей рубленых стен вертикальными или диагональными рядами: вагонкой	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,44	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-14-01	Наружная обшивка поверхностей каркасных стен горизонтальными рядами: строгаными досками	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-15-01	Наружная обшивка поверхностей каркасных стен горизонтальными рядами: вагонкой	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,31	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-16-01	Наружная обшивка поверхностей каркасных стен вертикальными или диагональными рядами: строгаными досками	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-17-01	Наружная обшивка поверхностей каркасных стен вертикальными или диагональными рядами: вагонкой	1 м2 обшивки стен	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,39	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-18-01	Наружная обшивка глухих фронтонов: строгаными досками	1 м2 обшивки фронтонов	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,67	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-021-19-01	Наружная обшивка глухих фронтонов: вагонкой	1 м2 обшивки фронтонов	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,74	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-20-01	Наружная обшивка углов и пересечений: строгаными досками	1 м досок в углах, пересечениях	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-21-01	Наружная обшивка углов и пересечений: вагонкой	1 м досок в углах, пересечениях	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-22-01	Установка отливов (с изготовлением и прибивкой их): строгаными досками	1 м досок в отливах	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-23-01	Установка отливов (с изготовлением и прибивкой их): вагонкой	1 м досок в отливах	1. Установка прибоин с подтеской бревен в местах соединения с прибоинами. 2. Обшивка досками и заготовка по размерам.	0,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-02-021-24-01	Постановка наличников из древесины мягких пород: дверные и оконные	100 м тяг	1. Прирезка по месту в прямой стык или "на ус". 2. Постановка столярных тяг (наличники, раскладки, рейки и прочие тяги) на место и укрепление гвоздями или шурупами. 3. Установка (способом навески) наличников из твердых пород дерева.	6,7	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-021-25-01	Постановка наличников из древесины мягких пород: фрамужные	100 м тяг	1. Прирезка по месту в прямой стык или "на ус". 2. Постановка столярных тяг (наличники, раскладки, рейки и прочие тяги) на место и укрепление гвоздями или шурупами. 3. Установка (способом навески) наличников из твердых пород дерева.	8,2	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-021-26-01	Постановка наличников из древесины твердых пород: дверные и оконные	100 м тяг	1. Прирезка по месту в прямой стык или "на ус". 2. Постановка столярных тяг (наличники, раскладки, рейки и прочие тяги) на место и укрепление гвоздями или шурупами. 3. Установка (способом навески) наличников из твердых пород дерева.	13,5	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-021-27-01	Постановка наличников из древесины твердых пород: дверные и оконные с навеской	100 м тяг	1. Прирезка по месту в прямой стык или "на ус". 2. Постановка столярных тяг (наличники, раскладки, рейки и прочие тяги) на место и укрепление гвоздями или шурупами. 3. Установка (способом навески) наличников из твердых пород дерева.	23,5	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-021-28-01	Постановка наличников из древесины твердых пород: фрамужные	100 м тяг	1. Прирезка по месту в прямой стык или "на ус". 2. Постановка столярных тяг (наличники, раскладки, рейки и прочие тяги) на место и укрепление гвоздями или шурупами. 3. Установка (способом навески) наличников из твердых пород дерева.	16,5	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-021-29-01	Постановка раскладок, еек, галтелей и прочих тяг: на прямых участках	100 м тяг	1. Прирезка по месту в прямой стык или "на ус". 2. Постановка столярных тяг (наличники, раскладки, рейки и прочие тяги) на место и укрепление гвоздями или шурупами. 3. Установка (способом навески) наличников из твердых пород дерева.	2,4	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-13-02-021-30-01	Постановка раскладок, еек, галтелей и прочих тяг: на участках с изломами	100 м тяг	1. Прирезка по месту в прямой стык или "на ус". 2. Постановка столярных тяг (наличники, раскладки, рейки и прочие тяги) на место и укрепление гвоздями или шурупами. 3. Установка (способом навески) наличников из твердых пород дерева.	4,4	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-022 Устройство экранов из асбестоцементных листов на балконных решетках ограждения								
Н-13-02-022-01-01	Устройство экранов из асбоцементных листов на балконных решетках ограждения	1 м2 экрана	1. Разметка асбестоцементных листов. 2. Нарезка асбестоцементных листов вручную ножовкой. 3. Разметка и сверление отверстий вручную. 4. Установка асбестоцементных листов в проектное положение с креплением их болтами.	0,32	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-023 Заготовка асбестоцементных волнистых листов								
Н-13-02-023-01-01	Заготовка асбоцементных волокнистых листов обыкновенного профиля, толщина листа 5,5 мм, направление перепиливания: продольное	100 м реза	1. Укладка листов на верстак. 2. Разметка. 3. Перепиливание листов по разметке ручной ножовкой. 4. Снятие нарезанных листов с верстака и укладка в штабель.	6,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-023-02-01	Заготовка асбоцементных волокнистых листов обыкновенного профиля, толщина листа 5,5 мм, направление перепиливания: поперечное	100 м реза	1. Укладка листов на верстак. 2. Разметка. 3. Перепиливание листов по разметке ручной ножовкой. 4. Снятие нарезанных листов с верстака и укладка в штабель.	12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-02-023-03-01	Заготовка асбоцементных волокнистых листов усиленного профиля, толщина листа 8 мм, направление перепиливания: поперечное	100 м реза	1. Укладка листов на верстак. 2. Разметка. 3. Перепиливание листов по разметке ручной ножовкой. 4. Снятие нарезанных листов с верстака и укладка в штабель.	15,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-13-02-024 Устройство временного ограждения лестничных маршей								
Н-13-02-024-01-01	Устройство временного ограждения лестничных маршей с острожкой поручневой доски рубанком	1 м ограждения	1. Установка стоек и при необходимости подкосов. 2. Прибивка поручневой и перильной досок. 3. Острожка поручневой доски рубанком.	0,24	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-024-02-01	Устройство временного ограждения лестничных маршей без острожки поручневой доски рубанком	1 м ограждения	1. Установка стоек и при необходимости подкосов. 2. Прибивка поручневой и перильной досок. 3. Острожка поручневой доски рубанком.	0,18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-025 Установка крепежных стоек в дверных и оконных проемах зданий								
Н-13-02-025-01-01	Установка крепежных стоек в дверных и оконных проемах зданий	1 стойка	1. Заготовка крепежных стоек, подкладок и клиньев. 2. Очистка мест установки стоек от мусора и раствора. 3. Установка стоек в проемы на подкладке. 4. Забивка встречных клиньев.	0,31	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-02-026 Изготовление и установка малых форм								
Н-13-02-026-01-01	Изготовление и установка шестиугольных песочниц	1 песочница	1. Перепиливание брусков по размеру для стоек с заострением каждого бруска с одной стороны. 2. Перепиливание досок для щитов обшивки песочниц. 3. Сборка щитов в две доски из готовых шпунтованных досок и прибивка поперечной планки к каждому щиту. 4. Сборка песочниц с пригонкой сторон (для получения правильного шестиугольника). 5. Острожка бортовой доски. 6. Отпиливание от доски треугольной детали кронштейна и прибивка кронштейнов к стойкам (по два кронштейна к каждой доске). 7. Прибивка бортовой доски к стойкам и кронштейнам с соединением "на ус".	4,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-026-02-01	Установка песочниц	1 малая форма	1. Выравнивание и очистка основания. 2. Разметка мест установки форм. 3. Копание ям. 4. Гидроизоляция ножек форм (при необходимости). 5. Установка с подгонкой по месту и выверкой. 6. Крепление форм.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-026-03-01	Установка дестких столиков	1 малая форма	1. Выравнивание и очистка основания. 2. Разметка мест установки форм. 3. Копание ям. 4. Гидроизоляция ножек форм (при необходимости). 5. Установка с подгонкой по месту и выверкой. 6. Крепление форм.	0,81	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-02-027 Сборка и установка заборов								
Н-13-02-027-01-01	Сборка и установка заборов инвентарных из готовых звеньев	1 м2 забора	-	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-027-02-01	Сборка и установка заборов чистых из строганных досок: штакетные	1 м2 забора	-	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-027-03-01	Сборка и установка заборов чистых из строганных досок: глухие	1 м2 забора	-	0,94	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-027-04-01	Сборка и установка заборов временных (из отдельных готовых элементов): с тротуаром и козырьком	1 м2 забора	1. Осмолка столбов с разогреванием смолы. 2. Установка столбов в готовые ямы (при устройстве забора на столбах). 3. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг столбов. 4. Сборка элементов заборов на лежнях или столбах.	0,46	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-027-05-01	Сборка и установка заборов временных (из отдельных готовых элементов): без тротуара и козырька	1 м2 забора	1. Осмолка столбов с разогреванием смолы. 2. Установка столбов в готовые ямы (при устройстве забора на столбах). 3. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг столбов. 4. Сборка элементов заборов на лежнях или столбах.	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-027-06-01	Сборка и установка штакетных оград из готовых щитов, устанавливаемых в пролет между кирпичными или железобетонными столбами	1 м2 забора	1. Примерка щита и опилование концов прожилин (при необходимости). 2. Установка щита и крепление к столбам.	0,14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-027-07-01	Сборка и установка штакетных оград газонов из готовых щитов	1 м2 ограды	1. Установка столбов в готовые ямы. 2. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг столбов. 3. Установка готовых звеньев ограды и прибивка гвоздями.	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-02-027-08-01	Постановка на заборы готовых архитектурных деталей (ромбы, квадраты, круги, оголовки, сухари, рамки и пр.)	1 деталь	-	0,04	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-13-02-028 Антисептирование и огнезащита древесины								
Н-13-02-028-01-01	Антисептирование, огнезащита и изоляция древесины водными растворами	100 м2 обработанной поверхности	1. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 2. Обработка поверхности составами. 3. Очистка поверхности древесины от загрязнений.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-028-02-01	Антисептирование, огнезащита и изоляция древесины пастами (обмазками), маслянистыми составами при нанесении на: вертикальные поверхности и горизонтальные поверхности сверху	100 м2 обработанной поверхности	1. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 2. Обработка поверхности составами. 3. Очистка поверхности древесины от загрязнений.	4,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-028-03-01	Антисептирование, огнезащита и изоляция древесины пастами (обмазками), маслянистыми составами при нанесении на: горизонтальные поверхности снизу, длинномерные элементы, узкие полосы, концы элементов и врубки	100 м2 обработанной поверхности	1. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 2. Очистка поверхности древесины от загрязнений. 3. Обработка поверхности составами.	6,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-028-04-01	Укладка и уплотнение антисептированных опилок: в перекрытия	1 м2	1. Засыпка опилок между обшивкой каркасных стен или на перекрытия. 2. Уплотнение трамбованием.	1,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-028-05-01	Укладка и уплотнение антисептированных опилок: в стены	1 м2	1. Засыпка опилок между обшивкой каркасных стен или на перекрытия. 2. Уплотнение трамбованием.	2,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-028-06-01	Постановка бандажей	1 бандаж	1. Очистка древесины от грязи. 2. Постановка и укрепление бандажей. 3. Разогревание и подноска нефтебитума. 4. Промазка нефтебитумом поверхности бандажей.	0,31	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-02-028-07-01	Обшивка толем и войлоком: концов балок	100 м2 поверхности	1. Разворачивание материала. 2. Нарезка полос. 3. Обертывание. 4. Крепление дранкой и гвоздями.	10,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-02-028-08-01	Обшивка толем и войлоком: узких длинных поверхностей	100 м2 поверхности	1. Разворачивание материала. 2. Нарезка полос. 3. Обертывание. 4. Крепление дранкой и гвоздями.	22,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Раздел Н-13-03 Построечные временные сооружения								
Таблица Н-13-03-001 Прорабские и проходные помещения								
Н-13-03-001-01-01	Прорабские и проходные помещения площадью до 120 м2	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материалов. 2. Изготовление врубок. 3. Осмолка концов стоек и половых лаг. 4. Установка стоек в готовые ямы, их засыпка и трамбование. 5. Укладка и укрепление обвязок и стропил. 6. Обшивка стен. 7. Подшивка потолка. 8. Засыпка (укладка) утеплителя при утеплении стен и потолков. 9. Прибивка обрешетки крыши с обделкой у печных труб и покрытие толем. 10. Укладка лаг и устройство подсыпки. 11. Установка перегородок из строганных досок, забранных в пазы обвязок. 12. Настилка пола. 13. Установка готовых коробок и наличников. 14. Навеска готовых дверей и переплетов, постановка приборов.	2,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-001-02-01	Проходные помещения площадью до 15 м2	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материалов. 2. Изготовление врубок. 3. Осмолка концов стоек и половых лаг. 4. Установка стоек в готовые ямы, их засыпка и трамбование. 5. Укладка и укрепление обвязок и стропил. 6. Обшивка стен. 7. Подшивка потолка. 8. Засыпка (укладка) утеплителя при утеплении стен и потолков. 9. Прибивка обрешетки крыши с обделкой у печных труб и покрытие толем. 10. Укладка лаг и устройство подсыпки. 11. Установка перегородок из строганных досок, забранных в пазы обвязок. 12. Настилка пола. 13. Установка готовых коробок и наличников. 14. Навеска готовых дверей и переплетов, постановка приборов.	5,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-03-002 Навесы и сарай								
Н-13-03-002-01-01	Навесы площадью до 100 м2: открытые со всех сторон	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материала. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов, засыпкой ям и трамбованием грунта. 4. Врезка верхней обвязки в стойки и крепление гвоздями. 5. Изготовление и установка стропил с креплением скобами. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли.	0,77	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-03-002-02-01	Навесы площадью до 100 м2: открытые с одной стороны	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материала. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов, засыпкой ям и трамбованием грунта. 4. Врезка верхней обвязки в стойки и крепление гвоздями. 5. Изготовление и установка стропил с креплением скобами. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли.	0,98	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-002-03-01	Сараи площадью до 100 м2: без внутренней обшивки	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материала. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов, засыпкой ям и трамбованием грунта. 4. Врезка верхней обвязки в стойки и крепление гвоздями. 5. Изготовление и установка стропил с креплением скобами. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-002-04-01	Сараи площадью до 100 м2: с внутренней обшивкой	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материала. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов, засыпкой ям и трамбованием грунта. 4. Врезка верхней обвязки в стойки и крепление гвоздями. 5. Изготовление и установка стропил с креплением скобами. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли. 7. Обшивка по стойкам. 8. Обделка проемов с навеской готовых глухих переплетов, ворот или дверных полотен. 9. Установка порога и подоконных досок.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-002-05-01	Сараи площадью до 100 м2: секционные без внутренней обшивки	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материала. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов, засыпкой ям и трамбованием грунта. 4. Врезка верхней обвязки в стойки и крепление гвоздями. 5. Изготовление и установка стропил с креплением скобами. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли. 7. Осмолка лаг. 8. Укладка лаг. 9. Настилка пола.	1,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-13-03-002-06-01	На настилку пола с укладкой лаг добавлять	1 м2 площади основания	1. Разметка и перепиливание материала. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов, засыпкой ям и трамбованием грунта. 4. Врезка верхней обвязки в стойки и крепление гвоздями. 5. Изготовление и установка стропил с креплением скобами. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли. 7. Осмолка лаг. 8. Укладка лаг. 9. Настилка пола.	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-03-003 Сторожевые будки, душевые и туалеты								
Н-13-03-003-01-01	Сторожевые будки площадью до 2 м2	1 стоение	1. Обрешетка стропил досками под толевую кровлю. 2. Изготовление и установка стропил. 3. Изготовление и установка скамейки и решетки под ноги в душевых, стульчаков в туалетах. 4. Устройство люка с крышкой и вытяжной трубы для туалетов. 5. Устройство толевой кровли в один слой с прибивкой реек. 6. Установка каркаса на нижнюю обвязку. 7. Установка стоек с осмолкой концов, засыпка ям и трамбование. 8. Постановка готовых дверей. 9. Установка верхней обвязки по стойкам и изготовление сопряжений. 10. Разметка лесоматериала по размерам и перепиливание. 11. Обшивка стенок выгребных ям досками или горбылями. 12. Настилка пола с укладкой лаг. 13. Обшивка стен и перегородки досками.	7,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-003-02-01	Душевые: на два душа	1 строение	1. Установка стоек с осмолкой концов, засыпка ям и трамбование. 2. Изготовление и установка стропил. 3. Устройство толевой кровли в один слой с прибивкой реек. 4. Устройство люка с крышкой и вытяжной трубы для туалетов. 5. Постановка готовых дверей. 6. Обшивка стенок выгребных ям досками или горбылями. 7. Обшивка стен и перегородки досками. 8. Обрешетка стропил досками под толевую кровлю. 9. Настилка пола с укладкой лаг. 10. Установка верхней обвязки по стойкам и изготовление сопряжений. 11. Разметка лесоматериала по размерам и перепиливание. 12. Установка каркаса на нижнюю обвязку. 13. Изготовление и установка скамейки и решетки под ноги в душевых, стульчаков в туалетах.	43	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-003-03-01	Душевые: добавлять на каждые следующие два душа	1 строение	1. Изготовление и установка скамейки и решетки под ноги в душевых, стульчаков в туалетах. 2. Устройство люка с крышкой и вытяжной трубы для туалетов. 3. Устройство толевой кровли в один слой с прибивкой реек. 4. Разметка лесоматериала по размерам и перепиливание. 5. Постановка готовых дверей. 6. Установка каркаса на нижнюю обвязку. 7. Установка стоек с осмолкой концов, засыпка ям и трамбование. 8. Обрешетка стропил досками под толевую кровлю. 9. Обшивка стенок выгребных ям досками или горбылями. 10. Настилка пола с укладкой лаг. 11. Установка верхней обвязки по стойкам и изготовление сопряжений. 12. Обшивка стен и перегородки досками. 13. Изготовление и установка стропил.	21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-003-04-01	Туалеты: на два очка	1 строение	1. Установка верхней обвязки по стойкам и изготовление сопряжений. 2. Изготовление и установка стропил. 3. Изготовление и установка скамейки и решетки под ноги в душевых, стульчаков в туалетах. 4. Устройство люка с крышкой и вытяжной трубы для туалетов. 5. Устройство толевой кровли в один слой с прибивкой реек. 6. Постановка готовых дверей. 7. Настилка пола с укладкой лаг. 8. Обрешетка стропил досками под толевую кровлю. 9. Обшивка стен и перегородки досками. 10. Обшивка стенок выгребных ям досками или горбылями. 11. Установка стоек с осмолкой концов, засыпка ям и трамбование. 12. Установка каркаса на нижнюю обвязку. 13. Разметка лесоматериала по размерам и перепиливание.	61	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-03-003-05-01	Туалеты: добавлять на каждые следующие два очка	1 строение	1. Обшивка стен и перегородки досками. 2. Настилка пола с укладкой лаг. 3. Изготовление и установка стропил. 4. Обрешетка стропил досками под толевую кровлю. 5. Обшивка стенок выгребных ям досками или горбылями. 6. Установка верхней обвязки по стойкам и изготовление сопряжений. 7. Разметка лесоматериала по размерам и перепиливание. 8. Изготовление и установка скамейки и решетки под ноги в душевых, стульчаков в туалетах. 9. Постановка готовых дверей. 10. Устройство люка с крышкой и вытяжной трубы для туалетов. 11. Устройство толевой кровли в один слой с прибивкой реек. 12. Установка стоек с осмолкой концов, засыпка ям и трамбование. 13. Установка каркаса на нижнюю обвязку.	25	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-13-04 Монтаж мобильных (инвентарных) зданий из объемных блоков контейнерного типа								
Таблица Н-13-04-001 Погрузка на автотранспорт блок-контейнеров при помощи крана автомобильного для транспортирования их к месту монтажа								
Н-13-04-001-01-01	Погрузка на автотранспорт блок-контейнеров для транспортирования их к месту монтажа	1 блок-контейнер	1. Строповка, подъем и перемещение блок-контейнеров. 2. Установка блок-контейнеров на автотранспортные средства. 3. Расстроповка с установкой и перестановкой приставных лестниц. 4. Закрепление блок-контейнеров для транспортирования.	0,72	0,24	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
						2-195-03	Стропальщик 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-04-002 Монтаж двухэтажных вспомогательных сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий из блок-контейнеров								
Н-13-04-002-01-01	Монтаж двухэтажных вспомогательных сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий из блок-контейнеров	2 блок-контейнера (1- и 2-го этажа)	1. Строповка блок-контейнеров с приставных лестниц, с установкой и перестановкой их. 2. Раскрепление блок-контейнера на автотранспорте. 3. Подъем и перемещение блок-контейнеров к месту установки. 4. Установка и выверка с подкладкой металлических пластин (в необходимых случаях) при монтаже первого этажа, установка на штыри-фиксаторы при монтаже блок-контейнера второго этажа. 5. Расстроповка блок-контейнера с установкой и перестановкой монтажных площадок. 6. Закрепление блок-контейнеров между собой с помощью болтовых соединений. 7. Перемещение крана по фронту работ.	1,8	0,45	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	2
						2-146-05	Монтажник конструкций 5 разр.	1
Таблица Н-13-04-003 Заделка наружных стыков								
Н-13-04-003-01-01	Заделка наружных стыков между этажами и в кровле здания из блок-контейнеров нащельниками	2 блок-контейнера (1- и 2-го этажа)	1. Подъем на крышу и раскладка нащельников и колпаков. 2. Установка нащельников на стыки кровли блок-контейнеров и колпаков на монтажные петли с креплением гвоздями. 3. Обшивка стыков между этажами здания с установкой и перестановкой монтажных площадок.	2,2	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
						2-234-04	Кровельщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-04-003-02-01	Заделка стыков внутри здания в проемах между блок-контейнерами	1 м проема (стыка)	1. Подноска и раскладка деталей заделки стыка. 2. Конопатка стыка. 3. Обшивка стыка. 4. Установка и крепление уголков. 5. Заделка стыка в полу.	0,38	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-13-04-004 Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий								
Н-13-04-004-01-01	Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий одноквартирных двухкомнатных из 2 блок-контейнеров	1 здание контейнерного типа	1. Установка крана на выносные опоры. 2. Монтаж блок-контейнеров. 3. Заделка чердачных швов. 4. Монтаж фронтонов и стропильных рам. 5. Монтаж панелей крыши. 6. Заделка вертикальных швов. 7. Сборка веранды. 8. Установка крылец. 9. Снятие крана с выносных опор.	32	8	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-04-004-02-01	Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий одноквартирных двухкомнатных из 3 блок-контейнеров	1 здание контейнерного типа	1. Установка крана на выносные опоры. 2. Монтаж блок-контейнеров. 3. Заделка чердачных швов. 4. Монтаж фронтонов и стропильных рам. 5. Монтаж панелей крыши. 6. Заделка вертикальных швов. 7. Сборка веранды. 8. Установка крылец. 9. Снятие крана с выносных опор.	52	13	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-04-004-03-01	Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий двухквартирных двухкомнатных из 6 блок-контейнеров	1 здание контейнерного типа	1. Установка крана на выносные опоры. 2. Монтаж блок-контейнеров. 3. Заделка чердачных швов. 4. Монтаж фронтонов и стропильных рам. 5. Монтаж панелей крыши. 6. Заделка вертикальных швов. 7. Сборка веранды. 8. Установка крылец. 9. Снятие крана с выносных опор.	74	18,5	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-04-004-04-01	Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий двухквартирных трехкомнатных из 8 блок-контейнеров	1 здание контейнерного типа	1. Установка крана на выносные опоры. 2. Монтаж блок-контейнеров. 3. Заделка чердачных швов. 4. Монтаж фронтонов и стропильных рам. 5. Монтаж панелей крыши. 6. Заделка вертикальных швов. 7. Сборка веранды. 8. Установка крылец. 9. Снятие крана с выносных опор.	80	20	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-04-004-05-01	Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий четырехквартирных двухкомнатных из 12 блок-контейнеров	1 здание контейнерного типа	1. Установка крана на выносные опоры. 2. Монтаж блок-контейнеров. 3. Заделка чердачных швов. 4. Монтаж фронтонов и стропильных рам. 5. Монтаж панелей крыши. 6. Заделка вертикальных швов. 7. Сборка веранды. 8. Установка крылец. 9. Снятие крана с выносных опор.	146	36,5	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-04-004-06-01	Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий четырехквартирных двух- и трехкомнатных из 14 блок-контейнеров	1 здание контейнерного типа	1. Установка крана на выносные опоры. 2. Монтаж блок-контейнеров. 3. Заделка чердачных швов. 4. Монтаж фронтонов и стропильных рам. 5. Монтаж панелей крыши. 6. Заделка вертикальных швов. 7. Сборка веранды. 8. Установка крылец. 9. Снятие крана с выносных опор.	152	38	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-04-004-07-01	Монтаж сборно-разборных комбинированных деревянных жилых зданий четырехквартирных трехкомнатных из 16 блок-контейнеров	1 здание контейнерного типа	1. Установка крана на выносные опоры. 2. Монтаж блок-контейнеров. 3. Заделка чердачных швов. 4. Монтаж фронтонов и стропильных рам. 5. Монтаж панелей крыши. 6. Заделка вертикальных швов. 7. Сборка веранды. 8. Установка крылец. 9. Снятие крана с выносных опор.	158	39,5	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Таблица Н-13-04-005 Монтаж мобильных (инвентарных) сборно-разборных зданий из двух блок-контейнеров

Н-13-04-005-01-01	Монтаж мобильных (инвентаризационных) сборно-разборных зданий из двух блок-контейнеров	1 здание (2 блок-контейнера)	1. Подъем автокраном с транспортных средств и установка на готовый фундамент первого блок-контейнера (блок с входной дверью). 2. Расконсервация входной двери со снятием двух болтов, соединяющих входную лестничную площадку и козырек над дверью. 3. Снятие заглушки из цементно-стружечной плиты во внутренних дверных проемах. 4. Установка в проектное положение входной металлической лестницы с площадкой. 5. Установка и закрепление металлического козырька над входом. 6. Подъем и установка на готовый фундамент второго блок-контейнера со снятием защитного ограждения с внутренних дверей. 7. Установка в дверных проемах (между блок-контейнерами) теплоизоляции из полиуретана с обшивкой дверного проема фанерой и установкой наличников. 8. Установка профилированного листа из кровельной стали на стыке кровли двух блок-контейнеров с креплением листа комбинированными алюминиевыми заклепками. 9. Расконсервация окон с поднятием козырьков над окнами.	8	4	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Раздел Н-13-05 Обработка лесоматериалов ручным инструментом**Таблица Н-13-05-001 Отеска бревен и досок**

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-001-01-01	Отеска бревен на 1 канат: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,08	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-02-01	Отеска бревен на 1 канат: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,11	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-03-01	Отеска бревен на 1 канат: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,14	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-04-01	Отеска бревен на 2 каната с двух противоположных сторон: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-05-01	Отеска бревен на 2 каната с двух противоположных сторон: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,16	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-06-01	Отеска бревен на 2 каната с двух противоположных сторон: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-07-01	Отеска бревен на 2 каната с двух смежных сторон: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,15	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-08-01	Отеска бревен на 2 каната с двух смежных сторон: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-001-09-01	Отеска бревен на 2 каната с двух смежных сторон: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-10-01	Отеска бревен на 3 каната с тупой кромкой: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-11-01	Отеска бревен на 3 каната с тупой кромкой: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-12-01	Отеска бревен на 3 каната с тупой кромкой: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-13-01	Отеска бревен на 3 каната с острой кромкой: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-14-01	Отеска бревен на 3 каната с острой кромкой: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-15-01	Отеска бревен на 3 каната с острой кромкой: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,33	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-16-01	Отеска бревен на брус с тупой кромкой: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-001-17-01	Отеска бревен на брус с тупой кромкой: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,31	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-18-01	Отеска бревен на брус с тупой кромкой: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,37	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-19-01	Отеска бревен на брус с острой кромкой: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,29	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-20-01	Отеска бревен на брус с острой кромкой: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,34	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-21-01	Отеска бревен на брус с острой кромкой: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,44	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-22-01	Отеска бревен накругло под скобу: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,42	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-23-01	Отеска бревен накругло под скобу: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,52	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-24-01	Отеска бревен накругло под скобу: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,45	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-001-25-01	Отеска бревен накругло не под скобу: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,31	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-26-01	Отеска бревен накругло не под скобу: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,35	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-27-01	Отеска бревен накругло не под скобу: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,45	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-28-01	Отеска досок по разметке: диаметр бревен до 220 мм, толщина досок до 30 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,03	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-29-01	Отеска досок по разметке: диаметр бревен до 300 мм, толщина досок до 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,04	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-001-30-01	Отеска досок по разметке: диаметр бревен св. 300 мм, толщина досок св. 50 мм	1 м бревен или кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Разметка. 3. Отеска топором. 4. Переворачивание.	0,06	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-05-002 Затеска концов бревен и досок								
Н-13-05-002-01-01	Затеска концов бревен диаметром до 200 мм и пластин шириной до 300 мм	100 концов	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Затеска топором концов бревен на три-четыре грани, на конус или на полушар, а концов досок, брусьев и кольев на три-четыре грани.	12	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-002-02-01	Затеска концов бревен диаметром св. 200 мм и брусьев сечением до 200х200 мм	100 концов	1. Затеска топором концов бревен на три-четыре грани, на конус или на полушар, а концов досок, брусьев и кольев на три-четыре грани. 2. Установка на подкладки и закрепление.	17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-002-03-01	Затеска концов досок шириной до 250 мм, брусьев сечением до 100х100 мм или кольев диаметром до 100 мм	100 концов	1. Затеска топором концов бревен на три-четыре грани, на конус или на полушар, а концов досок, брусьев и кольев на три-четыре грани. 2. Установка на подкладки и закрепление.	5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-05-003 Острожка лесоматериалов								
Н-13-05-003-01-01	Острожка бревен диаметром до 180 мм накругло: медведкой	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	7,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-02-01	Острожка бревен диаметром до 180 мм накругло медведкой: добавлять на каждые следующие 20 мм диаметра бревен или ширины острожки	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,66	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-03-01	Острожка бревен диаметром до 180 мм накругло: шерхебелем и рубанком	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	11	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-04-01	Острожка бревен диаметром до 180 мм накругло шерхебелем и рубанком: добавлять на каждые следующие 20 мм диаметра бревен или ширины острожки	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-05-01	Острожка брусьев и досок с одной стороны при ширине острожки до 100 мм: медведкой	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	1,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-003-06-01	Острожка брусьев и досок с одной стороны при ширине острожки до 100 мм медведкой: добавлять на каждые следующие 20 мм диаметра бревен или ширины острожки	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,14	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-07-01	Острожка брусьев и досок с одной стороны при ширине острожки до 100 мм: шерхебелем и рубанком	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	2,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-08-01	Острожка брусьев и досок с одной стороны при ширине острожки до 100 мм шерхебелем и рубанком: добавлять на каждые следующие 20 мм диаметра бревен или ширины острожки	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,28	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-09-01	Острожка брусьев и досок с одной стороны при ширине острожки до 100 мм: шерхебелем, рубанком и фуганком	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	3,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-10-01	Острожка брусьев и досок с одной стороны при ширине острожки до 100 мм шерхебелем, рубанком и фуганком: добавлять на каждые следующие 20 мм диаметра бревен или ширины острожки	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,55	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-11-01	Острожка кромки досок или брусков с одной стороны шириной острожки до 20 мм: рубанком и фуганком	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	1,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-003-12-01	Острожка кромки досок или брусков с одной стороны шириной острожки до 20 мм рубанком и фуганком: добавлять на каждые следующие 20 мм диаметра бревен или ширины острожки	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,55	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-13-01	Острожка кромки досок или брусков с одной стороны шириной острожки до 20 мм: фуговка ранее остроганных кромок	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,71	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-003-14-01	Острожка кромки досок или брусков с одной стороны шириной острожки до 20 мм фуговка ранее остроганных кромок: добавлять на каждые следующие 20 мм диаметра бревен или ширины острожки	100 м бревен, брусьев и досок	1. Установка и закрепление. 2. Острожка и переворачивание. 3. Раскрепление.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-05-004 Окорка бревен и пластин								
Н-13-05-004-01-01	Окорка бревен: диаметром до 200 мм	100 м бревен	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Снятие коры окорочной лопатой или топором. 3. Перекачивание, откоса в сторону.	4,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-004-02-01	Окорка бревен диаметром до 200 мм: добавлять на каждые 20 мм диаметра	100 м бревен	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Снятие коры окорочной лопатой или топором. 3. Перекачивание, откоса в сторону.	0,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-004-03-01	Огорка пластин шириной до 200 мм	100 м пластин	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Снятие коры окорочной лопатой или топором. 3. Перекачивание, откоса в сторону.	3,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-004-04-01	Огорка пластин шириной до 200 мм: добавлять на каждые следующие 20 мм ширины	100 м пластин	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Снятие коры окорочной лопатой или топором. 3. Перекачивание, откоса в сторону.	0,52	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-004-05-01	Окорка досок	100 м кромки досок	1. Установка на подкладки и закрепление. 2. Снятие коры окорочной лопатой или топором. 3. Перекачивание, откоса в сторону.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-13-05-005 Поперечное перепиливание лесоматериалов								
Н-13-05-005-01-01	Поперечное перепиливание бревен (распиловка двухручной поперечной пилой), диаметр бревен до: 120 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	2,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-02-01	Поперечное перепиливание бревен (распиловка двухручной поперечной пилой), диаметр бревен до: 180 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	3,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-03-01	Поперечное перепиливание бревен (распиловка двухручной поперечной пилой), диаметр бревен до: 220 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	5,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-04-01	Поперечное перепиливание бревен (распиловка двухручной поперечной пилой), диаметр бревен до: 260 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	6,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-005-05-01	Поперечное перепиливание бревен (распиловка двухручной поперечной пилой), диаметр бревен до: 280 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	7,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-06-01	Поперечное перепиливание бревен (распиловка двухручной поперечной пилой), диаметр бревен до: 320 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	9,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-07-01	Поперечное перепиливание бревен (распиловка двухручной поперечной пилой), диаметр бревен до: 360 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	10,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-08-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 80х80 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-09-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 100х100 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-10-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 120х120 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	2,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-11-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 180х180 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	3,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-12-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 200х200 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	5,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-005-13-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 220х220 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	6,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-14-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 260х260 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	7,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-15-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 280х280 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	9,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-16-01	Поперечное перепиливание брусьев (распиловка двухручной поперечной пилой), сечением до: 300х300 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	10,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-17-01	Поперечное перепиливание досок (распиловка лучковой пилой или ножовкой), ширина досок до 160 мм, толщина досок: до 30 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-18-01	Поперечное перепиливание досок (распиловка лучковой пилой или ножовкой), ширина досок до 160 мм, толщина досок: св. 30 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-19-01	Поперечное перепиливание досок (распиловка лучковой пилой или ножовкой), ширина досок св. 160 мм, толщина досок: до 30 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-05-005-20-01	Поперечное перепиливание досок (распиловка лучковой пилой или ножовкой), ширина досок св. 160 мм, толщина досок: св. 30 мм	100 перепилов	1. Установка и закрепление. 2. Разметка. 3. Перепиливание. 4. Откладывание отпиленных частей в сторону.	2,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-05-006 Сверление отверстий								
Н-13-05-006-01-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 5 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,06	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-02-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 10 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,08	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-03-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 15 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,09	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-04-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 20 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-05-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 25 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,11	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-06-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 30 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,12	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-07-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 35 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-08-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 40 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,15	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-09-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 45 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-10-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 10 мм, глубина отверстий до: 50 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-006-11-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 5 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,07	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-12-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 10 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,09	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-13-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 15 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,12	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-14-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 20 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,14	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-15-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 25 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,16	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-16-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 30 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-17-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 35 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-18-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 40 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-19-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 45 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,26	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-20-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 20 мм, глубина отверстий до: 50 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-006-21-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 30 мм, глубина отверстий до: 20 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,17	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-22-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 30 мм, глубина отверстий до: 25 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-23-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 30 мм, глубина отверстий до: 30 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,21	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-24-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 30 мм, глубина отверстий до: 35 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-25-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 30 мм, глубина отверстий до: 40 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-26-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 30 мм, глубина отверстий до: 45 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,33	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-27-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 30 мм, глубина отверстий до: 50 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,39	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-28-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 40 мм, глубина отверстий до: 20 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,21	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-29-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 40 мм, глубина отверстий до: 25 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-30-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 40 мм, глубина отверстий до: 30 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-006-31-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 40 мм, глубина отверстий до: 35 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-32-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 40 мм, глубина отверстий до: 40 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-33-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 40 мм, глубина отверстий до: 45 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,38	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-34-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 40 мм, глубина отверстий до: 50 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,46	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-35-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 50 мм, глубина отверстий до: 20 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-36-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 50 мм, глубина отверстий до: 25 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,26	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-37-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 50 мм, глубина отверстий до: 30 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,28	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-38-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 50 мм, глубина отверстий до: 35 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-39-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 50 мм, глубина отверстий до: 40 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,35	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-006-40-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 50 мм, глубина отверстий до: 45 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,44	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-006-41-01	Сверление отверстий, диаметр отверстий до 50 мм, глубина отверстий до: 50 см	1 отверстие	1. Разметка места сверления. 2. Винтовое сверление отверстий. 3. Прочистка отверстий.	0,52	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-05-007 Долбление гнезд								
Н-13-05-007-01-01	Долбление гнезд формой: рисунок, потемочное с одной открытой гранью, объем гнезда до 175 см ³ , при объеме гнезда до 25 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-02-01	Долбление гнезд формой: рисунок, потемочное с одной открытой гранью, объем гнезда до 175 см ³ , добавлять на каждые 25 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	0,89	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-03-01	Долбление гнезд формой: рисунок, потемочное с одной открытой гранью, объем гнезда св. 175 см ³ , при объеме гнезда до 200 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	8,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-007-04-01	Долбление гнезд формой: рисунок, потемочное с одной открытой гранью, объем гнезда св. 175 см ³ , добавлять на каждые 100 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	1,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-05-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с двумя открытыми гранями, объем гнезда до 175 см ³ , при объеме гнезда до 25 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	1,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-06-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с двумя открытыми гранями, объем гнезда до 175 см ³ , добавлять на каждые 25 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	0,89	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-007-07-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с двумя открытыми гранями, объем гнезда св. 175 см ³ , при объеме гнезда до 200 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	7,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-08-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с двумя открытыми гранями, объем гнезда св. 175 см ³ , добавлять на каждые 100 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	1,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-09-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с тремя открытыми гранями, объем гнезда до 175 см ³ , при объеме гнезда до 25 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	1,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-007-10-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с тремя открытыми гранями, объем гнезда до 175 см ³ , добавлять на каждые 25 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	0,59	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-11-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с тремя открытыми гранями, объем гнезда св. 175 см ³ , при объеме гнезда до 200 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	5,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-007-12-01	Долбление гнезд формой: рисунок, сквозное с тремя открытыми гранями, объем гнезда св. 175 см ³ , добавлять на каждые 100 см ³	1 гнездо	1. Укладка и закрепление материала. 2. Разметка по размерам и форме. 3. Долбление долотом. 4. Зачистка стамеской после долбления. 5. Откладывание продукции в сторону. 6. При изготовлении гнезд с тремя открытыми гранями добавляется элемент - запиливание.	0,97	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-13-05-008 Изготовление врубок, примыканий и пересечений бревен и брусьев								
Н-13-05-008-01-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, прямой или косой стык вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,19	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-02-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, прямой или косой стык вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,27	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-03-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, прямой или косой стык вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,36	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-04-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, прямой или косой стык вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,47	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-05-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, прямой или косой стык вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,63	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-06-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, простой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,7	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-07-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, простой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,97	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-08-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, простой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,4	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-09-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, простой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	2,2	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-10-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, простой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	2,4	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-11-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, косой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,86	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-12-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, косой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,3	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-13-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, косой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,8	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-14-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, косой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	2,3	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-15-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, косой накладной замок, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	3	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-16-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, торцовый сквородень или гребень и паз, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,45	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-17-01	Врубki для сращивания и наращивания, рисунок, торцовый сквородень или гребень и паз, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,64	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-18-01	Врубki для сращивания и наращивания, рисунок, торцовый сквородень или гребень и паз, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,82	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-19-01	Врубki для сращивания и наращивания, рисунок, торцовый сквородень или гребень и паза, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,1	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-20-01	Врубki для сращивания и наращивания, рисунок, торцовый сквородень или гребень и паз, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,5	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-21-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, натяжной замок с зубом, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,2	-	2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-05-008-22-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, натяжной замок с зубом, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,6	-	2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-23-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, натяжной замок с зубом диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	2,3	-	2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-05-008-24-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, натяжной замок с зубом, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	2,6	-	2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-25-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, натяжной замок с зубом, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	3,3	-	2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-13-05-008-26-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,18	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-27-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,22	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-28-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,31	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-29-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,43	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-30-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,55	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-31-01	Врубki для сращивания и наращивания, рисунок, сопряжение в лапу, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,55	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-32-01	Врубki для сращивания и наращивания, рисунок, сопряжение в лапу, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,7	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-33-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, сопряжение в лапу, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,88	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-34-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, сопряжение в лапу, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,1	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-35-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, сопряжение в лапу, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,6	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-36-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в бревнах, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,5	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-37-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в бревнах, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,63	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-38-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в бревнах, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,8	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-39-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в бревнах, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,95	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-40-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в бревнах, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,2	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-41-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в брусках, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,35	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-42-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в брусках, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,44	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-43-01	Врубки для сращивания и наращивания, рисунок, проезной шип в брусках, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,58	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-44-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,22	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-45-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,29	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-46-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,37	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-47-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,47	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-48-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,63	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-49-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева потайным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,47	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-50-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева потайным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,61	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-51-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева потайным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,75	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-52-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева потайным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,92	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-53-01	Перекрестные пересечения, рисунок, вполдеева потайным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,3	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-54-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,16	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-55-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,19	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-56-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,26	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-57-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,32	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-58-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,43	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-59-01	Встечные примыкания, рисунок, глухим шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,2	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-60-01	Встечные примыкания, рисунок, глухим шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,28	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-61-01	Встечные примыкания, рисунок, глухим шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,37	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-62-01	Встечные примыкания, рисунок, глухим шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,45	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-63-01	Встечные примыкания, рисунок, глухим шипом, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относа деталей в сторону.	0,55	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-64-01	Встечные примыкания, рисунок, торцовым гребнем или сквозным сковороднем, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относа деталей в сторону.	0,37	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-65-01	Встечные примыкания, рисунок, торцовым гребнем или сквозным сковороднем, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,51	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-66-01	Встечные примыкания, рисунок, торцовым гребнем или сквозным сковороднем, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,67	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-67-01	Встечные примыкания, рисунок, торцовым гребнем или сквозным сковороднем, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,93	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-68-01	Встечные примыкания, рисунок, торцовым гребнем или сквозным сковороднем, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,4	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-69-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным полусквороднем вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 180 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,32	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-70-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным полусквороднем вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 220 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,46	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-71-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным полусковороднем вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 260 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,6	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-72-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным полусковороднем вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 300 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	0,85	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-008-73-01	Встечные примыкания, рисунок, сквозным полусквороднем вполдерева, диаметр бревен или высота бусьев: до 360 мм	1 сопряжение	1. Установка материала для обработки. 2. Опиливание торцов. 3. Разметка сопряжений. 4. Пропиливание. 5. Вырубка сопряжений по разметке. 6. Примерка. 7. Прогонка. 8. Долбление (при шиповых сопряжениях). 9. Заготовка клиньев (при натяжных сопряжениях). 10. Относки деталей в сторону.	1,3	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-05-008-74-01	Добавлять на изготовление накладных замков с клиньями к нормам с Н-13-05-008-01 по Н-13-05-008-10	1 сопряжение	-	0,09	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-13-05-009 Сплачивание бревен и брусьев								
Н-13-05-009-01-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, полукруглый паз на бревнах, диаметр бревен или высота брусьев до 180 мм	1 м комки, обработанной на паз	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,04	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-009-02-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, полукруглый паз на бревнах, диаметр бревен или высота брусьев до 220 мм	1 м комки, обработанной на паз	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,06	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-03-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, полукруглый паз на бревнах, диаметр бревен или высота брусьев до 260 мм	1 м комки, обработанной на паз	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,08	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-04-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, полукруглый паз на бревнах, диаметр бревен или высота брусьев до 300 мм	1 м комки, обработанной на паз	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-009-05-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, полукруглый паз на бревнах, диаметр бревен или высота брусьев до 360 мм	1 м комки, обработанной на паз	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,14	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-06-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный гребень, диаметр бревен или высота брусьев до 180 мм	1 м комки, обработанной на гребень	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,15	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-07-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный гребень, диаметр бревен или высота брусьев до 220 мм	1 м комки, обработанной на гребень	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-009-08-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный гребень, диаметр бревен или высота брусьев до 260 мм	1 м комки, обработанной на гребень	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-09-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный гребень, диаметр бревен или высота брусьев до 300 мм	1 м комки, обработанной на гребень	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,36	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-10-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный гребень, диаметр бревен или высота брусьев до 360 мм	1 м комки, обработанной на гребень	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,43	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-009-11-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный шпунт, диаметр бревен или высота брусьев до 180 мм	1 м кромки, обработанной на паз, гребень или четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-12-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный шпунт, диаметр бревен или высота брусьев до 220 мм	1 м кромки, обработанной на паз, гребень или четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,31	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-13-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный шпунт, диаметр бревен или высота брусьев до 260 мм	1 м кромки, обработанной на паз, гребень или четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,38	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-009-14-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный шпунт, диаметр бревен или высота брусьев до 300 мм	1 м кромки, обработанной на паз, гребень или четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,49	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-15-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, прямоугольный шпунт, диаметр бревен или высота брусьев до 360 мм	1 м кромки, обработанной на паз, гребень или четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,63	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-16-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, четверть, диаметр бревен или высота брусьев до 180 мм	1 м комки, обработанной на четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,07	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-009-17-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, четверть, диаметр бревен или высота брусьев до 220 мм	1 м комки, обработанной на четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-18-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, четверть, диаметр бревен или высота брусьев до 260 мм	1 м комки, обработанной на четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,13	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-009-19-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, четверть, диаметр бревен или высота брусьев до 300 мм	1 м комки, обработанной на четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,16	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-009-20-01	Сплачивание бревен и брусьев, сопряжения - рисунок, четверть, диаметр бревен или высота брусьев до 360 мм	1 м комки, обработанной на четверть	1. Установка и закрепление материала в положении, удобном для работы. 2. Разметка сопряжений. 3. Изготовление сопряжений для сплачивания бревен (брусьев) с необходимой обработкой бревен и брусьев. 4. Выверка и откладывание деталей в сторону.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-05-010 Сопряжения пластин и досок								
Н-13-05-010-01-01	Пересечения и встречи, рисунок, врубки (сращивания вполдерева или сковороднем, угловое соединение вполдерева плашмя ил сковороднем на ребре ли в лапу на ребро)	1 сопряжение	-	0,29	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-010-02-01	Пересечения и встречи, рисунок, пересечение перекестное вполдерева плашмя или на ребро	1 сопряжение	-	0,19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-010-03-01	Пересечения и встречи, рисунок, встречное примыкание сквозным сковороднем	1 сопряжение	-	0,39	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-010-04-01	Сплачивание, рисунок, в платинах, треугольный гребень	100 м обработанной кромки	-	2,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-010-05-01	Сплачивание, рисунок, в платинах, треугольный паз	100 м обработанной кромки	-	3,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-010-06-01	Сплачивание, рисунок, в досках, треугольный гребень	100 м обработанной кромки	-	4,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-05-010-07-01	Сплачивание, рисунок, в досках, треугольный паз	100 м обработанной кромки	-	6,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-010-08-01	Сплачивание, рисунок, в четверть	100 м обработанной кромки	-	3,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-05-010-09-01	Сплачивание, рисунок, впритык	100 м обработанной кромки	-	2,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Раздел Н-13-06 Разные работы								
Таблица Н-13-06-001 Разные работы								
Н-13-06-001-01-01	Бойки на лагах для бетона, раствора и сыпучих материалов: с однослойным настилом	1 м2 настила	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-02-01	Бойки на лагах для бетона, раствора и сыпучих материалов: с двухслойным настилом	1 м2 настила	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-03-01	Настилы из готовых щитов: по готовому основанию	1 м2 настила	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,06	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-04-01	Настилы из готовых щитов: с укладкой лаг	1 м2 настила	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-06-001-05-01	Лотки для воды, бетона и др. с острожкой кроме досок	100 м доски в деле	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	5,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-06-01	Мостики с перилами для пешеходного движения через канавы	1 м2	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-07-01	Обноски для разбивки здания и ограждения колодцев или ям с забивкой столбиков в грунт или с установкой их в готовые ямы с засыпкой и пришивкой досок	100 м обноски	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	14,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-08-01	Опалубка без четвертей под оконную или дверную перемышку: длиной до 1,5 м	1 перемышка	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,72	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-09-01	Опалубка без четвертей под оконную или дверную перемышку: добавлять на каждые следующие 0,5 м длины или устройство четверти	1 перемышка	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-10-01	Очистка лесоматериалов от бетона, раствора, наледи, грязи, гвоздей, скоб и т.п.: доски	100 м	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	1,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-06-001-11-01	Очистка лесоматериалов от бетона, раствора, наледи, грязи, гвоздей, скоб и т.п.: бревна, пластины и брусья	100 м	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	2,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-12-01	Обшивка проема с изготовлением и установкой временной дощатой коробки: досками	1 м2 обшивки	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,33	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-13-01	Обшивка проема с изготовлением и установкой временной дощатой коробки: готовыми щитами	1 м2 обшивки	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,08	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-14-01	Реперы готовые - установка в готовые ямы с засыпкой и трамбованием грунта	1 шт.	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,47	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-15-01	Сидения готовые к унитадам - установка с навеской на петли	1 шт.	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,44	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-16-01	Стеллажи со стойками из брусков и полками в три доски каждая или из брусков с врезкой досок или брусков в стойки	100 м досок или брусков полков	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	18	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-06-001-17-01	Обшивка досками ступеней и подступенков бетонных лестниц	100 м досок или брусков полков	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	9,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-18-01	Трубопроводы сечением 700х700 мм для спуска мусора с установкой на место, с подтеской или острожкой кромок досок: на два этажа	1 м	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-19-01	Трубопроводы сечением 700х700 мм для спуска мусора с установкой на место, с подтеской или острожкой кромок досок: добавлять на каждый следующий этаж для всей длины трубы в пределах этажа	1 м	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-20-01	Защитные козырьки для кирпичной кладки с навеской металлических кронштейнов: устройство	100 м козырьков	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-21-01	Защитные козырьки для кирпичной кладки с навеской металлических кронштейнов: разборка	100 м козырьков	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	9,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-22-01	Ходы для тачек по земле на лагах	100 м досок	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	3,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-06-001-23-01	Пробки деревянные размером 25х12х6 см, закладываемые в кирпичную кладку, с разметкой, поперечным перепиливанием досок по разметке вручную, продольной расколкой заготовок на пробки с отеской их топором, антисептированием пробок и укладкой готовых пробок в штабель	100 пробок	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	4,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-001-24-01	Ограничители дверные деревянные и трапецидальные с установкой и прибивкой	100 ограничителей	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	2,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-13-06-001-25-01	Желоба для троса или кабеля с необходимой обработкой материала	1 м желоба	1. Сборка изделий из готовых элементов, пригонка и крепление. 2. Заготовка деталей (в особо оговоренных случаях) с необходимой обработкой.	0,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-13-06-002 Забивка скоб								
Н-13-06-002-01-01	Забивка скоб при готовых отверстиях, положение: в одной плоскости	100 скоб	1. Разметка мест установки скоб. 2. Забивка скоб до полного прижатия их к скрепляемым частям.	2,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-002-02-01	Забивка скоб при отсутствии отверстий, положение: в одной плоскости	100 скоб	1. Разметка мест установки скоб. 2. Забивка скоб до полного прижатия их к скрепляемым частям.	3,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-13-06-002-03-01	Забивка скоб при готовых отверстиях, положение: в разных плоскостях	100 скоб	1. Разметка мест установки скоб. 2. Забивка скоб до полного прижатия их к скрепляемым частям.	3,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-13-06-002-04-01	Забивка скоб при отсутствии отверстий, положение: в разных плоскостях	100 скоб	1. Разметка мест установки скоб. 2. Забивка скоб до полного прижатия их к скрепляемым частям.	5,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-13-06-003 Установка болтов и хомутов								
Н-13-06-003-01-01	Установка болтов длиной до 200 мм	100 болтов	1. Снятие гаек с болтов. 2. Установка болтов в готовое отверстие. 3. Накладывание шайб. 4. Навинчивание и затягивание гаек.	6,5	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-06-003-02-01	Добавлять к Н-13-06-003-01 на каждые следующие 100 мм	100 болтов	1. Снятие гаек с болтов. 2. Установка болтов в готовое отверстие. 3. Накладывание шайб. 4. Навинчивание и затягивание гаек.	1,1	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-06-003-03-01	Установка хомутов массой до 1 кг каждый	100 хомутов	1. Снятие гаек с болтов. 2. Постановка хомутов с креплением болтами. 3. Накладывание шайб. 4. Навинчивание гаек и затягивание их до полного сжатия конструкций хомутами.	40,5	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-13-06-003-04-01	Добавлять к Н-13-06-003-03 на каждый следующий 1 кг массы хомута	101 хомут	1. Снятие гаек с болтов. 2. Постановка хомутов с креплением болтами. 3. Накладывание шайб. 4. Навинчивание гаек и затягивание их до полного сжатия конструкций хомутами.	6	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 13.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-13**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При устройстве деревянных лесов (кроме выпускных) и эстакад без наращивания стоек	Н-13-01-001 (01-16)	0,9	-
2	Мелкий ремонт элементов лесов до 10% общего числа элементов и деталей, выполняемый в процессе установки лесов	Н-13-01-001 (01-08)	0,1	-
3	При высоте между настилами 1,2 м	Н-13-01-001 (01-16)	1,65	-
4	Для каждых следующих 4 м высоты лесов (при расстоянии между настилами 2 м) или каждых 2,4 м (при настиле через 1,2 м)	Н-13-01-001 (01-16)	1,15	-
5	При ширине стремянок до 1 м	Н-13-01-004	0,75	-
6	Установка ступьев диаметром до 240 мм	Н-13-02-001 (01-04)	0,7	-
7	Рубка стен с применением лиственницы и т.п.	Н-13-02-002	1,15	-
8	При выполнении работ вручную	Н-13-02-002	1,15	-
9	При добавлении досок и брусков в конструкцию стропил	Н-13-02-005-08, Н-13-02-005-18	0,8	-
10	При устройстве обрешетки в виде сплошного настила из досок	Н-13-02-005-04, Н-13-02-005-09, Н-13-02-005-14, Н-13-02-005-19	1,5	-
11	При установке конструкций при помощи:			
11.1	ручных лебедок	Н-13-02-005 (22-25)	2,5	2,5
11.2	электролебедок		1,7	1,7
11.3	кранов на пневмоколесном ходу и автомобильными кранами		1,1	1,1
12	При установке трехшарнирных арок с монтажом подвесок, затяжек, шарниров и перемещением монтажных лесов	Н-13-02-005 (22-24)	2,25	2,25
13	При установке блоков вручную	Н-13-02-009 (03-14)	1,7	-
14	При установке конструкций автокраном	Н-13-02-009-53	1,1	1,1
15	При установке блоков в деревянные стены без нарубания гребня на торцах простенков:			
15.1		Н-13-02-009 (01-02)	1,15	-
15.2		Н-13-02-009 (03-14)	1,15	1,15
16	При установке блоков с остекленными			

	оконными переплетами или дверными полотнами:			
16.1		Н-13-02-009 (01-02)	1,15	-
16.2		Н-13-02-009 (03-14)	1,15	1,15
17	При установке офанерованных блоков:			
17.1		Н-13-02-009 (01-02)	1,2	-
17.2		Н-13-02-009 (03-14)	1,2	1,2
18	При пристрожке неостекленных элементов	Н-13-02-010 (01-16)	0,85	-
19	При навеске дверных полотен, офанерованных ценными породами дерева	Н-13-02-013 (10-11)	1,25	-
20	При поручнях и закруглениях из древесины мягких пород	Н-13-02-018 (01-09)	0,7	-
21	При обшивке стен и потолков мансард	Н-13-02-021 (01-07)	1,15	-
22	Наружное обрамление оконных и дверных проемов фигурными деталями (наличниками и пр.) составного сечения:			
22.1	до четырех элементов	Н-13-02-021 (24-26)	3	-
22.2	при большем числе элементов		4	-
23	При разборке заборов	Н-13-02-027	0,4	-
24	При обработке за два раза	Н-13-02-028 (01-03)	1,8	-
25	При обработке отдельных мест и штучных элементов с перемещением оборудования, подмащиванием	Н-13-02-028 (01-03)	1,8	-
26	При разборке временных строений	Н-13-03	0,5	-
27	При устройстве сараев в цокольных этажах зданий	Н-13-03-002-05	0,7	-
28	При применении кранов на гусеничном ходу	Н-13-04	0,9	0,9
29	При отеске свилеватых бревен	Н-13-05	2	-
30	При острожке свилеватых бревен	Н-13-05	1,5	-
31	При наличии на 1 м бревна, бруса или доски более трех здоровых сросшихся сучков диаметром до 50 мм или шести сучков диаметром до 30 мм при ручной обработке	Н-13-05	1,2	-
32	При ручной обработке сырого замерзшего лесоматериала или загрязненного раствором и бетоном, при наличии акта	Н-13-05	1,2	-
33	При ручной обработке сырого лесоматериала	Н-13-05	1,15	-
34	При затеске концов на одну или две грани	Н-13-05-002	0,85	-
35	При сверлении:			
35.1	ложечным сверлом	Н-13-05-006	0,85	-
35.2	центральной перкой		0,5	-
36	При сверлении снизу вверх отверстий глубиной:			
36.1	до 40 см	Н-13-05-006	1,2	-
36.2	св. 40 см		1,4	-

37	Разборка конструкций и деталей, кроме оговоренных в таблице, с сортировкой и укладкой материалов в штабеля нормируется по соответствующим нормам	Н-13-06-001	0,5	-
38	При постановке болтов снизу вверх	Н-13-06-003	1,2	-