


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 15.
ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.15.1. Нормы настоящего сборника предусматривают основные виды отделочных работ: штукатурные, малярные, обойные, стекольные и облицовочные.

1.15.2. Конструкции зданий и сооружений, подлежащие отделке, должны соответствовать по качеству выполнения работ и по допускам требованиям, предусмотренным главами соответствующих Сводов правил и нормативно-технических документов в сфере строительства, ГОСТ.

1.15.3. Материалы и изделия, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.

1.15.4. Отделочные работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. Основные требования, предъявляемые к качеству выполнения отделочных работ, предельные отклонения приведены к соответствующим разделам сборника.

1.15.5. Нормами учтено выполнение следующих вспомогательных операций:

– очистка обрабатываемых поверхностей от загрязнений шпателем с обметанием или протиркой ветошью до 10% всей площади, кроме норм Н-15-02-001-07, Н-15-02-002-07, Н-15-02-010, Н-15-02-011, Н-15-02-012, Н-15-02-014, с Н-15-02-017-01 по Н-15-02-017-32, Н-15-02-018, таблицы Н-15-02-022, таблицы Н-15-03-001, Н-15-03-002, в которых на эту операцию даны прямые нормы;

– смачивание поверхностей;
– перелопачивание готового раствора;
– перестановка и передвижка в пределах одной секции столиков-подмостей с перестилкой под ними щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке внутренних поверхностей высотой до 3,5 м, кроме норм таблиц с Н-15-04-001 по Н-15-04-005;

– предохранение санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий простыми подручными средствами;

– перемещение материалов на расстояние до 30 м, приведенного к горизонтали.

1.15.6. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ на высоте до 3,5 м (кроме норм таблицы Н-15-02-022).

При обработке поверхностей, расположенных выше 3,5 м (от отметки пола или перекрытия), с перемещением готовых передвижных подмостей норма умножается на 1,25. Нормами таблицы Н-15-02-022 предусмотрено выполнение работ на высоте до 25 м. При работе на высоте более 25 м норма умножается на 1,1.

1.15.7. Нормами сборника не учтены и учитываются дополнительно:

- установка и перестановка лесов, сплошных ленточных и других неподвижных подмостей
- по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях»;
- перемещение материалов на расстояние сверх указанного в п. 5 настоящей вводной части
- по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы»;
- приготовление растворов (за исключением особо оговоренных случаев) - по сборнику Н-06 «Каменные работы»;
- обслуживание компрессоров и устройство воздуховодов и растворопроводов.

1.15.8. Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола св. 5 м².

При работе в помещениях площадью пола до 5 м² нормы умножаются:

- по разделу Н-15-01, кроме таблицы Н-15-01-017, на 1,5;
- по разделу Н-15-02, Н-15-03, Н-15-05 на 1,2.

1.15.9. Нормы Н-15-01-001-04, Н-15-01-001-09, Н-15-01-001-13, Н-15-01-001-17 и таблица Н-15-01-009 применяются только в отдельных случаях с обязательным оформлением акта на работы, связанные с доработкой строительных конструкций и деталей на строительной площадке.

1.15.10. Все виды отделочных работ, охваченные настоящим сборником, выполняются с соблюдением правил техники безопасности.

Рабочие знают и соблюдают указанные правила техники безопасности при выполнении работ.

1.15.11. Нормами раздела Н-15-01 «Штукатурные работы» учтено выполнение внутренних и наружных штукатурных работ в соответствии с требованиями свода правил «Изоляционные и отделочные покрытия».

1.15.12. При производстве штукатурных работ все технологические операции, где предусмотрены средства механизации, выполняются только механизированным способом. Нанесение раствора вручную допускается в помещениях площадью пола 5 м² и менее, а также в условиях, не позволяющих применять средства механизированного нанесения раствора.

1.15.13. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются: нарезкой, насечкой, грунтованием 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием полимерцементным раствором, обработкой 10%-ным раствором технической соляной кислоты.

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

1.15.14. При оштукатуривании помещений высотой более 3,5 м и фасадов предусматриваются инвентарные леса. Применяемые леса должны быть устойчивыми, обеспечивающими безопасную работу штукатуров.

1.15.15. Нормами раздела Н-15-01 «Штукатурные работы» учтено, кроме особо оговоренных случаев:

- при механизированной подаче и механизированном нанесении - применение известково-гипсового, цементно-известкового или цементного растворов;
- при ручном оштукатуривании - применение цементно-известкового или цементного растворов.

1.15.16. При механизированной подаче и механизированном нанесении известковых и глиняных растворов, а также при ручном оштукатуривании - применение теплых и холодных известковых, известково-гипсовых, гажевых и глиняных растворов - нормы умножаются на 0,85. При работе с хлорированными известковыми растворами нормы умножаются на 0,9; при работе с хлорированными цементно-известковыми или хлорированными цементными растворами - на 1,1.

1.15.17. При оштукатуривании фасадов предусмотрено, что площадь проемов не превышает 20% площади фасадов. При большей проемности нормы умножаются на 1,2.

Процент проемности определяется по каждой стене (главный фасад, дворовый фасад, торцовый фасад) и для каждого вида оштукатуривания (обычное, декоративное) в отдельности.

1.15.18. Обмер выполненных штукатурных работ исчисляется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При ширине карнизов или падуг, превышающих 300 мм, площади, занятые ими, исключаются из обмера.

1.15.19. При производстве штукатурных работ требуется соблюдение технических требований, приведенных в таблице 1 приложения 15.1.

1.15.20. При приемке штукатурных работ к готовым покрытиям согласно Свода правил «Изоляционные и отделочные покрытия» предъявляются следующие требования:

- штукатурка прочно соединена с поверхностью оштукатуренной конструкции и не отслаивается от нее;

- оштукатуренные поверхности имеют предельные отклонения, превышающие приведенные в таблице 1 приложения 15.1.

Рабочие знают и выполняют все требования по качеству выполняемых работ, предусмотренные настоящим разделом.

1.15.21. Нормами таблицы Н-15-01-001 предусматривается покрытие бетонных, железобетонных, кирпичных и деревянных архитектурных деталей (карнизов, поясков и т.п.), мест сопряжений деревянных частей зданий с каменными, кирпичными и бетонными конструкциями металлической сеткой с ячейками размером 10х10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером не св. 40х40 мм при необходимости оштукатуривания слоем намета св. 20 мм.

Места сопряжения оштукатуриваемых поверхностей, выполненных из разных материалов, обиваются металлической сеткой с перекрытием на 4-5 см по обеим сторонам стыка, а поверхности деревянных конструкций - драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм в свету без переплетения дранц.

1.15.22. Нормами таблиц с Н-15-01-002 по Н-15-01-006 предусматривается поточный способ производства штукатурных работ, расчлененный на отдельные технологические операции, характер и количество которых зависят от вида оштукатуривания и материалов оштукатуриваемых поверхностей.

Средняя общая толщина штукатурного намета, предусмотренная в нормах, составляет: при простом оштукатуривании - 12, при улучшенном - 15, при высококачественном - 20 мм.

Улучшенная и высококачественная штукатурка выполняется по маякам, толщина которых равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой наносится после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора).

Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм, до:

- обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – 5;
- обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) – 9;
- грунта из цементных растворов – 5;
- грунта из известковых, известково-гипсовых растворов – 7;
- накрывочного слоя штукатурного покрытия – 2;
- накрывочного слоя декоративной отделки – 7.

Растворы штукатурные процеживаются без остатка через сетку с размерами ячеек, мм:

- для обрызга и грунта – 3;
- для накрывочного слоя - 1,5

1.15.23. Нормами с Н-15-01-002-09 по Н-15-01-002-16 предусматривается толщина слоя грунта 7 мм, нормами с Н-15-01-003-16 по Н-15-01-003-25, с Н-15-01-004-16 по Н-15-01-004-25 соответственно - 8 и 13 мм.

При изменении толщины грунта нормы пропорционально увеличиваются или уменьшаются.

1.15.24. Нормами Н-15-01-007-01, Н-15-01-007-02, Н-15-01-007-03 предусматривается толщина намета до 20 мм.

1.15.25. Нормами таблицы Н-15-01-008 предусматривается оштукатуривание подступенков железобетонных лестничных маршей вручную цементным раствором после облицовки проступей.

1.15.26. Нормами таблицы Н-15-01-009 предусматривается сплошное выравнивание для устранения неровностей на бетонных поверхностях или штукатурная обработка отдельных мест, когда сплошное выравнивание не производится.

При сплошном выравнивании швы между панелями заполняются раствором, на всю обрабатываемую поверхность наносится один слой намета, который разравнивается и затирается войлочными или деревянными терками.

Обработка отдельных мест производится путем нанесения слоев обрызга и грунта с разравниванием и затиркой.

При обработке оконных откосов и ниш с откосами наносится слой обрызга жидким цементным раствором толщиной до 5 мм.

Выделка лузг и усенков производится с помощью усеночных правил.

Места прохода труб отопления, водопровода и канализации заполняются раствором на глубину 30-70 мм и, при необходимости, закладываются кирпичным щебнем.

1.15.27. Нормы таблицы Н-15-01-012 применяются при любой толщине намета и предусматривают виды работ, указанные в приложении 15.2.

1.15.28. Нормами таблицы Н-15-01-013 предусматривается прорезка рустов на вертикальных оштукатуренных поверхностях шириной 5-10 и 10-20 мм.

При ширине руста до 5 мм прорезка производится с помощью стальной линейки толщиной, равной ширине руста.

При ширине руста 10-20 мм прорезка производится с помощью правила и рустовки.

1.15.29. Нормами таблицы Н-15-01-014 предусматривается обработка:

- цветных известковых и известково-цементных штукатурок как в пластичном, так и в полупластичном состоянии;
- цементных - в затвердевшем виде.

Обработка торцовкой выполняется по штукатурке, находящейся в пластичном состоянии, щетинными или резиновыми щетками.

Обработка терразитовых штукатурок производится циклями и щетками. В зависимости от крупности наполнителя, входящего в их состав, получают фактуру различной шероховатости.

Наковку поверхности производят с помощью бучарды, количество зубцов бучарды выбирается в зависимости от зернистости заданной фактуры; для крупнозернистой фактуры пользуются бучардой с 16 зубцами, для мелкозернистой - с 36 зубцами.

Насечка штрихами производится с помощью скrapеля. Обработанная поверхность очищается волосяными щетками.

Обработка поверхности под рваный камень выполняется с помощью скrapеля и зубчатки.

Окончательно обработанная поверхность отвечает по своему виду выбранному образцу, не имеет пятен, выбоин и других дефектов, заметных на расстоянии 3 м.

1.15.30. Нормами таблицы Н-15-01-015 предусматривается отделка поверхности штукатурки набрызгом через сетку или со щетки.

Под густой набрызг поверхность оштукатуривается без накрывки, грунт нарезается бороздами. Под редкий набрызг оштукатуривание выполняется с нанесением накрывочного слоя и затиркой.

Перед набрызгом штукатурка очищается от грязи и пыли и слегка смачивается водой. Для набрызга применяется раствор, приготовленный из различных вяжущих с добавлением заполнителей (гравия, крошки и т.д.) и красок.

Вне зависимости от способов нанесения набрызга при многослойном набрызге каждый последующий слой наносится после подсыхания предыдущего. При многоцветном набрызге каждый состав наносится с перерывами.

1.15.31. Нормами таблицы Н-15-01-016 предусматривается нанесение водонепроницаемых штукатурных покрытий методом торкретирования в помещениях, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности и в сооружениях, подвергающихся гидростатическому давлению (в бассейнах, резервуарах и т.п.).

Торкретирование поверхностей выполняется с помощью специального агрегата, оснащенного цемент-пушкой, компрессором, источником энергии и подачи воды или водяных растворов (добавок) под необходимым давлением.

Нормами таблицы Н-15-01-016 предусмотрена толщина намета 10 мм. При увеличении толщины намета каждого последующего слоя на 2 мм корректируются коэффициентами, приведенными в приложении 15.1.

1.15.32. Нормами таблицы Н-15-01-017 предусмотрена подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса со следующими характеристиками:

Паспортная производительность, м ³ /ч	1	2	4	6
Дальность подачи раствора, м, до	50	100	150	200
Высота подачи раствора, м, до	20	20	35	40

1.15.33. Нормами раздела Н-15-02 «Малярные работы» производство работ по подготовке, окрашиванию и отделыванию поверхностей, выполняемых в соответствии с требованиями Свода правил «Изоляционные и отделочные покрытия».

1.15.34. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест. Для определения площади действительно обработанных поверхностей пользуются исходными данными, приведенными в приложении 15.3.

1.15.35. Кроме основных работ, нормами раздела Н-15-02 «Малярные работы» учитывается выполнение следующих вспомогательных операций:

- заливка шпатлевок и масляных составов водой;
- перемешивание и процеживание готовых составов;
- подготовка, передвижка и регулировка краскопультов, пистолетов, агрегатов безвоздушного распыления, красконагнетательных бачков и других приспособлений и заправка их окрасочными составами, а также поддержание давления в резервуаре при работе ручными краскопультами и промывка рукавов;
- разметка поверхности и отбивка шнуром границ обработки;
- подправка кистью или валиком мест, оставшихся неокрашенными при окрашивании механизированным способом.

1.15.36. При окраске качество подготовленных оснований удовлетворяет следующим требованиям:

- поверхности при окраске масляными, клеевыми, вододисперсионными составами сглаженные, без шероховатостей;
- местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм - не более 2 на площади 4 м² поверхности покрытий;
- поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
- шпатлевочное покрытие после высыхания ровное, без пузырьков, трещин и механических включений;
- раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;
- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
- швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом).

1.15.37. При производстве малярных работ сплошное шпатлевание поверхности выполняется только при высококачественной окраске, при улучшенной окраске шпатлевание выполняется по металлу и дереву.

1.15.38. Шпатлевка из малоусадочных составов с полимерными добавками разравнивается сразу же после нанесения со шлифованием отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов поверхность шпатлевки отшлифовывается после ее высыхания.

1.15.39. При производстве малярных работ соблюдаются технические требования, приведенные в таблице 2 приложения 15.1.

1.15.40. Таблицы с Н-15-02-001 по Н-15-02-014 содержат элементные нормы на окрашивание бетонных, оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей.

1.15.41. Нормами таблиц с Н-15-02-001 по Н-15-02-014 учтено окрашивание в один или два тона клеевыми и масляными составами.

При окрашивании одной и той же поверхности (стена, потолок и т.п.) кистью отдельно клеевыми, известковыми или масляными составами более чем в два тона нормы на окрашивание увеличиваются следующим образом: при известковом окрашивании до 25%, при улучшенном,

высококачественном клеевом и водоэмульсионном окрашивании до 25%, при улучшенном и высококачественном масляном окрашивании до 15%.

1.15.42. При окрашивании валиком труднодоступных мест в нормах таблиц с Н-15-02-001 по Н-15-02-014 - внутренние углы (лузги), участки у выводов электропроводки, а также границы окрашивания разными составами проолифливаются, грунтуются и окрашиваются кистью.

1.15.43. Окрашивание откосов в нормах таблиц с Н-15-02-001 по Н-15-02-014 определяется по нормам окрашивания стен.

1.15.44. При отделывании оконных и дверных балконных блоков со спаренными переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок или полотен принимается:

–при соединении на стяжных винтах - на 100 винтов норма труда 1,4 чел.-ч, маляра строительного 2-го разр.;

–при соединении на круглых стяжках - на 100 стяжек норма труда 0,54 чел.-ч, маляра строительного 2-го разр.

1.15.45. В нормах таблиц Н-15-02-003, Н-15-02-006, Н-15-02-009 при работе с окнами и дверями предусмотрено окрашивание окон и дверей всех типов, кроме бесфиленчатых. Окрашивание полов учтено совместно с окрашиванием плинтусов или галтелей.

1.15.46. При грунтовании и окрашивании известковыми составами кирпичных поверхностей соответствующие нормы умножаются на 1,4.

1.15.47. Грунтование и окрашивание кирпичных поверхностей силикатными составами определяется по нормам на отделку стен и потолков по штукатурке и бетону.

1.15.48. Окрашивание водосточных труб определяется по таблице Н-15-02-014 как тубы диаметром до 50 мм и свыше.

1.15.49. Нормы с Н-15-02-014-01 по Н-15-02-014-24 предусматривают малярное обрабатывание поверхностей для простого и улучшенного окрашивания.

1.15.50. Нормами таблицы Н-15-02-015 предусматривается нанесение безолифной синтетической шпатлевки с помощью установки производительностью 200 м²/ч.

Рабочий состав шпатлевки готовится на месте перемешиванием готовой шпатлевки с добавлением 10% дисперсии ПВА в соотношении 3:1 (по массе).

1.15.51. Нормами таблицы Н-15-02-016 предусматривается нанесение латексно-мелового состава на подготовленную поверхность с помощью установки производительностью 200 м²/ч без разравнивания нанесенного слоя.

Готовый состав перед нанесением перемешивается с добавлением воды в соотношении 12:1 (по массе).

Поверхности, обработанные латексно-меловым составом, не подлежат окрашиванию.

1.15.52. В нормах таблицы Н-15-02-017 предусмотрены технологические операции, выполняемые при подготовке к окрашиванию наружных поверхностей: 1. очистка силикатными, перхлорвиниловыми, эмалевыми составами; 2. расшивка трещин силикатными, перхлорвиниловыми, эмалевыми составами; 3. подмазывание силикатными, перхлорвиниловыми, эмалевыми составами; 4. шлифование силикатными, перхлорвиниловыми, эмалевыми составами; 5. шпатлевание перхлорвиниловыми, эмалевыми составами; 6. шлифование перхлорвиниловыми, эмалевыми составами; 7. грунтование силикатными, эмалевыми составами; 8. первое окрашивание силикатными, перхлорвиниловыми, эмалевыми составами; 9. второе окрашивание силикатными, перхлорвиниловыми, эмалевыми составами.

1.15.53. Нормами таблицы Н-15-02-017 не учтены и учитываются дополнительно: обслуживание лебедок, установленных на земле; передвижка люлек по горизонтали с одной захватки на другую.

1.15.54. Нормами таблицы Н-15-02-018 предусматривается окрашивание балконных экранов из плоских асбестоцементных листов с одной (наружной) стороны листа кистью или валиком. Выполнение работ производится с балконов.

1.15.55. Нормами таблицы Н-15-02-020 предусматривается вытягивание филенок масляными или клеевыми составами. Ширина филенки одинакова на всем протяжении и не имеет видимых стыков.

1.15.56. Нормами таблицы Н-15-02-021 предусматривается лакирование поверхности лаками и специальными составами кистью. При лакировании печным или асфальтовым лаком подогревается поверхность или лак.

1.15.57. Нормами таблицы Н-15-02-021 предусмотрено производство работ по окрашиванию металлических строительных конструкций лакокрасочными составами.

Толщина лакокрасочного покрытия и количество грунтовочных и окрасочных слоев определяется проектом производства работ.

При подсчете выполненных объемов работ развернутая площадь поверхности металлических конструкций определяется в соответствии с приложением 15.3.

1.15.58. Нормами с Н-15-02-025-01 по Н-15-02-025-08 предусматривается приготовление малярных составов в краскозаготовительных цехах с доставкой их на место работы в специальной таре процеженными, требуемого оттенка и густоты.

Для приготовления окрасочных составов применяются красящие (пигменты) и связывающие вещества, устойчивые в условиях эксплуатации здания или сооружения. Рабочая вязкость окрасочных составов обеспечивает окрашивание поверхностей без потеков и следов кисти. Для того, чтобы окрашенные поверхности не отваливались и не теряли цветового тона, в окрасочные составы добавляется клей (животный, растительный, казеиновый) и жидкое стекло. Во избежание загнивания клея клеевые составы заготавливаются на срок не свыше двух дней.

Известковые окрасочные составы для наружного окрашивания готовятся на известки-кипелке с добавлением поваренной соли или алюминицево-калиевых квасцов в количестве до 7% массы известки-кипелки, а для ответственных фасадных красок - с добавлением олифы в количестве до 8% массы известки-кипелки.

Методы контроля важнейших свойств основных малярных составов осуществляются с учетом требований, предусмотренных соответствующими действующими ГОСТ.

1.15.59. Нормами таблицы Н-15-02-026 предусматривается обработка швов под масляное или клеевое окрашивание.

1.15.60. Нормами Н-15-02-057-03, Н-15-02-057-04 предусмотрена высота букв и цифр до 50 мм. При большей высоте нормы увеличиваются пропорционально высоте букв и цифр.

Пример. Требуется определить норму труда на написание и окрашивание букв и цифр высотой 70 мм. По Н-15-02-057-03 норма=0,47 чел.-ч

Расчет. Нормы труда = $0,47 \times 70/50 = 0,66$ чел.-ч.

1.15.61. Принятые обозначения бумажных обоев в нормах:

простые - А, Ав, Ам - печатные;

средней плотности - Г, Гв - дублированные;

плотные - Б, Бв - печатные тисненные; В, Вв - печатные гофрированные;

влагостойкие - Гв и Гм - дублированные с пленочным покрытием.

1.15.62. В помещениях, предназначенных под оклеивание обоями, должны быть закончены все малярные работы, кроме окрашивания полов, установки и окончательного окрашивания наличников и плинтусов.

1.15.63. Материалы, применяемые для оклеивания поверхностей, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий.

1.15.64. Поверхности, предусмотренные для оклейки обоями, сглажены, без шероховатостей; поверхностные трещины раскрыты, оштукатурены, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы; раковины и неровности оштукатурены, прошпатлеваны и сглажены; отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены; швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, оштукатурены, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью и оклеены полосами бумаги, марли и т.п.

1.15.65. Основания, подготовленные под оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом, должны удовлетворять требованиям свода правил «Изоляционные и отделочные покрытия».

1.15.66. Оклеивание поверхностей выполняется готовыми к применению материалами централизованного приготовления. Заготовка бумажных обоев производится на базах производственно-технологической комплектации и включает обрезку кромок обоев, вырезку (перфорирование) полотнищ по высоте оклеиваемого помещения, подбор обоев и комплектование

полотнищ. Обрезка кромок обоев производится на обоях простых - с одной стороны, на плотных - с обеих сторон.

1.15.67. Полотна отделочно-декоративных пленок из поливинилхлорида заготавливаются по требуемым размерам непосредственно на объекте.

1.15.68. При площади оклеиваемых поверхностей до 1500 м² и отсутствии централизованного приготовления материалов допускается приготовление материалов на строительной площадке.

1.15.69. При подготовке к оклеиванию обоев (за исключением линкруста) выдерживаются при температуре около 20 °С в течение 2 ч в раскатанном состоянии, сложенными в стопу лицевыми сторонами одних кусков к лицевым сторонам других кусков. Скатанные рулоны линкруста выдерживаются 5 мин в воде с температурой 50-60 °С.

После размягчения лицевой стороны и набухания бумажной основы рулоны линкруста раскатываются, укладываются в стопу лицевой поверхностью вверх и выдерживаются 8 ч.

1.15.70. Допускается перед наклеиванием обоев подклеивать линию верха обоев обрезком того же цвета для придания четкости и ровности наклеенным обоям.

1.15.71. Нормами таблиц с Н-15-03-001 по Н-15-03-04 предусмотрены очистка и обеспыливание поверхностей стен вручную.

1.15.72. При оклейке обоями поверхности должны быть выполнены:

- с кромками нахлесток полотнищ, обращенных к световым проемам, без теней от них (при наклейке внахлестку);
- из полотнищ одинакового цвета и оттенков;
- с точной пригонкой рисунка на стыках. Отступления кромок должны быть не более 0,5 мм (незаметными с расстояния 3 м);
- воздушные пузыри, пятна, пропуски, доклейки и отслоения, а в местах примыкания к откосам проемов перекосы, морщины, заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т.п. не допускаются.

1.15.73. Состав работ и последовательность технологических операций при оклеивании поверхностей обоями, пленками и другими материалами, предусмотренные нормами таблиц с Н-15-03-001 по Н-15-03-003, указаны в таблицах 4 и 5 приложения 15.1.

1.15.74. Грунтование поверхностей мыловаром в нормах таблиц с Н-15-03-001 по Н-15-03-003 принимается по нормам таблиц с Н-15-02-007 по Н-15-02-009.

1.15.75. В нормах таблиц с Н-15-03-001 по Н-15-03-003 обрезка кромок обоев на 100 м² оклеиваемой поверхности определяется по таблице Н-15-03-004.

1.15.76. Выполнение работ по оклеиванию поверхностей обоями в нормах таблиц с Н-15-03-001 по Н-15-03-003 осуществляется с применением или без применения столика обойщика.

1.15.77. Нормами таблиц с Н-15-03-001 по Н-15-03-003 предусматривается оклеивание потолков бумажными обоями на клее КМЦ по подготовленным поверхностям.

Клей на полотнища обоев наносится с помощью валика, закрепленного на столике обойщика.

Полотна обоев наклеиваются «внахлестку» на ширину 1 - 1,5 см в поперечном направлении от окна (перпендикулярно направлению света) с напуском 10 см на стены.

1.15.78. В нормах таблиц с Н-15-03-001 по Н-15-03-003 подготовка поверхностей определяется по соответствующим нормам раздела 2 «Малярные работы».

1.15.79. Нормами таблицы Н-15-03-006 предусматривается оклеивание подготовленных поверхностей стен отделочно-декоративными пленками с нанесенным на них в заводских условиях несохнущим клеящим составом.

Перед наклеиванием на поверхность пленка раскатывается, разрезается на полотнища по заданным размерам, складывается в стопу и выдерживается 24 ч.

При наклеивании с каждого полотнища снимается часть защитной подложки и полотнище приклеивается к стене, при этом выверяется вертикальность наклеенной части полотнища.

Остальная защитная подложка снимается с одновременным наклеиванием полотна на стену путем прижатия его по центру и разравниванием к краям сухой ветошью без морщин, складок и пузырей.

1.15.80. Наименование видов стекол, предусмотренных нормами раздела Н-15-04 «Стекольные работы»:

тонкое - оконное толщиной 2-3 мм;

толстое - оконное толщиной 4-6 мм;
 армированное - армированное листовое;
 полированное - листовое термически полированное;
 узорчатое - листовое узорчатое;
 витринное - витринное полированное и неполированное.

1.15.81. В разделе Н-15-04 «Стекольные работы» применяемые виды стекол, уплотнители и герметики должны соответствовать ГОСТ и требованиям проекта. Металлические штапики не имеют механических повреждений и нарушений антикоррозионного защитного слоя.

1.15.82. В разделе Н-15-04 «Стекольные работы» оконные и дверные переплеты и другие конструкции, подлежащие остеклению, предварительно очищаются, проолифливаются и просушиваются.

1.15.83. Стекло перекрывает фальцы переплетов на $\frac{3}{4}$ их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца оставляется зазор не менее 2 мм.

1.15.84. Слой замазки между стеклом и фальцем накладывается толщиной 2 - 3 мм равномерно, без разрывов.

1.15.85. Листовое, матово-узорчатое, цветное и армированное стекло при отсутствии особых указаний в проекте укрепляется:

- в деревянных переплетах - шпильками или штапиками; шпильки ставятся на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики устанавливаются на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляются шурупами или гвоздями под углом 45° к поверхности стекла;

- в металлических переплетах - клиновыми задвижками, кляммерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах, вставляемых в заранее просверленные отверстия, а также коробчатыми штапиками, надеваемыми на заранее укрепленные на обвязке пружины, резиновыми профилями и др.;

- в железобетонных переплетах - клиновыми зажимами или кляммерами, металлическими штапиками на резиновых или пластмассовых прокладках.

1.15.86. Остекление на высоте производится с лесов, подмостей или подвесных люлек с применением в необходимых случаях предохранительных поясов.

При остеклении фонарей по их скатам устраиваются стремянки.

1.15.87. При вставке стекол в установленные на место глухие переплеты, а также в фонари, нормы умножаются на 1,2.

1.15.88. Стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (трещины, выколы св. 10 мм, несмывающиеся жировые пятна, инородные включения) при остеклении жилых домов и объектов культурно-бытового назначения не допускаются.

1.15.89. Приемка стекольных работ осуществляется до окончательного окрашивания переплетов (если окрашивание производится после вставки стекол) и не ранее образования на поверхности стекольной замазки твердой пленки.

1.15.90. При приемке работ проверяется соответствие выполненных работ требованиям Свода правил «Изоляционные и отделочные покрытия» и проекту производства работ.

1.15.91. Снятие и навешивание оконных створок, фрамуг и дверных полотен при их остеклении нормами раздела Н-15-04 не предусмотрены и нормируются по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

1.15.92. При производстве работ с подвесных люлек к нормам применяются коэффициенты: с ручными лебедками, установленными на земле - 1,2; с ручными лебедками, установленными непосредственно на люльках - 1,4.

1.15.93. Обслуживание лебедок (для подъема и опускания люлек), установленных на земле, нормами раздела Н-15-04 не предусматривается и учитывается отдельно.

1.15.94. Перестановка подвесных люлек с одного места работы на другое (по горизонтали) с укреплением блоков определяется по таблице Н-15-02-027.

1.15.95. Нормами таблиц с Н-15-04-001 по Н-15-04-005 предусматривается остекление прямоугольных окон, дверей, фонарей и фрамуг непосредственно на строительной площадке.

1.15.96. В нормах таблиц с Н-15-04-001 по Н-15-04-005 при нарезке стекол не для остекления, например, для прямолинейных жилок для мозаичных полов и др. принимается на 100 м реза норма Н-15-04-002.

1.15.97. При вставке стекол в оконные и балконные дверные блоки со спаренными переплетами и полотнами на разъединение и соединение створок и полотен норма принимается по п. 1.15.44 технической части.

1.15.98. Нормами с Н-15-04-003-28 по Н-15-04-003-69, Н-15-04-004-20 по Н-15-04-004-59 учтена вставка стекол на заранее нарезанных по размеру штапиках; на нарезку деревянных штапиков при вставке стекол к нормам с Н-15-04-003-28 по Н-15-04-003-57, с Н-15-04-004-20 по Н-15-04-004-39 добавляется норма Н-15-04-005.

1.15.99. Нормами раздела Н-15-05 «Облицовочные работы» предусматривается облицовка поверхностей керамическими, стеклянными, полистирольными и другими искусственными плитками по готовой поверхности в соответствии с проектом.

1.15.100. До начала работ по внутренней и наружной облицовке заканчиваются все работы, выполнение которых может привести к повреждению облицованных поверхностей.

1.15.101. При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

- бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку;
- поверхности стен, выложенных в пустошовку, подготавливаются без их насечки с заполнением швов раствором;
- любые поверхности перед их облицовкой промываются и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажняются до матового блеска.

1.15.102. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины.

1.15.103. Облицованные поверхности очищаются от наплывов раствора и мастики и промываются горячей водой.

1.15.104. Выполненная облицовка предохраняется от повреждений и загрязнений при производстве последующих строительно-монтажных работ.

1.15.105. При производстве облицовочных работ соблюдаются требования, указанные в таблице 3 приложения 15.1.

1.15.106. Площадь облицовочных поверхностей определяется без учета площади, занимаемой плинтусами, карнизами, угловыми (фасонными) и специальными плитками (мыльницы, полотенцесушители и др.).

1.15.107. Нормами раздела Н-15-05 «Облицовочные работы» учтены и дополнительному учету не подлежат:

- очистка облицованных поверхностей от пыли, грязи и потеков раствора;
- протирка и промывка поверхности облицовки.

1.15.108. Нормами таблицы Н-15-05-001 предусматривается облицовка поверхностей плитками с креплением на растворе или полимерцементной мастике.

Облицовка производится по маякам (маркам), выровненным по рейке, а также по уровню в горизонтальном направлении и отвесу по вертикали.

1.15.109. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются «монтажник конструкций».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-15-01 Штукатурные работы								
Таблица Н-15-01-001 Подготовка поверхностей под оштукатуривание								
Н-15-01-001-01-01	Насечка поверхностей механизированным способом: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса: кирпичных	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-02-01	Насечка поверхностей механизированным способом: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса: бетонных с кирпичным щебнем	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	21,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-03-01	Насечка поверхностей механизированным способом: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса: бетонных с гравием	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	29,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-04-01	Срубка наплывов бетона механизированным способом: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	62	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-05-01	Насечка поверхностей вручную: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса: кирпичных	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	31,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-06-01	Насечка поверхностей вручную: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса: бетонных с кирпичным щебнем	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	43,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-07-01	Насечка поверхностей вручную: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса: бетонных с гравием	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	59	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-08-01	Насечка поверхностей вручную: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса: гипсобетонных	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-09-01	Срубка наплывов бетона вручную: стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	124	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-10-01	Насечка поверхностей механизированным способом: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности: кирпичных	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	19,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-11-01	Насечка поверхностей механизированным способом: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности: бетонных с кирпичным щебнем	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	28,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-12-01	Насечка поверхностей механизированным способом: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности: бетонных с гравием	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	36,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-13-01	Срубка наплывов бетона механизированным способом: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	95	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-14-01	Насечка поверхностей вручную: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности: кирпичных	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	39,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-15-01	Насечка поверхностей вручную: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности: бетонных с кирпичным щебнем	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	57	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-16-01	Насечка поверхностей вручную: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности: бетонных с гравием	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	73	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-17-01	Срубка наплывов бетона вручную: потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, бачки, карнизы и другие мелкие поверхности	100 м2 подготовленной поверхности	1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.	189	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-18-01	Пришивки сетки по каркасу с обмазкой раствором: стены и перегородки	1 м2	1. Разметка и нарезка сетки. 2. Пробивка сетки к готовому каркасу с натягиванием. 3. Приготовление цементного молока. 4. Обрызг сетки цементным молоком (при обмазке известково-гипсовым раствором). 5. Приготовление известково-гипсового раствора. 6. Обмазка сетки раствором.	0,49	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-19-01	Пришивки сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолки и лестничные марши	1 м2	1. Разметка и нарезка сетки. 2. Пробивка сетки к готовому каркасу с натягиванием. 3. Приготовление цементного молока. 4. Обрызг сетки цементным молоком (при обмазке известково-гипсовым раствором). 5. Приготовление известково-гипсового раствора. 6. Обмазка сетки раствором.	0,56	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-20-01	Пришивки сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса	1 м2	1. Разметка и нарезка сетки. 2. Пробивка сетки к готовому каркасу с натягиванием. 3. Приготовление цементного молока. 4. Обрызг сетки цементным молоком (при обмазке известково-гипсовым раствором). 5. Приготовление известково-гипсового раствора. 6. Обмазка сетки раствором.	0,74	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-21-01	Пришивки сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности	1 м2	1. Разметка и нарезка сетки. 2. Пробивка сетки к готовому каркасу с натягиванием. 3. Приготовление цементного молока. 4. Обрызг сетки цементным молоком (при обмазке известково-гипсовым раствором). 5. Приготовление известково-гипсового раствора. 6. Обмазка сетки раствором.	0,89	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-22-01	Крепление полос сетки по дереву или гипсовым плитам: стены и перегородки	1 м полосы	1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоздями к кирпичным, бетонным - раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.	0,08	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-23-01	Крепление полос сетки по дереву или гипсовым плитам: потолки и лестничные марши	1 м полосы	1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоздями к кирпичным, бетонным - раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.	0,11	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-24-01	Крепление полос сетки по бороздам, кирпичным или бетонным поверхностям: стены и перегородки	1 м полосы	1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоздями к кирпичным, бетонным - раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.	0,18	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-25-01	Крепление полос сетки по бороздам, кирпичным или бетонным поверхностям: потолки и лестничные марши	1 м полосы	1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоздями к кирпичным, бетонным - раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.	0,24	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-26-01	Крепление по углам, на бороздах или в местах сопряжения конструкций, выполненных из разных материалов: стены и перегородки	1 м полосы	1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоздями к кирпичным, бетонным - раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.	0,13	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-27-01	Крепление по углам, на бороздах или в местах сопряжения конструкций, выполненных из разных материалов: потолки и лестничные марши	1 м полосы	1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоздями к кирпичным, бетонным - раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.	0,17	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-28-01	Обертывание металлических балок сеткой: цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности	1 м2 сетки	1. Разметка и нарезка сетки. 2. Обертывание балок сеткой с креплением.	0,28	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-001-29-01	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой: стены и перегородки	1 м2 сетки	1. Набивка гвоздей. 2. Оплетение проволокой.	1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-30-01	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой: потолки и лестничные марши	1 м2 сетки	1. Набивка гвоздей. 2. Оплетение проволокой.	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-31-01	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой: столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса	1 м2 сетки	1. Набивка гвоздей. 2. Оплетение проволокой.	1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-32-01	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой: цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности	1 м2 сетки	1. Набивка гвоздей. 2. Оплетение проволокой.	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-33-01	Обивка деревянных поверхностей деревянных поверхностей драночными щитами: стены и перегородки	100 м2 подготовленной поверхности	1. Сортировка. 2. Прибивка гвоздями.	19,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-34-01	Обивка деревянных поверхностей драночными щитами: потолки и лестничные марши	100 м2 подготовленной поверхности	1. Сортировка. 2. Прибивка гвоздями.	29,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-35-01	Обивка деревянных поверхностей штучной дранью: стены и перегородки	100 м2 подготовленной поверхности	1. Сортировка. 2. Разметка и нарезка (при необходимости). 3. Прибивка гвоздями.	33,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-36-01	Обивка деревянных поверхностей штучной дранью: потолки и лестничные марши	100 м2 подготовленной поверхности	1. Сортировка. 2. Разметка и нарезка (при необходимости). 3. Прибивка гвоздями.	45,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-37-01	Обивка деревянных поверхностей штучной дранью: столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса	100 м2 подготовленной поверхности	1. Сортировка. 2. Разметка и нарезка (при необходимости). 3. Прибивка гвоздями.	53	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-001-38-01	Обивка деревянных поверхностей штучной драбью: цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности	100 м2 подготовленной поверхности	1. Сортировка. 2. Разметка и нарезка (при необходимости). 3. Прибивка гвоздями.	64	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-39-01	Обивка деревянных поверхностей толью, мешковиной: стены и перегородки	100 м2 подготовленной поверхности	1. Раскрой. 2. Нарезка по размеру. 3. Прибивка гвоздями.	4,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-40-01	Обивка деревянных поверхностей толью, мешковиной: потолки и лестничные марши	100 м2 подготовленной поверхности	1. Раскрой. 2. Нарезка по размеру. 3. Прибивка гвоздями.	6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-41-01	Обивка деревянных поверхностей толью, мешковиной: столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса	100 м2 подготовленной поверхности	1. Раскрой. 2. Нарезка по размеру. 3. Прибивка гвоздями.	7,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-001-42-01	Обивка деревянных поверхностей толью, мешковиной: цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности	100 м2 подготовленной поверхности	1. Раскрой. 2. Нарезка по размеру. 3. Прибивка гвоздями.	8,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Таблица Н-15-01-002 Простое оштукатуривание (для штукатуров)								
Н-15-01-002-01-01	Нанесение обрызга раствором насосом при простом оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-002-02-01	Нанесение обрызга раствором насосом при простом оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-002-03-01	Нанесение обрызга раствором насосом при простом оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	5,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-002-04-01	Нанесение обрызга раствором насосом при простом оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	6,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-002-05-01	Нанесение обрызга вручную при простом оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	10,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-002-06-01	Нанесение обрызга вручную при простом оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	13	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-002-07-01	Нанесение обрызга вручную при простом оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	14	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-002-08-01	Нанесение обрызга вручную при простом оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	18	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-002-09-01	Нанесение грунта раствором насосом при простом оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	9,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-002-10-01	Нанесение грунта раствором насосом при простом оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	12	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-002-11-01	Нанесение грунта раствором насосом при простом оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	13	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-002-12-01	Нанесение грунта раствором насосом при простом оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	17	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-002-13-01	Нанесение грунта вручную при простом оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	20	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-002-14-01	Нанесение грунта вручную при простом оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	25	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-002-15-01	Нанесение грунта вручную при простом оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	27	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-002-16-01	Нанесение грунта вручную при простом оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	35	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-002-17-01	Грубая затирка с разделкой углов вручную при простом оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-002-18-01	Грубая затирка с разделкой углов вручную при простом оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	20	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-002-19-01	Грубая затирка с разделкой углов вручную при простом оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	21	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-002-20-01	Грубая затирка с разделкой углов вручную при простом оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ.	27,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Таблица Н-15-01-003 Улучшенное оштукатуривание поверхностей (для штукатуров)								
Н-15-01-003-01-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	8,7	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-02-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	10,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-03-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	8,7	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-04-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-05-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-06-01	Нанесение обрызга раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	5,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-003-07-01	Нанесение обрызга раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	6,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-08-01	Нанесение обрызга раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	7,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-003-09-01	Нанесение обрызга раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	9,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-10-01	Нанесение обрызга раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	14	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-003-11-01	Нанесение обрызга вручную при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	12	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-12-01	Нанесение обрызга вручную при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	15	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-13-01	Нанесение обрызга вручную при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-14-01	Нанесение обрызга вручную при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	20,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-15-01	Нанесение обрызга вручную при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	31	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-16-01	Нанесение грунта раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	16,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-003-17-01	Нанесение грунта раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	20,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-18-01	Нанесение грунта раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	22	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-003-19-01	Нанесение грунта раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	1,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-20-01	Нанесение грунта раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	42,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-003-21-01	Нанесение грунта вручную при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	28	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-22-01	Нанесение грунта вручную при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	35	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-23-01	Нанесение грунта вручную при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	37,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-24-01	Нанесение грунта вручную при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	48,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-25-01	Нанесение грунта вручную при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	72	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-26-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	3,4	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-27-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	4,3	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-28-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	4,6	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-29-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	5,9	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-30-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	8,8	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-003-31-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	12,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-32-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	15,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-33-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	17	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-34-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	21,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-35-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	32	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-36-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	9,9	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-37-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	12,5	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-38-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	13,5	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-39-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	17	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-40-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	25,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-003-41-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	21	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-42-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	26,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-43-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	28	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-003-44-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	36	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-003-45-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при улучшенном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости).	54	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-004 Высококачественное оштукатуривание поверхностей (для штукатуров)								
Н-15-01-004-01-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	12	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-02-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	14,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-03-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	12	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-04-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	22	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-05-01	Провешивание поверхности с установкой маяков при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	22	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-06-01	Нанесение обрызга раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	5,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-07-01	Нанесение обрызга раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	6,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-08-01	Нанесение обрызга раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	7,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-09-01	Нанесение обрызга раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	9,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-10-01	Нанесение обрызга раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	14	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-11-01	Нанесение обрызга вручную при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	12	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-12-01	Нанесение обрызга вручную при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	15	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-13-01	Нанесение обрызга вручную при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-14-01	Нанесение обрызга вручную при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	20,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-15-01	Нанесение обрызга вручную при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	31	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-16-01	Нанесение грунта раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	20	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-17-01	Нанесение грунта раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	25	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-18-01	Нанесение грунта раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	27	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-19-01	Нанесение грунта раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	34,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-20-01	Нанесение грунта раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	52	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	2
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-21-01	Нанесение грунта вручную при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	39	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-22-01	Нанесение грунта вручную при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	49	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-23-01	Нанесение грунта вручную при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	52	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-24-01	Нанесение грунта вручную при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	67	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-25-01	Нанесение грунта вручную при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	100	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-26-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	3,4	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-27-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	4,3	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-28-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	4,6	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-29-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	5,9	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-30-01	Нанесение накрывочного слоя раствором насосом при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	8,8	-	2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-31-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	14,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-32-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	18	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-33-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	19,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-34-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	25	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-35-01	Нанесение накрывочного слоя вручную при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	37	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-36-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	11	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-37-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривани: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	14	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-38-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	15	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-39-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	19	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-40-01	Затирка механизированно поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	28,5	-	2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-41-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	28	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-42-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	35	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-43-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	38	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-44-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	48	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-004-45-01	Затирка вручную поверхности с разделкой углов при высококачественном оштукатуривании: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Нанесение накрывочного слоя. 9. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 10. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора. 11. Нанесение второго слоя грунта с разравниванием. 12. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора.	72	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-005 Декоративное оштукатуривание поверхностей (для штукатуров)								
Н-15-01-005-01-01	Нанесение подготовительного слоя цементно-известкового раствора: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	63	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-02-01	Нанесение подготовительного слоя цементно-известкового раствора: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	72	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-03-01	Нанесение подготовительного слоя цементно-известкового раствора: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	82	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-04-01	Нанесение подготовительного слоя цементно-известкового раствора: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	110	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-05-01	Нанесение подготовительного слоя цементно-известкового раствора: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	170	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-06-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью разбитой на камни ранее вытянутыми рустами: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	85	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-07-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью разбитой на камни ранее вытянутыми рустами: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	97	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-08-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью разбитой на камни ранее вытянутыми рустами: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	110	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-09-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью разбитой на камни ранее вытянутыми рустами: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	130	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-10-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью разбитой на камни ранее вытянутыми рустами: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	180	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-06	Штукатур 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-11-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью без разбивки на камни: стены и перегородки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	60	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-12-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью без разбивки на камни: потолки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	70	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-13-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью без разбивки на камни: столбы, колонны прямоугольные	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	79	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-14-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью без разбивки на камни: балки, пилястры, ниши с откосами и лестничные марши	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	94	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-005-15-01	Нанесение отделочного слоя из цементно-известкового раствора с минеральной крошкой или песчаными заполнителями с поверхностью без разбивки на камни: колонны и полуколонны цилиндрические, своды сферические и купола одноцентровые	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхностей. 2. Нанесение обрызга. 3. Нанесение грунта с разравниванием. 4. Затирка поверхности с разделкой углов. 5. Установка и снятие правил (при разделке углов). 6. Подбор отскоков раствора. 7. Переноска рукавов по ходу работ. 8. Установка инвентарных маяков или устройство их из раствора с очисткой маяков от раствора. 9. Нанесение накрывочного слоя. 10. Просеивание гипса для накрывочного слоя (при необходимости). 11. Снятие инвентарных маяков, вырубка или насечка маяков из раствора. 12. Нарезка борозд подготовительного слоя. 13. Нарезка борозд подготовительного слоя.	130	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
						2-209-06	Штукатур 6 разр.	1
Таблица Н-15-01-006 Оштукатуривание поверхностей (для машиниста)								
Н-15-01-006-01-01	Оштукатуривание поверхностей (для машиниста): производительность растворонасоса (по техническому паспорту) - 1 м3/ч	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Управление растворонасосом при нанесении слоев обрызга и грунта. 2. Очистка сетки растворонасоса от отходов. 3. Продувка рукава с удалением пробок.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-006-02-01	Оштукатуривание поверхностей (для машиниста): производительность растворонасоса (по техническому паспорту) - 2 м ³ /ч	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Управление растворонасосом при нанесении слоев обрызга и грунта. 2. Очистка сетки растворонасоса от отходов. 3. Продувка рукава с удалением пробок.	-	3,3	-	-	-
Н-15-01-006-03-01	Оштукатуривание поверхностей (для машиниста): производительность растворонасоса (по техническому паспорту) - 4 м ³ /ч	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Управление растворонасосом при нанесении слоев обрызга и грунта. 2. Очистка сетки растворонасоса от отходов. 3. Продувка рукава с удалением пробок.	-	2,2	-	-	-
Таблица Н-15-01-007 Штукатурная отделка проемов								
Н-15-01-007-01-01	Оштукатуривание откосов: обычное оштукатуривание поверхностей из мелкоштучных материалов известково-гипсовым раствором	1 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхности и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение обрызга и грунта. 4. Нарезка борозд на грунте (при декоративном оштукатуривании). 5. Нанесение накрывочного (отделочного) слоя. 6. Затирка поверхности с отделкой ребер, фасок и углов пересечения.	1,7	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-007-02-01	Оштукатуривание откосов: обычное оштукатуривание поверхностей из мелкоштучных материалов цементно-известковым раствором	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхности и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение обрызга и грунта. 4. Нарезка борозд на грунте (при декоративном оштукатуривании). 5. Нанесение накрывочного (отделочного) слоя. 6. Затирка поверхности с отделкой ребер, фасок и углов пересечения.	2	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-007-03-01	Оштукатуривание откосов: декоративное оштукатуривание поверхностей бетонных и из мелкоштучных материалов цементно-известковым раствором (подготовительный слой), цементно-известковым раствором с минеральной крошкой или песчаным заполнителем (отделочный слой)	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхности и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение обрызга и грунта. 4. Нарезка борозд на грунте (при декоративном оштукатуривании). 5. Нанесение накрывочного (отделочного) слоя. 6. Затирка поверхности с отделкой ребер, фасок и углов пересечения.	3,1	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-007-04-01	Устройство заглушин: без бровок	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхности и установка марок или правил. 2. Нанесение раствора с выравниванием, затиркой и отделкой концов. 3. Железнение поверхности.	2,1	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-007-05-01	Устройство заглушин: с выделкой бровок	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхности и установка марок или правил. 2. Нанесение раствора с выравниванием, затиркой и отделкой концов. 3. Железнение поверхности.	2,6	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-007-06-01	Устройство наружных отливов	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Провешивание поверхности и установка марок или правил. 2. Нанесение раствора с выравниванием, затиркой и отделкой концов. 3. Железнение поверхности.	1,8	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Таблица Н-15-01-008 Оштукатуривание подступенков								
Н-15-01-008-01-01	Оштукатуривание подступенков	1 м2 поверхности подступенков	1. Насечка поверхности вручную. 2. Очистка. 3. Нанесение раствора с разравниванием. 4. Выделка лузг и усенков.	1,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Таблица Н-15-01-009 Штукатурная обработка бетонных поверхностей								
Н-15-01-009-01-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании известково-песчаным раствором, толщина намета до 5 мм: стены и перегородки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,21	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-02-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании известково-песчаным раствором, толщина намета до 5 мм: потолки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,25	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-03-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании известково-песчаным раствором, толщина намета до 5 мм: ребристые перекрытия, колонны, балки, короба, лестничные марши и другие мелкие поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,27	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-04-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании известково-песчаным раствором, толщина намета до 10 мм: стены и перегородки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,25	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-05-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании известково-песчаным раствором, толщина намета до 10 мм: потолки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,29	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-06-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании известково-песчаным раствором, толщина намета до 10 мм: ребристые перекрытия, колонны, балки, коробка, лестничные марши и другие мелкие поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,33	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-07-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании цементным или цементно-известковым раствором, толщина намета до 5 мм: стены и перегородки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,23	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-08-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании цементным или цементно-известковым раствором, толщина намета до 5 мм: потолки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,3	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-09-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании цементным или цементно-известковым раствором, толщина намета до 5 мм: ребристые перекрытия, колонны, балки, коробка, лестничные марши и другие мелкие поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,33	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-10-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании цементным или цементно-известковым раствором, толщина намета до 10 мм: стены и перегородки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,3	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-11-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании цементным или цементно-известковым раствором, толщина намета до 10 мм: потолки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,35	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-12-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании цементным или цементно-известковым раствором, толщина намета до 10 мм: ребристые перекрытия, колонны, балки, короба, лестничные марши и другие мелкие поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,4	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-13-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании полимерцементным раствором, толщина намета до 5 мм: стены и перегородки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,28	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-14-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании полимерцементным раствором, толщина намета до 5 мм: потолки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,36	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-15-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании полимерцементным раствором, толщина намета до 5 мм: ребристые перекрытия, колонны, балки, коробка, лестничные марши и другие мелкие поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,4	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-16-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании полимерцементным раствором, толщина намета до 10 мм: стены и перегородки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,36	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-17-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании полимерцементным раствором, толщина намета до 10 мм: потолки	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,42	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-18-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей при сплошном выравнивании полимерцементным раствором, толщина намета до 10 мм: ребристые перекрытия, колонны, балки, коробка, лестничные марши и другие мелкие поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 2. Нанесение раствора с затиркой. 3. Отделка плоскостей лузг и усенков. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	0,48	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-19-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей стен и перегородок отдельными местами площадью до 2,5 м2: известково-песчаным раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	47	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-20-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей стен и перегородок отдельными местами площадью до 2,5 м2: цементным или цементно-известковым раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	55	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-21-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей стен и перегородок отдельными местами площадью до 2,5 м2: полимерцементным раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	62	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-22-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей перекрытий отдельными местами площадью до 2,5 м2: известково-песчаным раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	58	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-23-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей перекрытий отдельными местами площадью до 2,5 м2: цементным или цементно-известковым раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	67	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-24-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей перекрытий отдельными местами площадью до 2,5 м2: полимерцементным раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	75	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-25-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей стен и перегородок в местах прохода труб с одной стороны: известково-песчаным раствором	100 мест	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	8	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-26-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей стен и перегородок в местах прохода труб с одной стороны: цементным или цементно-известковым раствором	100 мест	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	9,4	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-27-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей стен и перегородок в местах прохода труб с одной стороны: полимерцементным раствором	100 мест	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	10,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-28-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей перекрытий в местах прохода труб с одной стороны: известково-песчаным раствором	100 мест	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	12,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-29-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей перекрытий в местах прохода труб с одной стороны: цементным или цементно-известковым раствором	100 мест	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	14,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-30-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей перекрытий в местах прохода труб с одной стороны: полимерцементным раствором	100 мест	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-009-31-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей оконных откосов: цементным или цементно-известковым раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	79	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-32-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей оконных откосов: полимерцементным раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	88	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-009-33-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей ниш с откосами: известково-песчаным раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	39	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-34-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей ниш с откосами: цементным или цементно-известковым раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	46	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-009-35-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей ниш с откосами: полимерцементным раствором	100 м2	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	52	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-36-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей лузг: известково-песчаным раствором	100 м лузг	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	4,8	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-009-37-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей лузг: цементным или цементно-известковым раствором	100 м лузг	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	5,7	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-38-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей лузг: полимерцементным раствором	100 м лузг	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	6,4	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-009-39-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей усенков: известково-песчаным раствором	100 м усенков	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	8,7	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-009-40-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей усенков: цементным или цементно-известковым раствором	100 м усенков	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	10	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-009-41-01	Штукатурная обработка бетонных поверхностей усенков: полимерцементным раствором	100 м усенков	1. Укладка кирпичного щебня в места прохода труб (при необходимости). 2. Грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей. 4. Установка и снятие правил (при выделке усенков).	11	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-010 Штукатурная обработка внутренних швов между сборными элементами перекрытий и стен								
Н-15-01-010-01-01	Насечка кромок с конопаткой швов: вид поверхности - стены	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	2,3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-010-02-01	Насечка кромок с конопаткой швов: вид поверхности - потолки	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	3,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-010-03-01	Оштукатуривание (заделка) швов цементным раствором: вид поверхности - стены	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	11	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-010-04-01	Оштукатуривание (заделка) швов цементным раствором: вид поверхности - потолки	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	17	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-010-05-01	Оштукатуривание (заделка) швов полимерцементным раствором: вид поверхности - стены	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	12,5	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-010-06-01	Оштукатуривание (заделка) швов полимерцементным раствором: вид поверхности - потолки	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	19	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-010-07-01	Прорезка рустов: вид поверхности - стены	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	6,1	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-010-08-01	Прорезка рустов: вид поверхности - потолки	100 м шва	1. Насечка кромок плит вручную и конопатка швов. 2. Грунтование поверхности с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА и перемешивание готового раствора с добавлением 50%-ной поливинилацетатной дисперсии (при выравнивании полимерцементным раствором). 3. Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва. 4. Установка направляющей рейки, прорезка руста и зачистка кромок (при заделке швов с прорезкой рустов).	9,4	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-011 Беспесчаная накрывка								
Н-15-01-011-01-01	Беспесчаная накрывка стен и перегородок	1 м2 накрывки	1. Просеивание гипса. 2. Процеживание известкового теста. 3. Приготовление известково-гипсового раствора. 4. Перетирка готового раствора на краскотерке. 5. Нанесение первого слоя. 6. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. 7. Отделка лузг и усенков.	0,19	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-011-02-01	Беспесчаная накрывка потолков	1 м2 накрывки	1. Просеивание гипса. 2. Процеживание известкового теста. 3. Приготовление известково-гипсового раствора. 4. Перетирка готового раствора на краскотерке. 5. Нанесение первого слоя. 6. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. 7. Отделка лузг и усенков.	0,25	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-012 Вытягивание тяг, разделка углов и выделка падуг								
Н-15-01-012-01-01	Вытягивание горизонтальных тяг: карнизы, русты, пояски и тяги на балках и потолках: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	1,4	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-02-01	Вытягивание горизонтальных тяг: карнизы, русты, пояски и тяги на балках и потолках: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	1,7	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-03-01	Вытягивание горизонтальных тяг: карнизы, русты, пояски и тяги на балках и потолках: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	1,6	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-04-01	Вытягивание горизонтальных тяг: карнизы, русты, пояски и тяги на балках и потолках: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	3,3	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-05-01	Вытягивание вертикальных тяг постоянного сечения на плоских поверхностях: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	2,3	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-06-01	Вытягивание вертикальных тяг постоянного сечения на плоских поверхностях: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	2,8	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-07-01	Вытягивание вертикальных тяг постоянного сечения на плоских поверхностях: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	2,7	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-08-01	Вытягивание вертикальных тяг постоянного сечения на плоских поверхностях: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	4,4	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-09-01	Вытягивание тяг по наклонным поверхностям, косоурам, фронтонам и тяги на плоских поверхностях из одного центра: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	2,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-10-01	Вытягивание тяг по наклонным поверхностям, косоурам, фронтонам и тяги на плоских поверхностях из одного центра: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	3,1	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-11-01	Вытягивание тяг по наклонным поверхностям, косоурам, фронтонам и тяги на плоских поверхностях из одного центра: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	3	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-12-01	Вытягивание тяг по наклонным поверхностям, косоурам, фронтонам и тяги на плоских поверхностях из одного центра: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м2 тяги	1. Разметка и установка правил. 2. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 3. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 4. Нарезка на грунте борозд (при тяге с декоративным отделочным слоем). 5. Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного (накрывочного) слоя. 6. Нанесение отделочного (накрывочного) слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил и зачистка тяг.	5,1	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-13-01	Выделка падуг от руки с разделыванием углов: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м2 тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение намета и выделка падуг. 3. Разделка углов пересечения падуг.	1,4	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-012-14-01	Выделка падуг от руки с разделыванием углов: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м2 тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение намета и выделка падуг. 3. Разделка углов пересечения падуг.	1,6	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-012-15-01	Выделка падуг от руки с разделыванием углов: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м2 тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение намета и выделка падуг. 3. Разделка углов пересечения падуг.	1,6	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-15-01-012-16-01	Выделка падуг от руки с разделыванием углов: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м2 тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение намета и выделка падуг. 3. Разделка углов пересечения падуг.	3,2	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-17-01	Разделка углов карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	2	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-18-01	Разделка углов карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	2,4	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-19-01	Разделка углов карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	2,3	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-20-01	Разделка углов карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	3,7	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-21-01	Разделка углов наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1,3	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-22-01	Разделка углов наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1,6	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-23-01	Разделка углов наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-24-01	Разделка углов наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	2,8	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-25-01	Разделка доводок карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-26-01	Разделка доводок карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1,1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-27-01	Разделка доводок карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1,2	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-28-01	Разделка доводок карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1,9	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-29-01	Разделка доводок наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,66	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-30-01	Разделка доводок наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,8	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-31-01	Разделка доводок наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,76	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-32-01	Разделка доводок наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	1,4	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-33-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,51	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-34-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м суммы отнosa и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,61	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-35-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м суммы отнoса и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,56	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-36-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном карнизов, тяг на балках, косоурах в потолках: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м суммы отнoса и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,91	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-37-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: известково-гипсовый или гажевый раствор	1 м суммы отнoса и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,31	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-012-38-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: цементно-известковый грунт и накрывочный слой	1 м суммы отнoса и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,37	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-39-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: известково-гипсовый с обычным декоративным отделочным слоем	1 м суммы отнoса и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,36	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-012-40-01	Подправка выступающих углов и углов при тяге угловым шаблоном наличников, поисков и других тяг на вертикальных поверхностях: цементно-известковый грунт с минеральной крошкой в отделочном слое	1 м суммы отнoса и высоты тяги	1. Приготовление известково-гипсового раствора (при работе известково-гипсовым раствором). 2. Нанесение грунта и отделочного (накрывочного) слоя. 3. Формовка и отделка угла пересечения тяг, доводка и раскреповка (с углами).	0,66	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-013 Прорезка рустов								
Н-15-01-013-01-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - обычный цементный раствор или декоративный с песчаным заполнителем, поверхность - прямоугольные камни: шириной до 10 мм	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	14	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-013-02-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - обычный цементный раствор или декоративный с песчаным заполнителем, поверхность - прямоугольные камни: добавлять на каждые следующие 10 мм ширины руста	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	5,1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-013-03-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - обычный цементный раствор или декоративный с песчаным заполнителем, поверхность - камни неправильной формы или многогранные: шириной до 10 мм	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	17	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-013-04-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - обычный цементный раствор или декоративный с песчаным заполнителем, поверхность - камни неправильной формы или многогранные: добавлять на каждые следующие 10 мм ширины руста	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	7,1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-013-05-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - декоративный раствор с минеральной крошкой и цветные глянцевые штукатурки, поверхность - прямоугольные камни: шириной до 10 мм	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	21	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-013-06-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - декоративный раствор с минеральной крошкой и цветные глянцевые штукатурки, поверхность - прямоугольные камни: добавлять на каждые следующие 10 мм ширины руста	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	7,6	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-013-07-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - декоративный раствор с минеральной крошкой и цветные глянцевые штукатурки, поверхность - камни неправильной формы или многогранные: шириной до 10 мм	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	26,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-013-08-01	Прорезка рустов, вид отделочного слоя - декоративный раствор с минеральной крошкой и цветные глянцевые штукатурки, поверхность - камни неправильной формы или многогранные: добавлять на каждые следующие 10 мм ширины руста	100 м руста	1. Разметка поверхностей по чертежу. 2. Натягивание причалок и отбивка линий. 3. Выделка рустов в штукатурном намете с зачисткой углов и кромок.	10,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Таблица Н-15-01-014 Обработка декоративной штукатурки								
Н-15-01-014-01-01	Обработка декоративной штукатурки под мелкозернистую фактуру (щеткой): вертикальные поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,35	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-02-01	Обработка декоративной штукатурки под мелкозернистую фактуру (щеткой): поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,53	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-03-01	Обработка декоративной штукатурки под мелкозернистую фактуру (щеткой): поверхности - тяги, русты, колонны с канелюрами и мелкие горизонтальные поверхности (притолоки, балки и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,65	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-014-04-01	Обработка декоративной штукатурки под песчано-шероховатую фактуру (циклей): вертикальные поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,44	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-05-01	Обработка декоративной штукатурки под песчано-шероховатую фактуру (циклей): поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,65	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-06-01	Обработка декоративной штукатурки под песчано-шероховатую фактуру (циклей): поверхности - тяги, русты, колонны с канелюрами и мелкие горизонтальные поверхности (притолоки, балки и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,85	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-07-01	Обработка декоративной штукатурки под бороздчатую фактуру (гребенкой): вертикальные поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,53	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-08-01	Обработка декоративной штукатурки под бороздчатую фактуру (гребенкой): поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,75	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-014-09-01	Обработка декоративной штукатурки под бороздчатую фактуру (гребенкой): поверхности - тяги, русты, колонны с канелюрами и мелкие горизонтальные поверхности (притолоки, балки и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-10-01	Обработка декоративной штукатурки - насечка штрихами (скарпелью): вертикальные поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,65	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-11-01	Обработка декоративной штукатурки - насечка штрихами (скарпелью): поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,94	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-12-01	Обработка декоративной штукатурки - насечка штрихами (скарпелью): поверхности - тяги, русты, колонны с канелюрами и мелкие горизонтальные поверхности (притолоки, балки и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	1,1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-13-01	Обработка декоративной штукатурки - наковка под песчаник - мелкозернистая фактура (бучардой): вертикальные поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	1,1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-014-14-01	Обработка декоративной штукатурки - наковка под песчаник - мелкозернистая фактура (бучардой): поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	1,6	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-15-01	Обработка декоративной штукатурки - наковка под песчаник - мелкозернистая фактура (бучардой): поверхности - тяги, русты, колонны с канелюрами и мелкие горизонтальные поверхности (притолоки, балки и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	1,9	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-16-01	Обработка декоративной штукатурки под рваный камень (скарпелью и зубчаткой): вертикальные поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	2,1	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-17-01	Обработка декоративной штукатурки под рваный камень (скарпелью и зубчаткой): поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	3,2	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-014-18-01	Обработка декоративной штукатурки кислотой: вертикальные поверхности	1 м2 обрабатываемой поверхности	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,15	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-19-01	Обработка декоративной штукатурки скапелью при ширине лент до 60 мм: вертикальные поверхности	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	5,7	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-20-01	Обработка декоративной штукатурки скапелью при ширине лент до 60 мм: поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	7,6	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-21-01	Обработка декоративной штукатурки скапелью при ширине лент до 80 мм: вертикальные поверхности	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	0,7	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-22-01	Обработка декоративной штукатурки скапелью при ширине лент до 80 мм: поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	9,6	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-014-23-01	Обработка декоративной штукатурки зубчаткой при ширине лент до 60 мм: вертикальные поверхности	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	11	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-24-01	Обработка декоративной штукатурки зубчаткой при ширине лент до 60 мм: поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	14	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-25-01	Обработка декоративной штукатурки зубчаткой при ширине лент до 80 мм: вертикальные поверхности	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	13,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-014-26-01	Обработка декоративной штукатурки зубчаткой при ширине лент до 80 мм: поверхности горизонтальные, обрабатываемые снизу, и мелкие вертикальные поверхности (откосы, четверти, пилястры, колонны и т.п.)	100 м ленты	1. Обработка поверхности декоративного слоя. 2. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).	16	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Таблица Н-15-01-015 Отделка поверхности штукатурки набрызгом								
Н-15-01-015-01-01	Нанесение фактуры на поверхности стен, способ нанесения набрызга: растворонасосом (через сетку в 1 слой), для машиниста	100 м2 отделяемой поверхности	1. Нанесение фактуры. 2. Расчистка щеткой (при кусковой наброске). 3. Продувка рукава с удалением пробок (при механизированном способе нанесения набрызга).	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-015-01-02	Нанесение фактуры на поверхности стен, способ нанесения набрызга: растворомасосом (через сетку в 1 слой), для штукатуров	100 м2 отделываемой поверхности	1. Нанесение фактуры. 2. Расчистка щеткой (при кусковой наброске). 3. Продувка рукава с удалением пробок (при механизированном способе нанесения набрызга).	2,8	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-015-02-01	Нанесение фактуры на поверхности стен, способ нанесения набрызга: вручную в 3 слоя, через сетку	100 м2 отделываемой поверхности	1. Нанесение фактуры. 2. Расчистка щеткой (при кусковой наброске). 3. Продувка рукава с удалением пробок (при механизированном способе нанесения набрызга).	16	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-015-03-01	Нанесение фактуры на поверхности стен, способ нанесения набрызга: вручную в 3 слоя, со щетки	100 м2 отделываемой поверхности	1. Нанесение фактуры. 2. Расчистка щеткой (при кусковой наброске). 3. Продувка рукава с удалением пробок (при механизированном способе нанесения набрызга).	27,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-015-04-01	Нанесение фактуры на поверхности потолков, пилястр, колонн и т.п., способ нанесения набрызга: вручную в 3 слоя, через сетку	100 м2 отделываемой поверхности	1. Нанесение фактуры. 2. Расчистка щеткой (при кусковой наброске). 3. Продувка рукава с удалением пробок (при механизированном способе нанесения набрызга).	20,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-15-01-015-05-01	Нанесение фактуры на поверхности потолков, пилястр, колонн и т.п., способ нанесения набрызга: вручную в 3 слоя, со щетки	100 м2 отделываемой поверхности	1. Нанесение фактуры. 2. Расчистка щеткой (при кусковой наброске). 3. Продувка рукава с удалением пробок (при механизированном способе нанесения набрызга).	36,5	-	2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-016 Торкретирование поверхностей								
Н-15-01-016-01-01	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 1,5 м ² /ч, вид поверхностей: стены, для машиниста	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	-	6	-	-	-
Н-15-01-016-01-02	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 1,5 м ² /ч, вид поверхностей: стены, для штукатуров	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	18	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-016-02-01	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 1,5 м ² /ч, вид поверхностей: потолки, для машиниста	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-016-02-02	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 1,5 м2/ч, вид поверхностей: потолки, для штукатуров	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	22,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-016-03-01	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 1,5 м2/ч, вид поверхностей: полы, для машиниста	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	-	4	-	-	-
Н-15-01-016-03-02	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 1,5 м2/ч, вид поверхностей: полы, для штукатуров	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	12	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-016-04-01	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 2 м ² /ч, вид поверхностей: стены, для машиниста	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	-	4,1	-	-	-
Н-15-01-016-04-02	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 2 м ² /ч, вид поверхностей: стены, для штукатуров	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	16,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-016-05-01	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 2 м ² /ч, вид поверхностей: потолки, для машиниста	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-016-05-02	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 2 м2/ч, вид поверхностей: потолки, для штукатуров	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	20,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-15-01-016-06-01	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 2 м2/ч, вид поверхностей: полы, для машиниста	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	-	3,3	-	-	-
Н-15-01-016-06-02	Торкретирование поверхностей, производительность цемент-пушки до 2 м2/ч, вид поверхностей: полы, для штукатуров	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1. Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ. 2. Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью. 3. Наблюдение, регулирование и уход за цемент-пушкой. 4. Промывка поверхностей водой. 5. Нанесение раствора. 6. Отсоединение рукавов.	13,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-01-017 Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса								
Н-15-01-017-01-01	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 1 м3/ч, для машиниста	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	-	1,2	-	-	-
Н-15-01-017-01-02	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 1 м3/ч, для штукатуров	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	2,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	2
Н-15-01-017-02-01	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 2 м3/ч, для машиниста	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	-	0,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-017-02-02	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 2 м3/ч, для штукатуров	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	1,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	2
Н-15-01-017-03-01	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 4 м3/ч, для машиниста	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	-	0,67	-	-	-
Н-15-01-017-03-02	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 4 м3/ч, для штукатуров	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	1,34	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-017-04-01	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 6 м3/ч, для машиниста	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	-	0,39	-	-	-
Н-15-01-017-04-02	Подача раствора в бункер на этажи с помощью растворонасоса с паспортной производительностью: 6 м3/ч, для штукатуров	1 м3 раствора	1. Процеживание раствора самотеком при приемке. 2. Подача раствора в бункер на этажи. 3. Установка и переноска рукава по ходу работ. 4. Очистка сетки бункера от отходов. 5. Промывка и продувка рукава с удалением пробок.	0,78	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	2
Таблица Н-15-01-018 Разные работы при оштукатуривании								
Н-15-01-018-01-01	Конопатка коробок на всю глубину: на растворе, одинарных	100 м	1. Приготовление гипсового раствора и смачивание конопатки в растворе (при конопатке на растворе). 2. Конопатка коробок.	11,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-018-02-01	Конопатка коробок на всю глубину: на растворе, двойных	100 м	1. Приготовление гипсового раствора и смачивание конопатки в растворе (при конопатке на растворе). 2. Конопатка коробок.	20	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-018-03-01	Конопатка коробок на всю глубину: насухо, одинарных	100 м	1. Приготовление гипсового раствора и смачивание конопатки в растворе (при конопатке на растворе). 2. Конопатка коробок.	8,4	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-01-018-04-01	Конопатка коробок на всю глубину: насухо, двойных	100 м	1. Приготовление гипсового раствора и смачивание конопатки в растворе (при конопатке на растворе). 2. Конопатка коробок.	13	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-018-05-01	Подмазка: плитусов	100 м	1. Приготовление раствора. 2. Обмазка раствором с заглаживанием.	5,1	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-018-06-01	Подмазка: наличников и коробок	100 м	1. Приготовление раствора. 2. Обмазка раствором с заглаживанием.	5,6	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-15-01-018-07-01	Уход за штукатуркой	100 м2	1. Подноска воды в пределах этажа. 2. Смачивание вручную готовой штукатурки водой за один раз.	1,8	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-15-01-018-08-01	Заготовка драночных щитов	1 м2	1. Раскладка драни на станок. 2. Разметка и нарезка драни (при необходимости). 3. Сбивка щита. 4. Снятие щита со станка.	0,11	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Раздел Н-15-02 Малярные работы								
Таблица Н-15-02-001 Подготовка поверхностей стен под окрашивание								
Н-15-02-001-01-01	Смачивание очищенной поверхности водой электрокраскопультом: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,11	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-02-01	Смачивание очищенной поверхности водой краскопультом ручным: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,19	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-001-03-01	Смачивание очищенной поверхности водой кистью: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,42	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-04-01	Сглаживание торцом дерева: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-05-01	Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-06-01	Заполнение трещин и раковин: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,42	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-07-01	Очистка и обеспыливание: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-08-01	Проолифливание пистолетом-распылителем: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-001-09-01	Проолифливание пистолетом-распылителем: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-001-10-01	Проолифливание валиком: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-11-01	Проолифливание валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-12-01	Проолифливание кистью: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-001-13-01	Проолифливание кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-14-01	Частичное подмазывание: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-15-01	Шлифование подмазанных мест: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,94	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-16-01	Проолифливание подмазанных мест: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-17-01	Проолифливание подмазанных мест: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-001-18-01	Шпатлевание сплошное за один раз: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	17	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-19-01	Шпатлевание сплошное за один раз: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	19,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-20-01	Шпатлевание сплошное за второй раз: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-21-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) прошпатлеванных: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-001-22-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) грунтованных или окрашенных: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-23-01	Грунтование за один раз составами мыловарными краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-24-01	Грунтование за один раз составами мыловарными валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-25-01	Грунтование за один раз составами мыловарными кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-26-01	Грунтование за один раз составами квасцовыми краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-27-01	Грунтование за один раз составами квасцовыми валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-28-01	Грунтование за один раз составами квасцовыми кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-29-01	Грунтование за один раз составами известковыми электрокраскопультом: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,43	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-001-30-01	Грунтование за один раз составами известковыми краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,76	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-31-01	Грунтование за один раз составами известковыми кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-32-01	Грунтование за один раз составами клеевыми пистолетом-распылителем: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,88	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-001-33-01	Грунтование за один раз составами клеевыми электрокраскопультом: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,63	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-001-34-01	Грунтование за один раз составами клеевыми краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-35-01	Грунтование за один раз составами клеевыми валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-36-01	Грунтование за один раз составами клеевыми кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-37-01	Грунтование за один раз масляными составами агрегатом без воздушного распыления 2600Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-001-38-01	Грунтование за один раз масляными составами агрегатом без воздушного распыления 7000Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-001-39-01	Грунтование за один раз масляными составами пистолетом-распылителем: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-001-40-01	Грунтование за один раз масляными составами валиком: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-41-01	Грунтование за один раз масляными составами кистью: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-42-01	Грунтование за один раз казеиновыми составами: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-43-01	Грунтование за один раз силикатными составами: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-44-01	Грунтование за один раз водоземлюсионными составами пистолетом-распылителем: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-001-45-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами электрокраскопультом: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-001-46-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-47-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-48-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-001-49-01	Грунтование за один раз эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом без воздушного распыления 2600Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-001-50-01	Грунтование за один раз эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом без воздушного распыления 7000Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-002 Подготовка поверхностей потолков под окрашивание								
Н-15-02-002-01-01	Смачивание очищенной поверхности водой электрокраскопультом: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-02-01	Смачивание очищенной поверхности водой краскопультом ручным: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,23	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-03-01	Смачивание очищенной поверхности водой кистью: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,51	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-04-01	Сглаживание торцом дерева: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-05-01	Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-06-01	Заполнение трещин и раковин: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,51	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-07-01	Очистка и обеспыливание: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,38	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-08-01	Проолифливание пистолетом-распылителем: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-002-09-01	Проолифливание пистолетом-распылителем: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-002-10-01	Проолифливание валиком: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-11-01	Проолифливание валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-12-01	Проолифливание кистью: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-13-01	Проолифливание кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-14-01	Частичное подмазывание: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-15-01	Шлифование подмазанных мест: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-16-01	Проолифливание подмазанных мест: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-17-01	Проолифливание подмазанных мест: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-002-18-01	Шпатлевание сплошное за один раз: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	25,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-002-19-01	Шпатлевание сплошное за один раз: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	29,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-20-01	Шпатлевание сплошное за второй раз: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	19	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-21-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) прошпатлеванных: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-22-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) грунтованных или окрашенных: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-23-01	Грунтование за один раз составами мыловарными краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-24-01	Грунтование за один раз составами мыловарными валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-25-01	Грунтование за один раз составами мыловарными кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-26-01	Грунтование за один раз составами квасцовыми краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-002-27-01	Грунтование за один раз составами квасцовыми валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-28-01	Грунтование за один раз составами квасцовыми кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-29-01	Грунтование за один раз составами известковыми электрокраскопультом: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,53	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-002-30-01	Грунтование за один раз составами известковыми краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,93	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-31-01	Грунтование за один раз составами известковыми кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-32-01	Грунтование за один раз составами клеевыми пистолетом-распылителем: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-002-33-01	Грунтование за один раз составами клеевыми электрокраскопультом: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,77	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-002-34-01	Грунтование за один раз составами клеевыми краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-002-35-01	Грунтование за один раз составами клеевыми валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-36-01	Грунтование за один раз составами клеевыми кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-37-01	Грунтование за один раз масляными составами агрегатом без воздушного распыления 2600Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-002-38-01	Грунтование за один раз масляными составами агрегатом без воздушного распыления 7000Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-002-39-01	Грунтование за один раз масляными составами пистолетом-распылителем: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-002-40-01	Грунтование за один раз масляными составами валиком: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-41-01	Грунтование за один раз масляными составами кистью: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-002-42-01	Грунтование за один раз казеиновыми составами: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-43-01	Грунтование за один раз силикатными составами: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-44-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами пистолетом-распылителем: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-002-45-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами электрокраскопультом: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-002-46-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-47-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-002-48-01	Грунтование за один раз вододисперсионными составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-002-49-01	Грунтование за один раз эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом без воздушного распыления 2600Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-002-50-01	Грунтование за один раз эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом без воздушного распыления 7000Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-003 Подготовка поверхностей окон, дверей, полов под окрашивание								
Н-15-02-003-01-01	Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-02-01	Проолифливание пистолетом-распылителем: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-003-03-01	Проолифливание пистолетом-распылителем: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-003-04-01	Проолифливание валиком: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-05-01	Проолифливание кистью: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-06-01	Проолифливание кистью: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-003-07-01	Частичное подмазывание: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-08-01	Частичное подмазывание: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-09-01	Частичное подмазывание: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-10-01	Шлифование подмазанных мест: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-11-01	Шлифование подмазанных мест: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-12-01	Шлифование подмазанных мест: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,94	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-13-01	Проолифливание подмазанных мест: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-14-01	Проолифливание подмазанных мест: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-15-01	Проолифливание подмазанных мест: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-003-16-01	Шпатлевание сплошное за один раз: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	52	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-003-17-01	Шпатлевание сплошное за один раз: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	41	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-18-01	Шпатлевание сплошное за один раз: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-19-01	Шпатлевание сплошное за второй раз: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	38	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-20-01	Шпатлевание сплошное за второй раз: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	30	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-21-01	Шпатлевание сплошное за второй раз: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-22-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) прошпатлеванных: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-23-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) прошпатлеванных: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-24-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) прошпатлеванных: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-25-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) грунтованных или окрашенных: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-003-26-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) грунтованных или окрашенных: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-27-01	Шлифование поверхности (независимо от вида состава) грунтованных или окрашенных: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-28-01	Грунтование за один раз масляными составами пистолетом-распылителем: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-003-29-01	Грунтование за один раз масляными составами пистолетом-распылителем: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-003-30-01	Грунтование за один раз масляными составами валиком: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-31-01	Грунтование за один раз масляными составами кистью: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	11	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-32-01	Грунтование за один раз масляными составами кистью: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-003-33-01	Грунтование за один раз масляными составами кистью: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-004 Простое окрашивание стен								
Н-15-02-004-01-01	Простое окрашивание известковыми составами электрокраскопультом: стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,58	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-02-01	Простое окрашивание известковыми составами краскопультом ручным: стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-03-01	Простое окрашивание известковыми составами кистью: стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-04-01	Простое окрашивание клеевыми составами пистолетом-распылителем: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-05-01	Простое окрашивание клеевыми составами электрокраскопультом: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,83	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-06-01	Простое окрашивание клеевыми составами краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-07-01	Простое окрашивание клеевыми составами валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-08-01	Простое окрашивание клеевыми составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-09-01	Простое окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-004-10-01	Простое окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-11-01	Простое окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-12-01	Простое первое окрашивание масляными составами валиком: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-13-01	Простое первое окрашивание масляными составами валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-14-01	Простое второе окрашивание масляными составами валиком: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-15-01	Простое второе окрашивание масляными составами валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-16-01	Простое первое окрашивание масляными составами кистью: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-17-01	Простое первое окрашивание масляными составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-18-01	Простое второе окрашивание масляными составами кистью: стены по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-19-01	Простое второе окрашивание масляными составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-004-20-01	Простое окрашивание казеиновыми составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-21-01	Простое окрашивание силикатными составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-22-01	Простое окрашивание вододисперсионными составами пистолетом-распылителем: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-23-01	Простое окрашивание вододисперсионными составами электрокраскопультом: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-24-01	Простое окрашивание вододисперсионными составами краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-25-01	Простое окрашивание вододисперсионными составами валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-004-26-01	Простое окрашивание вододисперсионными составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-004-27-01	Простое окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-004-28-01	Простое окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-005 Простое окрашивание потолков								
Н-15-02-005-01-01	Простое окрашивание известковыми составами электрокраскопультом: потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,71	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-005-02-01	Простое окрашивание известковыми составами краскопультом ручным: потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-03-01	Простое окрашивание известковыми составами кистью: потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-04-01	Простое окрашивание клеевыми составами пистолетом-распылителем: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-005-05-01	Простое окрашивание клеевыми составами электрокраскопультом: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-005-06-01	Простое окрашивание клеевыми составами краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-07-01	Простое окрашивание клеевыми составами валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-08-01	Простое окрашивание клеевыми составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-09-01	Простое окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-005-10-01	Простое окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-005-11-01	Простое окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-005-12-01	Простое первое окрашивание масляными составами валиком: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-13-01	Простое первое окрашивание масляными составами валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-14-01	Простое второе окрашивание масляными составами валиком: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-005-15-01	Простое второе окрашивание масляными составами валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-16-01	Простое первое окрашивание масляными составами кистью: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-17-01	Простое первое окрашивание масляными составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-18-01	Простое второе окрашивание масляными составами кистью: потолки по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-19-01	Простое второе окрашивание масляными составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-20-01	Простое окрашивание казеиновыми составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-21-01	Простое окрашивание силикатными составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-22-01	Простое окрашивание вододисперсионными составами пистолетом-распылителем: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-005-23-01	Простое окрашивание вододисперсионными составами электрокраскопультом: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-005-24-01	Простое окрашивание вододispersионными составами краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-25-01	Простое окрашивание вододispersионными составами валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-26-01	Простое окрашивание вододispersионными составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-005-27-01	Простое окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-005-28-01	Простое окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-006 Простое окрашивание окон, дверей, полов								
Н-15-02-006-01-01	Простое окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-006-02-01	Простое окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-006-03-01	Простое первое окрашивание масляными составами валиком: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-006-04-01	Простое второе окрашивание масляными составами валиком: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-006-05-01	Простое первое окрашивание масляными составами кистью: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	11,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-006-06-01	Простое первое окрашивание масляными составами кистью: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-006-07-01	Простое первое окрашивание масляными составами кистью: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-006-08-01	Простое второе окрашивание масляными составами кистью: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-006-09-01	Простое второе окрашивание масляными составами кистью: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-006-10-01	Простое второе окрашивание масляными составами кистью: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-15-02-007 Улучшенное и высококачественное окрашивание стен								
Н-15-02-007-01-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание известковыми составами электрокраскопультом: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,75	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-007-02-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание известковыми составами краскопультом ручным: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-03-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание известковыми составами кистью: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-04-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами пистолетом-распылителем: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-05-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами электрокраскопультом: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-06-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-007-07-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-08-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-09-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-10-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-11-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-007-12-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами валиком: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-13-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами валиком: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-14-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами кистью: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-15-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами кистью: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-16-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание казеиновыми составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-17-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание силикатными составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-007-18-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами пистолетом-распылителем: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-19-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами электрокраскопультом: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-20-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами краскопультом ручным: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-21-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами валиком: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-007-22-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами кистью: стены по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-007-23-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-24-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: стены (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-007-25-01	Фланцевание или торцевание и разделывание окрашенной поверхности: стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-008 Улучшенное и высококачественное окрашивание потолков								
Н-15-02-008-01-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание известковыми составами электрокраскопультом: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,92	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-008-02-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание известковыми составами краскопультом ручным: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-03-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание известковыми составами кистью: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-04-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами пистолетом-распылителем: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-05-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами электрокраскопультом: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-06-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-008-07-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-08-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание клеевыми составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-09-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-10-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-11-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-008-12-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами валиком: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-13-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами валиком: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-14-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами кистью: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	14,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-15-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами кистью: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	11,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-16-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание казеиновыми составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-17-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание силикатными составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-008-18-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами пистолетом-распылителем: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-19-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами электрокраскопультом: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-20-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами краскопультом ручным: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-21-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами валиком: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-008-22-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание вододисперсионными составами кистью: потолки по штукатурке и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	16	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-008-23-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 2600Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-24-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание эмалями и лаками на основе синтетических связующих агрегатом безвоздушного распыления 7000Н: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-008-25-01	Фланцевание или торцевание и разделывание окрашенной поверхности: потолки (по дереву, по штукатурке и бетону)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-009 Улучшенное и высококачественное окрашивание окон, дверей, полов								
Н-15-02-009-01-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-009-02-01	Улучшенное и высококачественное окрашивание масляными составами пистолетом-распылителем: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-009-03-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами валиком: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-009-04-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами валиком: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-009-05-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами кистью: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	22	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-009-06-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами кистью: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-009-07-01	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами кистью: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-009-08-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами кистью: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	15	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-009-09-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами кистью: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-009-10-01	Улучшенное и высококачественное второе окрашивание масляными составами кистью: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-009-11-01	Фланцевание или торцевание и разделывание окрашенной поверхности: окна по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-009-12-01	Фланцевание или торцевание и разделывание окрашенной поверхности: двери по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,7	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-009-13-01	Фланцевание или торцевание и разделывание окрашенной поверхности: полы по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-010 Улучшенное окрашивание масляными составами дверей бесфилленчатых однопольных, глухих								
Н-15-02-010-01-01	Очистка: дверного устройства с наличниками	100 м2 проема	-	3,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-010-02-01	Очистка: дверного устройства без наличников	100 м2 проема	-	2,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-010-03-01	Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	100 м2 проема	-	25	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-04-01	Проолифливание (грунтование): дверного устройства с наличниками, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	15,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-010-05-01	Проолифливание (грунтование): дверного устройства с наличниками, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	12	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-010-06-01	Проолифливание (грунтование): дверного устройства без наличников, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	15,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-010-07-01	Проолифливание (грунтование): дверного устройства без наличников, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	12	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-010-08-01	Частичное подмазывание с проолифливанием подмазанных мест: дверного устройства с наличниками	100 м2 проема	-	10,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-010-09-01	Частичное подмазывание с проолифливанием подмазанных мест: дверного устройства без наличников	100 м2 проема	-	9,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-010-10-01	Шлифование подмазанных мест: дверного устройства с наличниками	100 м2 проема	-	3,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-11-01	Шлифование подмазанных мест: дверного устройства без наличников	100 м2 проема	-	3,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-12-01	Сплошное шпатлевание: дверного устройства с наличниками	100 м2 проема	-	107	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-010-13-01	Сплошное шпатлевание: дверного устройства без наличников	100 м2 проема	-	98	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-14-01	Шлифование прошпатлеванных поверхностей: дверного устройства с наличниками	100 м2 проема	-	22,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-15-01	Шлифование прошпатлеванных поверхностей: дверного устройства без наличников	100 м2 проема	-	21	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-16-01	Грунтование: дверного устройства с наличниками, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	23	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-17-01	Грунтование: дверного устройства с наличниками, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	18,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-18-01	Грунтование: дверного устройства без наличников, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	17,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-19-01	Грунтование: дверного устройства без наличников, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	14,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-20-01	Шлифование: дверного устройства с наличниками	100 м2 проема	-	11	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-21-01	Шлифование: дверного устройства без наличников	100 м2 проема	-	8,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-010-22-01	Улучшенное первое окрашивание масляными составами: дверного устройства с наличниками, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	35	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-010-23-01	Улучшенное первое окрашивание масляными составами: дверного устройства с наличниками, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	27,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-010-24-01	Улучшенное первое окрашивание масляными составами: дверного устройства без наличников, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	32,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-010-25-01	Улучшенное первое окрашивание масляными составами: дверного устройства без наличников, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	26,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-010-26-01	Улучшенное второе окрашивание масляными составами: дверного устройства с наличниками, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	31	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-010-27-01	Улучшенное второе окрашивание масляными составами: дверного устройства с наличниками, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	25,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-010-28-01	Улучшенное второе окрашивание масляными составами: дверного устройства без наличников, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	28,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-010-29-01	Улучшенное второе окрашивание масляными составами: дверного устройства без наличников, при окрашивании валиком	100 м2 проема	-	25	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-010-30-01	Флейцевание или торцевание: дверного устройства с наличниками, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	6,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-010-31-01	Флейцевание или торцевание: дверного устройства без наличников, при окрашивании кистью	100 м2 проема	-	4,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-011 Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде)								
Н-15-02-011-01-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Очистка поверхности	100 м галтели или плинтуса	-	0,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-011-02-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	100 м галтели или плинтуса	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-011-03-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Проолифливание (грунтование)	100 м галтели или плинтуса	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-011-04-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Частичное подмазывание с проолифливанием подмазанных мест	100 м галтели или плинтуса	-	0,59	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-011-05-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Шлифование подмазанных мест	100 м галтели или плинтуса	-	0,62	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-011-06-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Сплошное шпатлевание	100 м галтели или плинтуса	-	4,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-011-07-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Шлифование прошпатлеванных поверхностей	100 м галтели или плинтуса	-	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-011-08-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Грунтование кистью	100 м галтели или плинтуса	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-011-09-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Шлифование	100 м галтели или плинтуса	-	0,96	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-011-10-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Первое окрашивание кистью	100 м галтели или плинтуса	-	2,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-011-11-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Второе окрашивание кистью	100 м галтели или плинтуса	-	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-011-12-01	Улучшенное окрашивание масляными составами деревянных галтелей и плинтусов (шириной до 100 мм в развернутом виде): Флейцевание	100 м галтели или плинтуса	-	0,81	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-012 Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде)								
Н-15-02-012-01-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Очистка	100 м поручня	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-012-02-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	100 м поручня	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-012-03-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Проолифливание кистью	100 м поручня	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-012-04-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Частичное подмазывание с проолифливанием подмазанных мест	100 м поручня	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-012-05-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Шлифование подмазанных мест	100 м поручня	-	0,82	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-012-06-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Сплошное шпатлевание при улучшенном окрашивании	100 м поручня	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-012-07-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Шлифование прошпатлеванных поверхностей при улучшенном окрашивании	100 м поручня	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-012-08-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Грунтование кистью за один раз при улучшенном окрашивании	100 м поручня	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-012-09-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Шлифование при улучшенном окрашивании	100 м поручня	-	1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-012-10-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Первое окрашивание кистью простое	100 м поручня	-	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-012-11-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Первое окрашивание кистью улучшенное	100 м поручня	-	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-012-12-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Второе окрашивание кистью простое	100 м поручня	-	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-012-13-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Второе окрашивание кистью улучшенное	100 м поручня	-	2,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-012-14-01	Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): Флейцевание при улучшенном окрашивании	100 м поручня	-	0,81	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-013 Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок								
Н-15-02-013-01-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: Частичное подмазывание	100 м2 обрабатываемой поверхности	-	3,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-013-02-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: Шлифование подмазанных мест	100 м2 обрабатываемой поверхности	-	1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-013-03-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: Грунтование за один раз кистью	100 м2 обрабатываемой поверхности	-	11,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-013-04-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: Шлифование грунтованной или окрашенной поверхности	100 м2 обрабатываемой поверхности	-	3,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-013-05-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: Окрашивание за один раз кистью	100 м2 обрабатываемой поверхности	-	15,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-15-02-014 Окрашивание масляными составами металлических поверхностей								
Н-15-02-014-01-01	Очистка от ржавчины, окалины, брызг раствора, краски и т.д.: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-014-02-01	Очистка от ржавчины, окалины, брызг раствора, краски и т.д.: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-014-03-01	Очистка от ржавчины, окалины, брызг раствора, краски и т.д.: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	16,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-014-04-01	Очистка от ржавчины, окалины, брызг раствора, краски и т.д.: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	15	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-014-05-01	Грунтование за один раз пистолетом-распылителем: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-06-01	Грунтование за один раз пистолетом-распылителем: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-07-01	Грунтование за один раз кистью: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-08-01	Грунтование за один раз кистью: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-09-01	Грунтование за один раз кистью: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-10-01	Грунтование за один раз кистью: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-11-01	Частичное подмазывание: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-014-12-01	Частичное подмазывание: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-014-13-01	Частичное подмазывание: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-014-14-01	Частичное подмазывание: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-014-15-01	Грунтование подмазанных мест: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-16-01	Грунтование подмазанных мест: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-17-01	Грунтование подмазанных мест: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-18-01	Грунтование подмазанных мест: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-19-01	Шлифование подмазанных мест: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,42	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-20-01	Шлифование подмазанных мест: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,86	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-21-01	Шлифование подмазанных мест: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-22-01	Шлифование подмазанных мест: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-014-23-01	Окрашивание за один раз масляными составами пистолетом-распылителем: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-014-24-01	Окрашивание за один раз масляными составами пистолетом-распылителем: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-014-25-01	Простое окрашивание масляными составами первое: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-26-01	Простое окрашивание масляными составами первое: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-27-01	Простое окрашивание масляными составами первое: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-28-01	Простое окрашивание масляными составами первое: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	15	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-29-01	Простое окрашивание масляными составами второе: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-014-30-01	Простое окрашивание масляными составами второе: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-31-01	Простое окрашивание масляными составами второе: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-32-01	Простое окрашивание масляными составами второе: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-33-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, сплошное шпатлевание: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-34-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, сплошное шпатлевание: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	17,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-35-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, сплошное шпатлевание: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	34,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-36-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, сплошное шпатлевание: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	43	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-014-37-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, шлифование: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-38-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, шлифование: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-39-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, шлифование: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-40-01	Улучшенное окрашивание масляными составами, шлифование: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-014-41-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью первое: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-42-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью первое: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-014-43-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью первое: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	18,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-44-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью первое: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	23	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-45-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью второе: большие поверхности (кроме крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-46-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью второе: пояски, оконные сливы, балки и трубы диаметром 50 мм и св.	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-47-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью второе: решетки, оконные переплеты и трубы диаметром менее 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-014-48-01	Улучшенное окрашивание масляными составами кистью второе: радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	16	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-015 Механизированное отделывание поверхностей безолифной синтетической шпатлевкой								
Н-15-02-015-01-01	Приготовление при механизированном отделывании поверхностей безолифной синтетической шпатлевкой	100 м2 отделываемой поверхности	1. Загрузка составляющих в растворосмеситель с дозировкой. 2. Перемешивание составляющих.	-	1,1	-	-	-
Н-15-02-015-02-01	Шпатлевание безолифной синтетической шпатлевкой первое: стен	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-015-03-01	Шпатлевание безолифной синтетической шпатлевкой первое: потолков	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-015-04-01	Шпатлевание безолифной синтетической шпатлевкой второе: стен	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	0,87	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-015-05-01	Шпатлевание безолифной синтетической шпатлевкой второе: потолков	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	1,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-15-02-016 Механизированное отделывание поверхностей латексно-меловым составом под мелкозернистую фактуру								
Н-15-02-016-01-01	Приготовление состава для первого слоя	100 м2 отделываемой поверхности	1. Загрузка составляющих в растворосмеситель с дозировкой. 2. Перемешивание составляющих.	-	1,7	-	-	-
Н-15-02-016-02-01	Приготовление состава для второго слоя	100 м2 отделываемой поверхности	1. Загрузка составляющих в растворосмеситель с дозировкой. 2. Перемешивание составляющих.	-	0,64	-	-	-
Н-15-02-016-03-01	Нанесение состава для первого слоя: стены	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	3,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-016-04-01	Нанесение состава для первого слоя: потолки	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	5,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-016-05-01	Нанесение состава для второго слоя: стены	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-016-06-01	Нанесение состава для второго слоя: потолки	100 м2 отделываемой поверхности	1. Заполнение бачка. 2. Нанесение состава.	3,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-15-02-017 Окрашивание и декоративное отделывание фасадов								
Н-15-02-017-01-01	Очистка: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	0,92	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-017-02-01	Очистка: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	0,97	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-017-03-01	Очистка: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-017-04-01	Очистка: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	0,83	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-017-05-01	Расшивка трещин с подмазыванием: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-06-01	Расшивка трещин с подмазыванием: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-07-01	Расшивка трещин с подмазыванием: отделявание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделяваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-08-01	Расшивка трещин с подмазыванием: отделявание с лесов	100 м2 отделяваемой поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-09-01	Шлифование подмазанных мест: отделявание с люлек с электроприводом	100 м2 отделяваемой поверхности	-	0,75	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-10-01	Шлифование подмазанных мест: отделявание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделяваемой поверхности	-	0,78	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-11-01	Шлифование подмазанных мест: отделявание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделяваемой поверхности	-	0,86	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-12-01	Шлифование подмазанных мест: отделявание с лесов	100 м2 отделяваемой поверхности	-	0,66	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-13-01	Шпатлевание: отделявание с люлек с электроприводом	100 м2 отделяваемой поверхности	-	23	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-14-01	Шпатлевание: отделявание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделяваемой поверхности	-	25	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-15-01	Шпатлевание: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	27,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-16-01	Шпатлевание: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	20,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-17-01	Шлифование прошпатлеванных поверхностей: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-18-01	Шлифование прошпатлеванных поверхностей: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-19-01	Шлифование прошпатлеванных поверхностей: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	4,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-20-01	Шлифование прошпатлеванных поверхностей: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	3,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-21-01	Грунтование валиком при окрашивании силикатными составами: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	4,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-22-01	Грунтование валиком при окрашивании силикатными составами: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-23-01	Грунтование валиком при окрашивании силикатными составами: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-24-01	Грунтование валиком при окрашивании силикатными составами: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-25-01	Грунтование валиком при окрашивании кремнийорганическими эмалями: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	2,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-26-01	Грунтование валиком при окрашивании кремнийорганическими эмалями: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-27-01	Грунтование валиком при окрашивании кремнийорганическими эмалями: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	2,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-28-01	Грунтование валиком при окрашивании кремнийорганическими эмалями: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	1,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-29-01	Грунтование валиком при окрашивании вододисперсионными составами под декоративную обработку: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	5,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-30-01	Грунтование валиком при окрашивании вододисперсионными составами под декоративную обработку: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	6,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-31-01	Грунтование валиком при окрашивании вододисперсионными составами под декоративную обработку: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	6,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-32-01	Грунтование валиком при окрашивании вододисперсионными составами под декоративную обработку: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-017-33-01	Окрашивание фасадов пистолетом-распылителем: перхлорвиниловыми составами, с люлек с электроприводом	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-017-34-01	Окрашивание фасадов пистолетом-распылителем: перхлорвиниловыми составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на земле	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-017-35-01	Окрашивание фасадов пистолетом-распылителем: перхлорвиниловыми составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на люльках	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-36-01	Окрашивание фасадов пистолетом-распылителем: перхлорвиниловыми составами, с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-017-37-01	Первое окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с люлек с электроприводом	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-38-01	Первое окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на земле	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-39-01	Первое окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на люльках	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-40-01	Первое окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-42-01	Первое окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с люлек с электроприводом	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-43-01	Первое окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на земле	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-44-01	Первое окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на люльках	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-45-01	Первое окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-46-01	Первое окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с люлек с электроприводом	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-47-01	Первое окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с люлек перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на земле	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-48-01	Первое окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с люлек перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на люльках	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-49-01	Первое окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-50-01	Второе окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с люлек с электроприводом	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-51-01	Второе окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на земле	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-52-01	Второе окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на люльках	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-53-01	Второе окрашивание фасадов валиком: силикатными составами, с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-54-01	Второе окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с люлек с электроприводом	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-55-01	Второе окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на земле	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-56-01	Второе окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с люлек, перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на люльках	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-57-01	Второе окрашивание фасадов валиком: перхлорвиниловыми составами, с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-58-01	Второе окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с люлек с электроприводом	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-59-01	Второе окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с люлек перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на земле	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-60-01	Второе окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с люлек перемещаемых с помощью ручных лебедок, установленных на люльках	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-61-01	Второе окрашивание фасадов валиком: кремнийорганическими эмалями, с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-62-01	Устройство рустов при отделывании декоративной крошкой: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-63-01	Устройство рустов при отделывании декоративной крошкой: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-64-01	Устройство рустов при отделывании декоративной крошкой: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-65-01	Устройство рустов при отделывании декоративной крошкой: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	1,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-66-01	Нанесение клеящего состава валиком при отделывании декоративной крошкой: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	9,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-67-01	Нанесение клеящего состава валиком при отделывании декоративной крошкой: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	9,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-68-01	Нанесение клеящего состава валиком при отделывании декоративной крошкой: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	11	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-69-01	Нанесение клеящего состава валиком при отделывании декоративной крошкой: отделывание с лесов	100 м2 отделываемой поверхности	-	8,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-017-70-01	Нанесение декоративной крошки крошкотомом: отделывание с люлек с электроприводом	100 м2 отделываемой поверхности	-	14	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-017-71-01	Нанесение декоративной крошки крошкотомом: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на земле	100 м2 отделываемой поверхности	-	15,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-017-72-01	Нанесение декоративной крошки крошкотомом: отделывание с люлек, перемещаемых с помощью лебедок, установленных на люльках	100 м2 отделываемой поверхности	-	16,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-017-73-01	Нанесение декоративной крошки крошкетом: отделявание с лесов	100 м2 отделяваемой поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-018 Окрашивание масляными составами балконных экранов из асбестоцементных листов								
Н-15-02-018-01-01	Очистка металлическим шпателем и щеткой балконных экранов из асбестоцементных листов	100 м2 окрашиваемой поверхности экранов	-	4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-018-02-01	Грунтование кистью балконных экранов из асбестоцементных листов	100 м2 окрашиваемой поверхности экранов	-	8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-018-03-01	Окрашивание масляными составами балконных экранов из асбестоцементных листов: первое, кистью	100 м2 окрашиваемой поверхности экранов	-	11,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-018-04-01	Окрашивание масляными составами балконных экранов из асбестоцементных листов: второе, кистью	100 м2 окрашиваемой поверхности экранов	-	8,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-018-05-01	Окрашивание масляными составами балконных экранов из асбестоцементных листов: первое, валиком	100 м2 окрашиваемой поверхности экранов	-	7,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-018-06-01	Окрашивание масляными составами балконных экранов из асбестоцементных листов: второе, валиком	100 м2 окрашиваемой поверхности экранов	-	5,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-019 Разделявание стен по окрашенной поверхности клеевыми составами								
Н-15-02-019-01-01	Разделявание набрызгом пистолетом или специальной машинкой стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 1	100 м2 разделяваемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Подготовка машинки или пистолета к работе. 3. Набрызг.	1,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-019-02-01	Разделявание набрызгом пистолетом или специальной машинкой стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 2	100 м2 разделяваемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Подготовка машинки или пистолета к работе. 3. Набрызг.	2,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-019-03-01	Разделявание набрызгом пистолетом или специальной машинкой стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 3	100 м2 разделяваемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Подготовка машинки или пистолета к работе. 3. Набрызг.	3,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-019-04-01	Разделявание набрызгом кистью стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 1	100 м2 разделяваемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Подготовка машинки или пистолета к работе. 3. Набрызг.	2,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-019-05-01	Разделявание набрызгом кистью стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 2	100 м2 разделяваемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Подготовка машинки или пистолета к работе. 3. Набрызг.	3,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-019-06-01	Разделявание набрызгом кистью стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 3	100 м2 разделяваемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Подготовка машинки или пистолета к работе. 3. Набрызг.	4,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-019-07-01	Разделывание валиком стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 1	100 м2 разделываемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Накатка.	2,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-019-08-01	Разделывание валиком стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 2	100 м2 разделываемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Накатка.	5,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-019-09-01	Разделывание валиком стен по окрашенной поверхности клеевыми составами: количество тонов - 3	100 м2 разделываемой поверхности	1. Приготовление состава. 2. Накатка.	6,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-02-020 Вытягивание филенок								
Н-15-02-020-01-01	Вытягивание филенок без подтушевки при ширине филенки (банта) до 20 мм: стены	100 м филенки	1. Разбивка поверхности. 2. Отбивка линии шнуром. 3. Приготовление состава. 4. Вытягивание филенки кистью.	3,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-020-02-01	Вытягивание филенок без подтушевки при ширине филенки (банта) до 20 мм: потолки	100 м филенки	1. Разбивка поверхности. 2. Отбивка линии шнуром. 3. Приготовление состава. 4. Вытягивание филенки кистью.	5,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-020-03-01	Вытягивание филенок с подтушевкой при ширине филенки (банта) до 20 мм: стены	100 м филенки	1. Разбивка поверхности. 2. Отбивка линии шнуром. 3. Приготовление состава. 4. Вытягивание филенки кистью.	5,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-020-04-01	Вытягивание филенок с подтушевкой при ширине филенки (банта) до 20 мм: потолки	100 м филенки	1. Разбивка поверхности. 2. Отбивка линии шнуром. 3. Приготовление состава. 4. Вытягивание филенки кистью.	7,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-021 Лакирование поверхности								
Н-15-02-021-01-01	Лакирование металлических поверхностей печным или асфальтовым лаком за 1 раз: стены	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	9,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-021-02-01	Лакирование металлических поверхностей печным или асфальтовым лаком за 1 раз: потолки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	11,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-021-03-01	Лакирование металлических поверхностей печным или асфальтовым лаком за 1 раз: окна и решетки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	18,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-021-04-01	Лакирование металлических поверхностей печным или асфальтовым лаком за 1 раз: двери и печи	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-021-05-01	Лакирование металлических поверхностей кузбасским лаком за 1 раз: стены	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	7,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-021-06-01	Лакирование металлических поверхностей кузбасским лаком за 1 раз: потолки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	9,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-021-07-01	Лакирование металлических поверхностей кузбасским лаком за 1 раз: окна и решетки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	15	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-021-08-01	Лакирование металлических поверхностей кузбасским лаком за 1 раз: двери и печи	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	10,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-021-09-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 1 раз: стены	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	5,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-10-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 1 раз: потолки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	7,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-11-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 1 раз: окна и решетки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	12	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-12-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 1 раз: двери и печи	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	8,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-021-13-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 1 раз: полы	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	4,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-14-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 2 раза: стены	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	14,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-15-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 2 раза: потолки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	18,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-16-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 2 раза: окна и решетки	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	30	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-17-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 2 раза: двери и печи	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	20,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-021-18-01	Лакирование проолифленных, огрунтованных или окрашенных поверхностей масляным или спиртовым лаком за 2 раза: полы	100 м2 лакируемой поверхности	1. Лакирование поверхности составом. 2. Шлифование после первого лакирования (при лакировании масляным или спиртовым лаком за два раза).	11	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-022 Окрашивание металлических строительных конструкций лакокрасочными составами								
Н-15-02-022-01-01	Очистка: листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Очистка от ржавчины, сварочных набрызгов, грязи и отставшей грунтовки скребками и стальными щетками. 2. Обметание ветошью.	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-022-02-01	Очистка: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Очистка от ржавчины, сварочных набрызгов, грязи и отставшей грунтовки скребками и стальными щетками. 2. Обметание ветошью.	2,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-022-03-01	Очистка: решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Очистка от ржавчины, сварочных набрызгов, грязи и отставшей грунтовки скребками и стальными щетками. 2. Обметание ветошью.	3,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-022-04-01	Очистка: простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Очистка от ржавчины, сварочных набрызгов, грязи и отставшей грунтовки скребками и стальными щетками. 2. Обметание ветошью.	6,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-022-05-01	Обезжиривание (протирка): листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Обезжиривание (протирка) конструкций ветошью или кистями, смоченными растворителем или специальными составами в местах промасленных или сильной коррозии.	0,97	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-022-06-01	Обезжиривание (протирка): конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Обезжиривание (протирка) конструкций ветошью или кистями, смоченными растворителем или специальными составами в местах промасленных или сильной коррозии.	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-022-07-01	Обезжиривание (протирка): решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Обезжиривание (протирка) конструкций ветошью или кистями, смоченными растворителем или специальными составами в местах промасленных или сильной коррозии.	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-022-08-01	Обезжиривание (протирка): простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Обезжиривание (протирка) конструкций ветошью или кистями, смоченными растворителем или специальными составами в местах промасленных или сильной коррозии.	2,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-022-09-01	Грунтование (на каждый слой) пистолетом-распылителем: листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	1,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-10-01	Грунтование (на каждый слой) пистолетом-распылителем: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-022-11-01	Грунтование (на каждый слой) пистолетом-распылителем: решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	2,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-12-01	Грунтование (на каждый слой) пистолетом-распылителем: простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	4,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-13-01	Грунтование (на каждый слой) кистью: листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	3,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-022-14-01	Грунтование (на каждый слой) кистью: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-022-15-01	Грунтование (на каждый слой) кистью: решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	5,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-022-16-01	Грунтование (на каждый слой) кистью: простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Грунтование конструкций.	9,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-022-17-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами пистолетом-распылителем: листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	2,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-022-18-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами пистолетом-распылителем: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	2,4	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-022-19-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами пистолетом-распылителем: решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	3,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-022-20-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами пистолетом-распылителем: простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	6,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-022-21-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания пистолетом-распылителем: листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	1,9	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-022-22-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания пистолетом-распылителем: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-022-23-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания пистолетом-распылителем: решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-022-24-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания пистолетом-распылителем: простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	5,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-022-25-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами кистью: листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	4,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-26-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами кистью: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	4,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-022-27-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами кистью: решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-28-01	Первое окрашивание лакокрасочными составами кистью: простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	12,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-29-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания кистью: листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, кожухи доменных печей, воздухонагреватели)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	3,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-30-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания кистью: конструкции сплошного сечения (колонны, опоры, балки, прогоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	4,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-31-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания кистью: решетчатые конструкции (колонны, фермы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	5,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-022-32-01	Добавлять на каждый последующий слой окрашивания кистью: простейшие конструкции (связи, распорки, лестницы, перила, ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Окрашивание конструкций.	10,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-023 Отделывание поверхностей рельефной фактурой								
Н-15-02-023-01-01	Отделывание поверхностей рельефной фактурой без окрашивания офактуренной поверхности (фактура, подкрашенная в массе)	1 м2 отделываемой поверхности	1. Приготовление фактурной массы. 2. Нанесение фактурной массы кистью. 3. Разделявание нанесенной массы резиновой губкой, торцовкой или кистью для получения заданного рисунка. 4. Разметка и нарезка на камни (при отделывании с нарезкой). 5. Прочистка шкуркой затвердевшего слоя фактуры. 6. Окрашивание с приготовлением составов (при неподкрашенной (фактуре)).	0,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-06	Маляр строительный 6 разр.	1
Н-15-02-023-02-01	Отделывание поверхностей рельефной фактурой с окрашиванием офактуренной поверхности (фактура неподкрашенная): в один цвет	1 м2 отделываемой поверхности	1. Приготовление фактурной массы. 2. Нанесение фактурной массы кистью. 3. Разделявание нанесенной массы резиновой губкой, торцовкой или кистью для получения заданного рисунка. 4. Разметка и нарезка на камни (при отделывании с нарезкой). 5. Прочистка шкуркой затвердевшего слоя фактуры. 6. Окрашивание с приготовлением составов (при неподкрашенной (фактуре)).	0,59	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-06	Маляр строительный 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-023-03-01	Отделывание поверхностей рельефной фактурой с окрашиванием офактуренной поверхности (фактура неподкрашенная): в несколько цветов, без нарезки на камни	1 м2 отделываемой поверхности	1. Приготовление фактурной массы. 2. Нанесение фактурной массы кистью. 3. Разделявание нанесенной массы резиновой губкой, торцовкой или кистью для получения заданного рисунка. 4. Разметка и нарезка на камни (при отделывании с нарезкой). 5. Прочистка шкуркой затвердевшего слоя фактуры. 6. Окрашивание с приготовлением составов (при неподкрашенной (фактуре)).	0,81	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-06	Маляр строительный 6 разр.	1
Н-15-02-023-04-01	Отделывание поверхностей рельефной фактурой с окрашиванием офактуренной поверхности (фактура неподкрашенная): в несколько цветов, с нарезкой на камни	1 м2 отделываемой поверхности	1. Приготовление фактурной массы. 2. Нанесение фактурной массы кистью. 3. Разделявание нанесенной массы резиновой губкой, торцовкой или кистью для получения заданного рисунка. 4. Разметка и нарезка на камни (при отделывании с нарезкой). 5. Прочистка шкуркой затвердевшего слоя фактуры. 6. Окрашивание с приготовлением составов (при неподкрашенной (фактуре)).	1,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
						2-138-06	Маляр строительный 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-024 Разделывание под дерево и под природный камень								
Н-15-02-024-01-01	Разделывание под дерево: стен	1 м2 разделяваемой поверхности	1. Разбивка поверхности. 2. Приготовление состава. 3. Нанесение основного состава на подготовленную и окрашенную поверхность. 4. Разделывание поверхности под дерево или под мрамор.	0,23	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-024-02-01	Разделывание под дерево: дверей	1 м2 разделяваемой поверхности	1. Разбивка поверхности. 2. Приготовление состава. 3. Нанесение основного состава на подготовленную и окрашенную поверхность. 4. Разделывание поверхности под дерево или под мрамор.	0,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-024-03-01	Разделывание под мрамор: стен масляными составами	1 м2 разделяваемой поверхности	1. Разбивка поверхности. 2. Приготовление состава. 3. Нанесение основного состава на подготовленную и окрашенную поверхность. 4. Разделывание поверхности под дерево или под мрамор.	0,45	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-024-04-01	Разделывание под мрамор: стен клеевыми составами	1 м2 разделяваемой поверхности	1. Разбивка поверхности. 2. Приготовление состава. 3. Нанесение основного состава на подготовленную и окрашенную поверхность. 4. Разделывание поверхности под дерево или под мрамор.	0,33	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-02-025 Приготовление окрасочных, грунтовочных и шпатлевочных составов								
Н-15-02-025-01-01	Приготовление окрасочного и грунтовочного составов на 100 кг готового состава: известкового	100 кг готового состава	-	1,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-025-02-01	Приготовление окрасочного и грунтовочного составов на 100 кг готового состава: клеевого, казеинового или силикатного	100 кг готового состава	1. Варка клея. 2. Замачивание мела и пигментов. 3. Составление и подбор состава. 4. Перемешивание вручную. 5. Процеживание через сито. 6. Замачивание сухой казеиновой краски. 7. Перемешивание массы с добавлением в нее олифы и раствора квасцов. 8. Составление и подбор состава. 9. Перетирание состава на краскотерке с процеживанием через сито. 10. Разведение водой жидкого стекла. 11. Добавление в сухую силикатную краску раствора жидкого стекла или замешивание раствора жидкого стекла с сухими компонентами. 12. Составление и подбор состава. 13. Перетирание состава на краскотерке с процеживанием через сито.	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-025-03-01	Приготовление окрасочного и грунтовочного составов на 100 кг готового состава: масляного	100 кг готового состава	1. Разбавление эмульсии растворителем (при необходимости). 2. Разведение тертой на масле краски олифой или эмульсией. 3. Составление и подбор состава (смешивание пигментов). 4. Перетирание состава на краскотерке с процеживанием его через сито.	2,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-025-04-01	Приготовление шпатлевки: полумеханизированным способом	100 кг готового состава	1. Просеивание мела. 2. Добавление олифы или клеевого раствора с его приготовлением. 3. Перетирание замешанной массы на краскотерке (при полумеханизированном приготовлении) или вручную.	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-025-05-01	Приготовление шпатлевки: вручную	100 кг готового состава	1. Просеивание мела. 2. Добавление олифы или клеевого раствора с его приготовлением. 3. Перетирание замешанной массы на краскотерке (при полумеханизированном приготовлении) или вручную.	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-025-06-01	Приготовление окрасочного и грунтовочного составов на 100 м2 окрашиваемой или огрунтовываемой поверхности за один раз: известкового	100 м2 окрашиваемой или огрунтовываемой поверхности за один раз	-	0,52	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-025-07-01	Приготовление окрасочного и грунтовочного составов на 100 м2 окрашиваемой или огрунтовываемой поверхности за один раз: клеевого, казеинового или силикатного	100 м2 окрашиваемой или огрунтовываемой поверхности за один раз	1. Варка клея. 2. Замачивание мела и пигментов. 3. Составление и подбор состава. 4. Перемешивание вручную. 5. Процеживание через сито. 6. Замачивание сухой казеиновой краски. 7. Перемешивание массы с добавлением в нее олифы и раствора квасцов. 8. Составление и подбор состава. 9. Перетирание состава на краскотерке с процеживанием через сито. 10. Разведение водой жидкого стекла. 11. Добавление в сухую силикатную краску раствора жидкого стекла или замешивание раствора жидкого стекла с сухими компонентами. 12. Составление и подбор состава. 13. Перетирание состава на краскотерке с процеживанием через сито.	0,69	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-025-08-01	Приготовление окрасочного и грунтовочного составов на 100 м2 окрашиваемой или огрунтовываемой поверхности за один раз: масляного	100 м2 окрашиваемой или огрунтовываемой поверхности за один раз	1. Разбавление эмульсии растворителем (при необходимости). 2. Разведение тертой на масле краски олифой или эмульсией. 3. Составление и подбор состава (смешивание пигментов). 4. Перетирание состава на краскотерке с процеживанием его через сито.	0,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-025-09-01	Приготовление эмульсии типа ВМ (масляно-известково-соле-мелового окрасочного состава) полумеханизированным способом	100 кг готовой эмульсии	1. Приготовление солевого раствора. 2. Загрузка извести в бак. 3. Заливка воды и солевого раствора в бак. 4. Перемешивание извести при ее гашении. 5. Спуск водного раствора извести из бака в эмульсатор, заливка олифы и растворителя в эмульсатор и тщательное перемешивание составляющих. 6. Просеивание и засыпка мела в эмульсатор и перемешивание составляющих. 7. Очистка бака от отходов извести.	0,67	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-15-02-026 Обработка швов								
Н-15-02-026-01-01	Обработка швов мест примыканий сборных железобетонных конструкций: стены	100 м шва	1. Шпатлевание швов. 2. Проолифливание шляпок гвоздей при обработке швов между гипсокартонными листами. 3. Шлифование.	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-026-02-01	Обработка швов мест примыканий сборных железобетонных конструкций: потолки	100 м шва	1. Шпатлевание швов. 2. Проолифливание шляпок гвоздей при обработке швов между гипсокартонными листами. 3. Шлифование.	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-026-03-01	Обработка швов между гипсокартонными листами: стены	100 м шва	1. Шпатлевание швов. 2. Проолифливание шляпок гвоздей при обработке швов между гипсокартонными листами. 3. Шлифование.	2,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-026-04-01	Обработка швов между гипсокартонными листами: потолки	100 м шва	1. Шпатлевание швов. 2. Проолифливание шляпок гвоздей при обработке швов между гипсокартонными листами. 3. Шлифование.	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-026-05-01	Оклеивание швов марлей с нарезкой ее на полосы, со шпатлеванием и шлифованием: стены	100 м шва	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-02-026-06-01	Оклеивание швов марлей с нарезкой ее на полосы, со шпатлеванием и шлифованием: потолки	100 м шва	-	5,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-15-02-027 Разные работы при окрашивании								
Н-15-02-057-01-01	Окрашивание кистью известковыми составами печей, стояков и труб	100 м2	-	8,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-057-02-01	Матовка стекол масляным составом с торцовкой и приготовлением его	100 м2	-	43,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-02-057-03-01	Написание и окрашивание букв или цифр масляным составом с разметкой их на подготовленной поверхности: по трафарету	100 букв или цифр	-	0,47	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-02-057-04-01	Написание и окрашивание букв или цифр масляным составом с разметкой их на подготовленной поверхности: без трафарета	100 букв или цифр	-	2,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-057-05-01	Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением раствора: стен	100 м2	-	4,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-057-06-01	Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением раствора: потолков	100 м2	-	4,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-02-057-07-01	Передвижка подвесных люлек по горизонтали с одного рабочего места на другое с укреплением блоков, при закреплении через слуховое окно: в кровле без парапетов и решеток	1 передвижка	-	1,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-15-02-057-08-01	Передвижка подвесных люлек по горизонтали с одного рабочего места на другое с укреплением блоков, при закреплении через слуховое окно: в кровле с парапетами и решетками	1 передвижка	-	2,7	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-15-02-057-09-01	Передвижка подвесных люлек по горизонтали с одного рабочего места на другое с укреплением блоков: при закреплении за стропила со вскрытием и обратной заделкой кровли, в кровле без парапетов и решеток	1 передвижка	-	1,9	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-02-057-10-01	Передвижка подвесных люлек по горизонтали с одного рабочего места на другое с укреплением блоков: при закреплении за стропила со вскрытием и обратной заделкой кровли, в кровле с парапетами и решетками	1 передвижка	-	3,5	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-15-02-057-11-01	Передвижка подвесных люлек по горизонтали с одного рабочего места на другое с укреплением блоков: в плоской кровле	1 передвижка	-	1,7	-	2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Раздел Н-15-03 Обойные работы								
Таблица Н-15-03-001 Оклеивание по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен								
Н-15-03-001-01-01	Очистка поверхности при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,74	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-02-01	Очистка поверхности при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-03-01	Очистка поверхности при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-04-01	Очистка поверхности при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-05-01	Очистка поверхности при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-06-01	Грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА валиком при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-07-01	Грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА валиком при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-08-01	Грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА валиком при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-09-01	Заполнение трещин и раковин при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-10-01	Заполнение трещин и раковин при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-11-01	Заполнение трещин и раковин при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-12-01	Очистка и обеспыливание при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-13-01	Очистка и обеспыливание при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-14-01	Очистка и обеспыливание при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-15-01	Очистка верха стен от следов окрасочного состава при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,56	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-16-01	Очистка верха стен от следов окрасочного состава при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-17-01	Очистка верха стен от следов окрасочного состава при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-001-18-01	Шпатлевание сплошное при оклеивании по монолитной штукатурке: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	12,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-19-01	Шлифование и обеспыливание прошпатлеванных поверхностей при оклеивании по монолитной штукатурке: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-20-01	Нанесение линии верха оклеивания стен обоями, пленками при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,95	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-21-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-22-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-23-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-24-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-25-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-26-01	Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей внахлестку, при оклеивании по монолитной штукатурке обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-27-01	Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей впритык, при оклеивании по монолитной штукатурке: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	6,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-28-01	Шлифование оклеенных бумагой оштукатуренных поверхностей, при оклеивании по монолитной штукатурке: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,76	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-29-01	Повторное нанесение клеевого состава по периметру оконных и дверных проемов, по контуру стен, а также в углах и других местах пересечения оклеиваемых поверхностей, при оклеивании пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-30-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-31-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-32-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-33-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-34-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-35-01	Нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев, при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-001-36-01	Оклеивание внахлестку при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: полотнищами, при оклеивании обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	8,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-37-01	Оклеивание внахлестку при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: бордюрами, при оклеивании обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-001-38-01	Оклеивание впритык при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: полотнищами, при оклеивании обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	11	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-001-39-01	Оклеивание впритык при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: полотнищами, пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	41	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-001-40-01	Оклеивание впритык при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: полотнищами, пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	45	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-001-41-01	Оклеивание впритык при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: полотнищами, линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	21,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-001-42-01	Оклеивание впритык при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: бордюрами, при оклеивании обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-001-43-01	Оклеивание впритык при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стен: бордюрами, линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	6,4	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-03-002 Оклеивание поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства								
Н-15-03-002-01-01	Очистка поверхности при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,74	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-02-01	Очистка поверхности при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-03-01	Очистка поверхности при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-04-01	Очистка поверхности при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-05-01	Очистка поверхности при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-06-01	Грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА валиком при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-07-01	Грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА валиком при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-08-01	Грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА валиком при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-09-01	Оклеивание стыков бумагой с промазыванием клеем при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-10-01	Оклеивание стыков бумагой с промазыванием клеем при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-11-01	Оклеивание стыков бумагой с промазыванием клеем при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-12-01	Шлифование стыков и обеспыливание при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-13-01	Шлифование стыков и обеспыливание при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-14-01	Шлифование стыков и обеспыливание при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-15-01	Заполнение трещин и раковин при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-16-01	Заполнение трещин и раковин при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-17-01	Заполнение трещин и раковин при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-18-01	Заполнение трещин и раковин при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-19-01	Очистка и обеспыливание при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-20-01	Очистка и обеспыливание при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-21-01	Очистка и обеспыливание при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-22-01	Очистка и обеспыливание при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,31	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-23-01	Исправление неровных мест шпатлевкой, пастой, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,62	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-24-01	Шлифование прошпатлеванных мест пемзой, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-25-01	Очистка верха стен от следов окрасочного состава при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-26-01	Очистка верха стен от следов окрасочного состава при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-27-01	Очистка верха стен от следов окрасочного состава при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-002-28-01	Нанесение линии верха оклеивания стен обоями, пленками при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,95	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-002-29-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-30-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-31-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-32-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-33-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-34-01	Повторное нанесение клеевого состава по периметру оконных и дверных проемов, по контуру стен, а также в углах и других местах пересечения, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-35-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-36-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-37-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-38-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-39-01	Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-40-01	Нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-002-41-01	Оклеивание внахлестку: полотнищами, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов индустриального производства: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-42-01	Оклеивание внахлестку: бордюрами, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-002-43-01	Оклеивание впритык: полотнищами, при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	7,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-002-44-01	Оклеивание впритык при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: полотнищами, пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	36	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-002-45-01	Оклеивание впритык при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: полотнищами, пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	40,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-002-46-01	Оклеивание впритык при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства полотнищами: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	16	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-002-47-01	Оклеивание впритык при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства: бордюрами, при оклеивании обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-002-48-01	Оклеивание впритык при оклеивании поверхностей стен из листовых материалов промышленного производства бордюрами: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	5,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-03-003 Оклеивание деревянных поверхностей								
Н-15-03-003-01-01	Обивка поверхности картоном при оклеивании деревянных поверхностей	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-02-01	Оклеивание стыков бумагой с промазкой клеем при оклеивании деревянных поверхностей	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-03-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-003-04-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен: при оклеивании деревянных стен обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-05-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-06-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-07-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен при оклеивании деревянных поверхностей: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-08-01	Исправление неровных мест шпатлевкой, пастой, при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,62	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-15-03-003-09-01	Исправление неровных мест шпатлевкой, пастой, при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными или линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-003-10-01	Шлифование прошпатлеванных мест пемзой, при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-11-01	Шлифование прошпатлеванных мест пемзой, при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными или линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-12-01	Нанесение линии верха оклеивания деревянных поверхностей стен обоями, пленками	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,95	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-003-13-01	Нанесение клеевого состава на поверхности стен, при оклеивании деревянных поверхностей стен: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-14-01	Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей внахлестку, при оклеивании деревянных поверхностей обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-003-15-01	Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей впритык, при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	6,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-16-01	Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей впритык, при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	6,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-17-01	Шлифование пемзой при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,76	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-18-01	Шлифование пемзой при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,76	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-19-01	Повторное нанесение клеевого состава по периметру оконных и дверных проемов, по контуру стен, а также в углах и других местах пересечения, при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-003-20-01	Нанесение клеевого состава на полотно обоев, пленок при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-21-01	Нанесение клеевого состава на полотно обоев, пленок при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-22-01	Нанесение клеевого состава на полотно обоев, пленок при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-23-01	Нанесение клеевого состава на полотно обоев, пленок при оклеивании деревянных поверхностей: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-24-01	Нанесение клеевого состава на полотно обоев, пленок при оклеивании деревянных поверхностей: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-003-25-01	Нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-003-26-01	Оклеивание внахлестку при оклеивании деревянных поверхностей полотнищами: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-003-27-01	Оклеивание внахлестку при оклеивании деревянных поверхностей бордюром: обоями бумажными простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-003-28-01	Оклеивание впритык при оклеивании деревянных поверхностей полотнищами: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	7,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-003-29-01	Оклеивание впритык при оклеивании деревянных поверхностей полотнищами: пленками поливинилхлоридными на бумажной основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	36	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-003-30-01	Оклеивание впритык при оклеивании деревянных поверхностей полотнищами: пленками поливинилхлоридными на тканевой основе	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	40,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-003-31-01	Оклеивание впритык при оклеивании деревянных поверхностей полотнищами: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	16	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-003-32-01	Оклеивание впритык бордюрами, при оклеивании деревянных поверхностей: обоями бумажными плотными влагостойкими	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	3,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-003-33-01	Оклеивание впритык при оклеивании деревянных поверхностей бордюрами: линкрустом	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	5,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-03-004 Обрезка кромок обоев								
Н-15-03-004-01-01	Обрезка кромок обоев на обоерезательной машине: простых и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,24	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-004-02-01	Обрезка кромок обоев на обоерезательной машине: тисневых и плотных	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,34	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-004-03-01	Обрезка кромок обоев на обоерезательной машине: линкруста	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	0,53	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-004-04-01	Обрезка кромок обоев вручную (ножом или ножницами): простых и средней плотности	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-03-004-05-01	Обрезка кромок обоев вручную (ножом или ножницами): тисневых и плотных	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	2,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-03-004-06-01	Обрезка кромок обоев вручную (ножом или ножницами): линкруста	100 м2 оклеиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-15-03-005 Оклеивание потолков простыми обоями								
Н-15-03-005-01-01	Оклеивание потолков простыми обоями	100 м2 оклеиваемой поверхности	1. Нанесение клеевого состава на поверхность потолка и верхней части стен по всему периметру. 2. Нанесение клеевого состава на полотнища обоев. 3. Оклеивание потолков обоями. 4. Прирезка полотен.	13,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-15-03-006 Оклеивание стен отделочно-декоративной пленкой								
Н-15-03-006-01-01	Нарезка пленок с разметкой	100 м2 оклеиваемой поверхности	1. Нарезка полотнищ с разметкой. 2. Нанесение линии верха склеивания. 3. Оклеивание стен пленкой "внахлестку". 4. Прирезка полотнищ.	7,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-15-03-006-02-01	Нанесение линии верха	100 м2 оклеиваемой поверхности	1. Нарезка полотнищ с разметкой. 2. Нанесение линии верха склеивания. 3. Оклеивание стен пленкой "внахлестку". 4. Прирезка полотнищ.	0,95	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-006-03-01	Наклеивание пленок	100 м2 оклеиваемой поверхности	1. Нарезка полотнищ с разметкой. 2. Нанесение линии верха склеивания. 3. Оклеивание стен пленкой "внахлестку". 4. Прирезка полотнищ.	32	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-03-007 Оклеивание поверхностей тканями								
Н-15-03-007-01-01	Оклеивание поверхностей тканями: стены	100 м2 оклеиваемой поверхности	1. Нарезка полотнищ с обрезкой кромок. 2. Нанесение клеевого состава на поверхность. 3. Оклеивание поверхностей полотнищами. 4. Промазывание наклеенных полотнищ клеевым составом. 5. Разравнивание шпателем и снятие излишков клея.	15,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-007-02-01	Оклеивание поверхностей тканями: потолки	100 м2 оклеиваемой поверхности	1. Нарезка полотнищ с обрезкой кромок. 2. Нанесение клеевого состава на поверхность. 3. Оклеивание поверхностей полотнищами. 4. Промазывание наклеенных полотнищ клеевым составом. 5. Разравнивание шпателем и снятие излишков клея.	0,22	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-15-03-007-03-01	Оклеивание поверхностей тканями: полы	100 м2 оклеиваемой поверхности	1. Нарезка полотнищ с обрезкой кромок. 2. Нанесение клеевого состава на поверхность. 3. Оклеивание поверхностей полотнищами. 4. Промазывание наклеенных полотнищ клеевым составом. 5. Разравнивание шпателем и снятие излишков клея.	8,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-03-008 Обивка дверей войлоком, клеенкой или искусственной кожей								
Н-15-03-008-01-01	Обивка дверей войлоком, клеенкой или искусственной кожей	1 м2 обиваемой поверхности	1. Отмеривание и нарезка материалов. 2. Раскладывание материалов. 3. Формование валиков. 4. Крепление валиков по периметру коробки. 5. Обивка дверей материалом.	0,52	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Раздел Н-15-04 Стеклольные работы								
Таблица Н-15-04-001 Нарезка стекол								
Н-15-04-001-01-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2 мм: площадь стекла до 0,4 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	3,8	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-02-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	2,4	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-03-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	2,2	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-04-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	1,9	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-05-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	1,7	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-06-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	1,6	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-07-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2,5 мм: площадь стекла до 0,4 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	6,9	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-08-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2,5 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	4,6	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-09-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2,5 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	4,1	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-10-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2,5 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	3,8	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-11-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2,5 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	3,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-12-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 2,5 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	3,3	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-13-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 3 мм: площадь стекла до 0,4 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-14-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 3 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	6,8	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-15-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 3 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	6,1	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-16-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 3 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	5,6	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-17-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 3 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	5,2	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-18-01	Нарезка оконного стекла тонкого, толщиной 3 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	4,8	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-001-19-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 4 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-20-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 4 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	11	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-21-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 4 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	9,4	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-22-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 4 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	8,3	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-23-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 4 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7,7	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-24-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 4 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7,2	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-25-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 5 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	16,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-26-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 5 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	13,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-27-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 5 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	11,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-28-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 5 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	9,4	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-29-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 5 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	8,3	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-30-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 5 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7,2	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-31-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 6 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	21,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-32-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 6 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	18	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-33-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 6 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	14,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-34-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 6 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-35-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 6 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	10,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-36-01	Нарезка оконного стекла толстого, толщиной 6 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	9	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-37-01	Нарезка полированного стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-38-01	Нарезка полированного стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	11	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-39-01	Нарезка полированного стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	9,4	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-40-01	Нарезка полированного стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	8,3	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-41-01	Нарезка полированного стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7,7	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-42-01	Нарезка полированного стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7,2	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-43-01	Нарезка полированного стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	16,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-44-01	Нарезка полированного стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	13,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-45-01	Нарезка полированного стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	11,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-46-01	Нарезка полированного стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	9,4	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-47-01	Нарезка полированного стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	8,3	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-48-01	Нарезка полированного стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7,4	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-49-01	Нарезка полированного стекла толщиной 6-7,6 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	31	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-50-01	Нарезка полированного стекла толщиной 6-7,6 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	25,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-51-01	Нарезка полированного стекла толщиной 6-7,6 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	20	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-52-01	Нарезка полированного стекла толщиной 6-7,6 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	15,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-53-01	Нарезка полированного стекла толщиной 6-7,6 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-54-01	Нарезка полированного стекла толщиной 6-7,6 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	10,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-55-01	Нарезка витринного стекла толщиной 5,5-6 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	31	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-56-01	Нарезка витринного стекла толщиной 5,5-6 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	25,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-57-01	Нарезка витринного стекла толщиной 5,5-6 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	20	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-58-01	Нарезка витринного стекла толщиной 5,5-6 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	15,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-59-01	Нарезка витринного стекла толщиной 5,5-6 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-60-01	Нарезка витринного стекла толщиной 5,5-6 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	10,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-61-01	Нарезка витринного стекла толщиной 5,5-6 мм: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	8,6	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-62-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	17,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-63-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	15,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-64-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	13,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-65-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-66-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	11,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-67-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	10,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-68-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 4 мм: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	9,4	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-69-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	23,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-70-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	20	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-71-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	16	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-72-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	13,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-73-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-74-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	10,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-75-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 5 мм: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	9,4	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-76-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 6 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	31	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-77-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 6 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	25,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-78-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 6 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	20,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-79-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 6 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	17,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-80-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 6 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	15	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-81-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 6 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	12,5	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-82-01	Нарезка узорчатого стекла толщиной 6 мм: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	11	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-001-83-01	Нарезка армированного стекла толщиной 5,5 мм: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	59	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-84-01	Нарезка армированного стекла толщиной 5,5 мм: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	49	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-85-01	Нарезка армированного стекла толщиной 5,5 мм: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	39,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-86-01	Нарезка армированного стекла толщиной 5,5 мм: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	33	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-001-87-01	Нарезка армированного стекла толщиной 5,5 мм: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	28,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-001-88-01	Нарезка армированного стекла толщиной 5,5 мм: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	25,5	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Таблица Н-15-04-002 Нарезка оконных стекол не для остекления								
Н-15-04-002-01-01	Нарезка оконных тонких стекол не для остекления: толщина стекла 2 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	0,67	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-002-02-01	Нарезка оконных тонких стекол не для остекления: толщина стекла 2,5 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	1,4	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-002-03-01	Нарезка оконных тонких стекол не для остекления: толщина стекла 3 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	2	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-002-04-01	Нарезка оконных толстых стекол не для остекления: толщина стекла 4 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	3,3	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-05-01	Нарезка оконных толстых стекол не для остекления: толщина стекла 5 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	4,6	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-06-01	Нарезка оконных толстых стекол не для остекления: толщина стекла 6 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	5,9	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-07-01	Нарезка полированных стекол не для остекления: толщина стекла 4 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	3,3	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-08-01	Нарезка полированных стекол не для остекления: толщина стекла 5 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	4,6	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-09-01	Нарезка полированных стекол не для остекления: толщина стекла 6-7,6 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-002-10-01	Нарезка витринных стекол толщиной 6,5-7 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	7	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-11-01	Нарезка узорчатых стекол не для остекления: толщина стекла 4 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	3,3	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-12-01	Нарезка узорчатых стекол не для остекления: толщина стекла 5 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	4,6	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-002-13-01	Нарезка узорчатых стекол не для остекления: толщина стекла 6 мм	100 м реза	1. Распаковка ящиков со стеклом. 2. Укладка стекол. 3. Разметка. 4. Нарезка.	5,9	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Таблица Н-15-04-003 Вставка тонких, толстых и армированных стекол								
Н-15-04-003-01-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	26,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-02-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	23,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-03-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	21,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-04-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	20	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-05-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	19	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-06-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	26,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-07-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	23,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-08-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	21,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-09-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	20	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-10-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	19	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-11-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	18	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-12-01	Вставка стекол армированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	33	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-13-01	Вставка стекол армированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	29	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-14-01	Вставка стекол армированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	27,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-15-01	Вставка стекол армированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	25,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-16-01	Вставка стекол армированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	23,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-17-01	Вставка стекол армированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	22,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-18-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,4 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	49	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-19-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	33	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-20-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	30	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-21-01	Вставка стекол оконных тонких, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	27,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-22-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	33	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-23-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	30	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-24-01	Вставка стекол оконных толстых, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	27,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-25-01	Вставка стекол армированных, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	53	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-26-01	Вставка стекол армированных, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	48	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-27-01	Вставка стекол армированных, на замазках (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	43,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-28-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, без промазки фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 0,4 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	28,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-29-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, без промазки фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	17,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-30-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, без промазки фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	15,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-31-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, без промазки фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	14	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-32-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, без промазки фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	12,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-33-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, без промазки фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	12	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-34-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой только фальцев или стекол замазкой: площадь стекла до 0,4 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	41,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-35-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой только фальцев или стекол замазкой: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	25,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-36-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой только фальцев или стекол замазкой: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	22,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-37-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой только фальцев или стекол замазкой: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	20,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-38-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой только фальцев или стекол замазкой: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	19	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-39-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой только фальцев или стекол замазкой: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	17,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-40-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 0,4 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	53	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-41-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	33	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-42-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	29	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-43-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	25,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-44-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	23,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-45-01	Вставка стекол оконных тонких, на штапиках в деревянные переплеты, с промазкой фальцев и стекол замазкой: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	21,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-003-46-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	94	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-47-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-48-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	69	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-49-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	61	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-50-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	55	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-51-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	51	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	2
Н-15-04-003-52-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-53-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	94	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-54-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-55-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	71	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-56-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	64	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-57-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	57	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	2
Н-15-04-003-58-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	128	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-59-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-60-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	94	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-61-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	83	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-62-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	74	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-63-01	Вставка стекол оконных толстых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	70	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	2
Н-15-04-003-64-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	155	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-65-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	133	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-66-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-67-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	99	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-15-04-003-68-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	90	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-003-69-01	Вставка стекол армированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	2
Таблица Н-15-04-004 Вставка полированных, узорчатых и витринных стекол								
Н-15-04-004-01-01	Вставка стекол узорчатых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	26,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-02-01	Вставка стекол узорчатых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	23,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-03-01	Вставка стекол узорчатых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	21,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-04-01	Вставка стекол узорчатых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	20	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-05-01	Вставка стекол узорчатых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	19	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-06-01	Вставка стекол узорчатых, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	18	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-07-01	Вставка стекол полированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	33	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-08-01	Вставка стекол полированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	29	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-09-01	Вставка стекол полированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	27,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-10-01	Вставка стекол полированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	25,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-11-01	Вставка стекол полированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	23,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-12-01	Вставка стекол полированных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	22,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-13-01	Вставка стекол витринных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	33	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-14-01	Вставка стекол витринных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	29	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-15-01	Вставка стекол витринных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	27,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-16-01	Вставка стекол витринных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	25,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-17-01	Вставка стекол витринных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	23,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-18-01	Вставка стекол витринных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	22,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-19-01	Вставка стекол витринных, на замазке, приготовленной на олифе (независимо от вида переплета): площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	21,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	2
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-20-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	94	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-21-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-22-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	69	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-23-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	61	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-24-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	55	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-25-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	49	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-26-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	45	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	2
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-27-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-28-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	94	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-29-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-30-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	71	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-31-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	64	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-32-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	57	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-33-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-34-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	94	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-35-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-36-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	71	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-37-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	64	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-38-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	57	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-39-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты деревянные: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	53	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	2
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-40-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	128	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-41-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-42-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	94	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-43-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	83	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-44-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	74	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-45-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	67	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-46-01	Вставка стекол узорчатых, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	61	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	2
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-47-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	155	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-48-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	133	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-49-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-50-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	99	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-51-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	90	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-52-01	Вставка стекол полированных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-53-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	155	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-54-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 0,75 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	133	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-55-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	111	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-56-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 1,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	99	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-004-57-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 2 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	90	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-15-04-004-58-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 4,5 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	80	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Н-15-04-004-59-01	Вставка стекол витринных, на штапиках по замазке или эластичной прокладке в переплеты металлические: площадь стекла до 6 м2	100 м2 площади остекления	1. Снятие штапиков. 2. Промазка фальцев замазкой или обкладка стекла эластичной прокладкой. 3. Прирезка стекол по месту (при необходимости). 4. Вставка стекол с укреплением. 5. Промазка стекол вдоль фальцев с разравниванием замазки. 6. Установка готовых штапиков. 7. Протирка стекол.	74	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	2
						2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
						2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
						2-193-05	Стекольщик 5 разр.	2
Таблица Н-15-04-005 Нарезка деревянных штапиков								
Н-15-04-005-01-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, без прирезки на "ус": площадь стекла до 0,5 м2	100 м реза	-	3,4	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-005-02-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, без прирезки на "ус": площадь стекла до 0,75 м2	100 м реза	-	2,8	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-03-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, без прирезки на "ус": площадь стекла до 1 м2	100 м реза	-	2,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-04-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, без прирезки на "ус": площадь стекла до 1,6 м2	100 м реза	-	2,2	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-05-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, без прирезки на "ус": площадь стекла до 2 м2	100 м реза	-	1,8	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-06-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, без прирезки на "ус": площадь стекла до 4,5 м2	100 м реза	-	1,4	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-07-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, без прирезки на "ус": площадь стекла до 6 м2	100 м реза	-	0,99	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-08-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, с прирезкой на "ус": площадь стекла до 0,5 м2	100 м реза	-	7,6	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-09-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, с прирезкой на "ус": площадь стекла до 0,75 м2	100 м реза	-	6,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-10-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, с прирезкой на "ус": площадь стекла до 1 м2	100 м реза	-	5,7	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-11-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, с прирезкой на "ус": площадь стекла до 1,6 м2	100 м реза	-	4,8	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-04-005-12-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, с прирезкой на "ус": площадь стекла до 2 м2	100 м реза	-	4,1	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-13-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, с прирезкой на "ус": площадь стекла до 4,5 м2	100 м реза	-	3	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-15-04-005-14-01	Нарезка деревянных штапиков по размеру стекол, с прирезкой на "ус": площадь стекла до 6 м2	100 м реза	-	2,1	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Таблица Н-15-04-006 Приготовление замазки								
Н-15-04-006-01-01	Приготовление замазки: на олифе	100 кг замазки	1. Дозировка материала. 2. Перемешивание вручную. 3. Мятье замазки вручную.	5,3	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
Н-15-04-006-02-01	Приготовление замазки: на битуме	100 кг замазки	1. Раздробление кусков битума. 2. Дозировка и загрузка котла. 3. Варка с перемешиванием добавляемых заполнителей. 4. Топка и очистка котла.	7,7	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-15-05 Облицовочные работы								
Таблица Н-15-05-001 Облицовка внутренних поверхностей плитками								
Н-15-05-001-01-01	Облицовка стен плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	1,9	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-02-01	Облицовка стен плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x150 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	1,6	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-03-01	Облицовка стен плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x25 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	2,2	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-04-01	Облицовка стен плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	1,6	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-05-01	Облицовка стен плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x150, 150x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	1,4	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-06-01	Облицовка стен плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 200x100 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	1,2	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-07-01	Облицовка стен плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 200x150 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	0,98	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-08-01	Облицовка стен плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150х75, 100х100 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,4	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-09-01	Облицовка стен плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150х150 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-10-01	Облицовка стен плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150x25 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-11-01	Облицовка стен плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,2	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-12-01	Облицовка стен плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150х150, 150х100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	0,97	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-13-01	Облицовка стен плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 200х100 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	0,82	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-14-01	Облицовка стен плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 200х150 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	0,75	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-15-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150х75, 100х100 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	3,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-16-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x150 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	2,9	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-17-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x25 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	4,1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-18-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	3,4	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-19-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x150, 150x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	2,9	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-20-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 200x100 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	2,4	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-21-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 200x150 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	2,2	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-22-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	2,6	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-23-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150x150 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	2,1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-24-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150x25 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	2,9	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-25-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	2,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-26-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150х150, 150х100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	2,1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-27-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 200х100 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,8	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-28-01	Облицовка колонн прямоугольных и откосов плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 200x150 мм, ширина шва 6-7 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,6	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-29-01	Облицовка потолков плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	3,8	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-30-01	Облицовка потолков плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x150 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	3,3	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1
Н-15-05-001-31-01	Облицовка потолков плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	2,6	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-32-01	Облицовка потолков плиткой, цементный или цементно-известковый растворы: размеры плиток 150x150, 150x100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Приготовление раствора из сухой смеси или перелопачивание готового раствора. 4. Смачивание облицовываемой поверхности и большой стороны плиток водой. 5. Нанесение обрызга (при необходимости). 6. Установка плиток. 7. Перерубка плиток, подточка кромок. 8. Заполнение швов. 9. Распудривание облицованных поверхностей.	2,2	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1
Н-15-05-001-33-01	Облицовка потолков плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150x75, 100x100 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	2,8	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-34-01	Облицовка потолков плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150х150 мм, ширина шва 1-2 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	2,4	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1
Н-15-05-001-35-01	Облицовка потолков плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150х75, 100х100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,9	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-36-01	Облицовка потолков плиткой, полимерцементная мастика: размеры плиток 150х150, 150х100 мм, ширина шва 3-5 мм	1 м2 облицовки	1. Сортировка и разборка плиток по размеру, цвету и оттенку. 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков. 3. Грунтование 7-процентным раствором поливинилацетатной дисперсией. 4. Установка плиток. 5. Перерубка плиток, подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Распудривание облицованных поверхностей.	1,6	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
						2-167-05	Облицовщик-плиточник 5 разр.	1
Н-15-05-001-37-01	Установка карнизных или угловых (фасонных) плиток: на цементный или цементно-известковый раствор	1 м	-	0,2	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-38-01	Установка карнизных или угловых (фасонных) плиток: на полимерцементную мастику	1 м	-	0,15	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-39-01	Установка цокольных или плитусных плиток: на цементный или цементно-известковый раствор	1 м	-	0,33	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-40-01	Установка цокольных или плитусных плиток: на полимерцементную мастику	1 м	-	0,23	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-41-01	Установка специальных плиток (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т.п.): на цементный или цементно-известковый раствор	1 плитка	-	0,33	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-001-42-01	Установка специальных плиток (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т.п.): на полимерцементную мастику	1 плитка	-	0,23	-	2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-001-43-01	Выравнивание дефектных мест бетонных поверхностей полимерцементной мастикой: стены	1 м2	-	0,11	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-001-44-01	Выравнивание дефектных мест бетонных поверхностей полимерцементной мастикой: потолки	1 м2	-	0,13	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-001-45-01	Выравнивание дефектных мест бетонных поверхностей полимерцементной мастикой: колонны прямоугольные и откосы	1 м2	-	0,17	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-001-46-01	Добавлять при приготовлении мастики из сухой смеси вручную непосредственно на рабочем месте на 1 м3 мастики	1 м3 мастики	-	5,4	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-001-47-01	Расшивка швов при установке плиток на 1 м шва	1 м шва	-	0,04	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Таблица Н-15-05-002 Сверление отверстий в плитках								
Н-15-05-002-01-01	Сверление отверстий в керамических глазурованных плитках: механизированным способом (электродрелью)	100 отверстий	-	6	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-002-02-01	Сверление отверстий в керамических глазурованных плитках: вручную	100 отверстий	-	19,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-002-03-01	Сверление отверстий в керамических неглазурованных плитках: механизированным способом (электродрелью)	100 отверстий	-	7,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-002-04-01	Сверление отверстий в керамических неглазурованных плитках: ручную	100 отверстий	-	25	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-002-05-01	Сверление отверстий в стеклянных плитках: механизированным способом (электродрелью)	100 отверстий	-	10,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-15-05-002-06-01	Сверление отверстий в стеклянных плитках: ручную	100 отверстий	-	31,5	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Таблица Н-15-05-003 Облицовка ступеней мозаичными плитами								
Н-15-05-003-01-01	Облицовка ступеней мозаичными плитами	1 м2 облицовки	1. Вырубка борозд в местах примыкания плит к стенам. 2. Натягивание причального шнура с разметкой положения плит по рейке-шаблону. 3. Устройство постели из цементного раствора. 4. Укладка плит и подгонка их по месту. 5. Обрубка кромок с торца плит. 6. Выверка плит. 7. Временное крепление уложенных плит к ступеням.	0,93	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-15-05-004 Облицовка поверхностей коврами из малогабаритных плиток								
Н-15-05-004-01-01	Облицовка поверхностей коврами из малогабаритных плиток: грунтование стен	100 м2 облицованной поверхности	1. Провешивание и разметка поверхности с отбивкой маячных линий. 2. Установка рейки под отметку цокольной плитки. 3. Нанесение мастики на тыльную сторону ковров. 4. Установка ковров с выверкой, раскроем и пригонкой к выступающим частям помещения. 5. Перерубка плиток (при необходимости). 6. Проверка правильности установки. 7. Очистка ковров от бумаги. 8. Заполнение швов с расшивкой. 9. Протирка облицованной поверхности ветошью.	9,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-15-05-004-02-01	Облицовка поверхностей коврами из малогабаритных плиток: грунтование колонн прямоугольных	100 м2 облицованной поверхности	1. Провешивание и разметка поверхности с отбивкой маячных линий. 2. Установка рейки под отметку цокольной плитки. 3. Нанесение мастики на тыльную сторону ковров. 4. Установка ковров с выверкой, раскроем и пригонкой к выступающим частям помещения. 5. Перерубка плиток (при необходимости). 6. Проверка правильности установки. 7. Очистка ковров от бумаги. 8. Заполнение швов с расшивкой. 9. Протирка облицованной поверхности ветошью.	10,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-004-03-01	Облицовка поверхностей коврами из малогабаритных плиток: облицовка стен	100 м2 облицованной поверхности	1. Провешивание и разметка поверхности с отбивкой маячных линий. 2. Установка рейки под отметку цокольной плитки. 3. Нанесение мастики на тыльную сторону ковров. 4. Установка ковров с выверкой, раскроем и пригонкой к выступающим частям помещения. 5. Перерубка плиток (при необходимости). 6. Проверка правильности установки. 7. Очистка ковров от бумаги. 8. Заполнение швов с расшивкой. 9. Протирка облицованной поверхности ветошью.	72	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-004-04-01	Облицовка поверхностей коврами из малогабаритных плиток: облицовка колонн прямоугольных	100 м2 облицованной поверхности	1. Провешивание и разметка поверхности с отбивкой маячных линий. 2. Установка рейки под отметку цокольной плитки. 3. Нанесение мастики на тыльную сторону ковров. 4. Установка ковров с выверкой, раскроем и пригонкой к выступающим частям помещения. 5. Перерубка плиток (при необходимости). 6. Проверка правильности установки. 7. Очистка ковров от бумаги. 8. Заполнение швов с расшивкой. 9. Протирка облицованной поверхности ветошью.	78	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-15-05-004-05-01	Добавлять к Н-15-05-004-03-01 на вставку отдельных плиток после очистки ковров от бумаги: вид поверхностей - стены	100 м2 облицованной поверхности	-	12,5	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Н-15-05-004-06-01	Добавлять к Н-15-05-004-04-01 на вставку отдельных плиток после очистки ковров от бумаги: вид поверхностей - колонны прямоугольные	100 м2 облицованной поверхности	-	15	-	2-165-03	Облицовщик синтетическими материалами 3 разр.	1
						2-165-04	Облицовщик синтетическими материалами 4 разр.	1
Таблица Н-15-05-005 Облицовка поверхностей фасадными керамическими глазурованными плитками								
Н-15-05-005-01-01	Облицовка поверхностей фасадными керамическими глазурованными плитками: вид поверхностей - стены	1 м2 облицовки	1. Провешивание поверхности с разметкой. 2. Установка плиток на раствор. 3. Перерубка плиток с подточкой кромок. 4. Заполнение швов.	2,2	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-15-05-005-02-01	Облицовка поверхностей фасадными керамическими глазурованными плитками: вид поверхностей - колонны прямоугольные	1 м2 облицовки	1. Провешивание поверхности с разметкой. 2. Установка плиток на раствор. 3. Перерубка плиток с подточкой кромок. 4. Заполнение швов.	2,9	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 15.1

Таблица 1

Технические требования при производстве штукатурных работ

Технические требования	Предельные отклонения			Контроль (метод, объем, вид регистрации)
	простой	улучшенной	высококачественной	
Отклонение от вертикали (горизонтали) оштукатуренных поверхностей	3 мм на 1 м высоты (длины), но не более 15 мм на всю высоту (длину) помещения	2 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения	1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 5 мм на всю высоту (длину) помещения	Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м ² поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий – не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), журнал работ
Неровности поверхностей плавного очертания	Не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм на 4 м ²	Не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм на 4 м ²	Не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм на 4 м ²	Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м ² поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий – не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), журнал работ
Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	До 10 мм на весь элемент, не более 4 мм на 1 м	До 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на элемент	1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на элемент	Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м ² поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным

				визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35 - 40 м и трех на элемент), журнал работ, кроме измерений (3 на 1 мм)
Отклонение радиуса криволнейных поверхностей проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать, мм:	10 мм	7 мм	5 мм	Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м ² поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35 - 40 м и трех на элемент), журнал работ, кроме измерений (3 на 1 мм)
Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной не должны превышать	5 мм	3 мм	2 мм	
Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать	6 мм	3 мм	2 мм	

Таблица 2

Технические требования при производстве малярных работ

Технические требования	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Допускаемая толщина слоев малярного покрытия: Шпатлевки – 0,5 мм Окрасочного покрытия – не менее 25 мкм	1,5	Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м ² поверхности покрытия или в одном помещении меньшего размера, после сплошного визуального осмотра, журнал работ
Поверхность каждого слоя малярного покрытия при улучшенной и высококачественной внутренней окраске безводными составами должна быть	-	То же, на 70-100 м ² поверхности покрытия (при освещении электрической лампой с рефлектором, имеющим узкую щель, луч света,

ровной, без потеков краски, не иметь зубчатого строения и т.п.		направленный параллельно окрашенной поверхности, не должен образовывать теневых пятен)
Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности	-	Технический осмотр, акт приемки
Поверхности, окрашенные малярными безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую и матовую поверхность. Не допускаются просвечивания нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, морщины, потеки, видимые крупинки краски, сгустки пленки на поверхности, следы кисти и валика, неровности, отпечатки высохшей краски на приложенном тампоне	-	Технический осмотр, акт приемки
Поверхности, окрашенные лаками, должны иметь глянцевые покрытия, без трещин, видимых утолщений, следов лака (после высыхания) на приложенном тампоне	-	То же
В местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета, искривления линий, закраски высококачественной окраски (для других видов) на отдельных участках не должны превышать, мм: Для простой окраски – 5 То же, улучшенной окраски – 2 Искривление линий филенок и закраска поверхностей при применении разных коллеров – 1 (на 1 м поверхности)	-	То же

Таблица 3

Технические требования при облицовочных работах

Технические требования	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Толщина клеевой прослойки, мм: из раствора – 7 из мастики - 1	+8 +1	Измерительный, не менее 5 измерений на 70 - 100 м ² поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ
Облицованная поверхность отклонения от вертикали (на 1 м длины), мм: Керамическими, стеклокерамическими и		То же, не менее 5 измерений на 50-70 м ² поверхности

другими изделиями в облицовке: Наружной – 2 Внутренней – 1,5	Не более 5 на этаж Не более 4 на этаж	
Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали (на 1 м длины), - в облицовке, мм: керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке: наружной – 2 внутренней – 1,5		
Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов, мм: керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке: наружной – до 4 внутренней – до 3		Измерительный, не менее 5 измерений на 70 - 100 м ² поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ
Неровности плоскости (при контроле двухметровой рейкой), мм: керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке: наружной – до 3 внутренней – до 2		Измерительный, не менее 5 измерений на 70 - 100 м ² поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ
Отклонения ширины шва облицовки: керамическими, стеклокерамическими и другими изделиями (внутренней и наружной облицовки)	+/- 0,5	То же

Таблица 4

**Состав работ и последовательность технологических операций
при оклеивании по монолитной штукатурке, бетонным,
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями,
пленками и другими материалами**

Наименование операций	Оклеивание									
	по монолитной штукатурке					по бетонным, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	обоями бумажными		пленками поливинилхлоридными на основе		лин-крус-том	обоями бумажными		пленками поливинилхлоридными на основе		лин-крус-том
	простыми и средней плотности	плотными влагостойкими	бумажной	тканевой		простыми и средней плотности	плотными влагостойкими	бумажной	тканевой	
Очистка поверхности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Грунтование очищенной поверхности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Заполнение	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

трещин и раковин										
Очистка и обеспыливание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Очистка верх стен от следов окрасочного состава	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сплошное шпатлевание	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Шлифование и обеспыливание прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Нанесение линии верх оклеивания стен обоями, пленками	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Нанесение клеевого состава на поверхности стен	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлифование оклеенных бумагой оштукатуренных поверхностей	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Повторное нанесение клеевого состава по периметру оконных и дверных проемов, по контуру стен, а также в углах и других местах пересечения оклеиваемых поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-
Нанесение клеевого	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

состава на полотнища обоев, пленок										
Нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев, пленок	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Наклеивание полотнищ внахлестку	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Наклеивание полотнищ впритык	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+

Таблица 5

**Состав работ и последовательность технологических операций
при оклеивании поверхностей по листовым материалам
индустриального производства и по деревянным поверхностям
обоями, пленками и другими материалами**

Наименование операций	Оклеивание									
	по листовым материалам индустриального производства					по деревянным поверхностям				
	обоями бумажными		пленками поливинилхлор идными на основе		линкру стом	обоями бумажным и		пленками поливинилхл оридными на основе		лин кру сто м
	простым и средней плотност и	плотным и влажност йкими	бумажн ой	тканев ой		прост ыми и средн ей плотн ости	плот ным и влаж ност йким и	бумаж ной	ткане вой	
Очистка поверхности	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Грунтование очищенной поверхности	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Обивка поверхности стен картоном	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Оклеивание стыков бумагой с промазыванием клеем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шлифование стыков и обеспыливание	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Нанесение клеевого состава на поверхности стен	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Заполнение трещин и раковин	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Очистка и	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-

обеспыливание										
Исправление неровных мест шпатлевкой, пастой	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Шлифование прошпатлеванных мест пемзой	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Очистка верха стен от следов окрасочного состава	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Нанесение линии верха оклеивания стен обоями, пленками	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Нанесение клеевого состава на поверхности стен	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+
Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Шлифование пемзой	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
Нанесение клеевого состава на бумагу и оклеивание ею поверхностей второй раз	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Шлифование пемзой	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Повторное нанесение клеевого состава по периметру оконных и дверных проемов, по контуру стен, а также в углах и других местах пересечения	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-
Нанесение клеевого состава на полотнища обоев	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Наклеивание полотнищ внахлестку	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Наклеивание полотнищ впритык	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+

Примечание. Знаком "+" отмечены процессы, выполнение которых обязательно при соответствующем виде обоев.

Приложение 15.2

Виды работ при вытягивании тяг, разделке углов и выделке падуг

1. Выделка от руки (при работе обыкновенным шаблоном) выходящего или входящего угла пересечения двух тяг, когда невозможно сформировать его при вытягивании тяг, называется разделкой угла. В разделку угла входит вся работа от руки по формованию угла (от вытянутых

шаблоном частей тяг до линии их пересечения) и по выделке самой линии пересечения.

2. Исправление в выступающих углах и придание четкости линии пересечения тяг (на столбах, пилястрах и т.п.), получаемых непосредственно при вытягивании тяг обыкновенным шаблоном, называется подправкой углов тяги.

3. Доводкой (рис. 1) называется выполняемая от руки часть тяги, которую невозможно вытянуть обыкновенным шаблоном. Доводки образуются в местах примыкания тяги к пересекающему ее конструктивному элементу: пилястре, междуэтажному карнизу, у труб центрального отопления и т.п.

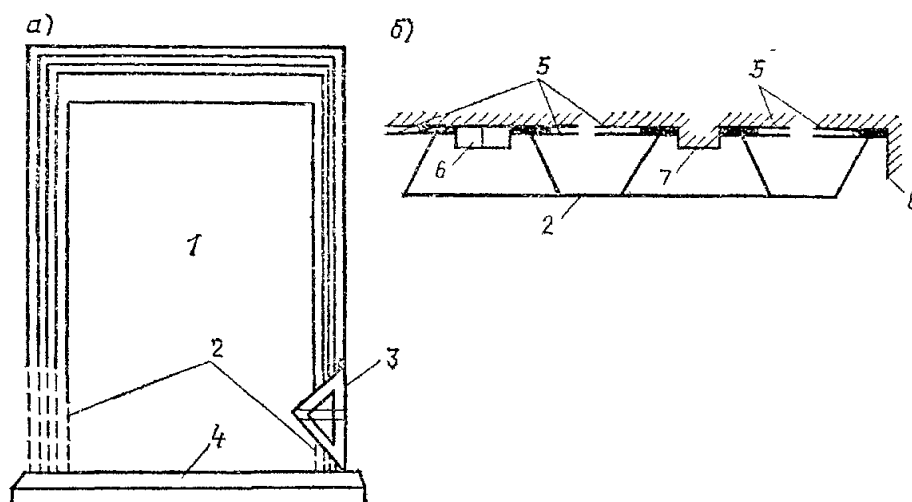


Рис. 1. Доводки

- а - при вертикальных тягах; б - при горизонтальных тягах
 1 - оконный проем; 2 - доводки при вертикальных и горизонтальных тягах; 3 - шаблон для тяги;
 4 - междуэтажный карниз; 5 - тяги шаблоном;
 6 - вентиляционный короб; 7 - пилястра; 8 - стена

4. Раскреповкой (рис. 2) называется выполняемая от руки часть тяги, прилегающая к входящему и выходящему углам, которую невозможно вытянуть обыкновенным шаблоном. Раскреповка нормируется по числу образующих ее углов по нормам Н-15-01-012-17 по Н-15-01-012-24.

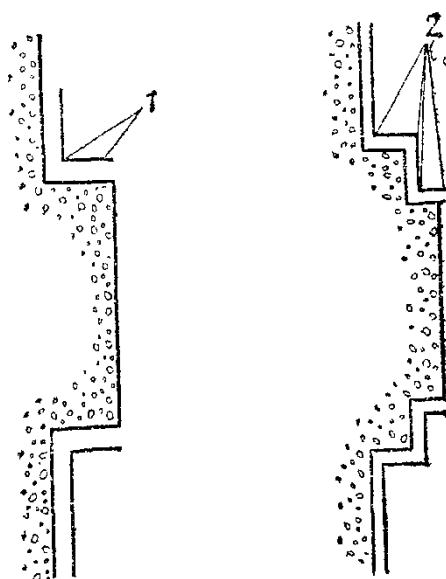


Рис. 2. Раскреповки

1 - простая (2 угла); 2 - сложная (4 угла)

5. Площадь тяг определяется умножением длины тяги на сумму отношения и высоты тяги. Величина разделок, раскреповок, доводок и т.п. принимается по сумме отношения и высоты прямолинейного участка тяги.

Для потолочных и наружных карнизов (рис. 3, 4) сумма отношения и высоты равна $a + b$; для стальных тяг (рис. 5) сумма отношения и высоты равна $2a + b$.

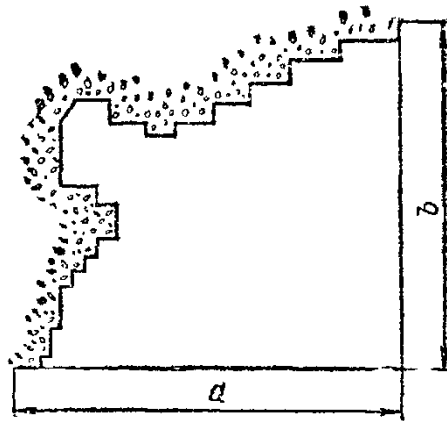


Рис. 3. Потолочный карниз
а - относ карниза; b - высота карниза

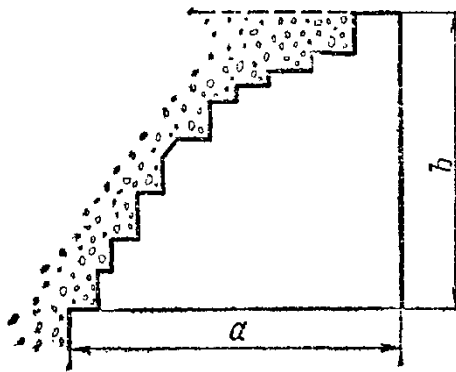


Рис. 4. Наружный карниз
а - относ карниза; - высота карниза

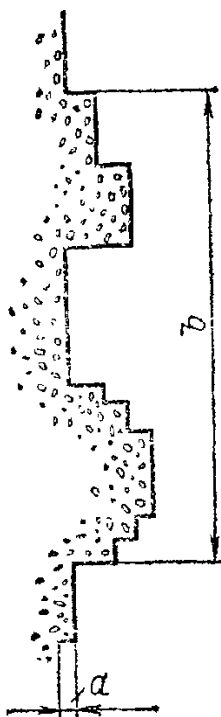


Рис. 5. Стенная тяга
а - относ тяги; - высота тяги

Пример. Требуется подсчитать нормы на вытягивание 52 м карниза из известково-гипсового раствора при отnose 25 см и высоте 40 см и на разделку шести углов.

Площадь карниза равна $52 (0,25 + 0,4) = 33,8 \text{ м}^2$. По норме 15-01-012-01 норма = 1,4 чел.-ч на 1 м^2 .

Нормативное время равно $1,4 \times 33,8 = 47,3$ чел.-ч на весь карниз.

Сумма отnosa и высоты всех углов равна 6 $(0,25 + 0,4) = 3,9$ м. По норме 15-01-012-17 норма = 2 чел.-ч на 1 м. Нормативное время равно $2 \times 3,9 = 7,8$ чел.-ч на все углы.

Всего на 52 м карниза и шесть углов нормативное время составит $47,3 + 7,8 = 55,1$ чел.-ч на всю работу $38-19 + 7-10 = 45-29$.

6. Вытягивание тяг начинается с установки инвентарных направляющих реек (правил) для прохождения по ним шаблона.

При наращивании реек их концы срезаются в местах стыков "на ус", а места стыков промазываются гипсовым раствором для обеспечения прямолинейного движения шаблона при прохождении его по стыкам правил.

Разметка поверхности под установку правил производится по шаблону. Перед окончательным укреплением правил проверяется правильность их установки протягиванием по ним шаблона, который свободно передвигается по правилам. Крепление правил производится инвентарными рейкодержателями.

Для тяги внутренних карнизов направляющие рейки устанавливаются по всему периметру стен и потолков в рамку. При этом применяются угловые шаблоны со съемными лекалами, что исключает надобность в разделке углов и доводке вручную.

Для криволинейных тяг определяется местонахождение центра, где устанавливается осевой штырь, на который надевается водило с шаблоном.

Набрасывание раствора на поверхность при вытягивании карниза производится ковшом с набиранием раствора непосредственно из передвижного ящика.

Отдельные дефекты в карнизах, углах и раскреповках исправляются при помощи линейки, малого полутерка и отрезки.

Формовка и разделка углов, раскреповок и доводок вручную производится так тщательно, что между тягой, произведенной шаблоном, и частью ее, выделанной от руки, нет отличия.

**ТАБЛИЦА ПЛОЩАДЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ
ПРОФИЛЕЙ ПО СОРТАМЕНТУ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПОВЕРХНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТАДИИ
РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ**

Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности, м ² , одной тонны профиля
1. Сталь листовая, профили гнутые открытые	
Поверхность дана суммарная со всех сторон ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8282-2022	
Толщина листа:	
2	127,6
2,2	115,9
2,5	102,3
2,8	91,2
3	85
3,2	79,9
3,5	73
4	63,9
5	51,1
6	42,7
7	36,6
8	32,1
9	28,5
10	25,7
11	23,4
12	21,5
14	18,4
16	16,2
18	14,4
20	13
22	11,8
25	10,4
28	9,4
30	8,7
32	8,2
36	7,3
40	6,6
45	5,9
50	5,4
55	4,9
2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы	
Поверхность дана по внешней стороне проката ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-91	
Толщина стенки:	
2	65,2
2,5	52,1
3	43,5
3,5	37,3

4	32,9
5	26,5
6	22
7	19
8	16,6
9	14,5
10	13,1
11	11,8
12	10,8
14	9,3
16	8,1
17	7,6
18	7,5
20	6,7
22	6,1
25	5,5
28	5
30	4,7
32	4,4
40	3,5
3. Сталь угловая равнополочная по ГОСТ 8509-93	
Поверхность дана суммарная со всех сторон	
Толщина полки:	
3	86,5
4	65
5	52
6	44
7	37
8	33
9	29,5
10	26,3
12	22
14	19
16	16,6
18	14,9
20	13,3
22	12
25	10,5
28	9,6
30	9
4. Швеллеры горячекатаные по ГОСТ 8240-97	
Поверхность дана суммарная со всех сторон	
N профиля:	
5	47,1
6,5	46,4
8	45,4
10	44,7
12	43,1
14	41,6
14А	39,7
16	40,5
16А	38,7
18	39,3
18А	37,7

20	38,3
20A	36,4
22	36,6
22A	34,9
24	35
24A	33,3
27	33,2
30	31,4
33	29,6
36	27,7
40	26,1
5. Балки двутавровые по ГОСТ Р 57837-2017 Поверхность дана суммарная со всех сторон	
Н профиля:	
10	44,4
12	43,1
14	41,8
16	40,5
18	39,1
20	38,1
22	36,7
24	34,4
27	33
30	31,2
36	26,7
40	24,9
45	23,2
50	21,4
55	19,7
60	18,1
20Ш1	33,8
20Ш2	31,2
23Ш*	37,9
23Ш1	30,9
23Ш2	27,8
26Ш*	33,2
26Ш1	28,6
26Ш2	25,9
30Ш*	30,1
30Ш1	26
30Ш2	23,4
30Ш3	21,1
30Ш4	19,4
35Ш*	26,8
35Ш1	22,7
35Ш2	20,8
35Ш3	19,1
35Ш4	17,3
40Ш1	20,4
40Ш2	18,9
40Ш3	17,9
40Ш4	16,2
50Ш	22,6

50Ш1	19,4
50Ш2	17,4
50Ш3	15,7
50Ш4	14,2
50Ш5	12,9
60Ш	21,4
60Ш1	17,4
60Ш2	16
60Ш3	14,6
60Ш4	13,1
60Ш5	11,8
60Ш6	10,7
70Ш	19,7
70Ш2	14,4
70Ш3	13,1
70Ш4	12
70Ш5	11
70Ш6	10,3
70Ш7	9,5
70Ш8	8,8
80Ш	17,4
80Ш1	14,4
80Ш2	13,2
80Ш3	12,1
90Ш	15,7
90Ш1	13,1
90Ш2	12,1
90Ш3	11,1
100Ш	14,2
100Ш1	12,3
100Ш2	11,3
Колонны двутавры	
N профиля:	
20К	32,3
20К1	29,3
20К2	26,1
20К3	23,1
20К4	21,7
23К	31,6
23К1	27,5
23К2	25,7
23К3	23,2
23К4	21,2
26К1	26,1
26К2	23,3
26К3	20,9
26К4	19,2
26К5	17,6
30К1	21,4
30К2	19,9
30К3	18,3
30К4	16,7
30К5	15,2
30К6	14,1

30K7	12,8
30K8	11,7
35K1	19,3
35K2	17,3
35K3	15,6
35K4	14,2
35K5	13
35K6	11,9
35K7	10,9
35K8	10
40K	19,9
40K1	17,5
40K2	16
40K3	14,5
40K4	13,1
40K5	11,8
40K6	10,8
40K7	9,8
40K	9
40K9	8,2
40K10	7,8
40K11	6,2
40K12	5,2
40K13	4,4
40K14	3,7
6. Балки двутавровые для монорельсов по ГОСТ 19425-74* (24 м), ТУ-2-427-80 (30 - 45 м) Поверхность дана суммарная со всех сторон	
Н профиля:	
24м	24
30м	22,3
36м	21,4
45м	19,3
7. Балки с параллельными гранями полок по ГОСТ Р 26020-2017 Поверхность дана суммарная со всех сторон	
20Б*	49,1
20Б1	39,4
20Б2	36,7
20Б3	33,6
23Б*	45,9
23Б1	38
23Б2	35,3
23Б3	32
26Б*	43,2
26Б1	35,9
26Б2	33,3
26Б3	3,4
30Б*	40,7
30Б1	35,4
30Б2	33
30Б3	30,1
35Б*	37,8
35Б1	34,4

35Б2	31,1
35Б3	28,4
40Б*	34,9
40Б1	30,8
40Б2	27,8
40Б3	25,5
45Б	32,3
45Б1	27,5
45Б2	24,9
45Б3	22,8
50Б*	29,3
50Б1	24,8
50Б2	22,8
50Б3	20,9
55Б*	26,7
55Б1	22,6
55Б2	20,8
55Б3	19,1
60Б*	24,4
60Б1	20,5
60Б2	18,6
60Б3	17,2
70Б*	21
70Б1	19,1
70Б2	17,4
70Б3	15,9
70Б4	14,6
80Б	19,3
80Б1	17,2
80Б2	15,5
80Б3	14,2
80Б4	13,1
90Б*	17,8
90Б1	15,7
90Б2	14,5
90Б3	13,2
90Б4	12
100Б*	16,7
100Б1	14,4
100Б2	13
100Б3	11,7
100Б4	10,6
Балки широкополочные	
N профиля:	
20Ш*	38,9
40Ш*	23,2
70Ш1	15,8

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-15**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	
1	При оштукатуривании сужающихся пилястр, колонн и полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок соответствующих норм	Н-15-01-002÷ Н-15-01-005	1,25	-
2	Оштукатуривание цилиндрических стен и сводов (кроме сферических)	Н-15-01-002 (04, 08, 12, 16, 20), Н-15-01-003 (04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44), Н-15-01-004 (04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44), Н-15-01 (005-04, 09, 14)	1,1	-
3	Оштукатуривание кессонов нормируется соответственно	Н-15-01-002 (02, 04, 06, 08 10, 12, 14, 16, 18, 20), Н-15-01-003 (02, 04, 07, 09, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 44), Н-15-01-004 (02, 04, 07, 09, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 44), Н-15-01-005 (02, 04, 07, 09, 12, 14)	1,4	-
4	При оштукатуривании только внутренних поверхностей наружных стен, имеющих проемы (независимо от процента проемности), когда поверхности остальных стен данного помещения не требуют штукатурной отделки	Н-15-01-002 (01, 05, 09, 13, 17), Н-15-01-003 (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41), Н-15-01-004 (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41)	1,25	-
5	При оштукатуривании отдельных мест до начала общего оштукатуривания помещений (ниши для радиаторов без откосов, кухонные очаги, печные трубы, места прокладки трубопроводов и др.) площадью каждое до 2,5 м ²	Н-15-01-002 (01, 05, 09, 13, 17), Н-15-01-003 (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41), Н-15-01-004 (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41), Н-15-01-005 (01, 06, 11)	1,5	-
6	При насечке кромок без конопатки швов	Н-15-01-010 (01, 02)	0,5	-

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	
7	При вытягивании тяг на колоннах, столбах, пилястрах и т.п., где длина тяги с одной стороны не превышает 1,5 м	Н-15-01-012 (01-16)	1,5	-
8	При вытягивании тяг на кессонных потолках:			
8.1	при площади кессона (между осями балок) до 3,5 м ²	Н-15-01-012 (01-04)	2,2	-
8.2	при площади кессона до 12 м ²	Н-15-01-012 (01-04)	1,6	-
9	При тягах, пересекающихся под углом менее 60°	Н-15-01-012 (17-40)	1,4	-
10	Нормами предусмотрена толщина намета 10 мм. На последующие 2 мм увеличения толщины намета каждого слоя	Н-15-01-016	1,1	1,1
11	При разделывании зеркалами	Н-15-02-019	1,1	-
12	При вытягивании филенок (банта) шириной св. 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм	Н-15-02-020	1,2	-
13	При лессировке разделанной поверхности	Н-15-02-024	1,4	-
14	При разделывании поверхности под другие породы камня	Н-15-02-024 (03, 04)	0,7	-
15	При употреблении готовых силикатных красок только с разведением их водой	Н-15-02-025 (05, 07)	0,45	-
16	При приготовлении составов одного тона в количестве до 50 кг	Н-15-02-025 (01-08)	1,25	-
17	При оклеивании обоями встроенных шкафов	Н-15-03-001 (01, 06, 09, 12, 20, 21, 26, 30, 36, 37), Н-15-03-002 (01, 06, 09, 12, 15, 19, 25, 28, 29, 35, 41, 42), Н-15-03-003 (01-03, 12, 14, 20, 26, 27)	1,2	-
18	При вставке стекол в установленные на место глухие переплеты, а также в фонари	Н-15-04-004	1,2	-
19	При работе с подмостей с перестановкой и передвижкой их	Н-15-04-001÷Н-15-04-005	1,05	-