

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 50.
МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ**

I. Техническая часть

1.50.1. Сборник содержит нормы на монтаж и демонтаж кранов мостовых, козловых, порталных, консольных, башенных, башенно-стреловых и перегружателей.

1.50.2. Нормами сборника предусмотрено производство работ с соблюдением требований инструкции по монтажу подъемно-транспортного оборудования, а также требований органа технического надзора.

1.50.3. Качество работ, выполняемых рабочими, удовлетворяется требованиям действующих технических условий на производство и приемку работ.

Рабочие знают и выполняют все требования, предусмотренные указанными документами, обеспечивающими требуемое качество работ.

Работы производятся в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере техники безопасности в строительстве.

1.50.4. Нормами сборника учтены следующие работы:

- ознакомление с чертежами;
- переходы исполнителей, связанные с подготовкой и завершением работ, организацией работы и рабочего места, а также перемещение оборудования и материалов в пределах рабочей зоны на расстояние до 100 м;
- комплектование узлов и деталей оборудования;
- распаковка и расконсервация (консервация и упаковка) узлов и деталей оборудования (без вскрытия и разборки узлов механизмов), смазка тросов;
- установка и снятие такелажных средств (талей, домкратов), выкладка и разборка шпальных клеток;
- установка и снятие стыковочных приспособлений и деталей;
- строповка, перестроповка и расстроповка узлов и деталей оборудования при их монтаже и демонтаже;
- проверка геометрических размеров монтируемого оборудования;
- перестановка подмостей и лестниц высотой до 5 м;
- очистка от ржавчины, мелкая правка конструкций ранее демонтированных кранов в пределах допусков;
- обслуживание лебедок;

– участие в перегонах (перемещениях) монтажных кранов в пределах рабочей зоны.

1.50.5. Нормами сборника не предусмотрены, кроме случаев, оговоренных в составах работ: электромонтажные работы;

– установка, снятие и передвижка подъемных мачт канатных подъемников, монтажных шевров и их оснастка;

– изготовление подмостей и специальной оснастки;

– работа машинистов кранов, участвующих в монтаже или демонтаже;

– сдача оборудования представителям органа технического надзора;

– исправление дефектов в оборудовании, допущенных заводом-изготовителем, а также возникших при неправильной транспортировке, перегрузке и хранении.

1.50.6. Нормы сборника рассчитаны на выполнение работ по монтажу и демонтажу тяжеловесных узлов и деталей оборудования с применением передвижных кранов соответствующей грузоподъемности, кроме случаев, оговоренных в таблицах.

При производстве работ с применением электрических лебедок нормы умножаются на 1,25.

1.50.7. Нормами сборника предусмотрен монтаж стальных конструкций кранов, прошедших контрольную сборку, поставляемых заводами-изготовителями отдельными отправочными марками, масса и габариты которых определяются из условий их транспортировки железнодорожным транспортом.

1.50.8. Нормами предусмотрено крепление узлов металлоконструкций на чистых болтах. При креплении узлов металлоконструкций на высокопрочных болтах дополнительно учитываются все работы, связанные с их установкой.

1.50.9. Нормы сборника рассчитаны на выполнение работ по монтажу кранов на высоте до 10 м от уровня опорной площадки, на которой ведутся работы, или от земли.

Нормы умножаются на коэффициент при выполнении работ на высоте, м: св. 10 до 25 - на 1,1; св. 25 до 40 - на 1,15; св. 40 до 70 - на 1,3; св. 70 - на 1,5.

1.50.10. В ряде таблиц сборника нормы построены на спаренный измеритель (спаренные нормы). Нормы эти связаны функциональной зависимостью и не могут применяться в отрыве друг от друга.

Ниже приводится пример применения спаренных норм.

Определить нормы на монтаже моста мостового крана массой 75 т, поступившего с завода-изготовителя на монтажную площадку из двух полумостов.

Норма, учитывающая количество собранных мостов по Н-50-01-001-05 $136 \times 1 = 136$ чел.-ч;

норма, учитывающая массу моста крана, по Н-50-01-001-06 $1,7 \times 75 = 127,5$ чел.-ч.

Общая норма на монтаж моста крана будет равна: $136 + 127,5 = 263,5$ чел.-ч.

1.50.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ рабочими следующих профессий:

монтажники подъемно-транспортного оборудования прерывного действия;

электросварщики ручной сварки.

1.50.12. Нормами таблицы Н-50-01-001 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов мостовых электрических.

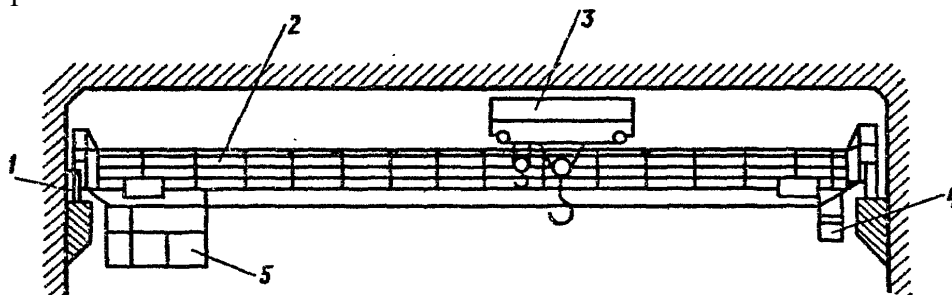


Рис. 1. Кран мостовой электрический

1 - механизм передвижения крана; 2 - мост крана;

3 - грузовая тележка; 4 - люлька осмотра троллей;

5 - кабина управления

1.50.13. Нормами таблицы Н-50-02-001 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов козловых и полукозловых общего назначения.

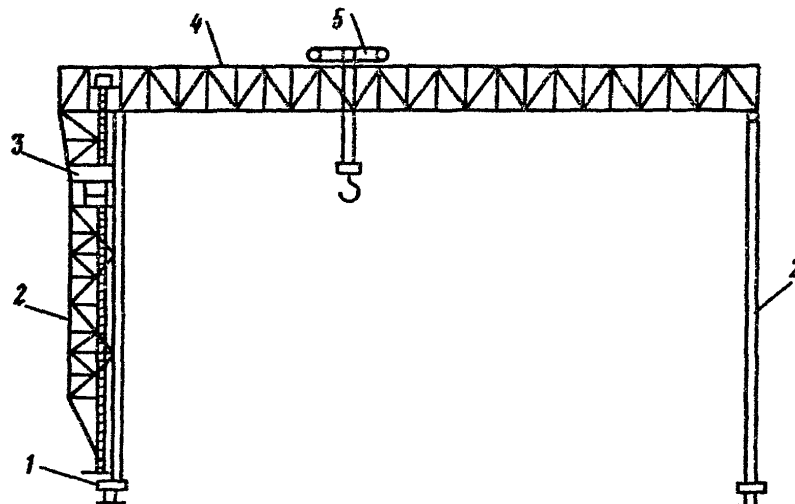


Рис. 2. Кран козловой общего назначения

1 - механизм передвижения крана; 2 - жесткая и гибкая опоры крана; 3 - кабина управления; 4 - мост крана; 5 - грузовая тележка

1.50.14. Нормами таблицы Н-50-02-002 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов козловых самомонтирующихся.

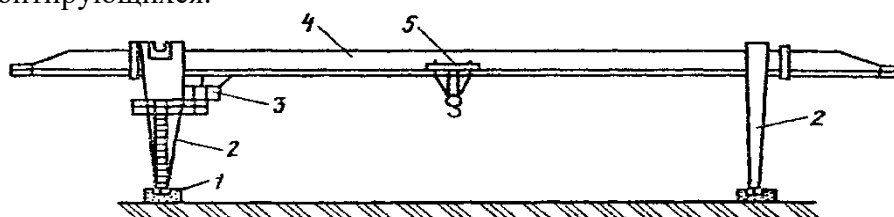


Рис. 3. Кран козловой самомонтирующийся

1 - механизмы передвижения; 2 - жесткая и гибкая опоры крана; 3 - кабина управления; 4 - мост крана; 5 -- грузовая тележка

1.50.15. В нормах таблицы Н-50-02-003 монтаж и демонтаж монтажных опор определяются по нормам Н-50-02-001-09, Н-50-02-001-10 соответственно.

1.50.16. Нормами таблицы Н-50-02-005 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов козловых гидротехнических.

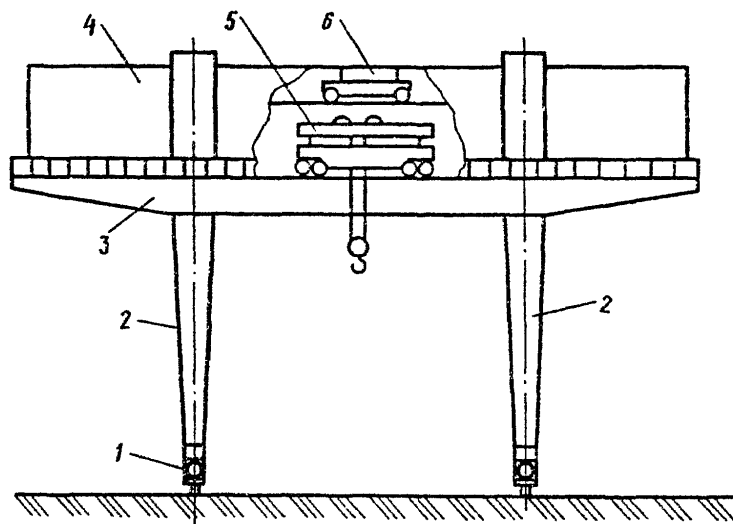


Рис. 4. Кран козловой гидротехнический

- 1 - механизм передвижения крана; 2 - опоры крана;
 3 - мост крана; 4 - кабина механизмов;
 5 - грузовая тележка; 6 - кран-балка

1.50.17. Нормами раздела Н-50-03 предусмотрено выполнение работ по монтажу и демонтажу кранов порталных.

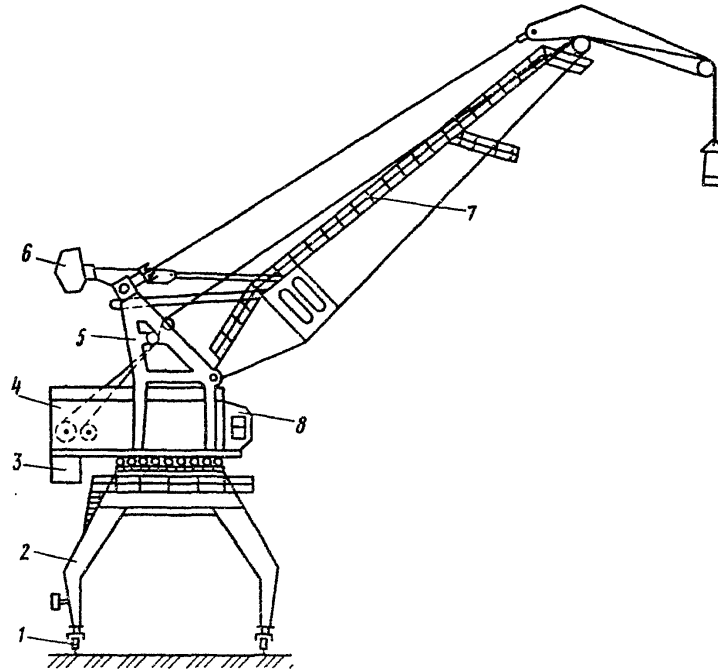


Рис. 5. Кран порталный

- 1 - механизм передвижения крана; 2 - портал;
 3 - неподвижный противовес; 4 - кабина механизмов;
 5 - А-образка; 6 - подвижный противовес;
 6 - стреловое устройство; 8 - кабина управления

1.50.18. Нормами таблицы Н-50-04-001 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов башенных.

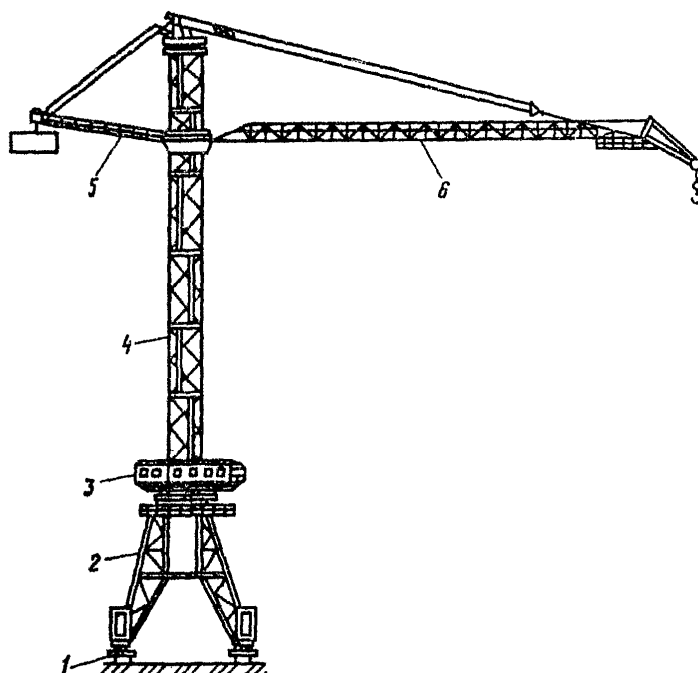


Рис. 6. Кран башенный решетчатой конструкции

- 1 - механизмы передвижения крана; 2 - портал;
 3 - кабина механизмов; 4 - башня;
 5 - консоль с противовесом; 6 - стрела крана

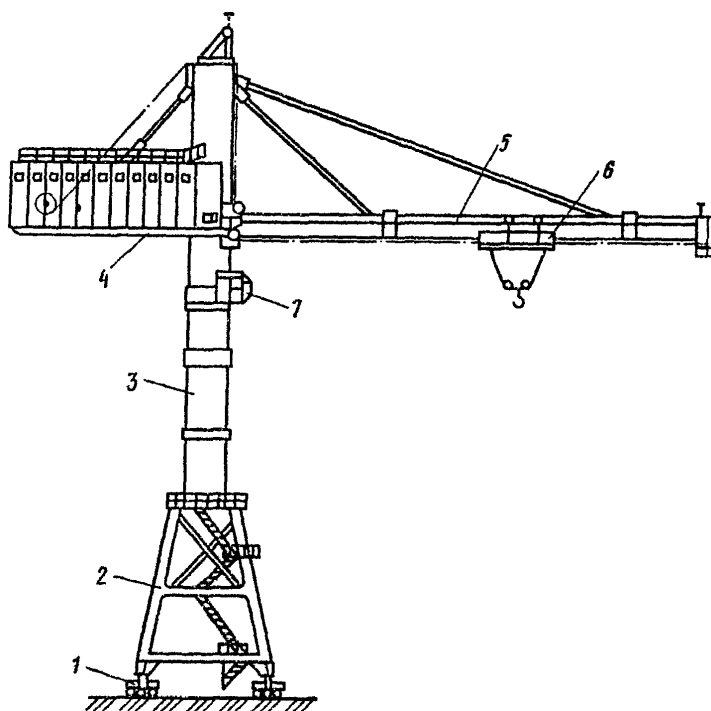


Рис. 7. Кран башенный трубчатой конструкции

- 1 - механизмы передвижения крана; 2 - портал;
 3 - башня; 4 - консоль крана; 5 - стрела крана;
 6 - грузовая тележка; 7 - кабина управления

1.50.19. В нормах таблиц Н-50-04-002 и Н-50-04-003 монтаж и демонтаж механизма опускания башни учитываются по нормам Н-50-04-001-05÷Н-50-04-001-08.

1.50.20. Нормами таблицы Н-50-04-006 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов башенно-стреловых типа СКР.

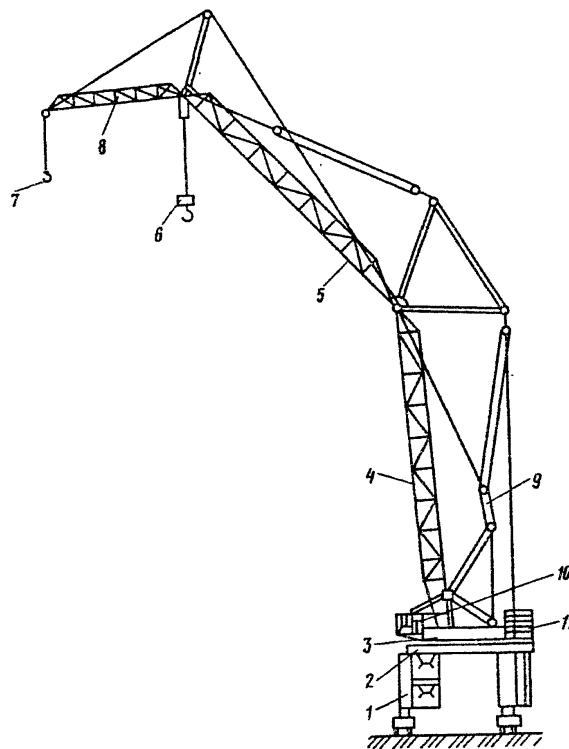


Рис. 8. Кран башенно-стреловой СКР-3500ЭМ

- 1 - механизмы передвижения крана; 2 - опорно-поворотное устройство; 3 - поворотная платформа; 4 - стрела;
 5 - маневровый клюв; 6 - грузовой блок основного подъема;
 7 - грузовой блок вспомогательного подъема;
 8 - установочный клюв; 9 - стреловой полиспаст;
 10 - кабина управления;
 11 - установка противовеса

1.50.21. Нормами таблицы Н-50-05-001 предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов-перегрузателей.

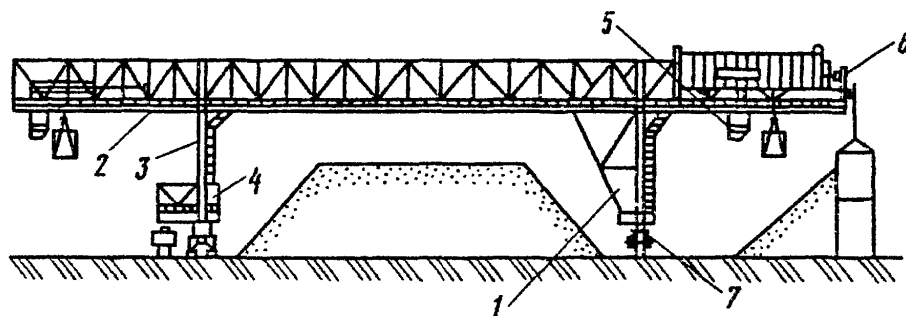


Рис. 9. Кран-перегрузатель коробчатой конструкции

- 1 - жесткая опора; 2 - мост крана; 3 - гибкая опора;
 4 - ленточный питатель; 5 - грейферная тележка;
 7 - токосъемник; 7 - механизм передвижения крана

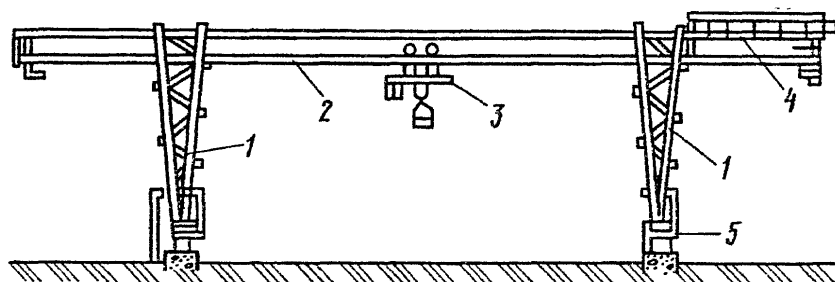


Рис. 10. Кран-перегрузчик трубчатой конструкции

1 - опоры крана; 2 - мост крана; 3 - грейферная тележка; 4 - ремонтное помещение;
5 - механизм передвижения крана

1.50.22. Нормами раздела Н-50-06 «Разные работы» предусмотрены работы, встречающиеся при монтаже кранов различных типов.

1.50.23. В нормах таблицы Н-50-06-005 и Н-50-06-006 при определении грузоподъемности крана принимается сумма грузоподъемности главных и вспомогательных подъемов.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-50-01 Монтаж кранов мостовых электрических								
Таблица Н-50-01-001 Монтаж кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических								
Н-50-01-001-01-01	Установка балансирных тележек на подкрановый путь: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 тележка	1. Установка тележек на подкрановый путь с временным раскреплением. 2. Выверка тележек и окончательное крепление.	2,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-02-01	Установка балансирных тележек на подкрановый путь: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Установка тележек на подкрановый путь с временным раскреплением. 2. Выверка тележек и окончательное крепление.	0,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-03-01	Монтаж моста крана при массе крана до 50 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 мост	1. Подъем и установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с полумостами. 3. Проверка геометрической схемы моста и окончательное крепление стыковых соединений. 4. Установка, выверка и крепление рельс грузовой тележки. 5. Установка тупиковых упоров. 6. Установка люльки для осмотра троллей. 7. Установка монорельса.	48	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-04-01	Монтаж моста крана при массе крана до 50 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Подъем и установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с полумостами. 3. Проверка геометрической схемы моста и окончательное крепление стыковых соединений. 4. Установка, выверка и крепление рельс грузовой тележки. 5. Установка тупиковых упоров. 6. Установка люльки для осмотра троллей. 7. Установка монорельса.	2,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-05-01	Монтаж моста крана при массе крана до 100 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 мост	1. Подъем и установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с полумостами. 3. Проверка геометрической схемы моста и окончательное крепление стыковых соединений. 4. Установка, выверка и крепление рельс грузовой тележки. 5. Установка тупиковых упоров. 6. Установка люльки для осмотра троллей. 7. Установка монорельса.	136	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-06-01	Монтаж моста крана при массе крана до 100 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Подъем и установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с полумостами. 3. Проверка геометрической схемы моста и окончательное крепление стыковых соединений. 4. Установка, выверка и крепление рельс грузовой тележки. 5. Установка тупиковых упоров. 6. Установка люльки для осмотра троллей. 7. Установка монорельса.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-07-01	Монтаж моста крана при массе крана св. 100 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 мост	1. Подъем и установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с полумостами. 3. Проверка геометрической схемы моста и окончательное крепление стыковых соединений. 4. Установка, выверка и крепление рельс грузовой тележки. 5. Установка тупиковых упоров. 6. Установка люльки для осмотра троллей. 7. Установка монорельса.	352	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-08-01	Монтаж моста крана при массе крана св. 100 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Подъем и установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с полумостами. 3. Проверка геометрической схемы моста и окончательное крепление стыковых соединений. 4. Установка, выверка и крепление рельс грузовой тележки. 5. Установка тупиковых упоров. 6. Установка люльки для осмотра троллей. 7. Установка монорельса.	0,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-09-01	Монтаж механизма передвижения крана: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 механизм передвижения	1. Подъем и установка редукторов с центрированием. 2. Установка промежуточных валов. 3. Установка тормозных шкивов на валы электродвигателей. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов с выверкой и креплением.	44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-10-01	Монтаж механизма передвижения крана: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Подъем и установка редукторов с центрированием. 2. Установка промежуточных валов. 3. Установка тормозных шкивов на валы электродвигателей. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов с выверкой и креплением.	8,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-11-01	Сборка рамы грузовой тележки: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 рама	1. Сборка рамы из отдельных марок с креплением.	6,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-12-01	Сборка рамы грузовой тележки: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Сборка рамы из отдельных марок с креплением.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-13-01	Монтаж грузовой тележки при грузоподъемности тележки до 150 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 тележка	1. Установка и крепление колес. 2. Установка редукторов на тележку с креплением. 3. Установка барабанов с креплением. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов. 6. Подъем и установка грузовой тележки на мост крана. 7. Установка тупиковых упоров.	47	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-14-01	Монтаж грузовой тележки при грузоподъемности тележки до 150 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Установка и крепление колес. 2. Установка редукторов на тележку с креплением. 3. Установка барабанов с креплением. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов. 6. Подъем и установка грузовой тележки на мост крана. 7. Установка тупиковых упоров.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-15-01	Монтаж грузовой тележки при грузоподъемности тележки св. 150 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 тележка	1. Установка и крепление колес. 2. Установка редукторов на тележку с креплением. 3. Установка барабанов с креплением. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов. 6. Подъем и установка грузовой тележки на мост крана. 7. Установка тупиковых упоров.	57	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-16-01	Монтаж грузовой тележки при грузоподъемности тележки св. 150 т: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 т	1. Установка и крепление колес. 2. Установка редукторов на тележку с креплением. 3. Установка барабанов с креплением. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов. 6. Подъем и установка грузовой тележки на мост крана. 7. Установка тупиковых упоров.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-17-01	Установка кабины управления с креплением : кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 кабина	1. Установка кабины управления с креплением.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-18-01	Запасовка грузовых полиспастов, основного подъема: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 канат	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Установка бухт с канатом на козлы. 3. Размотка каната. 4. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 5. Запасовка полиспаста с проводкой каната через отводные блоки.	42	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-19-01	Запасовка грузовых полиспастов, основного подъема: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	100 м	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Установка бухт с канатом на козлы. 3. Размотка каната. 4. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 5. Запасовка полиспаста с проводкой каната через отводные блоки.	8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-20-01	Запасовка грузовых полиспастов, вспомогательного подъема: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	1 канат	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Установка бухт с канатом на козлы. 3. Размотка каната. 4. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 5. Запасовка полиспаста с проводкой каната через отводные блоки.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-001-21-01	Запасовка грузовых полиспастов, вспомогательного подъема: кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических	100 м	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Установка бухт с канатом на козлы. 3. Размотка каната. 4. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 5. Запасовка полиспаста с проводкой каната через отводные блоки.	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-01-002 Монтаж кранов мостовых гидротехнических								
Н-50-01-002-01-01	Установка балансирных тележек на подкрановый путь: кранов мостовых гидротехнических	1 тележка	1. Сборка концевых балок с ведомыми балансирными. 2. Установка балансирных тележек на подкрановый путь. 3. Выверка тележек и окончательное крепление.	5,1	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-01-002-02-01	Установка балансирных тележек на подкрановый путь: кранов мостовых гидротехнических	1 т	1. Сборка концевых балок с ведомыми балансирными. 2. Установка балансирных тележек на подкрановый путь. 3. Выверка тележек и окончательное крепление.	1,4	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-03-01	Монтаж моста крана: кранов мостовых гидротехнических	1 мост	1. Установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с мостом. 3. Установка подтележечного рельса. 4. Выверка моста по высотным отметкам. 5. Проверка геометрической схемы моста. 6. Окончательное крепление.	364	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-04-01	Монтаж моста крана: кранов мостовых гидротехнических	1 т	1. Установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с мостом. 3. Установка подтележечного рельса. 4. Выверка моста по высотным отметкам. 5. Проверка геометрической схемы моста. 6. Окончательное крепление.	4,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-05-01	Монтаж механизма передвижения: кранов мостовых гидротехнических	1 механизм передвижения	1. Снятие крышек люков моста с последующей их установкой на место. 2. Спускание в люки узлов механизмов передвижения крана. 3. Установка редукторов, промежуточных валов, электродвигателей и тормозов с креплением.	86	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-06-01	Монтаж механизма передвижения: кранов мостовых гидротехнических	1 т	1. Снятие крышек люков моста с последующей их установкой на место. 2. Спускание в люки узлов механизмов передвижения крана. 3. Установка редукторов, промежуточных валов, электродвигателей и тормозов с креплением.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-07-01	Сборка рамы грузовой тележки: кранов мостовых гидротехнических	1 рама	1. Сборка рамы грузовой тележки из отдельных марок.	25,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-08-01	Сборка рамы грузовой тележки: кранов мостовых гидротехнических	1 т	1. Сборка рамы грузовой тележки из отдельных марок.	8,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-09-01	Монтаж грузовой тележки: кранов мостовых гидротехнических	1 грузовая тележка	1. Установка рамы тележки. 2. Установка механизмов основного и вспомогательного подъемов с креплением. 3. Установка узлов механизма передвижения грузовой тележки.	76	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-10-01	Монтаж грузовой тележки: кранов мостовых гидротехнических	1 т	1. Установка рамы тележки. 2. Установка механизмов основного и вспомогательного подъемов с креплением. 3. Установка узлов механизма передвижения грузовой тележки.	4,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-11-01	Установка кабины управления: кранов мостовых гидротехнических : кранов мостовых гидротехнических	1 кабина	1. Установка кабины управления с креплением.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-12-01	Запасовка грузовых полиспастов: кранов мостовых гидротехнических	1 канат	1. Подготовка подвесок к запасовке. 2. Укладка подвесок на шпальные клетки. 3. Установка бухт с канатом на козлы. 4. Размотка каната. 5. Протаскивание каната через систему блоков с креплением и намоткой каната на барабаны.	45,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-002-13-01	Запасовка грузовых полиспастов: кранов мостовых гидротехнических	100 м	1. Подготовка подвесок к запасовке. 2. Укладка подвесок на шпальные клетки. 3. Установка бухт с канатом на козлы. 4. Размотка каната. 5. Протаскивание каната через систему блоков с креплением и намоткой каната на барабаны.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-01-003 Монтаж тельферного крана								
Н-50-01-003-01-01	Монтаж конструкций тельферного крана	1 кран	1. Установка моста крана на подкрановые балки. 2. Установка грузовой тележки на мост крана.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-50-01-003-02-01	Монтаж конструкций тельферного крана	1 т массы	1. Установка моста крана на подкрановые балки. 2. Установка грузовой тележки на мост крана.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-003-03-01	Установка тельфера	1 тельфер	1. Установка тельфера с заводкой колесами на балки. 2. Запасовка блоков стальным канатом с креплением концов его и намоткой на барабан лебедки.	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-50-01-003-04-01	Установка тельфера	1 т массы	1. Установка тельфера с заводкой колесами на балки. 2. Запасовка блоков стальным канатом с креплением концов его и намоткой на барабан лебедки.	3,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-01-004 Установка токоприемников, троллеедержателей и оградительных сеток								
Н-50-01-004-01-01	Установка токоприемников и троллеедержателей	1 шт.	1. Подъем и установка токоприемников и троллеедержателей с выверкой и креплением.	1,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Н-50-01-004-02-01	Установка токоприемников и троллеедержателей	1 т	1. Подъем и установка токоприемников и троллеедержателей с выверкой и креплением.	8,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-004-03-01	Установка оградительных сеток	1 м2	1. Подъем и установка сеток с выверкой и креплением.	0,88	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-01-005 Монтаж кранов мостовых электрических кругового действия								
Н-50-01-005-01-01	Установка балансирных тележек на подкрановый путь: кранов мостовых электрических кругового действия	1 тележка	1. Сборка главных балансиров с балансирными тележками. 2. Установка концевых балок на опоры с главными балансирными. 3. Разметка мест установки тележек. 4. Подъем и установка балансирных тележек в сборе с концевыми балками на подкрановый путь. 5. Выверка тележек по осям и отвесам. 6. Раскрепление тележек талрепами.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-02-01	Установка балансирных тележек на подкрановый путь: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Сборка главных балансиров с балансирными тележками. 2. Установка концевых балок на опоры с главными балансирными. 3. Разметка мест установки тележек. 4. Подъем и установка балансирных тележек в сборе с концевыми балками на подкрановый путь. 5. Выверка тележек по осям и отвесам. 6. Раскрепление тележек талрепами.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-03-01	Сборка полумостов: кранов мостовых электрических кругового действия	1 полумост	1. Сборка полумостов из отдельных марок с креплением.	44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-04-01	Сборка полумостов: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Сборка полумостов из отдельных марок с креплением.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-05-01	Монтаж моста: кранов мостовых электрических кругового действия	1 мост	1. Подъем и установка полумостов. 2. Стыковка полумостов с концевыми балками. 3. Сверление отверстий во фланцевых соединениях. 4. Зачистка сварных швов. 5. Определение горизонтального прогиба полумостов. 6. Разметка мест прокладки рельсов. 7. Установка рельсов под грузовую тележку с креплением. 8. Участие в заполнении формуляра.	1373	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-06-01	Монтаж моста: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Подъем и установка полумостов. 2. Стыковка полумостов с концевыми балками. 3. Сверление отверстий во фланцевых соединениях. 4. Зачистка сварных швов. 5. Определение горизонтального прогиба полумостов. 6. Разметка мест прокладки рельсов. 7. Установка рельсов под грузовую тележку с креплением. 8. Участие в заполнении формуляра.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-07-01	Установка механизма передвижения крана: кранов мостовых электрических кругового действия	1 механизм	1. Подъем и установка валов и редукторов с центровкой, выверкой и креплением. 2. Участие в заполнении формуляра.	25	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-08-01	Установка механизма передвижения крана: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Подъем и установка валов и редукторов с центровкой, выверкой и креплением. 2. Участие в заполнении формуляра.	4,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-09-01	Сборка рамы грузовой тележки: кранов мостовых электрических кругового действия	1 марка	1. Сборка рамы из отдельных марок с креплением.	50	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-10-01	Сборка рамы грузовой тележки: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Сборка рамы из отдельных марок с креплением.	11	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-11-01	Монтаж грузовой тележки: кранов мостовых электрических кругового действия	1 тележка	1. Участие в заполнении формуляра. 2. Сборка рамы из отдельных марок с креплением. 3. Установка рамы тележки. 4. Установка балансиров тележки. 5. Установка механизма подъема. 6. Установка ограничителя подъема. 7. Установка электротельфера. 8. Установка кабельных барабанов. 9. Установка ограждений. 10. Установка грузовой тележки. 11. Установка упоров. 12. Центрирование электродвигателей.	110	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-12-01	Монтаж грузовой тележки: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Участие в заполнении формуляра. 2. Сборка рамы из отдельных марок с креплением. 3. Установка рамы тележки. 4. Установка балансиров тележки. 5. Установка механизма подъема. 6. Установка ограничителя подъема. 7. Установка электротельфера. 8. Установка кабельных барабанов. 9. Установка ограждений. 10. Установка грузовой тележки. 11. Установка упоров. 12. Центрирование электродвигателей.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-13-01	Установка кабины управления: кранов мостовых электрических кругового действия	1 кабина	1. Установка кабины управления с выверкой и креплением.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-01-005-14-01	Монтаж электротельфера на мосту: кранов мостовых электрических кругового действия	1 тельфер	1. Установка кронштейнов для монорельса. 2. Укладка монорельса с разметкой места укладки. 3. Установка кабельных тележек. 4. Установка тельфера.	50	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	2
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-15-01	Монтаж электротельфера на мосту: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Установка кронштейнов для монорельса. 2. Укладка монорельса с разметкой места укладки. 3. Установка кабельных тележек. 4. Установка тельфера.	11	-	2-151-02	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 2 разр.	1
						2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-16-01	Монтаж портала: кранов мостовых электрических кругового действия	1 портал	1. Подъем и установка марок портала. 2. Установка площадок, лестниц и ограждений. 3. Монтаж электротельфера. 4. Установка кабельных тележек. 5. Установка ограничителей.	252	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-17-01	Монтаж портала: кранов мостовых электрических кругового действия	1 т	1. Подъем и установка марок портала. 2. Установка площадок, лестниц и ограждений. 3. Монтаж электротельфера. 4. Установка кабельных тележек. 5. Установка ограничителей.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-18-01	Запасовка грузовых полиспастов основного подъема: кранов мостовых электрических кругового действия	1 канат	1. Установка лебедок для запасовки. 2. Подъем катушек с канатом и опускание каната с блоком на проектную отметку. 3. Запасовка полиспастов с намоткой каната на барабан.	71	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-19-01	Запасовка грузовых полиспастов основного подъема: кранов мостовых электрических кругового действия	100 м	1. Установка лебедок для запасовки. 2. Подъем катушек с канатом и опускание каната с блоком на проектную отметку. 3. Запасовка полиспастов с намоткой каната на барабан.	13,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-20-01	Запасовка грузовых полиспастов вспомогательного подъема: кранов мостовых электрических кругового действия	1 канат	1. Установка лебедок для запасовки. 2. Подъем катушек с канатом и опускание каната с блоком на проектную отметку. 3. Запасовка полиспастов с намоткой каната на барабан.	59	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-01-005-21-01	Запасовка грузовых полиспастов вспомогательного подъема: кранов мостовых электрических кругового действия	100 м	1. Установка лебедок для запасовки. 2. Подъем катушек с канатом и опускание каната с блоком на проектную отметку. 3. Запасовка полиспастов с намоткой каната на барабан.	10	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-50-02 Монтаж и демонтаж кранов козловых, полукозловых и гидротехнических								
Таблица Н-50-02-001 Монтаж кранов козловых и полукозловых общего назначения								
Н-50-02-001-01-01	Установка ходовых тележек на подкрановый путь: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 тележка	1. Разметка мест установки. 2. Установка ходовых тележек на подкрановый путь с временным закреплением.	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-02-01	Установка ходовых тележек на подкрановый путь: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Установка ходовых тележек на подкрановый путь с временным закреплением.	0,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-03-01	Сборка конструкций моста: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 секция	1. Сборка конструкций моста из отдельных элементов с установкой стыковых планок. 2. Выверка и крепление стыков.	37	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-04-01	Сборка конструкций моста: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Сборка конструкций моста из отдельных элементов с установкой стыковых планок. 2. Выверка и крепление стыков.	2,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-05-01	Сборка жесткой и гибкой опор: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 опора	1. Сборка опор из отдельных элементов с выверкой и креплением.	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-06-01	Сборка жесткой и гибкой опор: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Сборка опор из отдельных элементов с выверкой и креплением.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-07-01	Установка жесткой и гибкой опор: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 опора	1. Установка опор на ходовые тележки с креплением к монтажным опорам.	30	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-08-01	Установка жесткой и гибкой опор: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Установка опор на ходовые тележки с креплением к монтажным опорам.	0,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-09-01	Установка монтажных опор: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Разметка мест установки монтажных опор. 2. Укладка железобетонных плит под опоры. 3. Установка опор с креплением. 4. Укладка груза на монтажные опоры.	4,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-10-01	Снятие монтажных опор: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Снятие груза с монтажных опор. 2. Снятие монтажных опор. 3. Снятие железобетонных плит.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-11-01	Подъем моста: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 мост	1. Подъем моста. 2. Подкатка опор под мост. 3. Посадка моста на опоры и крепление опор с мостом. 4. Установка стяжек. 5. Выверка и закрепление конструкций крана.	73	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	4
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-12-01	Подъем моста: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Подъем моста. 2. Подкатка опор под мост. 3. Посадка моста на опоры и крепление опор с мостом. 4. Установка стяжек. 5. Выверка и закрепление конструкций крана.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	4
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-13-01	Установка грузовой тележки: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 тележка	1. Подъем и установка тележки с закреплением.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-14-01	Установка грузовой тележки: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Подъем и установка тележки с закреплением.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-15-01	Установка кабины управления: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 кабина	1. Установка опорных балок на жесткую опору. 2. Установка кабины с креплением.	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-16-01	Установка электрических лебедок: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 лебедка	1. Подготовка мест установки лебедок. 2. Разметка мест установки. 3. Установка и крепление лебедок.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-17-01	Установка электрических лебедок: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Подготовка мест установки лебедок. 2. Разметка мест установки. 3. Установка и крепление лебедок.	0,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-18-01	Запасовка полиспастов основного подъема: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 канат	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-19-01	Запасовка полиспастов основного подъема: кранов козловых и полукозловых общего назначения	100 м	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-20-01	Запасовка полиспастов передвижения грузовой тележки: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 канат	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-21-01	Запасовка полиспастов передвижения грузовой тележки: кранов козловых и полукозловых общего назначения	100 м	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-22-01	Установка кабельного барабана: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 барабан	1. Установка подставки с креплением. 2. Подъем и установка барабана. 3. Крепление барабана.	4,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-001-23-01	Установка кабельного барабана: кранов козловых и полукозловых общего назначения	1 т	1. Установка подставки с креплением. 2. Подъем и установка барабана. 3. Крепление барабана.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-02-002 Монтаж кранов козловых самомонтирующихся								
Н-50-02-002-01-01	Сборка моста: кранов козловых самомонтирующихся	1 секция	1. Укрупнительная сборка моста из отдельных элементов с установкой стыковых планок. 2. Выверка и крепление моста.	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-02-01	Сборка моста: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Укрупнительная сборка моста из отдельных элементов с установкой стыковых планок. 2. Выверка и крепление моста.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-03-01	Сборка монорельса: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Укрупнительная сборка монорельса с мостом крана. 2. Выверка и крепление монорельса.	4,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-04-01	Установка рельсов грузовых тележек: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Разметка места установки рельсов. 2. Установка на мост крана рельсов под грузовую тележку. 3. Выверка и крепление рельсов. 4. Установка и крепление тупиковых упоров.	5,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-05-01	Установка пилонов (опор): кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Подготовка мест для установки пилонов. 2. Сборка пилонов. 3. Установка и крепление пилонов.	5,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-06-01	Сборка и стыковка опор с мостом: кранов козловых самомонтирующихся	1 опора	1. Выбивка осей из шарнирных соединений опор. 2. Сборка опор. 3. Зачистка шарнирных соединений. 4. Стыковка опор с мостом с установкой осей.	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-07-01	Сборка и стыковка опор с мостом: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Выбивка осей из шарнирных соединений опор. 2. Сборка опор. 3. Зачистка шарнирных соединений. 4. Стыковка опор с мостом с установкой осей.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-08-01	Установка ходовых тележек: кранов козловых самомонтирующихся	1 тележка	1. Установка подставок. 2. Подъем и установка ходовых тележек на подкрановый путь. 3. Соединение ходовых тележек с опорными конструкциями крана.	7,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-09-01	Установка ходовых тележек: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Установка подставок. 2. Подъем и установка ходовых тележек на подкрановый путь. 3. Соединение ходовых тележек с опорными конструкциями крана.	0,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-10-01	Установка и снятие кронштейнов монтажных полиспастов: кранов козловых самомонтирующихся	1 кронштейн	1. Выбивка осей. 2. Установка кронштейнов. 3. Снятие и укладка кронштейнов после окончания монтажа.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-11-01	Установка и снятие кронштейнов монтажных полиспастов: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Выбивка осей. 2. Установка кронштейнов. 3. Снятие и укладка кронштейнов после окончания монтажа.	8,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-12-01	Установка лебедок для подъема крана в проектное положение: кранов козловых самомонтирующихся	1 лебедка	1. Подготовка такелажных средств. 2. Установка и закрепление лебедок.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-13-01	Установка лебедок для подъема крана в проектное положение: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Подготовка такелажных средств. 2. Установка и закрепление лебедок.	0,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-14-01	Запасовка полиспастов для подъема крана: кранов козловых самомонтирующихся	1 канат	1. Закрепление блоков полиспастов. 2. Размотка и внешний осмотр каната. 3. Запасовка каната с креплением концов на лебедках.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-15-01	Запасовка полиспастов для подъема крана: кранов козловых самомонтирующихся	100 м	1. Закрепление блоков полиспастов. 2. Размотка и внешний осмотр каната. 3. Запасовка каната с креплением концов на лебедках.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-16-01	Самоподъем моста: кранов козловых самомонтирующихся	1 мост	1. Подъем моста в сборе с опорами при помощи электрических лебедок. 2. Крепление опор с мостом и между собой.	65	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-17-01	Самоподъем моста: кранов козловых самомонтирующихся	1 м подъема	1. Подъем моста в сборе с опорами при помощи электрических лебедок. 2. Крепление опор с мостом и между собой.	2,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-18-01	Установка стяжек опор крана: кранов козловых самомонтирующихся	1 элемент	1. Сборка стяжек из отдельных элементов. 2. Установка стяжек с закреплением их к опорам.	5,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-19-01	Установка стяжек опор крана: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Сборка стяжек из отдельных элементов. 2. Установка стяжек с закреплением их к опорам.	4,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-20-01	Распасовка полиспаста механизма подъема крана: кранов козловых самомонтирующихся	1 канат	1. Распасовка полиспаста. 2. Намотка каната на барабан. 3. Снятие блоков полиспаста.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-21-01	Распасовка полиспаста механизма подъема крана: кранов козловых самомонтирующихся	100 м	1. Распасовка полиспаста. 2. Намотка каната на барабан. 3. Снятие блоков полиспаста.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-22-01	Демонтаж пилонов (опор): кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Опускание пилонов и разборка на отдельные части.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-23-01	Установка грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	1 тележка	1. Подъем и установка грузовой тележки на рельсы.	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-24-01	Установка грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Подъем и установка грузовой тележки на рельсы.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-25-01	Установка кабины управления: кранов козловых самомонтирующихся	1 кабина	1. Установка опорных балок под кабину с выверкой. 2. Установка кабины с креплением. 3. Регулировка амортизаторов кабины.	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-26-01	Установка и снятие уравнительно-монтажного механизма: кранов козловых самомонтирующихся	1 механизм	1. Установка уравнительно-монтажного механизма на опоры крана. 2. Снятие механизма после подъема моста.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-27-01	Установка и снятие уравнительно-монтажного механизма: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Установка уравнительно-монтажного механизма на опоры крана. 2. Снятие механизма после подъема моста.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-28-01	Установка электрических лебедок: кранов козловых самомонтирующихся	1 лебедка	1. Подготовка и разметка мест установки лебедок. 2. Установка и крепление лебедок.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-29-01	Установка электрических лебедок: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Подготовка и разметка мест установки лебедок. 2. Установка и крепление лебедок.	0,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-30-01	Установка кабельного барабана: кранов козловых самомонтирующихся	1 барабан	1. Установка подставки на опоре с креплением. 2. Подъем, установка и крепление барабана. 3. Запасовка троса перемещения кабеля.	4,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-31-01	Установка кабельного барабана: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Установка подставки на опоре с креплением. 2. Подъем, установка и крепление барабана. 3. Запасовка троса перемещения кабеля.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-32-01	Запасовка грузовых полиспастов: кранов козловых самомонтирующихся	1 канат	1. Подготовка подвески и траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, обрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-33-01	Запасовка грузовых полиспастов: кранов козловых самомонтирующихся	100 м	1. Подготовка подвески и траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, обрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-34-01	Запасовка каната передвижения грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	1 канат	1. Подготовка к запасовке роликов. 2. Размотка каната. 3. Запасовка каната. 4. Крепление концов каната к грузовой тележке и барабану лебедки.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-002-35-01	Запасовка каната передвижения грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	100 м	1. Подготовка к запасовке роликов. 2. Размотка каната. 3. Запасовка каната. 4. Крепление концов каната к грузовой тележке и барабану лебедки.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-02-003 Демонтаж кранов козловых общего назначения								
Н-50-02-003-01-01	Распасовка полиспастов: грузовой полиспаст	1 канат	1. Открепление канатов. 2. Распасовка канатов и намотка на барабан.	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-02-01	Распасовка полиспастов: грузовой полиспаст	100 м	1. Открепление канатов. 2. Распасовка канатов и намотка на барабан.	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-02-003-03-01	Распасовка полиспастов: полиспаст передвижения грузовой тележки	1 канат	1. Открепление канатов. 2. Распасовка канатов и намотка на барабан.	6,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-04-01	Распасовка полиспастов: полиспаст передвижения грузовой тележки	100 м	1. Открепление канатов. 2. Распасовка канатов и намотка на барабан.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-02-003-05-01	Снятие грузовой тележки: кранов козловых общего назначения	1 тележка	1. Снятие грузовой тележки. 2. Маркировка.	0,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-06-01	Снятие грузовой тележки: кранов козловых общего назначения	1 т	1. Снятие грузовой тележки. 2. Маркировка.	0,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-02-003-07-01	Снятие электрических лебедок: кранов козловых общего назначения	1 лебедка	1. Открепление и снятие лебедок. 2. Маркировка.	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-08-01	Снятие электрических лебедок: кранов козловых общего назначения	1 т	1. Открепление и снятие лебедок. 2. Маркировка.	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-09-01	Демонтаж моста: кранов козловых общего назначения	1 секция	1. Открепление секций консолей от моста и снятие их. 2. Раскрепление опор. 3. Открепление моста от опор крана и снятие его. 4. Разборка моста на элементы (марки). 5. Маркировка.	29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-10-01	Демонтаж моста: кранов козловых общего назначения	1 т	1. Открепление секций консолей от моста и снятие их. 2. Раскрепление опор. 3. Открепление моста от опор крана и снятие его. 4. Разборка моста на элементы (марки). 5. Маркировка.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-11-01	Демонтаж опор: кранов козловых общего назначения	1 опора	1. Временное раскрепление тележек. 2. Открепление опор от ходовых тележек. 3. Опускание опор. 4. Разборка опор на элементы. 5. Снятие стяжек. 6. Отсоединение тележек от опор. 7. Маркировка.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-12-01	Демонтаж опор: кранов козловых общего назначения	1 т	1. Временное раскрепление тележек. 2. Открепление опор от ходовых тележек. 3. Опускание опор. 4. Разборка опор на элементы. 5. Снятие стяжек. 6. Отсоединение тележек от опор. 7. Маркировка.	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-13-01	Снятие кабины управления: кранов козловых общего назначения	1 кабина	1. Открепление кабины от опоры. 2. Снятие кабины. 3. Маркировка.	3,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-02-003-14-01	Снятие ходовых тележек: кранов козловых общего назначения	1 тележка	1. Снятие ходовых тележек. 2. Маркировка.	3,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-003-15-01	Снятие ходовых тележек: кранов козловых общего назначения	1 т	1. Снятие ходовых тележек. 2. Маркировка.	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-02-003-16-01	Снятие кабельного барабана: кранов козловых общего назначения	1 барабан	1. Снятие и укладка каната и электрического кабеля. 2. Открепление и снятие кабельного барабана. 3. Маркировка.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-02-004 Демонтаж кранов козловых самомонтирующихся								
Н-50-02-004-01-01	Снятие стяжек опор: кранов козловых самомонтирующихся	1 марка	1. Открепление и снятие стяжек опор. 2. Маркировка.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-02-01	Снятие стяжек опор: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Открепление и снятие стяжек опор. 2. Маркировка.	2,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-03-01	Установка и снятие кронштейнов: кранов козловых самомонтирующихся	1 кронштейн	1. Снятие осей с проушин опор. 2. Установка кронштейнов на опоры. 3. Снятие и укладка кронштейнов после опускания моста.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-04-01	Установка и снятие кронштейнов: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Снятие осей с проушин опор. 2. Установка кронштейнов на опоры. 3. Снятие и укладка кронштейнов после опускания моста.	8,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-05-01	Запасовка и распасовка полиспастов опускания крана: кранов козловых самомонтирующихся	1 канат	1. Разматывание каната. 2. Запасовка полиспастов. 3. Распасовка полиспастов и наматывание каната на барабан.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-06-01	Запасовка и распасовка полиспастов опускания крана: кранов козловых самомонтирующихся	100 м	1. Разматывание каната. 2. Запасовка полиспастов. 3. Распасовка полиспастов и наматывание каната на барабан.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-07-01	Установка и снятие уравнительно-монтажного механизма: кранов козловых самомонтирующихся	1 механизм	1. Установка уравнительно-монтажного механизма на опоры. 2. Снятие уравнительно-монтажного механизма после опускания моста.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-08-01	Установка и снятие уравнительно-монтажного механизма: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Установка уравнительно-монтажного механизма на опоры. 2. Снятие уравнительно-монтажного механизма после опускания моста.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-09-01	Опускание крана: кранов козловых самомонтирующихся	1 мост	1. Опускание крана с фиксацией промежуточных положений и опиранием моста крана на временные пилоны (опоры).	32	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	4
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-10-01	Опускание крана: кранов козловых самомонтирующихся	1 м опускания	1. Опускание крана с фиксацией промежуточных положений и опиранием моста крана на временные пилоны (опоры).	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	4
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-11-01	Снятие кабельного барабана: кранов козловых саомонтирующихся	1 барабан	1. Снятие и укладка каната и электрического кабеля. 2. Открепление и снятие кабельного барабана. 3. Маркировка.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-12-01	Снятие кабельного барабана: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Снятие и укладка каната и электрического кабеля. 2. Открепление и снятие кабельного барабана. 3. Маркировка.	0,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-13-01	Демонтаж опор: кранов козловых самомонтирующихся	1 марка	1. Отсоединение опор от секций моста и ходовых тележек. 2. Выбивка осей из шарнирных соединений. 3. Разборка опор на отдельные элементы. 4. Маркировка.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-14-01	Демонтаж опор: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Отсоединение опор от секций моста и ходовых тележек. 2. Выбивка осей из шарнирных соединений. 3. Разборка опор на отдельные элементы. 4. Маркировка.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-15-01	Снятие ходовых тележек: кранов козловых самомонтирующихся	1 тележка	1. Снятие с подкрановых путей ходовых тележек. 2. Маркировка.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-16-01	Снятие ходовых тележек: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Снятие с подкрановых путей ходовых тележек. 2. Маркировка.	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-17-01	Распасовка грузового полиспаста: кранов козловых самомонтирующихся	1 канат	1. Укладка крюковой обоймы (траверсы). 2. Открепление каната. 3. Распасовка каната и намотка его на барабан.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-18-01	Распасовка грузового полиспаста: кранов козловых самомонтирующихся	100 м	1. Укладка крюковой обоймы (траверсы). 2. Открепление каната. 3. Распасовка каната и намотка его на барабан.	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-19-01	Распасовка полиспаста механизма передвижения грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	1 канат	1. Открепление каната. 2. Распасовка каната и намотка его на барабан.	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-20-01	Распасовка полиспаста механизма передвижения грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	100 м	1. Открепление каната. 2. Распасовка каната и намотка его на барабан.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-21-01	Снятие электрических лебедок: кранов козловых самомонтирующихся	1 лебедка	1. Открепление и снятие лебедок. 2. Маркировка.	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-22-01	Снятие электрических лебедок: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Открепление и снятие лебедок. 2. Маркировка.	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-02-004-23-01	Снятие кабины управления: кранов козловых самомонтирующихся	1 кабина	1. Открепление и снятие кабины. 2. Маркировка.	3,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-24-01	Снятие грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	1 тележка	1. Открепление и снятие грузовой тележки. 2. Маркировка.	3,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-02-004-25-01	Снятие грузовой тележки: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Открепление и снятие грузовой тележки. 2. Маркировка.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-26-01	Разборка моста на отдельные элементы: кранов козловых самомонтирующихся	1 секция	1. Открепление и разборка моста на элементы. 2. Маркировка.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-004-27-01	Разборка моста на отдельные элементы: кранов козловых самомонтирующихся	1 т	1. Открепление и разборка моста на элементы. 2. Маркировка.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-02-005 Монтаж кранов козловых гидротехнических								
Н-50-02-005-01-01	Установка ходовых тележек (ходовых балок) механизма передвижения: кранов козловых гидротехнических	1 тележка	1. Разметка мест установки ходовых тележек. 2. Установка тележек в сборе с главными балансирными на подкрановый путь с временным раскреплением. 3. Установка редукторов, тормозов электродвигателей с выверкой и креплением. 4. Установка кожухов. 5. Выверка геометрической схемы.	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-02-01	Установка ходовых тележек (ходовых балок) механизма передвижения: кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Разметка мест установки ходовых тележек. 2. Установка тележек в сборе с главными балансиром на подкрановый путь с временным раскреплением. 3. Установка редукторов, тормозов электродвигателей с выверкой и креплением. 4. Установка кожухов. 5. Выверка геометрической схемы.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-03-01	Монтаж портала при массе до 50 т: кранов козловых гидротехнических	1 портал	1. Установка нижних ригелей из отдельных элементов. 2. Установка опор портала на ходовые балки с временным креплением подкосами. 3. Установка главных балок и верхних ригелей с выверкой и креплением к опорам. 4. Выверка портала. 5. Устройство временного настила.	250	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-04-01	Монтаж портала при массе до 50 т: кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Установка нижних ригелей из отдельных элементов. 2. Установка опор портала на ходовые балки с временным креплением подкосами. 3. Установка главных балок и верхних ригелей с выверкой и креплением к опорам. 4. Выверка портала. 5. Устройство временного настила.	4,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-05-01	Монтаж портала при массе св. 50 т: кранов козловых гидротехнических	1 портал	1. Установка нижних ригелей из отдельных элементов. 2. Установка опор портала на ходовые балки с временным креплением подкосами. 3. Установка главных балок и верхних ригелей с выверкой и креплением к опорам. 4. Выверка портала. 5. Устройство временного настила.	461	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-06-01	Монтаж портала при массе св. 50 т: кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Установка нижних ригелей из отдельных элементов. 2. Установка опор портала на ходовые балки с временным креплением подкосами. 3. Установка главных балок и верхних ригелей с выверкой и креплением к опорам. 4. Выверка портала. 5. Устройство временного настила.	7,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-07-01	Установка рельсов под грузовые тележки: кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Раскладка рельсов и крепление. 2. Выверка рельсов с креплением. 3. Установка упоров с креплением.	5,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-08-01	Монтаж грузовой тележки: кранов козловых гидротехнических	1 тележка	1. Укрупнительная сборка рамы под механизмы. 2. Установка рамы под механизмы. 3. Установка на раму редукторов, барабанов, опорных подшипников электродвигателей, промежуточных валов с центровкой и креплением. 4. Установка кожухов.	75	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-09-01	Монтаж грузовой тележки: кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Укрупнительная сборка рамы под механизмы. 2. Установка рамы под механизмы. 3. Установка на раму редукторов, барабанов, опорных подшипников электродвигателей, промежуточных валов с центровкой и креплением. 4. Установка кожухов.	5,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-10-01	Сборка шатра (кузова): кранов козловых гидротехнических	1 шатер	1. Укрупнительная сборка каркаса шатра из отдельных элементов.	75	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-11-01	Сборка шатра (кузова): кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Укрупнительная сборка каркаса шатра из отдельных элементов.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-12-01	Монтаж шатра кузова: кранов козловых гидротехнических	1 шатер	1. Установка каркаса шатра с выверкой и креплением. 2. Установка стенок. 3. Установка крыши.	50	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-13-01	Монтаж шатра кузова: кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Установка каркаса шатра с выверкой и креплением. 2. Установка стенок. 3. Установка крыши.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-14-01	Установка кабины управления: кранов козловых гидротехнических	1 кабина	1. Установка кабины с креплением.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-15-01	Запасовка полиспастов: кранов козловых гидротехнических	1 канат	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Закрепление каната. 4. Запасовка полиспастов.	45	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-16-01	Запасовка полиспастов: кранов козловых гидротехнических	100 м	1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Закрепление каната. 4. Запасовка полиспастов.	25	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-02-005-17-01	Установка кабельного барабана: кранов козловых гидротехнических	1 барабан	1. Запасовка полиспастов. 2. Установка подставки на опоре с креплением. 3. Подъем и установка барабана. 4. Запасовка троса перемещения кабеля.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-02-005-18-01	Установка кабельного барабана: кранов козловых гидротехнических	1 т	1. Запасовка полиспастов. 2. Установка подставки на опоре с креплением. 3. Подъем и установка барабана. 4. Запасовка троса перемещения кабеля.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-50-03 Монтаж и демонтаж кранов порталных								
Таблица Н-50-03-001 Монтаж кранов порталных								
Н-50-03-001-01-01	Установка ходовых тележек: кранов порталных	1 тележка	1. Разметка мест установки тележек. 2. Установка тележек на подкрановый путь с выверкой и временным раскреплением.	1,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-02-01	Установка ходовых тележек: кранов порталных	1 т	1. Разметка мест установки тележек. 2. Установка тележек на подкрановый путь с выверкой и временным раскреплением.	0,35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-03-01	Монтаж решетчатого портала: кранов порталных	1 портал	1. Укладка марок портала. 2. Сборка и установка "ног". 3. Сборка опорного круга. 4. Установка раскосов на опорный круг. 5. Установка опорного круга с креплением. 6. Установка крестовины портала. 7. Кантовка портала и установки на ходовые тележки с креплением. 8. Установка стяжек.	147	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-04-01	Монтаж решетчатого портала: кранов порталных	1 т	1. Укладка марок портала. 2. Сборка и установка "ног". 3. Сборка опорного круга. 4. Установка раскосов на опорный круг. 5. Установка опорного круга с креплением. 6. Установка крестовины портала. 7. Кантовка портала и установки на ходовые тележки с креплением. 8. Установка стяжек.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-05-01	Монтаж коробчатого портала: кранов порталых	1 портал	1. Укладка марок портала. 2. Сборка и установка "ног". 3. Сборка опорного круга. 4. Установка раскосов на опорный круг. 5. Установка опорного круга с креплением. 6. Установка крестовины портала. 7. Кантовка портала и установки на ходовые тележки с креплением. 8. Установка стяжек.	141	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-06-01	Монтаж коробчатого портала: кранов порталных	1 т	1. Укладка марок портала. 2. Сборка и установка "ног". 3. Сборка опорного круга. 4. Установка раскосов на опорный круг. 5. Установка опорного круга с креплением. 6. Установка крестовины портала. 7. Кантовка портала и установки на ходовые тележки с креплением. 8. Установка стяжек.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-07-01	Монтаж поворотного устройства: кранов порталных	1 устройство	1. Установка зубчатого венца. 2. Соединение зубчатого венца с платформой. 3. Крепление катков с установкой эксцентриков на минимальную эксцентричность. 4. Установка механизмов поворота. 5. Регулирование поворотных катков.	29,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-08-01	Монтаж поворотного устройства: кранов порталных	1 т	1. Установка зубчатого венца. 2. Соединение зубчатого венца с платформой. 3. Крепление катков с установкой эксцентриков на минимальную эксцентricность. 4. Установка механизмов поворота. 5. Регулирование поворотных катков.	7,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-09-01	Монтаж поворотной колонны: кранов порталных	1 колонна	1. Укладка и сборка элементов колонны. 2. Подъем и установка колонны.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-10-01	Монтаж поворотной колонны: кранов порталных	1 т	1. Укладка и сборка элементов колонны. 2. Подъем и установка колонны.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-11-01	Сборка поворотной платформы: кранов порталных	1 марка	1. Укрупнительная сборка платформы с креплением.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-12-01	Сборка поворотной платформы: кранов порталных	1 т	1. Укрупнительная сборка платформы с креплением.	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-13-01	Установка поворотной платформы: кранов порталных	1 платформа	1. Подъем и установка платформы с выверкой и креплением.	8,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-14-01	Установка поворотной платформы: кранов порталных	1 т	1. Подъем и установка платформы с выверкой и креплением.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-15-01	Монтаж каркаса поворотной части (А-образной формы): кранов порталных	1 каркас	1. Установка на поворотную платформу балок, рам и стоек с креплением. 2. Сборка и установка верхней части каркаса. 3. Установка кронштейна с блоками.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-16-01	Монтаж каркаса поворотной части (А-образной формы): кранов порталных	1 т	1. Установка на поворотную платформу балок, рам и стоек с креплением. 2. Сборка и установка верхней части каркаса. 3. Установка кронштейна с блоками.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-03-001-17-01	Установка кабины управления: кранов порталных	1 кабина	1. Установка кабины управления с креплением.	8,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-18-01	Установка механизма изменения вылета стрелы: кранов порталных	1 механизм	1. Установка механизма с креплением. 2. Заводка зубчатой рейки в кремальере механизма со снятием и постановкой прижимного ролика.	7,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-19-01	Установка лебедки подъема груза: кранов порталных	1 лебедка	1. Подъем и установка лебедки на поворотную часть с креплением.	8,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-20-01	Установка лебедки подъема груза: кранов порталных	1 т	1. Подъем и установка лебедки на поворотную часть с креплением.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-21-01	Сборка кабины машинного отделения: кранов порталных	1 кабина	1. Укрупнительная сборка каркаса и щитов кабины.	22	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-22-01	Сборка кабины машинного отделения: кранов порталных	1 т	1. Укрупнительная сборка каркаса и щитов кабины.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-23-01	Монтаж кабины машинного отделения: кранов порталных	1 кабина	1. Установка укрупненных блоков кабины с выверкой и креплением. 2. Установка кран-балки для ручной тали.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-24-01	Монтаж кабины машинного отделения: кранов порталных	1 т	1. Установка укрупненных блоков кабины с выверкой и креплением. 2. Установка кран-балки для ручной тали.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-03-001-25-01	Укладка балластного груза: кранов порталных	1 т	1. Укладка металлических чушек. 2. Заливка бетонной смесью.	0,53	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-26-01	Монтаж подвижного противовеса: кранов порталных	1 противовес	1. Сборка противовеса из отдельных элементов с креплением. 2. Установка противовеса.	4,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-03-001-27-01	Монтаж подвижного противовеса: кранов порталных	1 т	1. Сборка противовеса из отдельных элементов с креплением. 2. Установка противовеса.	1,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-28-01	Монтаж стрелы: кранов порталных	1 стрела	1. Сборка стрелы из отдельных секций на опорных конструкциях с креплением. 2. Подъем и заводка пяты стрелы в проушины поворотной части крана с креплением. 3. Подъем стрелы с креплением к ней зубчатой рейки. 4. Установка тяг и соединение с противовесом (кормыслом). 5. Установка стрелы на минимальный вылет. 6. 6. 7. Установка демпфера с креплением.	41	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-29-01	Монтаж стрелы: кранов порталных	1 т	1. Сборка стрелы из отдельных секций на опорных конструкциях с креплением. 2. Подъем и заводка пяты стрелы в проушины поворотной части крана с креплением. 3. Подъем стрелы с креплением к ней зубчатой рейки. 4. Установка тяг и соединение с противовесом (кормыслом). 5. Установка стрелы на минимальный вылет. 6. 6. 7. Установка демпфера с креплением.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-30-01	Запасовка грузового полиспаста: кранов порталных	1 канат	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка каната с протаскиванием через блоки с креплением. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	12	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-31-01	Запасовка грузового полиспаста: кранов порталных	100 м	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка каната с протаскиванием через блоки с креплением. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	3,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-32-01	Установка шахты успокоителя грейфера: кранов порталных	1 шахта	1. Заводка противовеса в направляющую успокоителя грейфера. 2. Установка блочка и запасовка тросика.	5,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-33-01	Установка кабельного барабана: кранов порталных	1 барабан	1. Установка подставки на опоре. 2. Установка кабель- ного барабана с креплением. 3. Запасовка троса.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-001-34-01	Установка кабельного барабана: кранов порталных	1 т	1. Установка подставки на опоре. 2. Установка кабель- ного барабана с креплением. 3. Запасовка троса.	0,29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-03-002 Демонтаж кранов порталных								
Н-50-03-002-01-01	Распасовка грузового полиспаста: кранов порталных	1 канат	1. Распасовка каната. 2. Отсоединение подъемного приспособления. 3. Сматывание каната.	5,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-02-01	Распасовка грузового полиспаста: кранов порталных	100 м	1. Распасовка каната. 2. Отсоединение подъемного приспособления. 3. Сматывание каната.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-03-002-03-01	Демонтаж подвижного противовеса: кранов порталных	1 противовес	1. Открепление тяги. 2. Снятие подвижного противовеса. 3. Маркировка.	1,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-04-01	Демонтаж подвижного противовеса: кранов порталных	1 т	1. Открепление тяги. 2. Снятие подвижного противовеса. 3. Маркировка.	0,77	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-03-002-05-01	Демонтаж стрелы: кранов порталных	1 стрела	1. Снятие оттяжки стрелы. 2. Открепление стрелы от зубчатой рейки. 3. Снятие стрелы с разборкой на секции. 4. Снятие блоков со стрелы. 5. Маркировка.	17,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-06-01	Демонтаж стрелы: кранов порталных	1 т	1. Снятие оттяжки стрелы. 2. Открепление стрелы от зубчатой рейки. 3. Снятие стрелы с разборкой на секции. 4. Снятие блоков со стрелы. 5. Маркировка.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-50-03-002-07-01	Демонтаж кабины управления: кранов порталных	1 кабина	1. Открепление и снятие кабины. 2. Маркировка.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-08-01	Демонтаж машинного отделения: кранов порталных	1 отделение	1. Открепление и снятие щитов машинного отделения. 2. Маркировка.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-03-002-09-01	Демонтаж машинного отделения: кранов порталных	1 т	1. Открепление и снятие щитов машинного отделения. 2. Маркировка.	1,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-10-01	Демонтаж лебедок: кранов порталных	1 лебедка	1. Открепление и снятие лебедок. 2. Маркировка.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-03-002-11-01	Демонтаж лебедок: кранов порталных	1 т	1. Открепление и снятие лебедок. 2. Маркировка.	0,52	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-12-01	Демонтаж поворотной платформы: кранов порталных	1 платформа	1. Открепление и снятие платформы. 2. Разборка платформы на части. 3. Маркировка.	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-13-01	Демонтаж поворотной платформы: кранов порталных	1 т	1. Открепление и снятие платформы. 2. Разборка платформы на части. 3. Маркировка.	0,95	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-14-01	Демонтаж поворотной колонны: кранов порталных	1 колонна	1. Демонтаж поворотной колонны с разборкой на отдельные части. 2. Маркировка.	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-15-01	Демонтаж поворотной колонны: кранов порталных	1 т	1. Демонтаж поворотной колонны с разборкой на отдельные части. 2. Маркировка.	0,91	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-16-01	Демонтаж каркаса поворотной части (А-образной формы): кранов порталных	1 каркас	1. Снятие кронштейна с блоками. 2. Открепление и снятие верхней части каркаса. 3. Снятие рам, стоек, балок и маркировка.	6,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-17-01	Демонтаж каркаса поворотной части (А-образной формы): кранов порталных	1 т	1. Снятие кронштейна с блоками. 2. Открепление и снятие верхней части каркаса. 3. Снятие рам, стоек, балок и маркировка.	0,91	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-18-01	Демонтаж поворотного устройства: кранов порталных	1 устройство	1. Снятие катков, балансиров, приводов механизма поворота и зубчатого венца. 2. Маркировка.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-19-01	Демонтаж поворотного устройства: кранов порталных	1 т	1. Снятие катков, балансиров, приводов механизма поворота и зубчатого венца. 2. Маркировка.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-20-01	Демонтаж портала: кранов порталных	1 портал	1. Снятие портала с ходовых тележек. 2. Разборка портала на отдельные марки. 3. Маркировка.	64	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-21-01	Демонтаж портала: кранов порталных	1 т	1. Снятие портала с ходовых тележек. 2. Разборка портала на отдельные марки. 3. Маркировка.	2,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-50-03-002-22-01	Демонтаж ходовых тележек: кранов порталных	1 тележка	1. Снятие противоугонных устройств. 2. Снятие ходовых тележек с подкрановых путей. 3. Маркировка.	0,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-03-002-23-01	Демонтаж ходовых тележек: кранов порталных	1 т	1. Снятие противоугонных устройств. 2. Снятие ходовых тележек с подкрановых путей. 3. Маркировка.	0,15	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-50-04 Монтаж и демонтаж кранов башенных								
Таблица Н-50-04-001 Монтаж кранов башенных								
Н-50-04-001-01-01	Установка ходовых тележек: кранов башенных	1 тележка	1. Разметка места установки тележек. 2. Установка тележек на подкрановый путь с выверкой. 3. Крепление шарнирных соединений.	2,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-02-01	Установка ходовых тележек: кранов башенных	1 т	1. Разметка места установки тележек. 2. Установка тележек на подкрановый путь с выверкой. 3. Крепление шарнирных соединений.	0,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-03-01	Монтаж портала: кранов башенных	1 портал	1. Укрупнительная сборка опор и установка их в проектное положение. 2. Установка домкратных балок. 3. Сборка и установка ферм. 4. Установка связей и распорок портала. 5. Сборка и установка цилиндра и диафрагмы (для БК-1000). 6. Установка крестовины. 7. Установка опорно-поворотного круга из отдельных частей с креплением. 8. Окончательная выверка и крепление.	490	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-04-01	Монтаж портала: кранов башенных	1 т	1. Укрупнительная сборка опор и установка их в проектное положение. 2. Установка домкратных балок. 3. Сборка и установка ферм. 4. Установка связей и распорок портала. 5. Сборка и установка цилиндра и диафрагмы (для БК-1000). 6. Установка крестовины. 7. Установка опорно-поворотного круга из отдельных частей с креплением. 8. Окончательная выверка и крепление.	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-05-01	Монтаж механизма подъема башни: кранов башенных	1 механизм	1. Запасовка полиспаста подъема башни с намоткой каната на барабан. 2. Сборка и установка монтажной балки. 3. Установка блочных рам.	50	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-06-01	Монтаж механизма подъема башни: кранов башенных	1 т	1. Запасовка полиспаста подъема башни с намоткой каната на барабан. 2. Сборка и установка монтажной балки. 3. Установка блочных рам.	0,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-07-01	Демонтаж механизма подъема башни: кранов башенных	1 механизм	1. Разборка монтажной балки и блочных рам с отсоединением полиспастов. 2. Распасовка полиспастов с размоткой каната с лебедки и намоткой в бухты.	25	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-08-01	Демонтаж механизма подъема башни: кранов башенных	1 т	1. Разборка монтажной балки и блочных рам с отсоединением полиспастов. 2. Распасовка полиспастов с размоткой каната с лебедки и намоткой в бухты.	0,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-09-01	Монтаж башни методом подрачивания: кранов башенных	1 секция	1. Устройство монтажного основания для выдвижения башни. 2. Установка верхней секции на монтажное основание. 3. Установка элементов крепления стрелы и противовеса. 4. Установка оголовка башни. 5. Поочередная установка секций башни с подачей под портал и креплением секций с последующим выдвижением. 6. Установка опорной балки башни с креплением к portalу. 7. Выверка башни и крепление к portalу.	69	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-10-01	Монтаж башни методом подрачивания: кранов башенных	1 т	1. Устройство монтажного основания для выдвижения башни. 2. Установка верхней секции на монтажное основание. 3. Установка элементов крепления стрелы и противовеса. 4. Установка оголовка башни. 5. Поочередная установка секций башни с подачей под портал и креплением секций с последующим выдвижением. 6. Установка опорной балки башни с креплением к portalу. 7. Выверка башни и крепление к portalу.	9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-11-01	Монтаж башни методом наращивания: кранов башенных	1 секция	1. Укрупнительная сборка секций башни на опорах. 2. Установка элементов для крепления стрелы и противовеса. 3. Установка опорной балки. 4. Установка укрупненных секций башни крана. 5. Установка оголовка.	51	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-12-01	Монтаж башни методом наращивания: кранов башенных	1 т	1. Укрупнительная сборка секций башни на опорах. 2. Установка элементов для крепления стрелы и противовеса. 3. Установка опорной балки. 4. Установка укрупненных секций башни крана. 5. Установка оголовка.	6,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-13-01	Монтаж опорно-поворотного устройства: кранов башенных	1 марка	1. Установка и крепление балок под опорные катки. 2. Установка горизонтальных опорных катков к балкам с креплением. 3. Установка редукторов в сборе с выверкой и креплением (для крана БК-1000). 4. Регулирование механизмов поворотного устройства с выверкой вертикальности башни поворотными катками.	19,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-14-01	Монтаж опорно-поворотного устройства: кранов башенных	1 т	1. Установка и крепление балок под опорные катки. 2. Установка горизонтальных опорных катков к балкам с креплением. 3. Установка редукторов в сборе с выверкой и креплением (для крана БК-1000). 4. Регулирование механизмов поворотного устройства с выверкой вертикальности башни поворотными катками.	12,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-15-01	Сборка рамы под лебедки и кабину управления: кранов башенных	1 марка	1. Укрупнительная сборка рамы под лебедки и кабину управления с креплением.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-16-01	Сборка рамы под лебедки и кабину управления: кранов башенных	1 т	1. Укрупнительная сборка рамы под лебедки и кабину управления с креплением.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-17-01	Установка рамы под лебедки и кабину управления: кранов башенных	1 рама	1. Установка рамы под лебедки и кабину управления с креплением к опорному кругу. 2. Установка балок в рабочее положение.	32	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-18-01	Установка рамы под лебедки и кабину управления: кранов башенных	1 т	1. Установка рамы под лебедки и кабину управления с креплением к опорному кругу. 2. Установка балок в рабочее положение.	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-19-01	Монтаж рамы противовеса: кранов башенных	1 рама	1. Укрупнительная сборка рамы противовеса. 2. Установка рамы с креплением к башне. 3. Установка тяг.	51	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-20-01	Монтаж рамы противовеса: кранов башенных	1 т	1. Укрупнительная сборка рамы противовеса. 2. Установка рамы с креплением к башне. 3. Установка тяг.	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-21-01	Установка электрических лебедок: кранов башенных	1 лебедка	1. Установка лебедок с выверкой и креплением.	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-22-01	Установка электрических лебедок: кранов башенных	1 т	1. Установка лебедок с выверкой и креплением.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-23-01	Установка кабины управления: кранов башенных	1 кабина	1. Установка кабины управления с выверкой и креплением.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-24-01	Монтаж стрелы: кранов башенных	1 секция	1. Сборка стрелы из отдельных секций на опорных конструкциях. 2. Соединение клюва со стрелой. 3. Заводка тяги проушины стрелы с запрессовкой осей. 4. Установка отводных роликов. 5. Установка стрелы с заводкой в проушины опорных балок поворотного устройства. 6. Сборка и установка тяги и монтажных стоек. 7. Установка монорельса (для крана КБГС-450).	40	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-25-01	Монтаж стрелы: кранов башенных	1 т	1. Сборка стрелы из отдельных секций на опорных конструкциях. 2. Соединение клюва со стрелой. 3. Заводка тяги проушины стрелы с запрессовкой осей. 4. Установка отводных роликов. 5. Установка стрелы с заводкой в проушины опорных балок поворотного устройства. 6. Сборка и установка тяги и монтажных стоек. 7. Установка монорельса (для крана КБГС-450).	5,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-50-04-001-26-01	Установка грузовой тележки: кранов башенных	1 тележка	1. Установка грузовой тележки.	6,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-27-01	Установка грузовой тележки: кранов башенных	1 т	1. Установка грузовой тележки.	2,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-04-001-28-01	Установка железобетонных плит противовеса: кранов башенных	1 плита	1. Перетаскивание каната через переставной подъемный блок. 2. Установка и крепление железобетонных плит на раму.	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-29-01	Установка железобетонных плит противовеса: кранов башенных	1 т	1. Перетаскивание каната через переставной подъемный блок. 2. Установка и крепление железобетонных плит на раму.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-30-01	Укладка блоков балласта постаментов на портал: кранов башенных	1 блок	1. Установка на портал опорной конструкции. 2. Установка блоков на опорные конструкции.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-31-01	Укладка блоков балласта постаментов на портал: кранов башенных	1 т	1. Установка на портал опорной конструкции. 2. Установка блоков на опорные конструкции.	0,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-32-01	Запасовка полиспастов крана стреловой : кранов башенных	1 канат	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-33-01	Запасовка полиспастов крана стреловой : кранов башенных	100 м	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	13	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-34-01	Запасовка полиспастов крана грузовой основной: кранов башенных	1 канат	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	22	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-35-01	Запасовка полиспастов крана грузовой основной: кранов башенных	100 м	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	15	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-36-01	Запасовка полиспастов крана грузовой вспомогательный: кранов башенных	1 канат	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	13	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-37-01	Запасовка полиспастов крана грузовой вспомогательный: кранов башенных	100 м	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	12,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-38-01	Запасовка полиспастов крана механизма поворота: кранов башенных	1 канат	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	31	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-39-01	Запасовка полиспастов крана механизма поворота: кранов башенных	100 м	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	8,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-40-01	Запасовка полиспастов крана передвижения тележки: кранов башенных	1 канат	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	36	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-41-01	Запасовка полиспастов крана передвижения тележки: кранов башенных	100 м	1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки.	28	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-42-01	Монтаж кабины механизмов: кранов башенных	1 щит	1. Сборка каркаса кабины. 2. Сборка стен из отдельных марок. 3. Установка кабины. 4. Установка кран-балки. 5. Установка крыши кабины.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-43-01	Монтаж кабины механизмов: кранов башенных	1 т	1. Сборка каркаса кабины. 2. Сборка стен из отдельных марок. 3. Установка кабины. 4. Установка кран-балки. 5. Установка крыши кабины.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-44-01	Монтаж диафрагм прислонного крана: кранов башенных	1 диафрагма	1. Укрупнительная сборка диафрагм. 2. Разметка мест установки. 3. Монтаж диафрагм с креплением к конструкции.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-45-01	Монтаж диафрагм прислонного крана: кранов башенных	1 т	1. Укрупнительная сборка диафрагм. 2. Разметка мест установки. 3. Монтаж диафрагм с креплением к конструкции.	2,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-46-01	Установка трехмашинного агрегата (для крана КБГС-1000): кранов башенных	1 агрегат	1. Разметка мест установка агрегата. 2. Установка агрегата на платформу. 3. Центровка вала агрегата.	64	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-47-01	Сборка консоли (для крана КБГС-1000): кранов башенных	1 марка	1. Укрупнительная сборка консоли. 2. Укрупнительная сборка каркаса консоли. 3. Укрупнительная сборка щитов обшивки.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-48-01	Сборка консоли (для крана КБГС-1000): кранов башенных	1т	1. Укрупнительная сборка консоли. 2. Укрупнительная сборка каркаса консоли. 3. Укрупнительная сборка щитов обшивки.	20	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-49-01	Монтаж консоли (для крана КБГС-1000): кранов башенных	1 консоль	1. Установка каркаса консоли. 2. Установка щитов обшивки. 3. Установка кран-балки. 4. Установка растяжек консоли. 5. Установка консоли с выверкой и креплением.	120	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-001-50-01	Монтаж консоли (для крана КБГС-1000): кранов башенных	1 т	1. Установка каркаса консоли. 2. Установка щитов обшивки. 3. Установка кран-балки. 4. Установка растяжек консоли. 5. Установка консоли с выверкой и креплением.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-04-002 Демонтаж кранов башенных								
Н-50-04-002-01-01	Распасовка полиспастов крана основного подъема: кранов башенных	1 канат	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	9,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-02-01	Распасовка полиспастов крана основного подъема: кранов башенных	100 м	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	6,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-03-01	Распасовка полиспастов крана вспомогательного подъема: кранов башенных	1 канат	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-04-01	Распасовка полиспастов крана вспомогательного подъема: кранов башенных	100 м	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	5,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-05-01	Распасовка полиспастов крана механизма поворота: кранов башенных	1 канат	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-06-01	Распасовка полиспастов крана механизма поворота: кранов башенных	100 м	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-07-01	Распасовка полиспастов крана передвижения тележки: кранов башенных	1 канат	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	16	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-08-01	Распасовка полиспастов крана передвижения тележки: кранов башенных	100 м	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-09-01	Распасовка полиспастов крана стреловой: кранов башенных	1 канат	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	4,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-10-01	Распасовка полиспастов крана стреловой: кранов башенных	100 м	1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-11-01	Снятие железобетонных плит противовеса: кранов башенных	1 плита	1. Запасовка каната. 2. Поочередное снятие плит противовеса с перестановкой отводного блока. 3. Маркировка.	3,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-12-01	Снятие железобетонных плит противовеса: кранов башенных	1 т	1. Запасовка каната. 2. Поочередное снятие плит противовеса с перестановкой отводного блока. 3. Маркировка.	0,81	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-13-01	Демонтаж башни: кранов башенных	1 секция	1. Установка направляющих бобышек. 2. Опускание помещения лебедок на портал при помощи гидравлических домкратов. 3. Отсоединение опорной балки от портала. 4. Опускание башни на высоту снимаемой секции. 5. Поочередное отсоединение секции и выдвижение секций из-под портала. 6. Снятие рамы с домкратов. 7. Раскрепление верхней секции башни расчалками. 8. Установка монтажной балки к нижней части секции башни. 9. Отсоединение верхней секции от якорей. 10. Снятие расчалок, опорных балок стрелы, противовеса и оголовка. 11. Маркировка.	34	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-14-01	Демонтаж башни: кранов башенных	1 т	1. Установка направляющих бобышек. 2. Опускание помещения лебедок на портал при помощи гидравлических домкратов. 3. Отсоединение опорной балки от портала. 4. Опускание башни на высоту снимаемой секции. 5. Поочередное отсоединение секции и выдвижение секций из-под портала. 6. Снятие рамы с домкратов. 7. Раскрепление верхней секции башни расчалками. 8. Установка монтажной балки к нижней части секции башни. 9. Отсоединение верхней секции от якорей. 10. Снятие расчалок, опорных балок стрелы, противовеса и оголовка. 11. Маркировка.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-15-01	Демонтаж рамы под лебедки и кабину управления: кранов башенных	1 марка	1. Открепление рамы помещения от башни. 2. Снятие рамы отдельными марками. 3. Маркировка.	8,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-16-01	Демонтаж рамы под лебедки и кабину управления: кранов башенных	1 т	1. Открепление рамы помещения от башни. 2. Снятие рамы отдельными марками. 3. Маркировка.	4,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-04-002-17-01	Демонтаж кабины механизмов: кранов башенных	1 щит	1. Снятие крыши и стенок кабины. 2. Маркировка.	1,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-18-01	Демонтаж кабины механизмов: кранов башенных	1 т	1. Снятие крыши и стенок кабины. 2. Маркировка.	6,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-04-002-19-01	Снятие кабины управления: кранов башенных	1 кабина	1. Открепление и снятие кабины.	7,1	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-20-01	Снятие лебедок: кранов башенных	1 лебедка	1. Открепление и снятие лебедок.	3,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-21-01	Снятие лебедок: кранов башенных	1 т	1. Открепление и снятие лебедок.	0,72	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-22-01	Демонтаж поворотного устройства: кранов башенных	1 марка	1. Открепление и снятие опорной балки, катков, редукторов.	7,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-23-01	Демонтаж поворотного устройства: кранов башенных	1 т	1. Открепление и снятие опорной балки, катков, редукторов.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-24-01	Демонтаж рамы противовеса: кранов башенных	1 рама	1. Снятие рамы противовеса и разборка на марки. 2. Маркировка.	20,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-25-01	Демонтаж рамы противовеса: кранов башенных	1 т	1. Снятие рамы противовеса и разборка на марки. 2. Маркировка.	0,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-26-01	Демонтаж стрелы: кранов башенных	1 секция	1. Укладка верхней части стрелы на опоры. 2. Отсоединение стрелы от башни. 3. Разборка стрелы на секции. 4. Маркировка.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-27-01	Демонтаж стрелы: кранов башенных	1 т	1. Укладка верхней части стрелы на опоры. 2. Отсоединение стрелы от башни. 3. Разборка стрелы на секции. 4. Маркировка.	2,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-28-01	Снятие грузовой тележки: кранов башенных	1 тележка	1. Снятие тележки.	7	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-29-01	Демонтаж портала: кранов башенных	1 портал	1. Подъем башни для отсоединения крестовины от поворотного круга. 2. Снятие крестовины. 3. Снятие опорного кольца отдельными элементами. 4. Снятие секций цилиндра и диафрагмы. 5. Снятие внутренних ферм и горизонтальных связей. 6. Снятие опор. 7. Маркировка.	196	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-30-01	Демонтаж портала: кранов башенных	1 т	1. Подъем башни для отсоединения крестовины от поворотного круга. 2. Снятие крестовины. 3. Снятие опорного кольца отдельными элементами. 4. Снятие секций цилиндра и диафрагмы. 5. Снятие внутренних ферм и горизонтальных связей. 6. Снятие опор. 7. Маркировка.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-31-01	Снятие ходовых тележек: кранов башенных	1 тележка	1. Снятие ручных противоугонных захватов. 2. Снятие ходовых тележек с подкрановых путей.	1,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-04-002-32-01	Снятие ходовых тележек: кранов башенных	1 т	1. Снятие ручных противоугонных захватов. 2. Снятие ходовых тележек с подкрановых путей.	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-33-01	Снятие диафрагм (для прислонных кранов): кранов башенных	1 диафрагма	1. Отсоединение диафрагм от металлоконструкций. 2. Разборка на марки. 3. 3. 4. Маркировка.	15,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-04-002-34-01	Снятие диафрагм (для прислонных кранов): кранов башенных	1 т	1. Отсоединение диафрагм от металлоконструкций. 2. Разборка на марки. 3. 3. 4. Маркировка.	0,95	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-35-01	Демонтаж трехмашинного агрегата: кранов башенных	1 агрегат	1. Открепление и снятие агрегата.	29	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-04-002-36-01	Снятие блоков балласта: кранов башенных	1 блок	1. Снятие блоков балласта с маркировкой.	0,45	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-002-37-01	Снятие блоков балласта: кранов башенных	1 т	1. Снятие блоков балласта с маркировкой.	0,41	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-04-003 Нарращивание башни ранее смонтированных кранов								
Н-50-04-003-01-01	Отсоединение башни от портала при наращивании башни ранее смонтированных кранов	1 башня	1. Подготовка монтажного основания. 2. Снятие связей портала (мешающих заводке секций под портал), планок, раскрепляющих портал с башней. 3. Разворот крестовины. 4. Опускание башни на монтажное основание. 5. Установка опорных планок под рядовой секцией. 6. Отсоединение и вытаскивание опорной секции.	33	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-003-02-01	Отсоединение башни от портала при наращивании башни ранее смонтированных кранов	1 т	1. Подготовка монтажного основания. 2. Снятие связей портала (мешающих заводке секций под портал), планок, раскрепляющих портал с башней. 3. Разворот крестовины. 4. Опускание башни на монтажное основание. 5. Установка опорных планок под рядовой секцией. 6. Отсоединение и вытаскивание опорной секции.	0,61	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-003-03-01	Наращивание башни методом подращивания	1 секция	1. Установка на монтажное основание наращиваемой секции с заводкой под портал. 2. Крепление к секции подъемных балок. 3. Крепление секций и подъем башни. 4. Заводка под портал опорной секции. 5. Крепление нижней секции с наращиваемой и подъем башни.	135	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-003-04-01	Наращивание башни методом подращивания	1 т	1. Установка на монтажное основание наращиваемой секции с заводкой под портал. 2. Крепление к секции подъемных балок. 3. Крепление секций и подъем башни. 4. Заводка под портал опорной секции. 5. Крепление нижней секции с наращиваемой и подъем башни.	17,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-003-05-01	Крепление башни к portalу	1 башня со стреловым устройством	1. Поворот крестовины в первоначальное положение. 2. Установка ранее снятых связей. 3. Демонтаж монтажного основания.	14	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-003-06-01	Крепление башни к portalу	1 т	1. Поворот крестовины в первоначальное положение. 2. Установка ранее снятых связей. 3. Демонтаж монтажного основания.	0,26	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-04-004 Подъем кранов башенных с одной отметки на другую (переподъем крана)								
Н-50-04-004-01-01	Установка механизма подъема крана	1 механизм	1. Установка якорей. 2. Установка лебедок. 3. Установка и крепление полиспастных балок. 4. Установка балансиров. 5. Установка поворотной шестерни. 6. Подача блоков на портал. 7. Установка подхватной балки на башню. 8. Установка блоков на башню. 9. Крепление уголками и косынками лебедок и блоков. 10. Натяжка и крепление к якорям и лебедкам вантин с запасовкой. 11. Запасовка полиспастов подъема портала и башни.	150	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-02-01	Установка механизма подъема крана	1 т	1. Установка якорей. 2. Установка лебедок. 3. Установка и крепление полиспастных балок. 4. Установка балансиров. 5. Установка поворотной шестерни. 6. Подача блоков на портал. 7. Установка подхватной балки на башню. 8. Установка блоков на башню. 9. Крепление уголками и косынками лебедок и блоков. 10. Натяжка и крепление к якорям и лебедкам вантин с запасовкой. 11. Запасовка полиспастов подъема портала и башни.	7,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-03-01	Отсоединение башни от портала при переподъеме крана	1 башня со стреловым устройством	1. Отсоединение башни от портала. 2. Разворот крестовины. 3. Крепление крестовины к portalу.	60	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-04-01	Отсоединение башни от портала при переподъеме крана	1 т	1. Отсоединение башни от портала. 2. Разворот крестовины. 3. Крепление крестовины к portalу.	0,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-05-01	Крепление башни к монтажному приспособлению	1 башня со стреловым устройством	1. Установка монтажного приспособления под башню с креплением. 2. Опускание башни. 3. Крепление башни к монтажному приспособлению на время подъема портала. 4. Раскрепление башни расчалками с натягиванием.	30	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-06-01	Крепление башни к монтажному приспособлению	1 т	1. Установка монтажного приспособления под башню с креплением. 2. Опускание башни. 3. Крепление башни к монтажному приспособлению на время подъема портала. 4. Раскрепление башни расчалками с натягиванием.	0,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-07-01	Установка подкрановых балок	1 балка	1. Подъем и установка подкрановых балок под ходовые тележки при помощи лебедок. 2. Крепление подкрановых балок.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-08-01	Установка подкрановых балок	1 т	1. Подъем и установка подкрановых балок под ходовые тележки при помощи лебедок. 2. Крепление подкрановых балок.	6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-09-01	Подъем портала на другую отметку	1 портал с ходовыми тележками	1. Снятие связей портала. 2. Разворот ходовых тележек на 90°. 3. Отсоединение портала от башни. 4. Подъем портала краном и крановыми лебедками. 5. Опускание портала на подкрановую балку. 6. Крепление ходовых тележек к portalу. 7. Установка связей крепления портала.	36	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	5
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	4
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-10-01	Подъем портала на другую отметку	1 т	1. Снятие связей портала. 2. Разворот ходовых тележек на 90°. 3. Отсоединение портала от башни. 4. Подъем портала краном и крановыми лебедками. 5. Опускание портала на подкрановую балку. 6. Крепление ходовых тележек к portalу. 7. Установка связей крепления портала.	0,45	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	5
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	4
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-11-01	Подъем башни методом выдвижения	1 башня со стреловым устройством	1. Подъем башни. 2. Разворот и крепление крестовины. 3. Крепление башни. 4. установка связей башни.	100	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-12-01	Подъем башни методом выдвижения	1 т	1. Подъем башни. 2. Разворот и крепление крестовины. 3. Крепление башни. 4. установка связей башни.	0,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-13-01	Демонтаж механизма подъема	1 механизм	1. Снятие расчалок. 2. Распасовка канатов подъема портала и башни. 3. Снятие подхватных балок и блоков, поворотной шестерни. 4. Снятие лебедок, якорей.	128	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-004-14-01	Демонтаж механизма подъема	1 т	1. Снятие расчалок. 2. Распасовка канатов подъема портала и башни. 3. Снятие подхватных балок и блоков, поворотной шестерни. 4. Снятие лебедок, якорей.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-04-005 Разворот кранов башенных на 90°								
Н-50-04-005-01-01	Разворот кранов башенных на 90°	1 кран	1. Прокладка рельс для перегона крана. 2. Перегон крана. 3. Установка домкратов. 4. Подъем крана. 5. Разворот ходовых тележек с откреплением и последующим закреплением. 6. Снятие домкратов.	37,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	4
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-005-02-01	Разворот кранов башенных на 90°	1 т массы	1. Прокладка рельс для перегона крана. 2. Перегон крана. 3. Установка домкратов. 4. Подъем крана. 5. Разворот ходовых тележек с откреплением и последующим закреплением. 6. Снятие домкратов.	0,19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	4
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-04-006 Монтаж кранов башенно-стреловых типа СКР								
Н-50-04-006-01-01	Установка ходовых тележек: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 тележка	1. Разметка мест и установка тележек на подкрановый путь с выверкой и временным раскреплением.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-02-01	Установка ходовых тележек: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Разметка мест и установка тележек на подкрановый путь с выверкой и временным раскреплением.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-03-01	Монтаж портала: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 портал	1. Установка опор. 2. Установка рамы опорной, балки, стоек, фермы с выверкой и креплением.	500	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-04-01	Монтаж портала: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Установка опор. 2. Установка рамы опорной, балки, стоек, фермы с выверкой и креплением.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-05-01	Монтаж поворотного устройства: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 марка	1. Установка нижнего кольца. 2. Установка внутреннего кольца, механизма вращения с кожухами с выверкой и креплением.	25	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-06-01	Монтаж поворотного устройства: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Установка нижнего кольца. 2. Установка внутреннего кольца, механизма вращения с кожухами с выверкой и креплением.	1	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-07-01	Сборка поворотной платформы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 марка	1. Сборка центральной рамы. 2. Сборка хвостовой рамы. 3. Сборка двуногой стойки.	5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-08-01	Сборка поворотной платформы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Сборка центральной рамы. 2. Сборка хвостовой рамы. 3. Сборка двуногой стойки.	4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-09-01	Монтаж поворотной платформы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 платформа	1. Установка центральной рамы. 2. Установка хвостовой рамы. 3. Установка надставки. 4. Установка двуногой стойки. 5. Установка подвески с выверкой и креплением.	120	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-10-01	Монтаж поворотной платформы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Установка центральной рамы. 2. Установка хвостовой рамы. 3. Установка надставки. 4. Установка двуногой стойки. 5. Установка подвески с выверкой и креплением.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-11-01	Сборка стрелы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 секция	1. Сборка стрелы из отдельных секций. 2. Выверка и крепление.	69	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-12-01	Сборка стрелы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Сборка стрелы из отдельных секций. 2. Выверка и крепление.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-13-01	Монтаж клювов: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 секция	1. Монтаж маневрового и установочного клювов с креплением на стреле. 2. Установка распорок, стоек, оголовка стойки, тяг, шарнира маневрового клюва.	60	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-14-01	Монтаж клювов: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Монтаж маневрового и установочного клювов с креплением на стреле. 2. Установка распорок, стоек, оголовка стойки, тяг, шарнира маневрового клюва.	9,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-15-01	Установка лебедок: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 лебедка	1. Установка лебедок с выверкой и креплением.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-16-01	Установка лебедок: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Установка лебедок с выверкой и креплением.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-17-01	Установка кабины управления: кранов башенно-стреловых типа СКР: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 кабина	1. Установка кабины управления с выверкой и креплением.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-18-01	Установка контргруза: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 блок	1. Установка контргруза с выверкой и креплением.	12	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-19-01	Установка контргруза: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Установка контргруза с выверкой и креплением.	3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-20-01	Запасовка полиспаста стреловой: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 канат	1. Размотка каната с осмотром. 2. Запасовка вспомогательного троса. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки, намотка каната на барабан.	18	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-21-01	Запасовка полиспаста стреловой: кранов башенно-стреловых типа СКР	100 м	1. Размотка каната с осмотром. 2. Запасовка вспомогательного троса. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки, намотка каната на барабан.	13	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-22-01	Запасовка полиспаста первого маневрового клюва: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 канат	1. Размотка каната с осмотром. 2. Запасовка вспомогательного троса. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки, намотка каната на барабан.	21,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-23-01	Запасовка полиспаста первого маневрового клюва: кранов башенно-стреловых типа СКР	100 м	1. Размотка каната с осмотром. 2. Запасовка вспомогательного троса. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки, намотка каната на барабан.	15	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-24-01	Запасовка полиспаста второго маневрового клюва: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 канат	1. Размотка каната с осмотром. 2. Запасовка вспомогательного троса. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки, намотка каната на барабан.	13	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-25-01	Запасовка полиспаста второго маневрового клюва: кранов башенно-стреловых типа СКР	100 м	1. Размотка каната с осмотром. 2. Запасовка вспомогательного троса. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки, намотка каната на барабан.	12,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-26-01	Подъем стрелы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 стрела	1. Подъем стрелы и натяжка всех полиспастов. 2. Выверка и установка стрелы в рабочее положение.	100	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-04-006-27-01	Подъем стрелы: кранов башенно-стреловых типа СКР	1 т	1. Подъем стрелы и натяжка всех полиспастов. 2. Выверка и установка стрелы в рабочее положение.	1,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-50-05 Монтаж кранов-перегрузателей и кранов консольных								
Таблица Н-50-05-001 Монтаж кранов-перегрузателей								
Н-50-05-001-01-01	Монтаж ходовых балансирных тележек: кранов-перегрузателей	1 тележка	1. Разметка мест установки ходовых балансирных тележек. 2. Установка на рельсы с креплением ходовых тележек.	7,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-02-01	Монтаж ходовых балансирных тележек: кранов-перегрузателей	1 т	1. Разметка мест установки ходовых балансирных тележек. 2. Установка на рельсы с креплением ходовых тележек.	0,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-03-01	Монтаж редуктора механизма передвижения крана: кранов-перегрузателей	1 редуктор	1. Установка и закрепление редуктора и тормозов. 2. Установка электродвигателей с центровкой, выверкой и закреплением.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-04-01	Монтаж редуктора механизма передвижения крана: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка и закрепление редуктора и тормозов. 2. Установка электродвигателей с центровкой, выверкой и закреплением.	0,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-05-01	Монтаж опор: кранов-перегрузателей	1 опора	1. Укрупнительная сборка опор из отдельных элементов с выверкой и креплением. 2. Подкатка ходовых тележек. 3. Установка опор на тележки с временным креплением расчалками. 4. Установка осей для соединения опор с ходовыми тележками с креплением. 5. Установка связей с временным креплением. 6. Установка опорных коробок (для крана трубчатой конструкции).	55	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-06-01	Монтаж опор: кранов-перегрузателей	1 т	1. Укрупнительная сборка опор из отдельных элементов с выверкой и креплением. 2. Подкатка ходовых тележек. 3. Установка опор на тележки с временным креплением расчалками. 4. Установка осей для соединения опор с ходовыми тележками с креплением. 5. Установка связей с временным креплением. 6. Установка опорных коробок (для крана трубчатой конструкции).	4,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	3
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-07-01	Установка стяжек опор: кранов-перегрузателей	1 стяжка	1. Установка стяжек с выверкой и креплением.	35	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-08-01	Установка стяжек опор: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка стяжек с выверкой и креплением.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-09-01	Сборка моста: кранов-перегрузателей	1 мост	1. Выкладка временных опор. 2. Сборка моста из отдельных элементов с выверкой и креплением.	375	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-10-01	Сборка моста: кранов-перегрузателей	1 т	1. Выкладка временных опор. 2. Сборка моста из отдельных элементов с выверкой и креплением.	9,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-11-01	Сборка рамы грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 рама	1. Сборка рамы тележки из отдельных частей с выверкой и креплением.	45	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-12-01	Сборка рамы грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 т	1. Сборка рамы тележки из отдельных частей с выверкой и креплением.	4,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-13-01	Монтаж грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 тележка	1. Установка на мост рамы с креплением. 2. Установка на раму механизмов подъема с выверкой и креплением.	52	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-14-01	Монтаж грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка на мост рамы с креплением. 2. Установка на раму механизмов подъема с выверкой и креплением.	10	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-15-01	Подъем моста: кранов-перегрузателей	1 мост	1. Подъем моста крана-перегрузателя двумя гидроподъемниками с осмотром механизмов в процессе подъема. 2. Устранение заеданий балок, установка и снятие колец и лент (при подъеме трубчатого крана).	195	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	6
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-16-01	Подъем моста: кранов-перегрузателей	1 т	1. Подъем моста крана-перегрузателя двумя гидроподъемниками с осмотром механизмов в процессе подъема. 2. Устранение заеданий балок, установка и снятие колец и лент (при подъеме трубчатого крана).	0,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	4
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	6
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	3
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-17-01	Сборка опор с мостом: кранов-перегрузателей	1 кран	1. Оснастка полиспастов для оттяжки опоры. 2. Подкатка опор (в сборе с механизмами передвижения) под мост крана при помощи электрических лебедок. 3. Стыковка и крепление верхней части опоры, смонтированной на мосту с нижней частью. 4. Снятие монтажных связей с опоры. 5. Распасовка временных полиспастов.	350	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	7
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-18-01	Сборка опор с мостом: кранов-перегрузателей	1 т	1. Оснастка полиспастов для оттяжки опоры. 2. Подкатка опор (в сборе с механизмами передвижения) под мост крана при помощи электрических лебедок. 3. Стыковка и крепление верхней части опоры, смонтированной на мосту с нижней частью. 4. Снятие монтажных связей с опоры. 5. Распасовка временных полиспастов.	1,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	7
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-19-01	Установка рельсов под грейферную тележку: кранов- перегрузателей	1 м	1. Раскладка рельсов по ездовым балкам. 2. Выверка установки рельсов. 3. Крепление рельсов между собой и к ездовым балкам с установкой уголков, планок и упоров.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-20-01	Монтаж ремонтного помещения: кранов-перегрузателей	1 помещение	1. Установка нижней части ремонтного помещения. 2. Стыковка с мостом. 3. Установка верхней части помещения с креплением.	94	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-21-01	Монтаж ремонтного помещения: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка нижней части ремонтного помещения. 2. Стыковка с мостом. 3. Установка верхней части помещения с креплением.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-22-01	Сборка бункера и подвесок: кранов-перегрузателей	1 т	1. Сборка бункера и подвесок под клепку на шпальных клетках.	11,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-23-01	Установка бункера на рельсовом пути: кранов-перегрузателей	1 т	1. Сборка верхних и нижних частей подвесок. 2. Оснастка подъемного полиспаста. 3. Установка бункера с подвесками на рельсовый путь. 4. Снятие и распасовка полиспаста.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-24-01	Установка бункера на опоре крана: кранов-перегрузателей	1 т	1. Оснастка подъемного полиспаста. 2. Установка бункера на опору крана с выверкой и креплением временными болтами и пробками. 3. Снятие и распасовка полиспаста.	5,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-25-01	Монтаж пластинчатого питателя: кранов-перегрузателей	1 т	1. Технический осмотр муфты и подшипника питателя. 2. Установка в проектное положение питателя с креплением. 3. Установка редуктора в сборе с электродвигателем с центрированием и креплением. 4. Установка воронки и маятниковой заслонки.	6,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-26-01	Установка буферов кранового пути грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 буфер	1. Установка буферов на ездовые балки с выверкой и креплением.	18	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-27-01	Установка буферов кранового пути грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка буферов на ездовые балки с выверкой и креплением.	2,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-05-001-28-01	Установка кронштейнов тролледержателей: кранов-перегрузателей	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Установка кронштейнов на нижнем поясе моста с креплением.	19	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-29-01	Монтаж кабины управления: кранов-перегрузателей	1 кабина	1. Сборка кабины с креплением. 2. Подъем и установка кабины с выверкой и креплением.	15	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	3
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-30-01	Монтаж преобразовательного агрегата: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка рамы под преобразовательный агрегат. 2. Установка генераторов и электродвигателей по месту с выверкой и креплением.	3,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-31-01	Монтаж системы охлаждения: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка вентилятора с креплением. 2. Установка патрубков с соединением их и присоединением к вентилятору.	45	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-32-01	Сборка шатра грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 шатер	1. Укрупнительная сборка каркаса шатра. 2. Укрупнительная сборка листов обшивки.	48	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-33-01	Сборка шатра грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 т	1. Укрупнительная сборка каркаса шатра. 2. Укрупнительная сборка листов обшивки.	5,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-34-01	Установка шатра грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 шатер	1. Установка каркаса шатра. 2. Установка листов обшивки с креплением.	28	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-35-01	Установка шатра грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка каркаса шатра. 2. Установка листов обшивки с креплением.	3,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-05-001-36-01	Установка вентиляторов грейферной тележки: кранов-перегрузателей	1 вентилятор	1. Установка и крепление вентиляторов с насадкой лопастей и торцевой крышки.	8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-37-01	Установка вентиляторов грейферной тележки: кранов- перегрузателей	1 т	1. Установка и крепление вентиляторов с насадкой лопастей и торцевой крышки.	3,9	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-05-001-38-01	Сборка грейфера: кранов- перегрузателей	1 грейфер	1. Сборка грейфера со стыковкой челюстей, установкой верхних и нижних блоков и подвижных балок.	13,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно- транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-39-01	Сборка грейфера: кранов-перегрузателей	1 т	1. Сборка грейфера со стыковкой челюстей, установкой верхних и нижних блоков и подвижных балок.	1,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-40-01	Запасовка полиспастов грейфера: кранов-перегрузателей	1 канат	1. Подготовка подвески траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспастов.	28	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-41-01	Запасовка полиспастов грейфера: кранов-перегрузателей	100 м	1. Подготовка подвески траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспастов.	9,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
Н-50-05-001-42-01	Установка ограничителя перекоса моста: кранов-перегрузателей	1 ограничитель	1. Сборка по месту ограничителя перекоса моста из отдельных деталей с креплением к конструкции моста. 2. Запасовка каната.	6,5	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-43-01	Установка башмаков токоприемника: кранов-перегрузателей	1 башмак	1. Установка башмаков на штанге рамы грейферной тележки с креплением.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-44-01	Установка башмаков токоприемника: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка башмаков на штанге рамы грейферной тележки с креплением.	6,2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-45-01	Монтаж токоподвода: кранов-перегрузателей	1 т	1. Разметка мест установки. 2. Установка листов, швеллеров и кронштейнов токоподвода. 3. Установка рычага полиспаста. 4. Установка лебедки. 5. Установка кареток. 6. Заводка цепи на каретки. 7. Установка блоков. 8. Запасовка стального каната.	22	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-001-46-01	Монтаж ремонтного оборудования: кранов-перегрузателей	1 т	1. Установка узлов ремонтного оборудования. 2. Установка ограждающего кожуха. 3. Запасовка стального каната механизма подъема. 4. Установка электродвигателя.	18	-	2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Таблица Н-50-05-002 Монтаж крана велосипедного								
Н-50-05-002-01-01	Монтаж крана велосипедного	1 кран	1. Сборка крана из отдельных элементов. 2. Установка крана. 3. Установка блоков и запасовка их стальным канатом. 4. Надевание и крепление цепей. 5. Испытание крана вхолостую и под нагрузкой.	31	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-002-02-01	Монтаж крана велосипедного	1 т массы	1. Сборка крана из отдельных элементов. 2. Установка крана. 3. Установка блоков и запасовка их стальным канатом. 4. Надевание и крепление цепей. 5. Испытание крана вхолостую и под нагрузкой.	2,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
Таблица Н-50-05-003 Монтаж кранов консольных								
Н-50-05-003-01-01	Монтаж кранов консольных	1 кран	1. Сборка металлоконструкций крана. 2. Установка металлоконструкций крана (мачт, ферм, укосин, монорельсов, опорных конструкций). 3. Установка механизма передвижения и всех подшипников крана. 4. Установка грузовой тележки на рельсовый путь. 5. Оснастка подъемного полиспаста и блоков механизма передвижения тележки. 6. Выверка всех частей крана. 7. Испытание крана вхолостую и под нагрузкой.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-05-003-02-01	Монтаж кранов консольных	1 т массы	1. Сборка металлоконструкций крана. 2. Установка металлоконструкций крана (мачт, ферм, укосин, монорельсов, опорных конструкций). 3. Установка механизма передвижения и всех подшипников крана. 4. Установка грузовой тележки на рельсовый путь. 5. Оснастка подъемного полиспаста и блоков механизма передвижения тележки. 6. Выверка всех частей крана. 7. Испытание крана вхолостую и под нагрузкой.	10,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-05	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-50-06 Разные работы								
Таблица Н-50-06-001 Установка рельсовых захватов								
Н-50-06-001-01-01	Установка захвата с электрическим приводом до 2 т	1 захват	1. Установка захвата с креплением. 2. Запасовка стальных канатов.	6,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-001-02-01	Установка захвата с электрическим приводом до 2 т	1 т	1. Установка захвата с креплением. 2. Запасовка стальных канатов.	7,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-001-03-01	Установка захвата с электрическим приводом св. 2 т	1 захват	1. Установка захвата с креплением. 2. Запасовка стальных канатов.	12,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-001-04-01	Установка захвата с электрическим приводом св. 2 т	1 т	1. Установка захвата с креплением. 2. Запасовка стальных канатов.	4,4	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-001-05-01	Установка захвата с ручным приводом	1 захват	1. Установка захвата с креплением.	0,98	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-001-06-01	Установка захвата с ручным приводом	1 т	1. Установка захвата с креплением.	9,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Таблица Н-50-06-002 Установка лестниц, площадок и ограждений								
Н-50-06-002-01-01	Установка лестниц, площадок и ограждений	1 т	1. Установка лестниц, площадок и ограждений с креплением.	22	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-06-003 Монтаж вспомогательных приспособлений								
Н-50-06-003-01-01	Монтаж вспомогательных приспособлений	1 т массы крана	1. Установка подмостей, монтажных лестниц, люлек, якорей и деревянных настилов.	0,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-50-06-004 Установка мелких механизмов и приборов								
Н-50-06-004-01-01	Установка ограничителя грузоподъемности	1 ограничитель	1. Установка ограничителя грузоподъемности с креплением.	3,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-004-02-01	Установка кольцевого токосъемника	1 токосъемник	1. Установка кольцевого токосъемника с креплением.	0,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-06-004-03-01	Установка указателя вылета стрелы	1 указатель	1. Установка указателя вылета стрелы с креплением.	0,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-004-04-01	Установка конечных выключателей	1 выключатель	1. Установка конечных выключателей с креплением.	0,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-06-004-05-01	Установка указателя давления ветра	1 указатель	1. Установка указателя с креплением.	0,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-06-005 Технический осмотр и смазка всех узлов крана								
Н-50-06-005-01-01	Технический осмотр и смазка всех узлов крана	1 кран	1. Снятие кожухов и крышек. 2. Осмотр механизмов. 3. Шприцевание подшипников. 4. Заливка масла в редукторы. 5. Установка кожухов и крышек.	17	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Н-50-06-005-02-01	Технический осмотр и смазка всех узлов крана	1 т грузоподъемности	1. Снятие кожухов и крышек. 2. Осмотр механизмов. 3. Шприцевание подшипников. 4. Заливка масла в редукторы. 5. Установка кожухов и крышек.	0,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-06-006 Испытание кранов								
Н-50-06-006-01-01	Испытание кранов грузоподъемностью до 25 т	1 кран	1. Подготовка груза. 2. Проверка системы смазки. 3. Опробование работы механизмов вхолостую и под нагрузкой с регулировкой и устранением обнаруженных дефектов. 4. Наблюдение за работой механизмов в течение установленного календарного времени.	37,5	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-006-02-01	Испытание кранов грузоподъемностью до 25 т	1 т грузоподъемности	1. Подготовка груза. 2. Проверка системы смазки. 3. Опробование работы механизмов вхолостую и под нагрузкой с регулировкой и устранением обнаруженных дефектов. 4. Наблюдение за работой механизмов в течение установленного календарного времени.	0,24	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-006-03-01	Испытание кранов грузоподъемностью св. 25 т	1 кран	1. Подготовка груза. 2. Проверка системы смазки. 3. Опробование работы механизмов вхолостую и под нагрузкой с регулировкой и устранением обнаруженных дефектов. 4. Наблюдение за работой механизмов в течение установленного календарного времени.	104	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-006-04-01	Испытание кранов грузоподъемностью св. 25 т	1 т грузоподъемности	1. Подготовка груза. 2. Проверка системы смазки. 3. Опробование работы механизмов вхолостую и под нагрузкой с регулировкой и устранением обнаруженных дефектов. 4. Наблюдение за работой механизмов в течение установленного календарного времени.	0,59	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	2
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-50-06-007 Демонтаж рельсовых захватов								
Н-50-06-007-01-01	Снятие захвата с электрическим приводом при массе захвата до 2 т	1 захват	1. Распасовка стального каната. 2. Снятие захвата. 3. Маркировка.	2,8	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-007-02-01	Снятие захвата с электрическим приводом при массе захвата до 2 т	1 т	1. Распасовка стального каната. 2. Снятие захвата. 3. Маркировка.	3,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-007-03-01	Снятие захвата с электрическим приводом при массе захвата св. 2 т	1 захват	1. Распасовка стального каната. 2. Снятие захвата. 3. Маркировка.	5,7	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-007-04-01	Снятие захвата с электрическим приводом при массе захвата св. 2 т	1 т	1. Распасовка стального каната. 2. Снятие захвата. 3. Маркировка.	2	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
						2-151-06	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр.	1
Н-50-06-007-05-01	Снятие захвата с ручным приводом	1 захват	1. Снятие захвата. 2. Маркировка.	0,44	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-50-06-007-06-01	Снятие захвата с ручным приводом	1 т	1. Снятие захвата. 2. Маркировка.	4,3	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	1
						2-151-04	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 4 разр.	1
Таблица Н-50-06-008 Демонтаж лестниц, площадок, ограждений								
Н-50-06-008-01-01	Демонтаж лестниц, площадок, ограждений	1 т конструкций	1. Снятие лестниц, площадок и ограждений.	9,6	-	2-151-03	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 3 разр.	2
Таблица Н-50-06-009 Газовая резка и прихватка сваркой при монтаже и демонтаже кранов								
Н-50-06-009-01-01	Газовая резка при монтаже и демонтаже кранов	1 т конструкций	1. Газовая резка.	0,11	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
Н-50-06-009-02-01	Прихватка сваркой при монтаже и демонтаже кранов	1 т конструкций	1. Прихватка сваркой.	0,15	-	2-221-04	Электросварщик ручной сварки 4 разр.	2