


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 66.
ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.66.1. Сборник содержит нормы на подводно-технические работы по обследованию дна водоема и конструкций частей гидросооружений, устройство подводных траншей и котлованов, укладку трубопроводов в подводные траншеи, работы с металлическими и деревянными конструкциями под водой, подводные взрывные работы, а также на ряд специфических водолазных работ. Погрузка и выгрузка строительных грузов (полуфабрикатов, изделий и т.д.) при помощи кранов со строповкой за монтажные петли, крюки, скобы и т.п. нормируются по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.66.2. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности, действующими правилами техники безопасности на реках, водохранилищах, озерах и морях, а также действующей системой стандартов безопасности труда (ССБТ), правилами охраны труда на водолазных работах.

1.66.3. Нормами предусмотрено производство работ на плаву с применением самоходных и несамоходных судов, плавучих технических средств, а также с берега или с гидротехнических и других сооружений, и со льда. В последних случаях плавучие технические средства заменяются механизмами и оборудованием, обеспечивающими безопасное выполнение работ. Состав и количество судов, плавучих технических средств и механизмов, обеспечивающих производственный процесс и не указанных в таблицах норм, устанавливаются проектом производства работ. Применяемые суда и плавучие технические средства должны отвечать требованиям правил плавания, Федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество» (РКО). Затраты на экипажи судов и плавучих технических средств нормами не учтены.

1.66.4. Нормами учтено время, необходимое на перемещение материалов и изделий только в пределах места работы (подноски, разноски и подъем на подмости и т.п.) на расстояние до 20 м, за исключением отдельных случаев, оговоренных в соответствующих пунктах настоящей технической части; перемещение плавучих технических средств в процессе работ в пределах рабочей зоны; перемещение водолазных станций и судов на расстояние до 30 м; подготовку водолазного снаряжения, одевание, раздевание, спуск и подъем водолаза.

Подноски материалов и изделий на расстояние св. 20 м, перемещение плавучих технических средств вне пределов рабочей зоны, водолазных станций на расстояние св. 30 м, перемещение судов и плавучих технических средств к месту работ и обратное возвращение их к местам постоянной стоянки нормируются отдельно.

1.66.5. В таблицах, предусматривающих применение плавучих технических средств и механизмов (водолазных катеров, катеров буксирных, барж, плавучих кранов и плавучих средств для работы водолазной станции с передвижным компрессором или помпой, шлюпок,

гидромониторов, электросварочных аппаратов, насосов и других машин, плавучих средств), оборудования, инвентаря и т.п., нормы исчислены только для тех рабочих, которые участвуют в монтаже, строповке и перемещении элементов конструкций. Работа экипажей судов, плавучих технических средств нормами не учтена. В нормах для водолазной станции приводится норма из расчета времени работы водолазной станции. Нормы труда рабочих, обслуживающих плавучие технические средства и механизмы, а также обеспечивающих работу водолазной станции, определяются по норме для водолазной станции, умноженной на коэффициент 1,14, учитывающий разницу в недельной продолжительности рабочего времени водолазов и рабочих (соответственно 36 и 41 ч).

В таблицах, в которых предусматривается дежурство водолазной станции, затраты труда последней определяются проектом производства работ.

1.66.6. При наличии факторов, замедляющих темпы работ или вынуждающих временно приостанавливать работы (метеорологические условия, пропуск судов, плотов и т.п.), время простоя учитывается особо на основании справок гидрометеослужбы или соответствующих актов.

1.66.7. В сборнике время работы рабочих приводится в человеко-часах. В нормах, предусматривающих выполнение работ машинами, приводятся нормы труда одного машиниста в человеко-часах.

1.66.8. При производстве подводных работ размещение водолазных станций предусматривается на специальных водолазных судах или других плавучих технических средствах.

1.66.9. Нормами предусматривается полное укомплектование водолазных станций снаряжением и оборудованием (в том числе и страхующим), а также всеми необходимыми средствами обеспечения работ на течении, при волнении, на глубине, в различное время суток, предусмотренными правилами безопасности труда на водолазных работах.

1.66.10. Нормы разработаны из условий работы на водолазной станции не менее трех водолазов при использовании мягкого трехболтового или двенадцатиболтового водолазного снаряжения вентилируемого типа.

Запрещается использование норм настоящего сборника при нормировании подводно-технических работ, выполняемых водолазами в инжекторно-регенеративном и регенеративном снаряжении, а также в снаряжении с открытой схемой дыхания.

1.66.11. Во всех таблицах норм, предусматривающих работы с применением водолазных станций, подача воздуха водолазу предусмотрена от водолазного компрессора, расположенного на водолазных катерах. При размещении водолазных станций на берегу, сооружении на льду или на плавучих средствах, не имеющих водолазных компрессоров, подача воздуха водолазу производится от водолазного электрокомпрессора или мотокомпрессора. В состав звена при этом вводится машинист водолазного компрессора 5 разр., а при подаче воздуха от водолазной помпы с ручным приводом - речные рабочие 2 разр. (качалыщиков) в следующем количестве: при работе водолаза на глубине до 6 м - 3 чел.; св. 6 м до 12 м - 4 чел.; св. 12 до 20 м - 8 чел.

В последнем случае воздух подается от двух спаренных водолазных помп с ручным приводом, с обслуживанием каждой помпы четырьмя речными рабочими 2 разр. (качалыщиками).

На глубинах св. 20 м воздух водолазу подается только от водолазного компрессора, причем водолазные спуски должны быть обеспечены декомпрессионными камерами, работа по обслуживанию которых учитывается особо.

Нормы труда машиниста водолазного компрессора и речных рабочих (качалыщиков) определяются по нормам для водолазной станции, умноженным на коэффициент 1,14.

1.66.12. Нормы рассчитаны исходя из выполнения водолазных работ в объеме, соответствующем выработке водолазной станции за один водолазный спуск продолжительностью не менее половины рабочей смены.

1.66.13. Нормами предусматривается выполнение подводно-технических работ водолазами на реках, водохранилищах, озерах и морях (за исключением оговоренных случаев) в нормальных условиях.

Нормальными условиями для выполнения подводно-технических водолазных работ считаются: скорость течения воды не менее 0,5 м/с; волнение менее 2 баллов (высота волны менее 50 см); глубина от 2,5 до 12 м; радиус видимости под водой не менее 1 м; передвижение водолаза

на грунте свободное; температура воды не менее 4° и не выше 37 °С; работа в светлое время суток; отсутствие загрязненности воды вредными примесями.

1.66.14. При производстве водолазных работ в условиях, отличных от нормальных, к нормам водолазных станций, рабочих, обслуживающего персонала плавучих технических средств, непосредственно обеспечивающих работу водолазов, применяются коэффициенты, приведенные в табл. 1, за исключением случаев, оговоренных в настоящей технической части, составах работ и наименованиях к соответствующим нормам. Применение указанных коэффициентов допускается только при подтверждении условий работ справками гидрометеослужбы и соответствующими актами.

В исключительных случаях (невозможность получения гидрометеоданных в районе производства работ) условия работ могут быть подтверждены специальными двусторонними актами.

Таблица 1

Условия работы	Коэффициент
При работе на глубине, м: менее 2,5 и от 12 до 20	1,1
св. 20 до 25	1,4
св. 25 до 30	2,3
св. 30 до 35	3,2
св. 35 до 40	4,3
св. 40 до 45	5,2
св. 45 до 50	8,6
св. 50 до 55	11
св. 55 до 60	12
При скорости течения, м/с: от 0,5 до 1	1,2
св. 1 до 1,5	1,4
При волнении от 2 до 3 баллов	1,4
При температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными примесями	1,25
При работе на вязком или захламленном грунте, с беседки или подо льдом	1,15
При работе в стесненных условиях (колодцы, туннели, трубопроводы, патерны при расстоянии между сваями, трубами и др. менее 1,5 м)	1,3
При радиусе видимости под водой, м: менее 1	1,2
При отсутствии видимости	1,3

Коэффициенты на условия видимости применяются для общего состояния водоема в период работ. Изменение видимости в процессе выполнения отдельных операций нормами учтено.

Состав и допускаемые предельные показатели вредных примесей в воде, обуславливающие применение коэффициента 1,25, при производстве водолазных работ регламентируются органами санитарного надзора.

При наличии одновременно нескольких видов специфических условий работы водолазов соответствующие коэффициенты перемножаются.

На подводно-технические работы, не связанные с затратами труда водолазов и выполняемые при отрицательной температуре воздуха в надводных условиях, применяются усредненные коэффициенты на зимние условия работ, приведенные в Общих положениях НТ. Применение этих коэффициентов на водолазные работы, а также на работы, выполняемые только в зимних условиях, запрещается.

1.66.15. Коэффициенты на видимость, приведенные в пункте 1.66.14, к нормам таблиц Н-66-01-006, Н-66-01-007 не применяются.

1.66.16. При выполнении водолазных работ в темное время суток применяется подводное и надводное освещение. На поверхности освещаются места, где производятся подготовка к спуску и спуск водолазов, приборы управления устройствами, обеспечивающими спуск и выполнение работ, поверхность воды над местом работы водолазов.

Для подводного освещения в целях увеличения освещенности и дальности видимости предметов применяются специальные светильники. Обслуживание осветительных установок нормами не учитывается.

1.66.17. Выполнение водолазных работ при волнении на акватории морей, озер и водохранилищ св. 3 баллов, а также при работе возле берега в зоне прибоя на глубине до 3 м не разрешается.

1.66.18. Все ледокольные работы (устройство майн, оковка льда около судов, плавучих технических средств, трубопроводов и др.) нормами не учитываются и нормируются по соответствующим нормам сборника В13 «Строительство речных гидротехнических сооружений и подводных переходов», вып. 1 «Выправительные и берегоукрепительные работы»

1.66.19. Нормами предусмотрено выполнение водолазных работ на высоте 0,6 до 1 м от поверхности грунта. При работе на высоте менее 0,6 м от поверхности грунта к нормам применяется коэффициент 1,4. При работе на высоте св. 1 м от поверхности грунта работа выполняется с подвесной беседки и применяется коэффициент в соответствии с пунктом 1.66.14.

1.66.20. В нормах для водолазной станции учтена первая группа специализации водолазных работ (3 водолаза III класса при шестичасовом рабочем дне). В тех случаях, когда по условиям производства работ число водолазов на одной водолазной станции увеличивается, необходима соответствующая корректировка по количеству водолазов.

Увеличение числа водолазов (св. 3) принимается в соответствии с действующей системой стандартов безопасности труда на водолазных работах.

1.66.21. Речные рабочие на подводно-технических, габионных и фашинных работах, выполняемых с поверхности в составе звеньев норм для краткости именуется «речные рабочие».

1.66.22. Нормами раздела Н-66-01 предусмотрены водолазное обследование, устройство подводных выемок грунторазрабатывающими механизмами и разные земляные работы, выполняемые водолазами.

1.66.23. Водолазное обследование дна водоема и подводных частей гидротехнических сооружений проводят с целью получения исходных данных для организации производства работ по строительству и ремонту подводных сооружений и обеспечения контроля за правильным исполнением работ в процессе строительства, ремонта и эксплуатации.

1.66.24. Классификация грунтов для разработки их гидромониторами и плавучими землесосными снарядами принята в соответствии с нормативно-техническими документами в сфере строительства.

1.66.25. Во всех таблицах раздела Н-66-01 нормы исчислены для грунтов в состоянии естественной плотности по замеру в котловане или траншее. Объемы работ определяются по профилям, снятым до начала и после окончания работ.

1.66.26. При устройстве траншей и котлованов, сложенных грунтами различных групп, нормы определяются как средневзвешенные по соотношению объемов грунтов различных групп, залегающих в пределах забоя.

Пример. При разработке подводной траншеи объемом 300 м^3 , в том числе: 100 м^3 - 33% песчано-илистого грунта и 200 м^3 - 67% гравелистого грунта, канатно-скреперной установкой с ковшем емкостью $0,75 \text{ м}^3$ при длине скреперования до 50 м средняя норма труда машиниста в соответствии с нормами Н-66-01-005-10, Н-66-01-005-11 будет равна: $0,33 \times 9,4 + 0,67 \times 16,5 = 14,16$ чел.- ч на 100 м^3 грунта.

1.66.27. До начала производства подводных земляных работ выполняются следующие подготовительные работы: а) водолазное обследование зоны разработки грунта и очистка ее от топляков, деревьев, пней, кустарника, металлического лома и камней; б) разбивка прорезей трассы траншеи и установка створных знаков; в) установка вех и светящихся буйев для обозначения мест

отвала грунта, расположенного вблизи судоходного фарватера; г) установка основной и контрольных водомерных реек и увязка их нулей с отсчетным уровнем и постоянным репером.

Водомерная рейка устанавливается вблизи места работы снаряда, должна быть неподвижной и удобной для пользования ею.

Перечисленные подготовительные работы нормами не учитываются.

1.66.28. Нормами раздела Н-66-01 учтена разработка грунтов в забоях, засоренность которых не превышает 5%.

При разработке грунтов в забоях, засоренность которых превышает 5% (заросли камыша, камни, топляки, пни, деревья и т.п.), к нормам Н-66-01-006, Н-66-01-007 применяются коэффициенты, приведенные в пункте 1.3.33 Технической части сборника Н-03 «Гидромеханизированные земляные работы».

Необходимость применения указанных коэффициентов подтверждается соответствующими актами.

1.66.29. Нормами раздела Н-66-01 не предусмотрены работы: а) оковка льда вокруг плавсредств; б) потери времени, связанные с периодическими пропусками судов и плотов; в) периодические промеры разрабатываемых выемок; г) обслуживание дежурной водолазной станцией канатно-скреперной установки и работы по устранению обрывов тросов и опрокидываний ковшей при разработке подводных траншей.

1.66.30. При разработке грунта в зимних условиях в связи с отрицательной температурой воздуха, что вызывает усложнение технологического процесса и уменьшение коэффициента использования рабочего времени, а также в связи с наличием факторов, снижающих производительность труда рабочих (стесненность движений теплой одеждой, неудобства при работе в рукавицах, понижение видимости в зимнее время, наличие на рабочем месте снега и т.п.), к нормам выработки Н-66-01-005 применяются коэффициенты, приведенные в соответствующей таблице сборника Н-03 «Гидромеханизированные земляные работы».

1.66.31. Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами и земснарядами производительностью 14 - 18 м³/ч при работе на размыв и распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными снарядами производительностью 45, 29, 11 м³/ч при работе на отсос и грунтососами приведены в таблицах 1 и 2 приложения 66.1.

1.66.32. Нормами таблицы Н-66-01-001 предусмотрены водолазное обследование дна водоема и подводных котлованов (рис. 1) для определения степени их засоренности посторонними предметами с определением характера и положения их на грунте, установка плавучих знаков в местах обнаружения препятствий или предметов, проверка границ котлованов по контуру и осям, а также состояния дна и откосов.

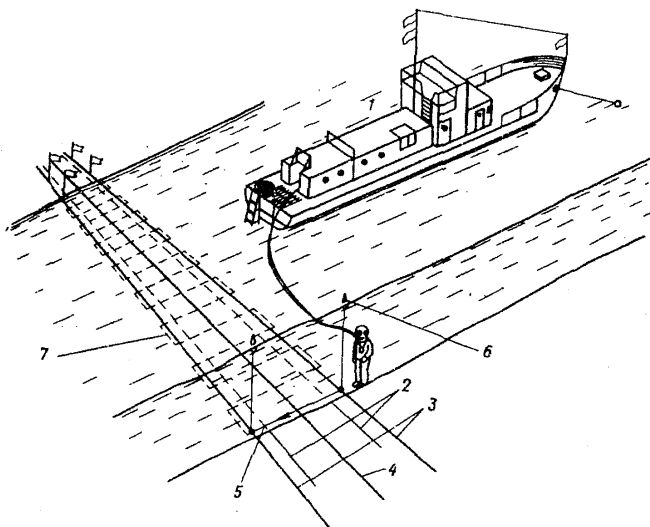


Рис. 1. Водолазное обследование дна водоема по ходовому тросу

- 1 - водолазный бот; 2 - границы обследования;
3 - обследуемая полоса (ширина); 4 - ось обследуемой полосы;

5 - ходовой трос; 6 - буйки; 7 - направляющие тросы

Нормами учтено обследование дна акватории с разбивкой на полосы шириной до 50 м, по обеим сторонам которых по дну укладываются направляющие тросы.

В начале обследуемой полосы, поперек ее, укладывается ходовой трос (лучше белый хлопчатобумажный) длиной 60 м, имеющий на концах балласт с буйками.

Водолаз осматривает дно, передвигаясь вдоль ходового троса от одного конца к другому. После перемещения ходового троса на расстояние двойной видимости в данных условиях водолаз передвигается вдоль этого троса в обратном направлении, обследуя следующий участок дна водоема. Перемещение ходового троса вместе с балластом и буйками осуществляется речными рабочими с плавсредств.

Обнаруженные предметы отмечаются буйками, доставляемыми на шлюпке речными рабочими.

1.66.33. Нормами таблицы Н-66-01-001 предусмотрена работа водолазов с водолазного катера. При работе с несамоходных плавучих средств к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.34. Коэффициенты на видимость в соответствии с пунктом 1.66.14 настоящей технической части сборника к нормам таблицы Н-66-01-001 не применяются.

1.66.35. Нормами таблицы Н-66-01-002 предусмотрено водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений с целью выявления состояния подводной части, а также характера возможных повреждений или дефектов подводных конструкций.

Нормами учтено обследование гидротехнических сооружений с водолазного катера.

При наличии надводных частей сооружений, связанных с берегом, обследование может производиться непосредственно с сооружений, при этом к нормам времени применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.36. Нормами таблицы Н-66-01-003 предусмотрено обследование водолазами уложенных трубопроводов с целью проверки правильности положения трубопровода на дне подводной траншеи, определения характера и объема работ по подбивке грунта под трубопровод на участках его провиса и по срезке грунта под ним, а также на участках, где вследствие обвалов бровки при укладке и заносов траншеи трубопровод лежит выше проектных отметок.

1.66.37. Нормами таблицы Н-66-01-003 предусмотрена работа водолазов с водолазного катера. При работе с несамоходных плавучих средств к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.38. Нормами таблицы Н-66-01-003 предусмотрено обследование подводных трубопроводов диаметром до 630 мм. При обследовании трубопроводов диаметром от 720 до 1620 мм к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.39. Нормами таблицы Н-66-01-004 предусмотрены работы по снятию поперечников подводных сооружений и выемок (траншей и котлованов) при длине поперечника до 15 м и расстоянии между промерными точками 2 м.

Промеры глубин и прощупывание дна поперечника осуществляются с участием водолазной станции.

Снятие поперечников на глубине до 5 м производится нивелиром или футштоком, а на глубине св. 15 м - лотом с привязкой отметок к гидрологическому (водомерному) посту.

Оборудование гидрологического поста нормами не учтено.

1.66.40. Нормами таблицы Н-66-01-005 предусмотрено устройство подводной траншеи канатно-скреперной установкой (рис. 2) в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах при длине разрабатываемых траншей до 150 м.

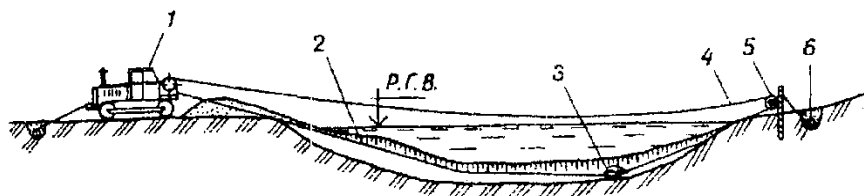


Рис. 2. Схема работы канатно-скреперной установки

1 - скреперная тракторная лебедка; 2 - рабочий трос;
3 - скреперный ковш; 4 - холостой трос; 5 - хвостовая
опора; 6 - мертвяк

Разработка грунта осуществляется перемещением его в отвал скреперным ковшом от хвостового блока к головной опоре с последующим перемещением грунта в сторону с помощью бульдозера.

Транспортирование грунта бульдозером нормами не учитывается.

Работы по устранению обрывов тросов и опрокидывания ковша выполняются дежурной водолазной станцией.

Ширина траншеи по дну зависит от габаритов скреперного ковша:

при вместимости ковша канатно-скреперной установки 0,5 м³ ширина траншеи 1 м;

при вместимости ковша канатно-скреперной установки 0,75 м³ ширина траншеи 1,5 м;

при вместимости ковша канатно-скреперной установки 1 м³ ширина траншеи 1,5 м;

при вместимости ковша канатно-скреперной установки 1,5 м³ ширина траншеи 1,75 м.

Скреперование ковшами вместимостью 0,5 и 0,75 м³ производится с помощью двухбарабанной фрикционной лебедки мощностью до 73,5 кВт (100 л.с.), грузоподъемностью 3 - 5 т, с ковшами вместимостью 1 и 1,5 м³ с помощью тракторных лебедок типа ТЛ-11.

Нормами предусмотрены расстояния скреперования: до 50 м, св. 50 до 100 м и св. 100 до 150 м, в связи с чем нормы применяются по отдельным участкам.

Пример. Определить нормативные затраты труда машиниста на разработку подводной траншеи в песчаном грунте скрепером с ковшом вместимостью 0,5 м³ при длине траншеи 140 м и объеме грунта 1020 м³, в том числе на первом участке на расстоянии до 50 м - 420 м³, на втором - св. 50 до 100 м - 310 м³ и на третьем - св. 100 до 140 м - 290 м³.

Принимаем нормы Н-66-01-005-01, Н-66-01-005-04, Н-66-01-005-07. В этом случае затраты труда будут составлять: $14 \times 4,20 + 21,5 \times 3,10 + 31,5 \times 2,90 = 216,8$ чел.-ч.

Монтаж скреперной установки, устройство П-образной опоры, закладка мертвяков и якорей, прокладка тросов, установка электродвигателя и лебедки нормами не учтены.

1.66.41. Нормы выработки по разработке подводного грунта канатно-скреперной установкой в м³ за 1 ч приведены в таблице 1 приложения 66.2.

1.66.42. Нормами Н-66-01-006 предусмотрен размыв грунта гидромониторами для устройства подводных траншей (прорезей) шириной по дну до 5 м и глубиной до 1 м.

Гидромониторная установка (рис. 3) располагается на плавучей площадке, на льду или берегу и включает в себя центробежный насос с подачей 70 - 120 м³/ч и напором 150 - 80 м, шланги и сменные гидромониторные насадки с внутренним диаметром выходного сечения от 15 до 30 мм.

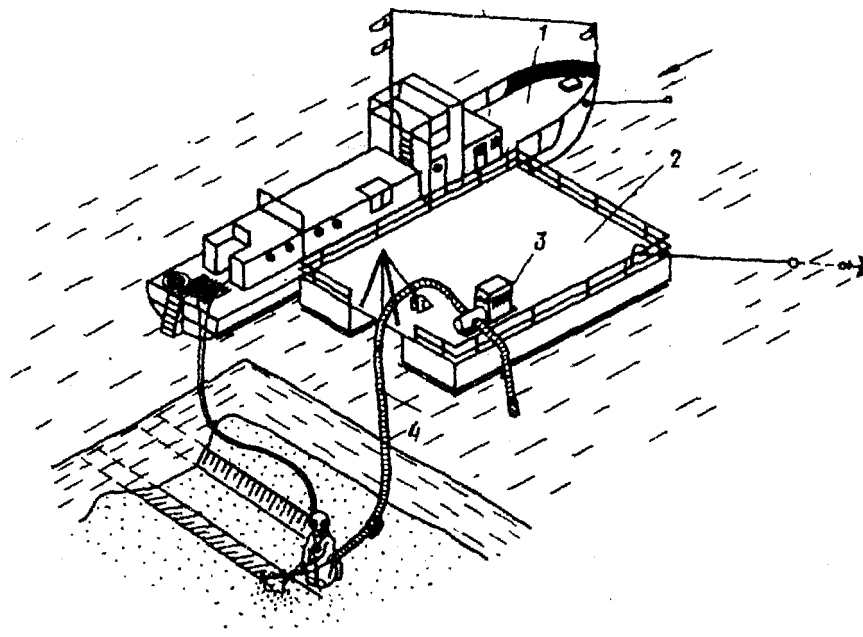


Рис. 3. Схема разработки грунта гидромонитором

1 - водолазный бот; 2 - плавучая площадка;
3 - гидромонитор; 4 - напорный шланг гидромонитора

Для погашения реактивной силы струи к шлангу гидромонитора на расстоянии 1,5 - 2 м от насадки прикрепляется балласт массой 40 - 70 кг.

1.66.43. Нормы выработки по разработке (размыву) подводного грунта гидромониторами в м³ за 1 ч приведены в таблице 2 приложения 66.2.

1.66.44. При устройстве траншей и котлованов шириной по низу св. 5 за каждый дополнительный метр размыва к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.45. Допустимые перемены грунта в нормах таблицы Н-66-01-006 учтены.

1.66.46. Нормами таблицы Н-66-01-007 предусмотрен отсос грунта водоструйными или пневматическими грунтососами с диаметром приемной трубы 125 и 150 мм с одновременным рыхлением грунта струей гидромонитора. Грунтососы располагаются на плавучей площадке, на льду или берегу. Вода к водоструйному грунтососу подается от центробежного насоса, а воздух к пневматическому - от компрессора. Разрыхление грунта вокруг всасывающего наконечника грунтососа осуществляется струей от гидромониторной установки (рис. 4). Подача рабочей воды водоструйного насоса - 70 - 180 м³/ч при напоре 150 - 80 м, подача воздуха, подаваемого от компрессора к пневматическому грунтососу, - 0,075 м³/с при давлении 0,3 - 0,5 МПа (3 - 5 кгс/см²). Нормами учтено транспортирование пульпы в непосредственной близости от грунтососа.

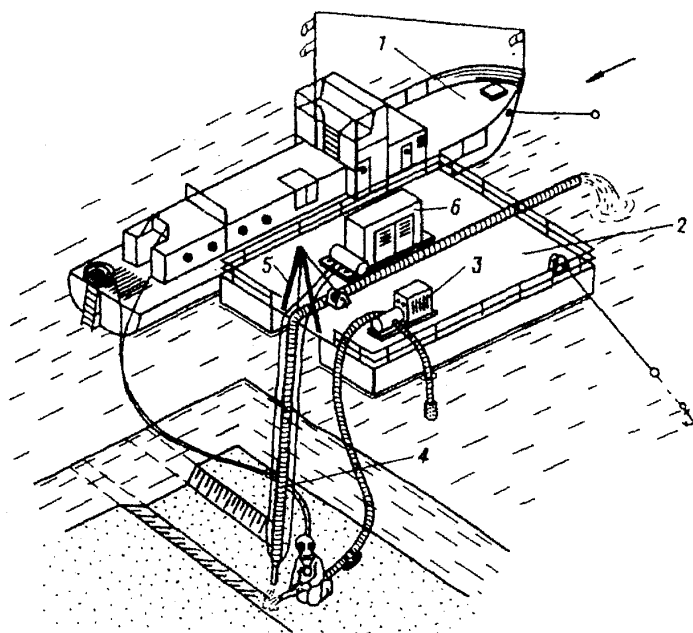


Рис. 4. Схема разработки грунта пневматическим грунтососом с одновременным рыхлением его гидромонитором

1 - водолазный бот; 2 - плавучая площадка;
3 - гидромониторная установка; 4 - грунтосос;
5 - кран-укосина; 6 - компрессор

1.66.47. Нормы выработки по разработке подводного грунта грунтососами в м^3 за 1 ч приведены в таблице 3 приложения 66.2.

1.66.48. Нормами таблицы Н-66-01-008 предусмотрено заполнение размывов под трубами и равнение бермы и откосов на участках, где провис трубопровода над дном траншеи составляет не более 0,5 м. Подача материалов под воду по лоткам или трубам осуществляется вручную.

Нормами не учитываются предварительное обследование места работ, доставка камня или щебня к месту подбивки, осуществляемая в баржах или шаландах, а также установка лотков, труб и других приспособлений.

1.66.49. Нормами раздела Н-66-02 предусмотрены работы, связанные со строительством подводных трубопроводов различного назначения из углеродистых и низколегированных сталей.

1.66.50. В таблицах, предусматривающих сварочно-монтажные работы, учтены повышенные требования, предъявляемые к сварке подводных трубопроводов, выполняемые в соответствии с требованиями правил органов технического надзора.

1.66.51. Работы по обслуживанию газогенератора (доставка карбида кальция и воды, заправка и т.д.) или сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (заправка, пуск, смазка, наблюдение за работой и т.п.) нормами раздела Н-66-02 не учтены и, как правило, производятся машинистом или специально выделенным рабочим. При обслуживании сварочного агрегата или газогенератора самим сварщиком норма умножается на 1,2 в соответствии с пунктом 6 Технической части сборника Н-34 «Сварочные работы. Трубопроводы».

1.66.52. При выполнении работ по укладке подводных трубопроводов на весь период укладки предусматривается дежурная водолазная станция.

1.66.53. Во всех нормах раздела Н-66-02 диаметры трубопроводов приводятся наружные.

1.66.54. Нормами таблицы Н-66-02-001 предусмотрена сборка в плетъ звеньев труб диаметром 1620 мм, длиной до 18 м на монтажной площадке с помощью крана-трубоукладчика, который подтаскивает звено к плети на расстояние до 20 м и поддерживает его в процессе стыковки. Центровка стыка осуществляется с помощью двух направляющих стержней на конце плети и струбцин, привариваемых снаружи стыка, с одновременной правкой кромок и прихваткой их ручной электродуговой сваркой электродами УОНИ-13/55. В процессе стыковки струбцины переставляют по периметру стыка. Сборка производится в неповоротном положении.

1.66.55. Сварка стыка нормами таблицы Н-66-02-001 не учтена.

1.66.56. Нормами таблицы Н-66-02-002 предусмотрено изготовление плоских заглушек из листовой стали.

1.66.57. Нормами таблицы Н-66-02-003 предусмотрены работы по приварке на концах трубопровода заглушек, установке арматуры и приборов для испытания (патрубков, штуцеров, манометров и др.), гидравлическое испытание трубопровода с заливом его водой насосной установкой малой мощности и доведением давления до 1 МПа (10 кгс/см²) и последующим подъемом давления ручным гидравлическим прессом до 1,5 МПа (15 кгс/см²) (рис. 5). Выкладка трубопровода на монтажной площадке, очистка его от мусора, грунта и окалины, проверка исправности манометров нормами не учтены.

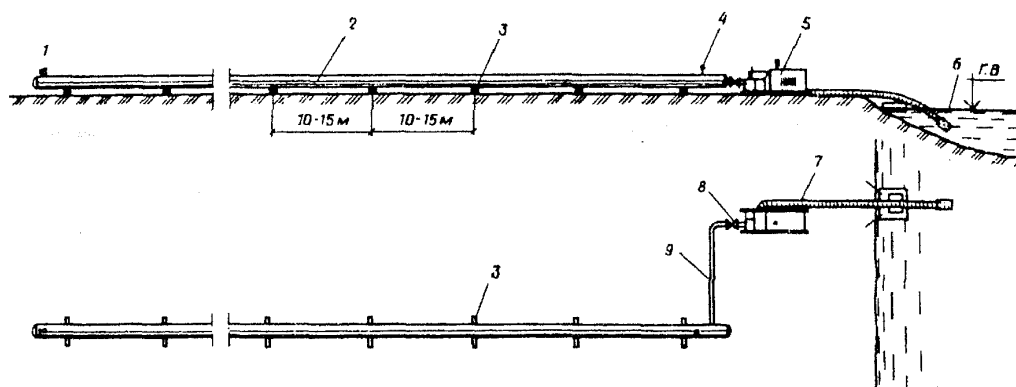


Рис. 5. Схема гидравлического испытания трубопровода

- 1 - вантуз для спуска воздуха; 2 - трубопровод;
- 3 - подкладки (опоры); 4 - манометр;
- 5 - наполнительно-опрессовочный агрегат; 6 - водоем;
- 7 - водозаборный шланг;
- 8 - кран высокого давления;
- 9 - трубопроводная арматура высокого давления

Проведение гидравлического испытания при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С допускается лишь при условии предохранения трубопровода и линейной арматуры от замораживания.

1.66.58. Нормы с Н-66-02-003-01 по Н-66-02-003-18 и с Н-66-02-003-55 по Н-66-02-003-72 учитывают заливку водой трубопровода при длине плети до 100 м. При длине св. 100 м на каждые последующие 50 м к указанным нормам добавляется в зависимости от диаметра трубопровода по нормам с Н-66-02-003-73 по Н-66-02-003-90.

1.66.59. Время выдержки трубопровода под давлением нормами таблицы Н-66-02-003 не учтено.

1.66.60. Нормами таблицы Н-66-02-004 предусмотрены стыковка и неповоротная сварка плетей трубопровода, находящихся на плаву перед укладкой их в подводную траншею.

Нормами учтено выполнение работ по монтажу плетей с помощью плавкрана при волнении не более 1 балла.

Установка и уборка приспособлений, обслуживание их и транспортирование плетей к месту работы, а также работа подручного сварщика при подварке корня шва на трубопроводах диаметром св. 720 мм нормами не учтены.

1.66.61. Нормами таблицы Н-66-02-005 предусмотрены монтаж и приварка «уток» к трубопроводу, спущенному на воду с помощью плавучего крана, портала с лебедками, понтона, автомобильного крана или трубоукладчика. «Утка» - участок трубопровода (подводный и надводный), находящийся в приурезной части водоема и имеющий один или несколько углов поворота.

1.66.62. Нормами таблицы Н-66-02-006 предусмотрена футеровка трубопроводов деревянными рейками с целью защиты изоляционного покрытия от повреждений при укладке трубопроводов через водные преграды.

При строительстве подводных переходов применяется как сплошная, так и несплошная футеровка (рис. 6). Сплошная футеровка производится, когда трубопровод протаскивается по дну подводной траншеи. Несплошная футеровка (в сечении) применяется при опускании трубопровода на дно подводной траншеи для перекладки его и поддержания кранами.

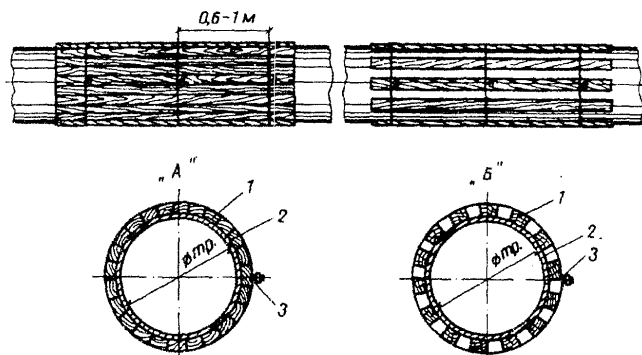


Рис. 6. Футеровка трубопровода деревянными рейками
Сечение трубопровода: А - при сплошной футеровке,
Б - при несплошной футеровке

1 - деревянные рейки; 2 - изоляция; 3 - скрутки
из проволоки

Для трубопроводов диаметром до 426 мм применяются рейки длиной 2 м, сечением 20 х 50 мм, а св. 426 мм - 30 х 60 мм.

Рейки прикрепляются к трубопроводу хомутами (скрутками) из 6-миллиметровой проволоки, которые устанавливаются через 1 м.

Количество реек зависит от диаметра трубопровода и приведено в нормах таблицы.

Перед футеровкой трубопровод укладывается на подкладки. Эта работа нормами не учтена.

1.66.63. При увеличении числа реек в сечении трубопровода к нормам с Н-66-02-006-01 по Н-66-02-006-18 добавляется на каждую дополнительную рейку по норме Н-66-02-006-19.

1.66.64. Нормой Н-66-02-007-01 предусмотрено устройство инвентарных роликовых опор для узкой дорожки, предназначенной для спуска трубопроводов диаметром до 1220 мм при укладке их через водные преграды.

Нормой учтена укладка шпал на грунт на расстоянии 1,2 м друг от друга с креплением к ним роликовых опор с помощью костылей.

Планировка грунта под спусковую дорожку нормой не учтена.

1.66.65. Нормами таблицы Н-66-02-008 предусмотрена укладка смонтированной плети трубопровода на спусковую дорожку для протаскивания через водоем. Плеть располагается на стапеле или подкладках (опорах) параллельно спусковому пути на расстоянии 1,5 м от оси пути. Кран-трубоукладчик, передвигаясь вдоль спусковой дорожки, производит через 15 - 20 м подъем плети, перемещение ее и укладку на вагонетки.

При диаметре трубопроводов 219-613 мм работы выполняются двумя кранами трубоукладчиками, а при диаметре трубопроводов 720-1620 мм – тремя. При диаметре трубопроводов 219-613 мм работы выполняются двумя кранами трубоукладчиками, а при диаметре трубопроводов 720-1620 мм – тремя. Нормы труда звена машинистов трубоукладчиков определяются в соответствии с п. 11 Общих положений НТ.

При невозможности подкатки плети производится предварительная перекладка трубопровода краном-трубоукладчиком к пути на расстояние до 5 м.

1.66.66. Нормами таблицы Н-66-02-009 предусмотрен спуск на воду плетей трубопровода путем скатывания их с помощью лебедок, установленных на другом берегу водоема, или на понтонах, установленных на якорях, с применением трактора при скатывании и буксирного катера

для прокладки тросов и швартовки спущенных плетей трубопровода. При скатывании трубопровода со сварочно-монтажного стапеля на воду необходимо:

- а) обеспечить равномерность и надежность крепления тросов к трубопроводу, лебедок и плавучих средств к мертвякам и якорям;
- б) отвести плавучие средства от участка скатывания трубопровода.

Количество механизмов и плавсредств определяется в проекте производства работ по расчету в зависимости от длины и массы трубопровода.

Установка и снятие понтонов, лебедок, мертвяков и якорей, а также вытаскивание троса нормами не учтены.

1.66.67. Нормами таблицы Н-66-02-010 предусмотрено протаскивание трубопровода без балластных грузов по дну водоема или подводной траншеи по одной из следующих схем (рис. 7): протаскивание трубопровода тракторами или тракторными лебедками, находящимися на противоположном от спускового пути берегу реки; протаскивание трубопровода тракторами или тракторными лебедками, находящимися на том же берегу, что и плети трубопровода, через блок, установленный на противоположном берегу.

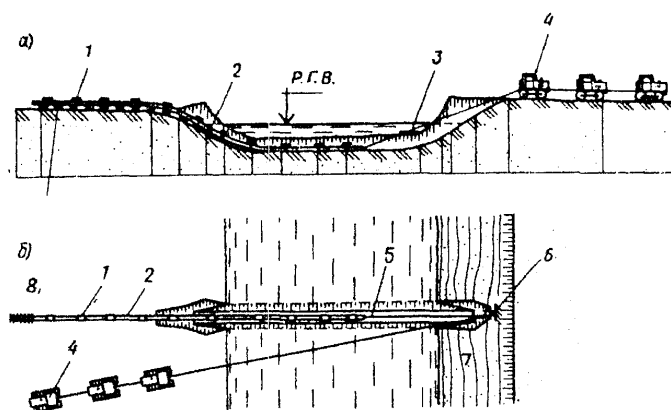


Рис. 7. Схема протаскивания трубопровода

- а - при расположении тяговых средств и трубопровода на противоположных берегах; б - при расположении тяговых средств и трубопровода на одном берегу; 1 - разгружающие понтоны; 2 - трубопровод; 3 - тяговый трос; 4 - тракторы;
- 5 - вагонетки; 6 - анкер; 7 - поворотный блок;
- 8 - рельсовая спусковая дорожка

Подрезка троса нормами не учтена.

Выбор схемы зависит от естественных условий (состояния берегов, ширины водоема, наличия тяговых средств и т.п.).

Плети трубопровода подаются трубоукладчиками к спусковому пути, по которому трубопровод подается в воду для укладки.

При использовании тележек для протаскивания в конце спускового пути устраивается приямок, из которого тележки извлекаются автокраном.

После протаскивания первой плети ее конец оставляется на урезе, к нему пристыковывается вторая плеть и после сварки, изоляции и футеровки стыкового соединения трубопровод протаскивается на длину новой плети (рис. 8).

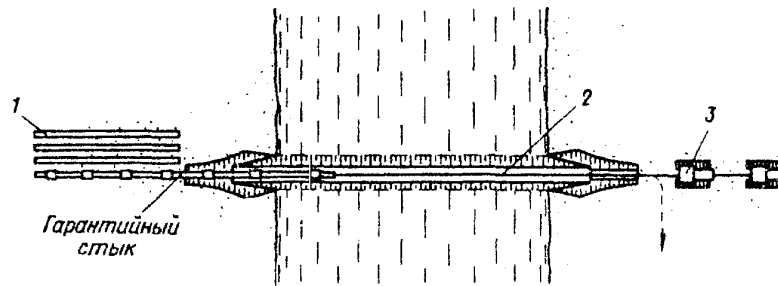


Рис. 8. Схема протаскивания с последовательным наращиванием трубопровода

1 - секции труб; 2 - тяговый трос; 3 – тракторы

В аналогичной последовательности протаскиваются последующие плети.

Состав и количество плавучих средств, механизмов и другого оборудования определяются проектом производства работ.

Нормами не учтены работы по подрезке троса, установке балластных грузов и разгружающих понтонов, обслуживанию плавучих средств и механизмов, а также дежурство водолазной станции.

1.66.68. Нормами таблицы Н-66-02-011 предусмотрено, что трубопровод, покрытый изоляцией, с приваренными по концам заглушками на плавучем заводе заводится в створ перехода по схемам, изображенным на рис. 9, 10 и 11.

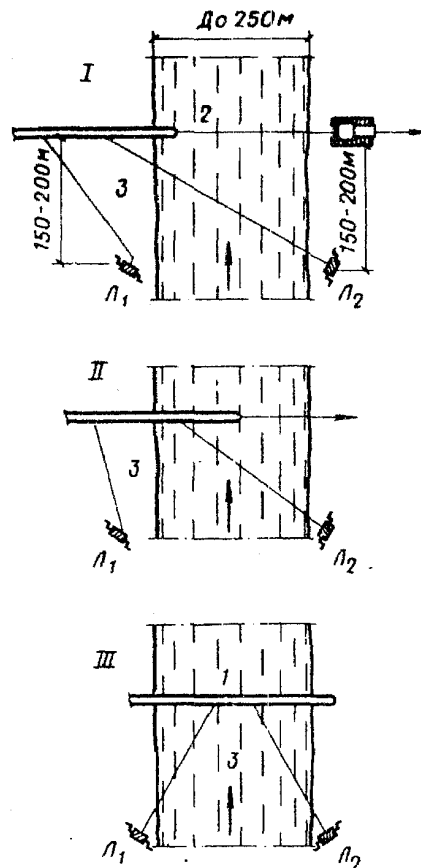


Рис. 9. Схема установки трубопровода в створ при ширине реки до 250 м

I - начальное положение; II - промежуточное положение;
III - конечное положение; 1 - трубопровод; 2 - тяговый трос;
3 - тросы-оттяжки

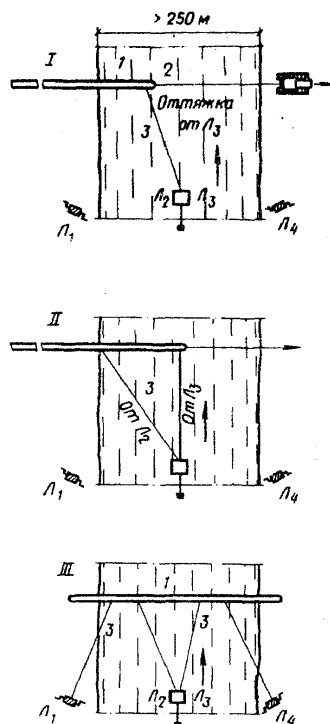


Рис. 10. Схема установки трубопровода в створ при ширине реки более 250 м

I - начальное положение; II - промежуточное положение;
III - конечное положение; 1 - трубопровод; 2 - тяговый трос;
3 - тросы-оттяжки

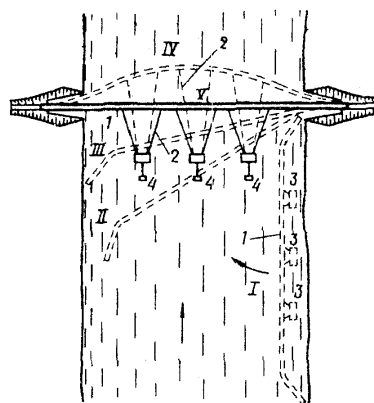


Рис. 11. Схема установки трубопровода в створ разворотом на плаву

I - IV - положения трубопровода в процессе установки;
V - конечное положение; 1 - трубопровод; 2 - тросы-оттяжки;
3 - понтоны; 4 - анкеры

После заводки трубопровода в створ перехода и проверки правильности положения в один из его концов заливается вода и открывается воздушный вентиль на противоположном конце трубопровода. Погружение трубопровода в подводную траншею происходит по мере заполнения его водой.

При выполнении работ по укладке трубопровода способом свободного погружения перед заливом воды тщательно проверяется расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов.

Необходимый состав и количество судов, плавучих технических средств и механизмов (катеров, плавучих опор с лебедками, насосных установок, сварочных агрегатов, водолазных станций и т.д.) определяются проектом производства работ.

В зависимости от глубины погружения, скорости течения и длины перехода трубопровод оснащается разгружающими понтонами для уменьшения напряжений от изгиба и оттяжками для предотвращения сноса его со створа перехода. Количество понтонов и оттяжек устанавливается расчетом.

Нормами не учтены: устройство оттяжек, установка и снятие разгружающих понтонов, якорей, обслуживание плавсредств и механизмов, а также дежурство водолазных станций.

1.66.69. Нормами таблицы Н-66-02-012 предусмотрено, что трубопровод, подготовленный к укладке на льду или спусковой дорожке, стаскивается на плав в подготовленную майну и застрапливается за кнехты пал. В зависимости от диаметра трубопровода и глубин водоема применяются разгружающие понтоны, количество которых определяется по расчету.

В зависимости от скорости течения для удержания трубопровода в створе при его погружении забиваются сваи или устанавливаются маятниковые оттяжки.

Состав и количество тракторов, мотопомп, сварочных агрегатов и водолазных станций определяются проектом производства работ.

Нормами не учтены установка пал, маятниковых оттяжек, направляющих свай, навеска грузов, разгружающих понтонов, обслуживание плавсредств и механизмов, а также дежурство водолазных станций.

1.66.70. Нормами таблицы Н-66-02-013 предусмотрена укладка в подводную траншею трубопроводов длиной до 50 м с помощью двух плавучих кранов необходимой грузоподъемности (рис. 12). Секцию трубопровода устанавливают в створе укладки, отдают заглушки и опускают в подводную траншею, после чего водолаз стыкует секцию с ранее уложенной и берет ее на оправки. Место укладки трубопровода обозначают вехами или буйками. Нормами не учтено устройство прямков при стыковке трубопроводов. Постановка болтов нормируется по Н-66-03-007.

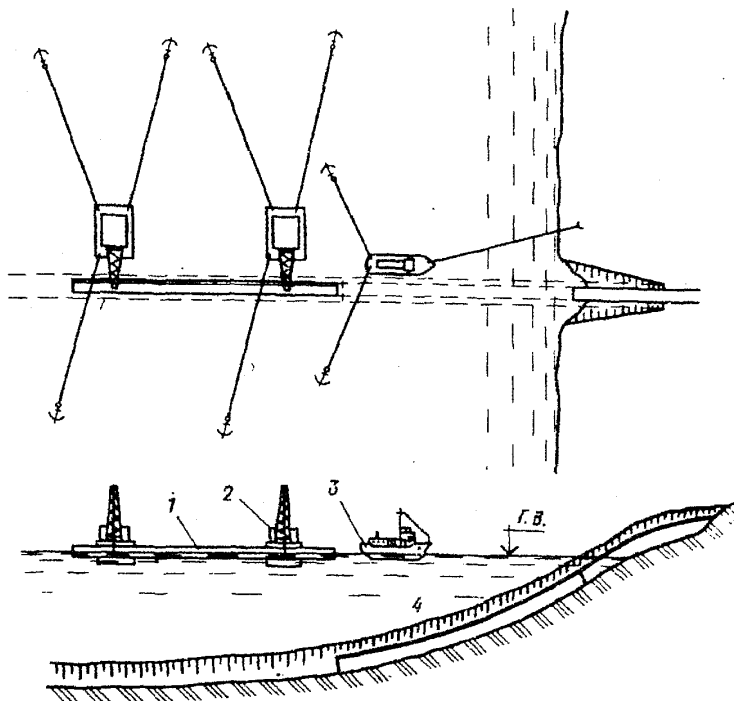


Рис. 12. Схема расположения механизмов и оборудования для секционной укладки трубопровода

1 - секция трубопровода; 2 - плавучие краны; 3 - водолазный бот; 4 - уложенный трубопровод

1.66.71. Нормами таблицы Н-66-02-014 предусмотрена установка под водой на стыки состыкованных между собой секций трубопровода диаметром 820 - 1220 мм стальных полумуфт с

прокладками, изготовленными из пакли или других материалов. Соединение полумуфт между собой производится болтами.

Разработка грунта (приямков) для установки муфт нормами не учтена. Постановка болтов нормируется по нормам таблицы Н-66-03-007.

1.66.72. Установленные под набережной «утки» стыкуются с опущенным в подводную траншею трубопроводом диаметром 630 - 820 мм. Стыковка производится с помощью плавкранов и лебедок по указанию водолаза. При совмещении фланцев снимаются временные заглушки и производится постановка болтов водолазом, которая нормами не учтена и нормируется по Н-66-03-007.

Количество и состав плавучих средств, плавкранов, механизмов и другого оборудования определяется проектом производства работ в зависимости от длины "утки", скорости течения, глубины воды и других условий.

1.66.73. Нормами с Н-66-02-016-01 по Н-66-02-016-03 предусмотрена установка на трубопроводы балластных кольцевых, чугунных и железобетонных грузов массой 150 - 1100 кг, состоящих из двух половинок, скрепляемых четырьмя болтами (рис. 13).

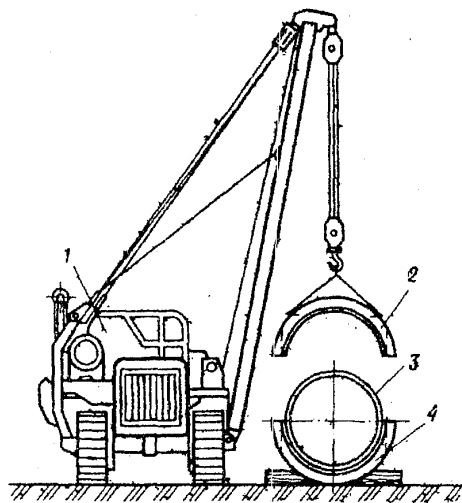


Рис. 13. Установка грузов на трубопровод

1 - трубоукладчик; 2 - верхняя половина груза; 3 - трубопровод;
4 - нижняя половина груза

Нормами учтена укладка трубопровода с помощью трубоукладчика или автокрана на временные опоры, расположенные на спланированной площадке. Подача грузов к месту установки нормами не учтена.

1.66.74. Нормой Н-66-02-016-04 предусмотрена установка балластных седловидных железобетонных грузов массой 500 - 800 кг на подготовленные к укладке спаренные плети трубопроводов трубоукладчиками или автокранами.

1.66.75. Нормами с Н-66-02-016-05 по Н-66-02-016-09 предусмотрена установка плавучим краном с участием водолазов балластных седловидных или П-образных грузов массой 4 - 10 т на уложенный в подводную траншею трубопровод (рис. 14). Грузы находятся на плавучей площадке или барже. Кран и плавучая площадка (баржа) по мере надобности переставляются буксиром вдоль трассы уложенного трубопровода.

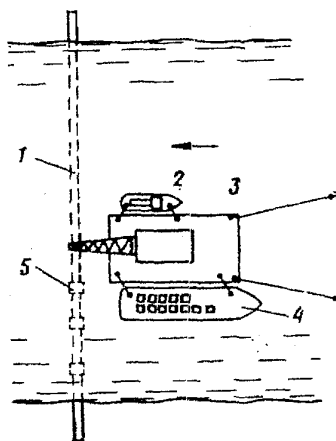


Рис. 14. Схема установки грузов на подводный трубопровод

1 - подводный трубопровод; 2 - водолазный бот; 3 - плавучий кран; 4 - баржа с грузами; 5 - грузы, установленные на трубопровод.

Транспортирование грузов и их погрузка на плавучую площадку (баржу), а также подмыв стенок траншеи гидромониторной струей или грунтососом в местах прилегания уложенного трубопровода к стенкам траншеи для придания устойчивого положения грузов на трубопроводе нормами не учтены.

1.66.76. Нормами таблицы Н-66-02-017 предусмотрены установка одиночных и спаренных понтонов подъемной силой 15 и 30 кН (1,5 и 3 тс) на трубопроводы на плаву и суше и снятие их под водой.

Заливка понтонов водой перед перерезкой тросов и продувка его воздухом для подъема, а также извлечение понтонов из воды и их буксировка нормами не учтены.

1.66.77. Нормами раздела Н-66-03 предусмотрены подводная резка и сварка металла, а также другие работы с металлическими конструкциями.

1.66.78. При резке металла под водой электрокислородным способом выполняются правила техники безопасности при работе с кислородом.

1.66.79. К выполнению водолазных работ по электрической сварке и резке металла допускаются водолазы только в исправном снаряжении, в водолазной рубаше или гидрокombineзоне с приклеенными рукавицами, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение на производство указанных работ.

Для защиты металлических частей водолазного снаряжения, в том числе водолазного шлема, от разрушения в результате электролиза, при подводной электросварке и резке наносится на них изоляционное покрытие с последующей полимеризацией.

1.66.80. Производить резку и сварку сосудов и трубопроводов, находящихся под давлением, запрещается.

1.66.81. Работы, связанные с перемещением оборудования для подводной сварки и резки металла, подготовкой оборудования, приспособлений и материалов к работе, в нормах раздела Н-66-03 не учтены.

1.66.82. Предварительный отмыв грунта для обеспечения свободного доступа к конструкциям, очистка металлических конструкций для удобства работ с ними (за исключением норм, где эти работы включены в состав работ) нормами раздела Н-66-03 не предусмотрены и нормируются отдельно по соответствующим таблицам настоящего сборника.

1.66.83. Место работ по резке и сварке металла тщательно очищается от посторонних предметов и здесь устраивается настил или спускается забалластированная площадка из досок. Производство этих работ нормами раздела Н-66-03 не учтено.

1.66.84. При подводной сварке и резке металла нормами соответствующих таблиц раздела Н-66-03 учтена работа водолаза в зимней рубаше, независимо от температуры воды (коэффициент 1,25 к нормам для водолазной станции не применяется).

1.66.85. Нормами таблицы Н-66-03-001 предусмотрена подводная электродуговая резка стали с применением электродов со специальным покрытием, которое должно быть эластичным, обладать повышенной механической прочностью и образовывать при сварке "козырек", способствующий стабилизации процесса горения дуги.

Для соблюдения направления реза пользуются направляющими деревянными шаблонами или стальными угольниками.

1.66.86. Нормами таблицы Н-66-03-002 предусмотрена электрокислородная резка труб и стали с помощью специального электрододержателя типа ЭКД-4, который обеспечивает подачу тока и кислорода к электродам ЭПР-1, предназначенным для подводной резки.

Для удобства резки трубопровода, находящегося на дне водоема или траншеи, вокруг него удаляется грунт для обеспечения доступа водолаза к месту резки. Удаление грунта нормами не учтено.

1.66.87. Нормы таблицы Н-66-03-002 даны для труб с толщиной стенки 10 - 12 мм. При толщине стенки 8 - 9 мм и 13-14 мм к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.88. При необходимости зачистки электродов в состав звена норм таблицы Н-66-03-002 вводится речной рабочий 2 разряда.

1.66.89. Нормами таблицы Н-66-03-003 предусмотрена подводная сварка металлических конструкций в неотчетственных соединениях, не требующих герметизации с применением высококачественных электродов, имеющих специальную обмазку.

Нормы установлены для нижнего, горизонтального или вертикального и потолочного положений шва.

Нормами учитывается постоянный контроль за режимом сварки, который подбирается в зависимости от вида работ:

Вид работ	Толщина свариваемого металла, мм	Диаметр электрода, мм	Сила сварочного тока, А
Сварка встык	3-5	4	160-180
То же, внахлестку	6-8	4	180-200
Заварка трещин	9-10	5	200-220

1.66.90. Нормами таблицы Н-66-03-004 предусмотрено перепиливание под водой металлических конструкций с площадью перепила не св. 60 см² ручной ножовкой.

1.66.91. Нормами таблицы Н-66-03-007 предусмотрены постановка и снятие болтов в трубах и прочих металлических конструкциях при расстоянии от места постановки или снятия болтов не менее 0,5 м.

В противном случае делается приямок, затраты на устройство которого в нормы не входят.

1.66.92. Нормами таблицы Н-66-03-008 предусмотрена укладка железнодорожных рельсов длиной 12,5 м под водой с помощью плавучего крана при устройстве наклонного подводного пути, используемого для спуска на воду оголовков водозаборных и выпускных сооружений, железобетонных массивов и т.п.

Подготовительные работы по устройству основания (балласт, шпалы, подкладки и т.д.), а также окончательное крепление рельсов нормами не учтены.

1.66.93. Нормы раздела Н-66-04 предусматривают производство работ по устройству и разборке деревянных конструкций под водой.

1.66.94. Все элементы деревянных конструкций, подлежащие установке под водой, заранее заготавливаются на берегу или плавучих средствах. Заготовка этих конструкций (опилка, выделка врубок, сверление отверстий и т.п.) нормами раздела Н-66-04 не учтена. Под водой водолаз собирает и устанавливает элементы конструкций с необходимой по ходу работ подгонкой деталей, устройством врубок и сопряжений на ранее установленных (и находящихся под водой) деревянных конструкциях, со сверлением отверстий и постановкой креплений.

1.66.95. Все изготовленные детали перед подачей водолазу должны быть забалластированы. Во избежание простоя водолаза на рабочем месте требуется наличие не менее двух комплектов балласта.

1.66.96. Предварительное обследование водолазом места работ или конструкций с целью определения метода работ, выбора инструментов, приспособлений, а также размыв грунта вблизи деревянных конструкций и очистка стыкуемых деталей от обрастания нормами раздела Н-66-04 не учтены.

1.66.97. Части деревянных элементов, находящиеся в зоне переменных горизонтов воды, выполняются из антисептированных лесоматериалов в соответствии с требованиями свода правил.

1.66.98. Нормами таблицы Н-66-04-001 предусмотрена установка деревянных элементов конструкций гидротехнических сооружений.

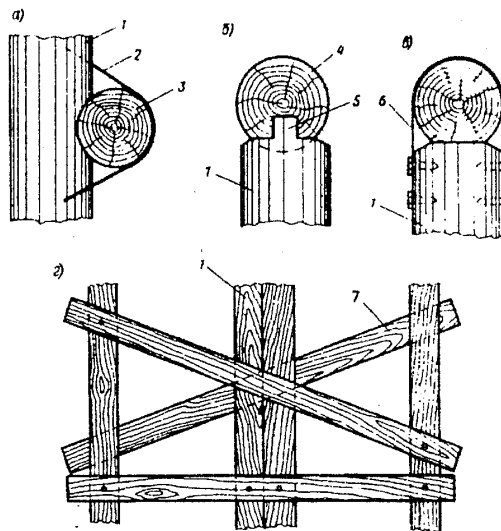


Рис. 15. Установка деревянных элементов

- а - сопряжение схватки со сваями на скобах; б - сопряжение насадки со сваями на шипах; в - сопряжение насадки со сваями с помощью хомутов; г - раскосы из пластин;
1 - сваи; 2 - скоба; 3 - схватка; 4 - насадка; 5 - шип;
6 - хомут; 7 - раскосы

1.66.99. Выравнивание свай перед постановкой брусьев нормами таблицы Н-66-04-001 не учтено.

1.66.100. Нормами таблицы Н-66-04-002 предусмотрена установка хомутов.

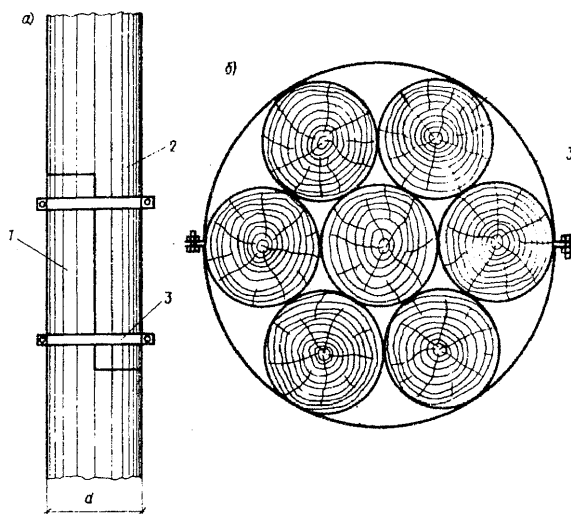


Рис. 16. Установка хомутов

- а - при наращивании свай; б - на свайные кусты; 1 - сваи;

2 - наросток сваи; 3 – хомуты

1.66.101. Нормами таблицы Н-66-04-004 предусмотрено устройство шипов высотой от 50 до 70 мм на сваях диаметром от 200 до 300 мм с помощью шаблона, с вырезанными на нем соответственно расположению шипов отверстиями.

1.66.102. Нормами таблицы Н-66-04-006 предусмотрено спиливание свай и шпунтовых рядов пневматической пилой или ручной ножовкой по предварительно установленным шаблонам на расстоянии 3 м друг от друга.

1.66.103. При расстоянии между сваями св. 3 мм на каждый последующий метр расстояния к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.104. Нормами таблицы Н-66-04-007 предусмотрено наращивание деревянных свай двумя способами: впритык - путем соединения их торцовых концов с помощью металлического стакана или вполдерева - с креплением свай скобами (рис. 17).

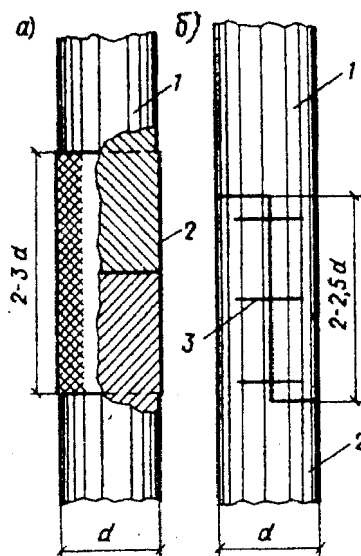


Рис. 17. Способы наращивания свай

а - впритык с металлическим стаканом: 1 - наросток сваи;
2 - металлический стакан; 3 - свая; б - вполдерева с помощью
скоб: 1 - наросток сваи; 2 - свая; 3 - скобы

1.66.105. Нормами таблицы Н-66-04-016 предусмотрено выдергивание плавучим краном одиночных круглых деревянных свай с глубиной забивки до 3 м (рис. 18). Грузоподъемность крана устанавливается в каждом случае в зависимости от массы свай и характера грунта.

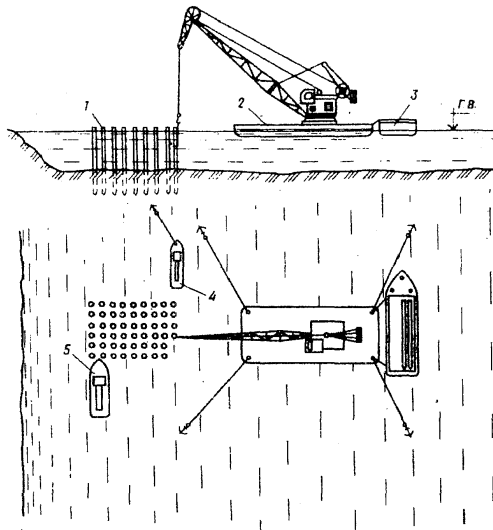


Рис. 18. Выдергивание деревянных свай плавучим краном

1 - сваи; 2 - плавучий кран; 3 - баржа; 4 - водолазная станция на самоходном боте; 5 - буксир

1.66.106. Нормами таблицы Н-66-04-017 предусмотрено обследование деревянных конструкций водолазом и разборка их с помощью плавучего крана.

Грузоподъемность плавучего крана, а также состав и количество судов и плавучих технических средств устанавливаются проектом производства работ.

1.66.107. Нормами раздела Н-66-05 предусмотрены специфические буровзрывные работы по рыхлению подводных грунтов, а также работы по взрыванию корчей, топляков, камней и затопленных стальных конструкций при разработке подводных траншей и котлованов и при дноочистительных (дноуглубительных) работах.

1.66.108. Взрывные работы на берегу и вспомогательные работы по подготовке взрывчатых веществ и средств взрывания, изготовлению и заправке бурового инструмента нормируются по сб. Н-04 «Буровзрывные работы».

1.66.109. При производстве работ в зимних условиях нормами раздела Н-66-05 предусмотрены работы при температуре не ниже 15 °С.

1.66.110. При взрывных работах без водолазной станции нормами раздела Н-66-05 предусмотрено производство работ при глубине воды до 6 м. При глубине воды св. 6 м к нормам применяются коэффициенты:

при глубине до 11 м 1,25
 при глубине св. 11 до 17 м..... 1,5
 при глубине св. 17 до 20 м..... 1,6
 при глубине св. 20 до 26 м..... 1,75
 при глубине св. 26 м 1,9

1.66.111. Нормами раздела Н-66-05 не предусмотрены работы по разбивке створов, установке предупредительных и запрещающих знаков и несению охраны во время взрывных работ. Эти работы определяются местными условиями и в каждом отдельном случае предусматриваются проектом производства работ.

1.66.112. При расстояниях перемещения больше или меньше, чем указано в составах работ, к нормам добавляется или вычитается из них на каждые 100 м перемещений:

Таблица сборника	Для водолажной станции	Для рабочих
Н-66-05-003, Н-66-05-007, Н-66-05-008	0,005	0,025
Н-66-05-004, Н-66-05-010	-	0,019

1.66.113. Группа грунтов (пород) определяется по времени чистого бурения 1 м шпура в соответствии с табл. 1 приложения 4.1 сборнику Н-04 «Буровзрывные работы».

1.66.114. Нормами раздела Н-66-05 предусматривается длина лезвия коронки или головки бура 42 мм. При бурении бурами, имеющими другую длину лезвия коронки или головки бура, к нормам применяются следующие коэффициенты:

при длине лезвия коронки или головки бура 32 мм - 0,73;
 при длине лезвия коронки или головки бура 34 мм - 0,77;
 при длине лезвия коронки или головки бура 36 мм - 0,83;
 при длине лезвия коронки или головки бура 38 мм - 0,89;
 при длине лезвия коронки или головки бура 40 мм - 0,94;
 при длине лезвия коронки или головки бура 44 мм - 1,06;

при длине лезвия коронки или головки бура 46 мм - 1,12;

при длине лезвия коронки или головки бура 48 мм - 1,18;

при длине лезвия коронки или головки бура 50 мм - 1,24.

1.66.115. Порядок выполнения подводных взрывных работ, принятый в нормах раздела Н-66-05, учитывает правила техники безопасности. Повышать производительность труда за счет нарушения правил техники безопасности категорически воспрещается.

1.66.116. По вопросам техники безопасности, связанным с приемом, хранением, транспортированием взрывчатых материалов, подводным взрыванием и др., руководствуются правилами безопасности при взрывных работах.

1.66.117. При производстве буровзрывных работ в зимнее время все ледокольные работы нормируются по соответствующим параграфам сб. В13 «Строительство и ремонт речных гидротехнических сооружений», вып. 1 «Выправительные и берегоукрепительные работы».

1.66.118. Нормами Н-66-05-001-01 и Н-66-05-001-02 предусмотрено бурение шпуров под водой при расстоянии между шпурами под водой до 5 м и глубине бурения до 1 м бурильными молотками.

Работы, предшествующие бурению, - водолазное обследование места работы, разметка мест бурения шпуров с установкой вешек, размыв гидромониторными установками малой мощности мест бурения от наносов нормами не учтены.

1.66.119. При обслуживании нескольких водолазных станций одной компрессорной установкой норма для машиниста компрессора не изменяются.

1.66.120. Нормой Н-66-05-001-03 предусмотрено бурение шпуров перфоратором ОМ-506 с площадки, смонтированной на спаренных понтонах, оборудованных лебедками. Передвижение площадки производится способом папильонирования. Водолаз производит разметку мест бурения шпуров на расстояниях до 1,5 м друг от друга. Забуривание шпуров на глубину 1 - 6 см производится с участием водолаза, который удерживает забурник специальными клещами с широкими щеками. Бурение шпуров производится бурильщиками с понтонной площадки. Предварительное водолазное обследование места работы и размыв гидромониторными установками малой мощности мест бурения от наносов в нормы не входят.

1.66.121. Нормами с Н-66-05-001-04 по Н-66-05-001-06 предусмотрено бурение шпуров перфораторами ОМ-506 и ПМ-508 диаметром 42 мм с настила, уложенного над майной. Забуривание шпуров осуществляется так же, как и при бурении шпуров с понтонной площадки, при расстоянии между шпурами до 1,5 м и глубине бурения шпуров от 0,6 до 2 м. Устройство настила над майной нормами не учтено.

1.66.122. В нормах с Н-66-05-002-01 по Н-66-05-002-04 предусмотрено патронирование в бутылках с узким горлом. При патронировании в бутылки с широким горлом к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 66.3.

1.66.123. Просушка песка нормами с Н-66-05-002-01 по Н-66-05-002-04 не учтена.

1.66.124. Нормами с Н-66-05-003-01 по Н-66-05-003-15 предусмотрено рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов. У места укладки зарядов с водолазного катера спускается оттяжной конец каната с якорем. Находящийся на водолажном трапе водолаз принимает с рабочей лодки заряд и спускается с ним на грунт, придерживаясь одной рукой за оттяжной (спусковой) конец. Уложив заряд, водолаз поднимается на трап, принимает и укладывает в том же порядке очередной заряд.

По окончании укладки всех зарядов, подлежащих одновременному взрыванию, водолаз поднимается на катер, который отходит от места взрыва на безопасное расстояние (при взрывании скальных грунтов на расстояние не менее 100 м, при взрывании скальных грунтов: шпуровыми зарядами не менее 50 м; накладными зарядами до 100 кг не менее 200 м; накладными зарядами более 100 кг не менее 300 м). Одновременно отходит рабочая лодка с взрывником, который разматывает провода электровзрывной сети.

1.66.125. Нормой Н-66-05-003-16 предусмотрено рыхление подводного скального твердого грунта. Удлиненные заряды монтируются на наклонной, покрытой брезентом, площадке, установленной на спаренном понтоне; специальные мешки-ленты диаметром 35 - 40 см, длиной 6 - 8 м, изготовленные из технической марли, заполняются ВВ и в них закладываются боевики. Заряд может быть смонтирован из нескольких мешков-лент, укладываемых параллельно на расстоянии

30 см один от другого. Для придания жесткости заряду поверх мешков выкладывается рама из жердей диаметром 8 - 12 см. Жерди скрепляются веревкой в местах пересечений и с мешками.

Полностью подготовленный к взрыву заряд буксируется методом толкания к месту установки на расстояние до 3 км. На месте взрыва заряд концевой частью крепится к заранее установленной вехе и при заднем ходе буксирного катера с участием взрывников стаскивается по наклонной площадке в воду и опускается на дно. После отхода катера и понтонной площадки на безопасное расстояние, во время которого производится разматывание магистральных проводов, производится взрыв, магистральные провода сматываются лебедкой и площадка с рабочими буксируется к складу ВМ.

1.66.126. Нормами таблицы Н-66-05-004 предусмотрено, что заряды грузятся в отдельную лодку, которая буксируется рабочей лодкой на безопасное расстояние от места взрыва. Один, а при групповых взрывах несколько зарядов перегружаются в рабочую лодку, которая направляется к месту взрыва. После взрыва на рабочую лодку грузятся очередные заряды, и она снова направляется к месту взрыва.

1.66.127. Устройство настила над майной в нормы таблицы Н-66-05-005 не входит.

1.66.128. Устройство ниш для укладки зарядов нормами таблицы Н-66-05-008 не предусмотрено.

1.66.129. Нормами таблицы Н-66-05-009 предусмотрено, что заряды связываются бечевкой, длина которой соответствует глубине погружения заряда и привязывается к перекладине, укладываемой поперек лунки и удерживающей заряд на нужной глубине. К заряду привязывается груз, по массе равный половине массы заряда.

Взрывник, подготовив серию зарядов, опускает под лед один за другим заряды, зажигает шнур и отходит в безопасное место. В серии должно быть не св. 6 зарядов.

1.66.130. Нормами таблицы Н-66-06-001 предусмотрен подъем разных предметов со дна водоема с помощью плавучего крана или крана-балки с ручной лебедкой. Грузоподъемность кранов и лебедок определяется в зависимости от вида и массы поднимаемых предметов. До начала работ производится тщательное водолазное обследование поднимаемых предметов (определение приблизительной массы, конфигурации конструкции и пр.).

При подъеме предметов кран-балкой с ручной лебедкой подъемное оборудование размещается на плавучей площадке.

1.66.131. Нормами таблицы Н-66-06-002 предусмотрена очистка дна подводной траншеи от валунов массой до 500 кг с перемещением их на расстояние до 10 м с помощью установленного на плавучей площадке крана-укосины.

Нормами учтен размыв грунта вокруг валуна гидромониторной струей (для создания условий застропки валуна) в объеме до 1 м³. При необходимости разработки вокруг валуна грунта объемом св. 1 м³ к приведенным нормам добавляется на дополнительный объем разработки нормы в соответствии с таблицей Н-66-05-007.

Работы выполняются при помощи передвижной электросанкции, насосной установки и электролебедки. Норм труда звена машинистов определяются в соответствии с п. 11 Общих положений НТ.

1.66.132. Нормами таблицы Н-66-06-003 предусмотрена очистка дна водоема от камней с помощью крана-укосины, установленного на понтоне или плашкоуте с лебедкой грузоподъемностью 1,5 - 3 т.

Нормами учтен подъем камней массой до 50 кг и щебня в стальных корзинах вместимостью от 0,5 до 1 м³, камень массой св. 50 кг поднимается с помощью специальных захватов или цепей.

1.66.133. Устройство майны нормируется по гл. 3, сб. В13 «Строительство и ремонт речных гидротехнических сооружений и подводных переходов», вып. 1 «Выправительные и берегоукрепительные работы».

1.66.134. Нормами таблицы Н-66-06-005 предусмотрено, что длина троса равна примерно полуторной ширине водоема.

1.66.135. Подрезка троса нормами таблицы Н-66-06-005 не учтена.

1.66.136. Нормами таблицы Н-66-06-006 предусмотрено устройство якоря (рис. 19), состоящего из бревна (поперечины) длиной 2 м, диаметром 300 мм, укладываемого на дно траншеи, к которому крепится трос, и четырех стоек из бревен длиной 2 м, диаметром 200 мм, связанных

двумя поперечными связями из бревен длиной 2 м, диаметром 200 мм, которые пришиваются к стойкам строительными скобами. Стойки устанавливаются в траншее наклонно, опираясь верхними концами на бровку и служат упором для бревна (поперечины).

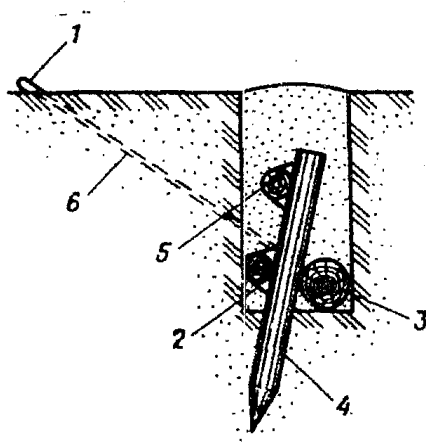


Рис. 19. Схема деревянного якоря

1 - петля; 2 - скоба; 3 - анкер; 4 - свая;
5 - поперечная связь; 6 - трос

Траншея для установки якоря должна быть размером 1 х 2 м, длиной 2 м и после установки якоря засыпается грунтом слоями 25 - 30 см с плотной утрамбовкой.

Разработка грунта для закладки и выемки якорей нормами не учтена.

1.66.137. Нормами таблицы Н-66-06-007 предусмотрено устройство береговых опор из бревен диаметром до 250 мм для блока. Стойки опор устанавливаются в землю на глубину в 1,5 м и укрепляются четырьмя подкосами из бревен диаметром 180 - 200 мм. Верхние брусья крепятся к стойкам штырями и четырьмя строительными скобами.

Нормами не учтены копка ям для закладки стоек опор и монтаж блоков на опоре.

1.66.138. Нормами таблицы Н-66-06-008 предусмотрена установка и разборка щитовой опалубки водолазом для подводного бетонирования разных конструкций.

Нормами учтены водолазный осмотр и тщательное уплотнение просмоленной паклей стыков и мест примыкания щитовой опалубки. При возможности опалубка уплотняется изнутри бетониремого блока.

При установке опалубки в виде шпунтового ограждения водолаз проверяет плотность шпунтовых замков и мест примыкания шпунта.

1.66.139. Нормами таблицы Н-66-06-009 предусмотрена укладка бетонной смеси, подаваемой водолазу в специальных бадьях вместимостью 0,1 м³, при замоноличивании каверн или трещин в сооружениях.

Нормами учтены подача бадьи с бетонной смесью под воду и подъем порожней бадьи рабочими с плавучей площадки с применением простейших приспособлений.

Укладка бетонной смеси в бадьи и подача их на плавучую площадку нормами не учтена.

1.66.140. Нормами таблицы Н-66-06-010 предусмотрена укладка бетонной смеси в мешках массой до 50 кг.

Нормами учтена укладка бетонной смеси в мешках с соблюдением следующих требований:

- а) мешки заполняются бетонной смесью не более чем на 2/3 объема;
- б) мешки с бетонной смесью укладываются с перевязкой швов между ними;
- в) при укладке каждого мешка водолаз тщательно распределяет его содержимое для заполнения имеющихся неровностей.

Заполнение мешков бетонной смесью нормами не учтено.

1.66.141. Нормами таблицы Н-66-06-011 предусмотрены работы по заполнению песком мешков и укладке их в подводную траншею с целью защиты подводного кабеля от повреждений.

Нормой учтены заполнение мешков песком на берегу вручную или с помощью ленточного транспортера на 2/3 объема (массой до 50 кг) и их укладка на поддоны по 10 шт.

Поддоны с мешками устанавливаются на плавучую площадку, а затем краном подаются в подводную траншею, где водолаз укладывает их с перевязкой швов, распределяя при этом содержимое мешков так, чтобы не было пустот. Затраты времени на установку и перемещение плавучих средств в процессе укладки мешков нормами учтены.

1.66.142. Нормами таблицы Н-66-06-013 предусмотрена пробивка окон в каменной и бетонной кладке при толщине стенки до 50 см.

1.66.143. При разборке каменной кладки под водой нормами таблицы Н-66-06-014 не учтен подъем камней из воды.

1.66.144. При подъеме камней гранитной облицовки ручной лебедкой состав звена рабочих, а также норма Н-66-06-014-07 увеличивается вдвое.

1.66.145. Работа машиниста, обслуживающего компрессор, нормами таблицы Н-66-06-014 не учтена.

1.66.146. Нормами таблицы Н-66-06-015 предусмотрена срубка гидротехнического бетона марок В10-15, толщиной до 1 м водолазами с помощью пневматических отбойных молотков типа МО-8У, МО-9У, МО-10У или МО-10П, воздух к которым под давлением 0,5 - 0,6 МПа (5 - 6 кгс/см²) поступает от компрессора, установленного на специальной плавучей площадке. Уборка срубленного бетона нормами не учтена.

1.66.147. Нормами таблицы Н-66-06-016 предусмотрено извлечение плавучим краном стальных и железобетонных свай с глубиной забивки до 15 м, расположенных друг от друга на расстоянии до 5 м.

Грузоподъемность крана устанавливается в каждом случае в зависимости от вида, размеров, массы и глубины забивки свай и характера грунта.

Нормами учтено складирование извлеченных свай на барже или плавучей площадке.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-66-01 Водолазное обследование и подводные земляные работы								
Таблица Н-66-01-001 Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу								
Н-66-01-001-01-01	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, рабочие, видимость: до 1 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	0,79	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-01-001-01-02	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, водолазная станция, видимость: до 1 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-001-02-01	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, рабочие, видимость: св.1 до 3 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	0,55	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-01-001-02-02	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, водолазная станция, видимость: св. 1 до 3 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-001-03-01	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, рабочие, видимость: св.3 до 5 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	0,38	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-01-001-03-02	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, водолазная станция, видимость: св. 3 до 5 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-001-04-01	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, рабочие, видимость: в. 5 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	0,27	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-01-001-04-02	Водолазное обследование дна акватории по ходовому тросу, водолазная станция, видимость: св. 5 м	100 м2 дна акватории	1. Разбивка обследуемого участка акватории на полосы. 2. Установка створных знаков. 3. Укладка ходового троса и перемещение его в процессе обследования. 4. Осмотр водолазом дна акватории с определением характера и положения предметов на грунте. 5. Установка буйков над обнаруженными предметами. 6. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей. 7. Уборка ходового троса и створных знаков.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-01-002 Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений								
Н-66-01-002-01-01	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, с детальным обследованием конструкций, подводная высота: до 6 м, речные рабочие	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 мэлементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	8,2	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-002-01-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, с детальным обследованием конструкций, подводная высота: до 6 м, водолазная станция	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 мэлементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-002-02-01	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, с детальным обследованием конструкций, подводная высота: св.6 до 13 м, речные рабочие	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	16	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-002-02-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, с детальным обследованием конструкций, подводная высота: св. 6 до 13 м, водолазная станция	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	-	7,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-002-03-01	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, без детального обследования конструкций, подводная высота: до 6 м, речные рабочие	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	5,7	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-002-03-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, без детального обследования конструкций, подводная высота: до 6 м, водолазная станция	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-002-04-01	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, без детального обследования конструкций, подводная высота: св. 6 до 13 м, речные рабочие	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	11,5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-002-04-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: гравитационный, без детального обследования конструкций, подводная высота: св.6 до 13 м, водолазная станция	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-002-05-01	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: свайный: с детальным обследованием конструкций, подводная высота до 13 м, речные рабочие	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	11,5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-002-05-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: свайный: с детальным обследованием конструкций, подводная высота до 13 м, водолазная станция	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-002-06-01	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: свайный: без детального обследования конструкций, подводная высота до 13 м, речные рабочие	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-002-06-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений: свайный: без детального обследования конструкций, подводная высота до 13 м, водолазная станция	100 м2 конструкций гравитационных сооружений и на 100 элементов свайных конструкций	1. Разбивка сооружений на участки с помощью буйков. 2. Установка вешек на сооружение по буйкам. 3. Установка люлек футштоков. 4. Осмотр подводной части сооружения с детальным выяснением конструкции и размеров. 5. Выявление состояния и характера повреждений конструкций с выносом образцов на поверхность. 6. Уборка буйков, вешек, люлек и футштоков.	-	3,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-01-003 Водолазное обследование уложенных трубопроводов								
Н-66-01-003-01-01	Водолазное обследование уложенных трубопроводов: рабочие	100 м трубопровода	1. Установка водолазного катера с укладкой якорей. 2. Обследование трубопровода. 3. Установка буйков в местах, где требуются работы по подбивке или срезке грунта. 4. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей.	3,3	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-01-003-01-02	Водолазное обследование уложенных трубопроводов: водолазная станция	100 м трубопровода	1. Установка водолазного катера с укладкой якорей. 2. Обследование трубопровода. 3. Установка буйков в местах, где требуются работы по подбивке или срезке грунта. 4. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей.	-	0,72	-	-	-
Таблица Н-66-01-004 Снятие поперечников (профилей) с прощупыванием грунта								
Н-66-01-004-01-01	Снятие поперечников (профилей) с прощупывание грунта, глубина воды в месте промеров до 6 м	1 поперечник	1. Разбивка поперечников с установкой вех. 2. Натягивание троса над промеряемым сооружением или выемкой. 3. Подводное обследование со снятием профиля сооружения с помощью нивелира, футштока, рейки или лота. 4. Промеры глубин и прощупывание дна. 5. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей.	2,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-004-01-02	Снятие поперечников (профилей) с прощупывание грунта, глубина воды в месте промеров до 6 м: водолазная станция	1 поперечник	1. Разбивка поперечников с установкой вех. 2. Натягивание троса над промеряемым сооружением или выемкой. 3. Подводное обследование со снятием профиля сооружения с помощью нивелира, футштока, рейки или лота. 4. Промеры глубин и прощупывание дна. 5. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей.	-	0,92	-	-	-
Н-66-01-004-02-01	Снятие поперечников (профилей) с прощупывание грунта, глубина воды в месте промеров св. 6 м	1 поперечник	1. Разбивка поперечников с установкой вех. 2. Натягивание троса над промеряемым сооружением или выемкой. 3. Подводное обследование со снятием профиля сооружения с помощью нивелира, футштока, рейки или лота. 4. Промеры глубин и прощупывание дна. 5. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей.	2,2	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-004-02-02	Снятие поперечников (профилей) с прощупывание грунта, глубина воды в месте промеров св. 6 м: водолазная станция	1 поперечник	1. Разбивка поперечников с установкой вех. 2. Натягивание троса над промеряемым сооружением или выемкой. 3. Подводное обследование со снятием профиля сооружения с помощью нивелира, футштока, рейки или лота. 4. Промеры глубин и прощупывание дна. 5. Перемещение водолазного катера с перекладкой якорей.	-	0,96	-	-	-
Таблица Н-66-01-005 Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой								
Н-66-01-005-01-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	14	14	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-02-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	25,5	25,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-03-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	27,5	27,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-04-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	21,5	21,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-05-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	34,5	34,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-06-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	40,5	40,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-07-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	31,5	31,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-08-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	53,5	53,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-09-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,5 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	59	59	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-10-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	9,4	9,4	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-11-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	16,5	16,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-12-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	18,5	18,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-13-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования св.50 до 100 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	14	14	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-14-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования св.50 до 100 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	25,5	25,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-15-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования св.50 до 100 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	28,5	28,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-16-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования св.100 до 150 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	22,5	22,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-17-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования св.100 до 150 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	37,5	37,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-18-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка двухбарабанная фрикционная грузоподъемностью 3-5 т, вместимость ковша 0,75 м3, расстояние скреперования св.100 до 150 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	43,5	43,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-19-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	7	7	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-20-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	12,5	12,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-21-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	14	14	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-22-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	11,5	11,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-23-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	21,5	21,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-24-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	24,5	24,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-25-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	17	17	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-26-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	29,5	29,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-27-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	36,5	36,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-28-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	5	5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-29-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	8,9	8,9	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-30-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования до 50 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	10,5	10,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-31-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	8,1	8,1	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-32-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	14	14	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-33-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования св. 50 до 100 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	17	17	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-34-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: песчано-илистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	12,5	12,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Н-66-01-005-35-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: гравелистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	22,5	22,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-005-36-01	Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой, лебедка тракторная ТЛ-11, вместимость ковша 1,5 м3, расстояние скреперования св. 100 до 150 м, грунт: глинистый	100 м3 грунта	1. Подготовка и пуск установки. 2. Скреперование грунта. 3. Вытаскивание ковша на берег. 4. Разгрузка грунта в отвал. 5. Очистка ковша от налипающего грунта. 6. Смена ковша и тросов (при необходимости). 7. Перестроповка блоков.	25,5	25,5	2-183-04	Речной рабочий 4 разр.	1
Таблица Н-66-01-006 Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами								
Н-66-01-006-01-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,48	0,24	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-01-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,21	-	-	-
Н-66-01-006-02-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,6	0,3	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-02-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,26	-	-	-
Н-66-01-006-03-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,78	0,39	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-03-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,34	-	-	-
Н-66-01-006-04-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,62	0,31	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-04-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-05-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,68	0,34	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-05-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,3	-	-	-
Н-66-01-006-06-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,92	0,46	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-06-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,4	-	-	-
Н-66-01-006-07-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,72	0,36	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-07-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,32	-	-	-
Н-66-01-006-08-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,88	0,44	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-08-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,39	-	-	-
Н-66-01-006-09-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,18	0,59	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-09-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов I, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-10-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,58	0,29	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-10-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,25	-	-	-
Н-66-01-006-11-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,7	0,35	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-11-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,31	-	-	-
Н-66-01-006-12-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,94	0,47	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-12-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,41	-	-	-
Н-66-01-006-13-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,72	0,36	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-13-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,32	-	-	-
Н-66-01-006-14-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,82	0,41	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-14-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-15-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,08	0,54	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-15-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,47	-	-	-
Н-66-01-006-16-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,86	0,43	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-16-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,38	-	-	-
Н-66-01-006-17-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,04	0,52	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-17-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,46	-	-	-
Н-66-01-006-18-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,4	0,7	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-18-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов II, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,61	-	-	-
Н-66-01-006-19-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,72	0,36	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-19-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-20-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,94	0,47	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-20-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,41	-	-	-
Н-66-01-006-21-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,16	0,58	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-21-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,51	-	-	-
Н-66-01-006-22-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,94	0,47	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-22-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,41	-	-	-
Н-66-01-006-23-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,04	0,52	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-23-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,46	-	-	-
Н-66-01-006-24-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,36	0,68	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-24-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-25-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,12	0,56	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-25-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,49	-	-	-
Н-66-01-006-26-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,34	0,67	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-26-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,59	-	-	-
Н-66-01-006-27-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,76	0,88	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-27-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов III, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,77	-	-	-
Н-66-01-006-28-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	0,96	0,48	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-28-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,42	-	-	-
Н-66-01-006-29-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,26	0,63	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-29-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-30-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,56	0,78	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-30-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,68	-	-	-
Н-66-01-006-31-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,24	0,62	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-31-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,54	-	-	-
Н-66-01-006-32-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,4	0,7	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-32-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,61	-	-	-
Н-66-01-006-33-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,76	0,88	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-33-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,77	-	-	-
Н-66-01-006-34-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,46	0,73	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-34-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-35-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,8	0,9	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-35-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,79	-	-	-
Н-66-01-006-36-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	2,2	1,1	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-36-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов IV, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,99	-	-	-
Н-66-01-006-37-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,14	0,57	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-37-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,5	-	-	-
Н-66-01-006-38-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,5	0,75	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-38-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,66	-	-	-
Н-66-01-006-39-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,84	0,92	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-39-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-40-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,46	0,73	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-40-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,64	-	-	-
Н-66-01-006-41-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,68	0,84	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-41-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,74	-	-	-
Н-66-01-006-42-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	2,2	1,1	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-42-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,94	-	-	-
Н-66-01-006-43-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,76	0,88	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-43-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,77	-	-	-
Н-66-01-006-44-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	2,2	1,1	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-44-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,94	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-45-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	3	1,5	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-45-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов V, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	1,3	-	-	-
Н-66-01-006-46-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,26	0,63	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-46-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,55	-	-	-
Н-66-01-006-47-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,64	0,82	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-47-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,72	-	-	-
Н-66-01-006-48-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	2	1	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-48-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну до 1 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,88	-	-	-
Н-66-01-006-49-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,6	0,8	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-49-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-50-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,84	0,92	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-50-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,81	-	-	-
Н-66-01-006-51-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	2,6	1,3	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-51-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 1 до 3 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	1,1	-	-	-
Н-66-01-006-52-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	1,92	0,96	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-006-52-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи до 0,5 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	0,84	-	-	-
Н-66-01-006-53-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	2,6	1,3	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-53-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,5 до 0,75 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	1,1	-	-	-
Н-66-01-006-54-01	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	3	1,5	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-006-54-02	Разработка (размыв) подводного грунта гидромониторами, группа грунтов VI, водолазная станция, ширина траншеи по дну св. 3 до 5 м: глубина траншеи св. 0,75 до 1 м	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача водолазу забалластированного шланга с насадкой. 3. Размыв грунта. 4. Уборка шлангов с насадком по окончании работ.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-01-007 Разработка подводного грунта грунтососами								
Н-66-01-007-01-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм: группа грунтов I	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	0,42	0,21	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-01-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм, водолазная станция: группа грунтов I	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,18	-	-	-
Н-66-01-007-02-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм: группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	0,52	0,26	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-007-02-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм, водолазная станция: группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,23	-	-	-
Н-66-01-007-03-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм: группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	0,8	0,4	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-03-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм, водолазная станция: группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-007-04-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм: группа грунтов IV	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	1	0,5	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-04-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм, водолазная станция: группа грунтов IV	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,44	-	-	-
Н-66-01-007-05-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм: группа грунтов V	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	1,24	0,62	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-007-05-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм, водолазная станция: группа грунтов V	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,54	-	-	-
Н-66-01-007-06-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм: группа грунтов VI	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	1,36	0,68	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-06-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 125 мм, водолазная станция: группа грунтов VI	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-007-07-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм: группа грунтов I	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	0,32	0,16	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-07-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм, водолазная станция: группа грунтов I	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,14	-	-	-
Н-66-01-007-08-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм: группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	0,44	0,22	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-007-08-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм, водолазная станция: группа грунтов II	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,19	-	-	-
Н-66-01-007-09-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм: группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	0,64	0,32	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-09-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм, водолазная станция: группа грунтов III	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-007-10-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм: группа грунтов IV	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	0,82	0,41	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-10-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм, водолазная станция: группа грунтов IV	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,36	-	-	-
Н-66-01-007-11-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм: группа грунтов V	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	1	0,5	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-01-007-11-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм, водолазная станция: группа грунтов V	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,44	-	-	-
Н-66-01-007-12-01	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм: группа грунтов VI	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	1,14	0,57	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-01-007-12-02	Разработка подводного грунта грунтососами, диаметр приемной трубы грунтососа 150 мм, водолазная станция: группа грунтов VI	1 м3 грунта	1. Осмотр участка и подготовка рабочего места. 2. Подача шлангов грунтососа и гидромонитора. 3. Разработка грунта с одновременным рыхлением его гидромониторной струей. 4. Уборка шлангов грунтососа и гидромонитора по окончании работы.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-01-008 Заполнение камнем или щебнем размывов (пустот) под трубопроводами								
Н-66-01-008-01-01	Заполнение камнем или щебнем размывов (пустот) под трубопроводами: водолазная станция	1 м3 засыпки	1. Подача материалов (камня или щебня) под воду по лоткам или трубам с одновременной засыпкой по месту. 2. Плотная подбивка камня или щебня под трубопровод с устройством бермы и откоса.	-	0,53	-	-	-
Н-66-01-008-01-02	Заполнение камнем или щебнем размывов (пустот) под трубопроводами	1 м3 засыпки	1. Подача материалов (камня или щебня) под воду по лоткам или трубам с одновременной засыпкой по месту. 2. Плотная подбивка камня или щебня под трубопровод с устройством бермы и откоса.	1,8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Раздел Н-66-02 Сварочно-монтажные работы и укладка трубопроводов через реки и водоемы								
Таблица Н-66-02-001 Сборка звеньев труб диаметром 1620 мм в плеть								
Н-66-02-001-01-01	Сборка звеньев труб диаметром 1620 мм в плеть: электросварщик ручной сварки	1 стык	1. Подтаскивание звеньев труб краном-трубоукладчиком на расстояние до 20 м. 2. Зачистка кромок труб. 3. Приварка направляющих стержней к плети трубопровода. 4. Центровка стыка с одновременной правкой кромок и перестановка струбцин. 5. Прихватка стыка в неповоротном положении.	3,6	1,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-66-02-002 Изготовление заглушек на трубопроводы								
Н-66-02-002-01-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 219 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,52	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-002-02-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 245 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,56	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-03-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 273 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,62	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-04-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 299 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,68	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-05-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 325 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,72	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-06-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 351 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,76	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-07-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 377 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,82	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-002-08-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 426 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	0,92	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-09-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 478 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-10-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 529 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-11-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 630 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-12-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 720 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-13-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 820 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	1,74	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-002-14-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 920 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	1,92	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-15-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 1020 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	2,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-16-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 1220 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	2,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-17-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 1420 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
Н-66-02-002-18-01	Изготовление заглушек на трубопроводы: диаметр трубопровода 1620 мм	1 заглушка	1. Разметка по шаблону листовой стали. 2. Вырезка газовой резкой плоской заглушки. 3. Зачистка кромок после резки.	3,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-003 Гидравлическое испытание трубопроводов								
Н-66-02-003-01-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 219 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	13,519	1,9313	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-02-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 245 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	13,869	1,9813	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-03-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 273 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	14,175	2,025	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-04-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 299 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	14,35	2,05	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-05-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 325 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	14,875	2,125	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-06-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 351 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	15,1375	2,1625	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-07-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 377 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	15,3125	2,1875	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-08-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 426 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	16,1	2,3	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-09-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 478 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	16,8	2,4	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-10-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 529 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	17,85	2,55	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-11-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 630 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	19,775	2,825	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-12-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 720 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	21,0875	3,0125	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-13-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 820 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	23,275	3,325	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-14-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 920 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	25,4625	3,6375	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-15-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 1020 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	27,2125	3,8875	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-16-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 1220 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	31,2375	4,4625	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-17-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 1420 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	36,05	5,15	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-18-01	Гидравлическое испытание трубопровода, всего, диаметр трубопровода: 1620 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины. 4. Вырезка отверстий в трубопроводе. 5. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубков заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 6. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 7. Заварка отверстий после срезки арматуры. 8. Зачистка заваренных мест. 9. Подготовка к работе насосной установки. 10. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 11. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 12. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 13. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	40,775	5,825	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-19-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 219 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	1,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-20-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 245 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-21-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 273 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	2,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-22-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 299 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	2,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-23-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 325 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	2,4	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-24-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 351 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	2,6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-25-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 377 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	2,7	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-26-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 426 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-27-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 478 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	3,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-28-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 529 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	3,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-29-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 630 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	4,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-30-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 720 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	4,6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-31-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 820 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	5,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-32-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 920 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	5,6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-33-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 1020 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	6,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-34-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 1220 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	7,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-35-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 1420 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	8,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-66-02-003-36-01	Гидравлическое испытание трубопровода: приварка двух плоских заглушек, диаметр трубопровода: 1620 мм	1 плеть	1. Установка заглушек на трубопроводе с прихваткой. 2. Приварка заглушек двухслойным швом. 3. Очистка шва от шлака и окалины.	9,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-37-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 219 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	8,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-38-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 245 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	8,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-39-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 273 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-40-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 299 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-41-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 325 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-42-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 351 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-43-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 377 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-44-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 426 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-45-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 478 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-46-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 529 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	9,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-47-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 630 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	10,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-48-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 720 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	10,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-49-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 820 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	11	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-50-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 920 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	11,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-51-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 1020 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	11,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-52-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 1220 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	12	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-53-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 1420 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	12,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-003-54-01	Гидравлическое испытание трубопровода: установка и снятие арматуры, диаметр трубопровода: 1620 мм	1 плеть	1. Вырезка отверстий в трубопроводе. 2. Установка манометра, ручного гидравлического пресса, патрубка заливки воды и штуцера для спуска воздуха. 3. Срезка установленной арматуры газовой резкой после испытания трубопровода и спуска воды. 4. Заварка отверстий после срезки арматуры. 5. Зачистка заваренных мест.	13,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-55-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 219 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	3,88	0,97	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-56-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 245 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	3,96	0,99	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-57-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 273 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	4	1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-58-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 299 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	4	1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-59-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 325 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	4,4	1,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-60-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 351 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	4,4	1,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-61-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 377 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	4,4	1,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-62-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 426 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	4,8	1,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-63-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 478 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	5,2	1,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-64-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 529 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	5,6	1,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-65-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 630 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	6,4	1,6	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-66-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 720 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	7,2	1,8	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-67-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 820 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	8,4	2,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-68-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 920 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	9,6	2,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-69-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 1020 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	10,8	2,7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-70-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 1220 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	13,2	3,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-71-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 1420 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	16,4	4,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-72-01	Гидравлическое испытание трубопровода: испытание трубопровода, диаметр трубопровода: 1620 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	19,2	4,8	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-73-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-01, Н-66-02-003-55: 219 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,05	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-74-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-02, Н-66-02-003-56: 245 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,06	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-75-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-03, Н-66-02-003-57: 273 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,08	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-76-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-04, Н-66-02-003-58: 299 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,09	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-77-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-05, Н-66-02-003-59: 325 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,12	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-78-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-06, Н-66-02-003-60: 351 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,13	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-79-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-07, Н-66-02-003-61: 377 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,16	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-80-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-08, Н-66-02-003-62: 426 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,19	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-81-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-09, Н-66-02-003-63: 478 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,24	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-82-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-10, Н-66-02-003-64: 529 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,31	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-83-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-11, Н-66-02-003-65: 630 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,45	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-84-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-12, Н-66-02-003-66: 720 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,59	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-85-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-13, Н-66-02-003-67: 820 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,77	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-86-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-14, Н-66-02-003-68: 920 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	0,98	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-87-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-15, Н-66-02-003-69: 1020 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	1,2	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-88-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-16, Н-66-02-003-70: 1220 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	1,8	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-003-89-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-17, Н-66-02-003-71: 1420 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	2,4	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-003-90-01	Добавлять на испытание трубопровода при длине плети св. 100 м на каждые последующие 50 м к нормам Н-66-02-003-18, Н-66-02-003-72: 1620 мм	1 плеть	1. Подготовка к работе насосной установки. 2. Присоединение шлангов для заливки трубопровода водой. 3. Заполнение трубопровода водой с помощью насосной установки и подъем давления до 1 МПа (10 кгс/см ²). 4. Подъем давления до 1,5 МПа (15 кгс/см ²) ручным гидравлическим прессом. 5. Уборка насосной установки, пресса, приборов и шлангов после окончания испытаний.	3	-	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-004 Монтаж и сварка плетей трубопроводов на плаву								
Н-66-02-004-01-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 219 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	18	3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-02-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 245 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	20,4	3,4	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-03-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 273 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	22,2	3,7	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-04-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 299 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	24	4	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-05-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 325 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	25,8	4,3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-06-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 351 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	27,6	4,6	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-07-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 377 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	29,4	4,9	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-08-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 426 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	33	5,5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-09-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 478 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	37,2	6,2	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-10-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 529 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	40,8	5,1	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	5
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-11-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 630 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	48	6	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	5
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-12-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 720 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	54,4	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	5
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-13-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 820 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	61,6	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	5
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-14-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 920 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	68	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-15-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1020 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	76	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-16-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1220 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	9	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-17-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1420 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	105	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-18-01	Монтаж плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1620 мм	1 стык	1. Подача плетей к крану. 2. Застропка концов плетей. 3. Срезка заглушек. 4. Зачистка и правка кромок труб. 5. Стыковка плетей. 6. Центровка плетей. 7. Прихватка в неповоротном положении. 8. Отстропка плетей.	12	-	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-19-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 219 мм, толщина стенок 11 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	1,7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-20-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 245 мм, толщина стенок 11 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-21-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенок 11 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	2,2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-22-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	2,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-23-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 325 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	2,6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-24-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 351 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	2,8	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-25-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-26-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 426 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	3,4	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-27-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 478 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	3,8	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-28-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 529 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	4,2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-29-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 630 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-30-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 630 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	5,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-31-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 630 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-32-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	5,7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-33-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	6,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-34-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	6,9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-35-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 820 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	6,6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-36-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 820 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	7,2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-37-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 820 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	7,9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-38-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	7,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-39-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	8,1	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-40-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 920 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	8,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-41-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	8,1	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-42-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-43-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1020 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	9,9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-44-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	9,9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-45-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	11	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-46-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	11,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-47-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	11,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-48-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	12,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-49-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1420 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	13,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-004-50-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенок 12 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	12,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-51-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенок 13 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	14	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-004-52-01	Сварка плетей трубопроводов на плаву, диаметр трубопровода: 1620 мм, толщина стенок 14 мм	1 стык	1. Подмащивание концов плетей для сварки. 2. Сварка расчетно-непроницаемым швом в три слоя в неповоротном положении. 3. Очистка слоев от шлака и окалины.	15,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-005 Монтаж и приварка "уток" к трубопроводу								
Н-66-02-005-01-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 219 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	4,6	0,46	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-02-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 219 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	3,5	0,35	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-03-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 219 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	0,7	0,07	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-04-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 219 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1,4	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-05-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 219 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1,9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-06-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 245 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	5	0,5	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-07-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 245 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	3,8	0,38	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-08-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 245 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	0,8	0,08	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-09-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 245 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-10-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 245 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-11-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 273 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	5,4	0,54	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-12-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 273 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	4,1	0,41	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-13-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 273 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	0,8	0,08	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-14-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 273 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1,6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-15-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 273 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,1	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-16-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 299 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	5,8	0,58	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-17-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 299 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	4,3	0,43	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-18-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 299 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	0,9	0,09	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-19-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 299 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1,7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-20-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 299 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,1	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-21-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 325 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	6,2	0,62	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-22-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 325 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	4,6	0,46	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-23-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 325 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	0,9	0,09	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-24-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 325 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1,8	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-25-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 325 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,4	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-26-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 351 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	6,5	0,65	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-27-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 351 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	4,9	0,49	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-28-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 351 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	1	0,1	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-29-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 351 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1,9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-30-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 351 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-31-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 377 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	6,8	0,68	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-32-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 377 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	5,1	0,51	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-33-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 377 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	1,1	0,11	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-34-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 377 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-35-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 377 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-36-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 426 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	7,7	0,77	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-37-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 426 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	5,8	0,58	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-38-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 426 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	1,2	0,12	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-39-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 426 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-40-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 426 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-41-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 478 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	8,5	0,85	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-42-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 478 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	6,4	0,64	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-43-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 478 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	1,3	0,13	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-44-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 478 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-45-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 478 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	3,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-46-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 529 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	9,2	0,92	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-47-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 529 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	6,9	0,69	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-48-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 529 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	1,3	0,13	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-49-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 529 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	2,7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-50-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 529 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	3,6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-51-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 630 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	11	1,1	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-52-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 630 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	8,1	0,81	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-53-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 630 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	1,7	0,17	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	7
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-54-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 630 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	3,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-55-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 630 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	4,2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-56-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 720 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	13,2	1,1	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-57-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 720 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	9,72	0,81	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-58-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 720 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	2,04	0,17	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-59-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 720 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	3,7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-60-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 720 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	4,8	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-61-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 720 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 12-14 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	6,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-62-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 820 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	13,2	1,1	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-63-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 820 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	10,32	0,86	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-64-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 820 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	2,28	0,19	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-65-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 820 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	4,2	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-66-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 820 мм: приварка "утки " при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	5,6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-67-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 820 мм: приварка "утки " при толщине стенки трубопровода 12-14 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-68-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 920 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	14,4	1,2	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-69-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 920 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	11,52	0,96	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-70-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 920 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	2,52	0,21	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-71-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 920 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	4,8	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-72-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 920 мм: приварка "утки " при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	6,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-73-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 920 мм: приварка "утки " при толщине стенки трубопровода 1-14 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	8	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-74-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1020 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	16,8	1,4	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-75-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1020 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	12	1	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-76-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1020 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	2,88	0,24	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-77-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1020 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	5,3	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-78-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1020 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-79-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1020 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 1-14 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	8,9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-80-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1220 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	19,2	1,6	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-81-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1220 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	14,4	1,2	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-82-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1220 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	3,48	0,29	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-83-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1220 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	6,6	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-84-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1220 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	8,7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-85-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1220 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 12-14 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	10,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-86-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1420 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	22,8	1,9	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-87-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1420 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	16,8	1,4	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-88-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1420 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	4,2	0,35	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-89-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1420 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	7,7	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-90-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1420 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	1	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-91-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1420 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 12-14 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	12,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-92-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1620 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка на плаву	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	26,4	2,2	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-93-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1620 мм: монтаж "утки" при длине до 6 м и сборка с вытаскиванием трубопровода на берег	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	19,2	1,6	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-94-01	Монтаж "уток" к трубопроводу диаметром 1620 мм: добавлять на каждый последующий 1 м "утки"	1 утка	1. Застропка и разворот трубопровода и "утки" с помощью портала, крана или трубоукладчика. 2. Подъем конца трубопровода из воды в положение для монтажа или вытаскивание конца трубопровода на берег. 3. Установка талей. 4. Срезка заглушки трубопровода. 5. Стыковка "утки" с трубопроводом. 6. Приварка скоб и направляющих уголков. 7. Центровка "утки" с трубопроводом. 8. Правка кромок. 9. Прихватка "утки" к трубопроводу. 10. Спуск на плав и отстроповка трубопровода с "уткой".	4,44	0,37	2-109-05	Газорезчик 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	9
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-95-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1620 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 6-10 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	9	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-005-96-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1620 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 10-12 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	12	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-66-02-005-97-01	Приварка "уток" к трубопроводу диаметром 1620 мм: приварка "утки" при толщине стенки трубопровода 12-14 мм	1 утка	1. Приварка "утки" к трубопроводу в неповоротном положении расчетно-непроницаемым швом в три слоя. 2. Очистка слоев от шлака и окалины в процессе сварки. 3. Перемещение сварщика на понтон или шлюпку и обратно при сварке на плаву.	19,5	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Таблица Н-66-02-006 Футеровка трубопроводов деревянными рейками								
Н-66-02-006-01-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 219 мм, количество реек в сечении 7 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	12,8	3,2	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-02-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 245 мм, количество реек в сечении 8 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	12,8	3,2	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
Н-66-02-006-03-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 273 мм, количество реек в сечении 9 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	13,6	3,4	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-04-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 299 мм, количество реек в сечении 10 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	14	3,5	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
Н-66-02-006-05-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 325 мм, количество реек в сечении 11 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	14,4	3,6	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-06-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 351 мм, количество реек в сечении 12 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	14,5	2,9	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
Н-66-02-006-07-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 377 мм, количество реек в сечении 13 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	15	3	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-08-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 426 мм, количество реек в сечении 14 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	16	3,2	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
Н-66-02-006-09-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 478 мм, количество реек в сечении 15 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	17	3,4	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-10-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 529 мм, количество реек в сечении 17 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	18	3,6	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
Н-66-02-006-11-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 630 мм, количество реек в сечении 20 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	19,5	3,9	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-12-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 720 мм, количество реек в сечении 23 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	21,5	4,3	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
Н-66-02-006-13-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 820 мм, количество реек в сечении 26 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	23,5	4,7	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-14-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 920 мм, количество реек в сечении 29 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	26	5,2	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
Н-66-02-006-15-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 1020 мм, количество реек в сечении 32 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	28	5,6	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-16-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 1220 мм, количество реек в сечении 39 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	32	6,4	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
Н-66-02-006-17-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 1420 мм, количество реек в сечении 45 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	37	7,4	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-006-18-01	Футеровка трубопроводов деревянными рейками, диаметр трубопровода: 1620 мм, количество реек в сечении 51 шт	100 м футеровки трубопровода	1. Раскладка реек вдоль трубопровода. 2. Укладка по тросам (ремням) реек. 3. Обжим трубопровода тросами (ремнями) с разравниванием реек. 4. Крепление реек к трубопроводу проволочными хомутами (скрутками).	42	8,4	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	2
Н-66-02-006-19-01	Добавлять при увеличении числа реек в сечении трубопровода на каждую дополнительную рейку	100 м футеровки трубопровода	-	0,84	-	-	-	-
Таблица Н-66-02-007 Устройство опор спусковой дорожки								
Н-66-02-007-01-01	Устройство опор спусковой дорожки	1 опора	1. Подноска шпал, роликовых опор на расстояние до 50 м. 2. Укладка шпал с заглублением их в грунт на 20 см. 3. Постановка на шпалы роликовых опор. 4. Крепление опор к шпалам костылями.	2,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-008 Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками								
Н-66-02-008-01-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 219 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	1,44	0,48	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-02-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 219 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	2,85	0,95	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-03-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 245 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	1,65	0,55	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-04-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 245 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	3,15	1,05	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-05-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 273 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	1,8	0,6	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-06-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 273 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	3,45	1,15	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-07-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 299 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	1,95	0,65	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-08-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 299 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	3,75	1,25	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-09-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 325 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	2,1	0,7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-10-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 325 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	4,05	1,35	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-11-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 351 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	2,1	0,7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-12-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 351 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	4,2	1,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-13-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 377 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	2,25	0,75	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-14-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 377 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	4,5	1,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-15-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 426 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	2,55	0,85	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-16-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 426 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	4,95	1,65	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-17-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 478 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	2,85	0,85	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-18-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 478 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	5,55	1,85	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-19-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 529 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	3,15	1,05	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-20-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 529 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	6,15	2,05	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-21-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 630 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	3,75	1,25	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-22-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 630 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	8,1	2,7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-23-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 720 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	4,28	1,07	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-24-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 720 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	8,12	2,03	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-25-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 820 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	4,8	1,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-26-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 820 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	9,2	2,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-27-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 920 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	5,32	1,33	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-28-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 920 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	10,28	2,57	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-29-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1020 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	5,88	1,47	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-30-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1020 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	11,32	2,83	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-31-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1220 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	6,92	1,73	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-32-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1220 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	13,32	3,33	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-33-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1420 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	8,12	2,03	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-34-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1420 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	15,32	3,83	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-008-35-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1620 мм, укладка трубопровода на вагонетки без перекладки	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	9,2	2,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
Н-66-02-008-36-01	Укладка плетей трубопроводов кранами-трубоукладчиками на спусковую дорожку, диаметр трубопровода: 1620 мм, укладка трубопровода на вагонетки с перекладкой на расстояние до 5 м	100 м трубопровода	1. Застроповка плети трубопровода на гаки кранов-трубоукладчиков. 2. Укладка трубопровода на вагонетки. 3. Отстроповка трубопровода. 4. Перемещение кранов-трубоукладчиков вдоль плети. 5. Перекладка трубопровода кранами-трубоукладчиками на расстояние до 5 м с застроповкой, отстроповкой и переходами кранов-трубоукладчиков.	17,32	4,33	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-009 Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода								
Н-66-02-009-01-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 351 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	14,7	2,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2
Н-66-02-009-02-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 377 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	15,4	2,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-03-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 426 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	16,8	2,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2
Н-66-02-009-04-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 478 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	18,9	2,7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-05-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 529 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	21	3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2
Н-66-02-009-06-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 630 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	24,5	3,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-07-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 720 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	27,3	3,9	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2
Н-66-02-009-08-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 820 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	31,2	3,9	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-09-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 920 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	35,2	4,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-66-02-009-10-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	39,2	4,9	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-11-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	48	6	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-66-02-009-12-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	56	7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-13-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, расстояние перемещения трубопровода до 15 м, диаметр трубопровода: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	64,8	8,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-66-02-009-14-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 351 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	3,08	0,44	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-15-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 377 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	3,22	0,46	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2
Н-66-02-009-16-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 426 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	3,64	0,52	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-17-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 478 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	3,99	0,57	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2
Н-66-02-009-18-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 529 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	4,41	0,63	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-19-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 630 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	5,25	0,75	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2
Н-66-02-009-20-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 720 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	6,02	0,86	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-21-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 820 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	6,88	0,86	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-66-02-009-22-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 920 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	7,76	0,97	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-23-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	8,8	1,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-66-02-009-24-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	10,4	1,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-009-25-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	12	1,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-66-02-009-26-01	Спуск со стапеля на воду плетей трубопровода, добавлять на каждые следующие 10 м, диаметр трубопровода: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Прокладка тросов через водоем. 2. Накладывание 6-8 витков троса на плети трубопровода. 3. Закрепление тросов на лебедках. 4. Спуск плетей трубопровода по лагам на воду. 5. Подкладка лаг по ходу спуска. 6. Уборка лаг после скатывания. 7. Швартовка спущенных плетей трубопровода в пределах участка спуска.	13,6	1,7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-010 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну								
Н-66-02-010-01-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 219 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Наращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	35,1	2,7	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-02-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 245 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	39	3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-03-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 273 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застровка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Наращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	42,9	3,3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-04-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 299 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застровка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	46,8	3,6	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-05-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 325 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застровка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	50,7	3,9	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-06-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 351 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застровка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	54,6	4,2	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-07-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 377 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	57,2	4,4	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-08-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 426 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	64	4	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-09-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 478 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	72	4,5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-10-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 529 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	80	5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-11-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 630 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	92,8	5,8	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-12-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 720 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	105,6	6,6	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-13-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 820 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	118,4	7,4	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-14-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 920 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	132,8	8,3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-15-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	147,2	9,2	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-16-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	176	11	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-17-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	2	12,5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-18-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	232	14,5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-19-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 219 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застровка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Наращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	24,7	1,9	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-20-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 245 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	26	2	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-21-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 273 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	28,6	2,2	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-22-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 299 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	31,2	2,4	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-23-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 325 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застровка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Наращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	33,8	2,6	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-24-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 351 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	36,4	2,8	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-25-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 377 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	39	3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-26-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 426 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	43,2	2,7	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-27-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 478 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	48	3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-28-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 529 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	52,8	3,3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-29-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 630 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	62,4	3,9	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-30-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 720 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	72	4,5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-31-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 820 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	8	5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-32-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 920 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	89,6	5,6	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-33-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	99,2	6,2	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-34-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	116,8	7,3	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-35-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	136	8,5	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-010-36-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Установка мертвяков и лебедок. 2. Расстановка плавсредств и механизмов. 3. Прокладка тросов через водоем. 4. Запасовка блоков. 5. Застропка головной плети. 6. Протаскивание первой плети. 7. Нарращивание второй плети: срезка заглушек со снятием фасок под сварку, стыковка, сварка, изоляция и футеровка мест стыковки. 8. Протаскивание и наращивание последующих плетей. 9. Уборка плавсредств и механизмов.	155,2	9,7	2-109-04	Газорезчик 4 разр.	1
						2-125-03	Изолировщик на гидроизоляции 3 разр.	1
						2-125-05	Изолировщик на гидроизоляции 5 разр.	1
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
						2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-011 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение)								
Н-66-02-011-01-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 351 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	17,6	1,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-011-02-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 377 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	19,8	1,8	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-03-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 426 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застровка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	22	2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-011-04-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 478 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застровка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	25,3	2,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-05-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 529 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застровка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	28,8	1,8	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-011-06-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 630 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застровка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	35,2	2,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-07-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 720 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	41,6	2,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-011-08-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 820 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	49,6	3,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-09-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 920 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	57,5	2,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-011-10-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	64,4	2,8	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-11-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	80,5	3,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-011-12-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	96,6	4,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-13-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	112,7	4,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-011-14-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 351 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	15,4	1,4	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-15-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 377 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	16,5	1,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-011-16-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 426 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	18,7	1,7	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-17-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 478 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	20,9	1,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-011-18-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 529 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	24	1,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-19-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 630 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	30,4	1,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-011-20-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 720 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	35,2	2,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-21-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 820 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	41,6	2,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-011-22-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 920 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	46	2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-23-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	52,9	2,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-011-24-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	66,7	2,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-011-25-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	80,5	3,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-011-26-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение), длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка судов, плавучих технических средств и механизмов. 2. Заводка трубопровода в створ. 3. Застропка трубопровода на оттяжки. 4. Центровка трубопровода с помощью лебедок. 5. Заливка трубопровода с опусканием его на дно траншеи. 6. Уборка плавучих средств и механизмов.	92	4	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-012 Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой								
Н-66-02-012-01-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 351 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	20,9	1,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-012-02-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 377 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	22	2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-012-03-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 426 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	25,3	2,3	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-04-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 478 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	28,6	2,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-012-05-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 529 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	32	2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-012-06-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 630 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	38,4	2,4	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-07-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 720 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	46,4	2,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-012-08-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 820 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	54,4	3,4	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-012-09-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 920 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	62,1	2,7	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-10-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	73,6	3,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-012-11-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	89,7	3,9	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-012-12-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	108,1	4,7	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-13-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода до 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	128,8	5,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-012-14-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 351 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	16,5	1,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-012-15-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 377 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	17,6	1,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-16-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 426 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	19,8	1,8	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-012-17-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 478 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	23,1	2,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	8
Н-66-02-012-18-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 529 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	25,6	1,6	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-19-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 630 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	32	2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-012-20-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 720 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	38,4	2,4	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11
Н-66-02-012-21-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 820 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	43,2	2,7	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	11

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-22-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 920 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	50,6	2,2	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-012-23-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1020 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	57,5	2,5	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-012-24-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1220 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	71,3	3,1	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-012-25-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1420 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	87,4	3,8	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Н-66-02-012-26-01	Укладка трубопроводов в подводную траншею со льда заполнением водой, длина трубопровода св. 200 м, диаметр трубопровода до 200 м: 1620 мм	100 м трубопровода	1. Расстановка механизмов. 2. Спуск трубопровода в майну. 3. Застропка трубопровода за кнехты пал и столбы маятниковых оттяжек. 4. Заливка трубопровода водой с опусканием его на дно траншеи и отстропкой. 5. Уборка механизмов и снятие маятниковых оттяжек.	101,2	4,4	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	4
						2-147-06	Монтажник наружных трубопроводов 6 разр.	2
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	17
Таблица Н-66-02-013 Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи								
Н-66-02-013-01-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 273 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	11	2,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-01-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 273 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	1,9	-	-	-
Н-66-02-013-02-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 273 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	15	3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-02-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 273 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-03-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 299 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	11,5	2,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-03-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 299 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2	-	-	-
Н-66-02-013-04-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 299 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	15,5	3,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-04-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 299 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,7	-	-	-
Н-66-02-013-05-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 325 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	12	2,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-05-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 325 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-06-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 325 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	16	3,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-06-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 325 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,8	-	-	-
Н-66-02-013-07-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 351 до 377 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	12,5	2,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-07-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 351 до 377 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,2	-	-	-
Н-66-02-013-08-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 351 до 377 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	16,5	3,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-08-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 351 до 377 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-09-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 426 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	13	2,6	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-09-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 426 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,3	-	-	-
Н-66-02-013-10-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 426 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	17,5	3,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-10-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 426 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,1	-	-	-
Н-66-02-013-11-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 478 до 529 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	14,5	2,9	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-11-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 478 до 529 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-12-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 478 до 529 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	19	3,8	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-12-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: от 478 до 529 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,3	-	-	-
Н-66-02-013-13-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 630 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	16	3,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-13-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 630 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	2,8	-	-	-
Н-66-02-013-14-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 630 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	20,5	4,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-14-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 630 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-15-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 720 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	17,5	3,5	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-15-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 720 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,1	-	-	-
Н-66-02-013-16-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 720 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	22	4,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-16-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 720 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,9	-	-	-
Н-66-02-013-17-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 820 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	19	3,8	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-17-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 820 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-18-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 820 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	24	4,8	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-18-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 820 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	4,2	-	-	-
Н-66-02-013-19-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 920 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	20,5	4,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-19-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 920 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,6	-	-	-
Н-66-02-013-20-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 920 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	27	5,4	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-20-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 920 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-21-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1020 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	21	4,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-21-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1020 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	3,7	-	-	-
Н-66-02-013-22-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1020 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	28	5,6	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-22-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1020 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	4,9	-	-	-
Н-66-02-013-23-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1220 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	23,5	4,7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-23-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1220 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	4,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-24-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1220 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	31,5	6,3	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-24-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1220 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	5,5	-	-	-
Н-66-02-013-25-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1420 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	26	5,2	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-25-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1420 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	4,6	-	-	-
Н-66-02-013-26-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1420 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	35	7	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-26-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1420 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	6,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-27-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1620 мм, при длине секций от 20 до 35 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	29	5,8	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-013-27-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1620 мм, при длине секций от 20 до 35 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	5,1	-	-	-
Н-66-02-013-28-01	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1620 мм, при длине секций св. 35 до 50 м	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	38	7,6	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	2
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-013-28-02	Укладка секций трубопроводов на дно подводной траншеи и стыковка их на фланцах, диаметр трубопровода: 1620 мм, при длине секций св. 35 до 50 м, водолазная станция	1 секция	1. Установка секции в створ перехода и застропка ее к кранам. 2. Снятие заглушек. 3. Опускание секции под воду. 4. Стыковка секций и взятие их на оправки. 5. Постановка буйка или вехи у конца уложенной плети. 6. Отстропка секции.	-	6,7	-	-	-
Таблица Н-66-02-014 Установка под водой соединительных муфт на секциях трубопроводов								
Н-66-02-014-01-01	Установка под водой соединительных муфт на секциях трубопроводов	1 муфта	1. Установка в створе перехода водолазного катера и понтона с лебедкой. 2. Подача водолазу полумуфт. 3. Установка полумуфт на стык.	5,1	-	2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	2
Н-66-02-014-01-02	Установка под водой соединительных муфт на секциях трубопроводов, водолазная станция	1 муфта	1. Установка в створе перехода водолазного катера и понтона с лебедкой. 2. Подача водолазу полумуфт. 3. Установка полумуфт на стык.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-02-015 Подводное соединение "уток" с трубопроводами на фланцах								
Н-66-02-015-01-01	Подводное соединение "уток" с трубопроводами на фланцах	1 соединение	1. Водолазное обследование. 2. Застропка "утки" и трубопровода к стрелам плавкранов. 3. Стыковка "утки". 4. Снятие временных заглушек. 5. Центровка фланцев.	46,5	3,1	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	4
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
						2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	8
Н-66-02-015-01-02	Подводное соединение "уток" с трубопроводами на фланцах, водолазная станция	1 соединение	1. Водолазное обследование. 2. Застропка "утки" и трубопровода к стрелам плавкранов. 3. Стыковка "утки". 4. Снятие временных заглушек. 5. Центровка фланцев.	-	2,7	-	-	-
Таблица Н-66-02-016 Установка на трубопроводы балластных грузов								
Н-66-02-016-01-01	Установка на трубопроводы балластных кольцевых грузов на берегу, масса груза: до 150 кг	1 груз	1. Выкладывание трубопровода на опоры. 2. Застропка и отстропка грузов. 3. Установка нижних половинок грузов под трубопровод. 4. Снятие опор и укладка трубопровода на нижние половинки грузов. 5. Установка верхних половинок грузов. 6. Постановка и затягивание болтов.	0,68	0,17	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-016-02-01	Установка на трубопроводы балластных кольцевых грузов на берегу, масса груза: св. 150 до 450 кг	1 груз	1. Выкладывание трубопровода на опоры. 2. Застропка и отстропка грузов. 3. Установка нижних половинок грузов под трубопровод. 4. Снятие опор и укладка трубопровода на нижние половинки грузов. 5. Установка верхних половинок грузов. 6. Постановка и затягивание болтов.	1,32	0,33	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	3
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-66-02-016-03-01	Установка на трубопроводы балластных кольцевых грузов на берегу, масса груза: св. 450 до 1100 кг	1 груз	1. Выкладывание трубопровода на опоры. 2. Застропка и отстропка грузов. 3. Установка нижних половинок грузов под трубопровод. 4. Снятие опор и укладка трубопровода на нижние половинки грузов. 5. Установка верхних половинок грузов. 6. Постановка и затягивание болтов.	2,1	0,42	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	4
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-66-02-016-04-01	Установка балластовых седловых грузов на берегу	1 груз	1. Застропка грузов. 2. Установка грузов на спаренный трубопровод. 3. Отстропка грузов. 4. Крепление грузов к трубопроводу.	0,78	0,26	2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-016-05-01	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: до 4 т	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	0,72	0,36	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-016-05-02	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: до 4 т, водолазная станция	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-016-06-01	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: св. 4 до 6 т	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	1,18	0,59	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-016-06-02	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: св. 4 до 6 т, водолазная станция	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-016-07-01	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: св. 6 до 8 т	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	1,66	0,83	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-016-07-02	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: св. 6 до 8 т, водолазная станция	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-016-08-01	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: св. 8 до 10 т	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	1,86	0,93	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-02-016-08-02	Установка на трубопроводы балластных грузов под водой водолазами, масса груза: св. 8 до 10 т, водолазная станция	1 груз	1. Швартовка крана к плавучей площадке (барже). 2. Застропка груза и его перемещение краном в створ трубопровода. 3. Установка груза водолазами на подводный трубопровод. 4. Отстропка груза и возвращение стрелы крана к месту расположения плавучей площадки (баржи). 5. Перестановка плавучего крана и плавучей площадки с грузами вдоль трубопровода с перекладкой якорей.	-	0,82	-	-	-
Н-66-02-016-09-01	При установке грузов массой до 500 кг с креплением их к трубопроводу	1 груз	-	2,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-016-09-02	При установке грузов массой до 500 кг с креплением их к трубопроводу, водолазная станция	1 груз	-	-	0,94	-	-	-
Таблица Н-66-02-017 Установка универсальных жестких (стальных) понтонов на трубопроводы и снятие их								
Н-66-02-017-01-01	Установка жестких (стальных) одиночных понтонов на плаву	1 понтон	1. Доставка понтонов к месту работы на расстояние до 20 м. 2. Установка на плавающий трубопровод одиночных или спаренных понтонов. 3. Протаскивание через клюзы понтонов готовых стропов. 4. Крепление понтонов к трубопроводу. 5. Переходы к следующему понтону.	3	1	2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-02-017-02-01	Установка жестких (стальных) спаренных понтонов на плаву	1 понтон	1. Доставка понтонов к месту работы на расстояние до 20 м. 2. Установка на плавающий трубопровод одиночных или спаренных понтонов. 3. Протаскивание через клюзы понтонов готовых стропов. 4. Крепление понтонов к трубопроводу. 5. Переходы к следующему понтону.	2,49	0,83	2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-02-017-03-01	Установка одиночных жестких (стальных) понтонов на суше автокраном	1 понтон	1. Заготовка стропов из троса или каната. 2. Подкатывание понтонов на расстояние до 20 м. 3. Установка понтонов на трубопровод с помощью автокрана. 4. Протаскивание через клюзы понтонов готовых стропов. 5. Крепление понтонов к трубопроводу. 6. Переходы к следующему понтону и перевод крана.	1,98	0,66	2-147-05	Монтажник наружных трубопроводов 5 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-02-017-04-01	Снятие жестких (стальных) понтонов под водой, водолазная станция	1 понтон	1. Осмотр водолазами места застропки. 2. Перерезка тросов. 3. Переход водолаза к следующему понтону.	-	0,72	-	-	-
Раздел Н-66-03 Подводные работы с металлическими конструкциями								
Таблица Н-66-03-001 Подводная электродуговая резка стали								
Н-66-03-001-01-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: до 5 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,59	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-01-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: до 5 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,52	-	-	-
Н-66-03-001-02-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: до 5 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,74	-	-	-
Н-66-03-001-02-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: до 5 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,65	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-03-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 5 до 8 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,86	-	-	-
Н-66-03-001-03-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 5 до 8 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,75	-	-	-
Н-66-03-001-04-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 5 до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-04-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 5 до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,96	-	-	-
Н-66-03-001-05-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1	-	-	-
Н-66-03-001-05-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-06-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,4	-	-	-
Н-66-03-001-06-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,2	-	-	-
Н-66-03-001-07-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-07-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,2	-	-	-
Н-66-03-001-08-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,8	-	-	-
Н-66-03-001-08-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-09-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,1	-	-	-
Н-66-03-001-09-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,8	-	-	-
Н-66-03-001-10-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-10-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,3	-	-	-
Н-66-03-001-11-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 20 до 25 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,7	-	-	-
Н-66-03-001-11-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 20 до 25 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-12-01	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 20 до 25 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	3,6	-	-	-
Н-66-03-001-12-02	Подводная электродуговая резка листовой или профильной стали толщиной: св. 20 до 25 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой профильной стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	3,2	-	-	-
Н-66-03-001-13-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза нижнее	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-13-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	7,3	-	-	-
Н-66-03-001-14-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	9,5	-	-	-
Н-66-03-001-14-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-15-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза нижнее	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	12	-	-	-
Н-66-03-001-15-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	10,5	-	-	-
Н-66-03-001-16-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	14,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-16-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	12,5	-	-	-
Н-66-03-001-17-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза нижнее	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	23,5	-	-	-
Н-66-03-001-17-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	20,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-18-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем навверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	29	-	-	-
Н-66-03-001-18-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем навверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	25,5	-	-	-
Н-66-03-001-19-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза нижнее	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем навверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-19-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	33,5	-	-	-
Н-66-03-001-20-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	51	-	-	-
Н-66-03-001-20-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	44,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-21-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза нижнее	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	55	-	-	-
Н-66-03-001-21-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	48,5	-	-	-
Н-66-03-001-22-01	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-001-22-02	Подводная электродуговая резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 резов круглой стали	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток. 2. Зачистка поверхности металла по месту реза. 3. Резка металла. 4. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	63	-	-	-
Таблица Н-66-03-002 Подводная электрокислородная резка стали и труб								
Н-66-03-002-01-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: до 8 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электрододержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электрододержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-01-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: до 8 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,21	-	-	-
Н-66-03-002-02-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-02-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,26	-	-	-
Н-66-03-002-03-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: до 8 мм, положение реза потолочное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-03-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: до 8 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электрододержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электрододержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,42	-	-	-
Н-66-03-002-04-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электрододержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электрододержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-04-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,24	-	-	-
Н-66-03-002-05-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-05-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,31	-	-	-
Н-66-03-002-06-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза потолочное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-06-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 8 до 10 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,51	-	-	-
Н-66-03-002-07-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,36	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-07-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,32	-	-	-
Н-66-03-002-08-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,47	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-08-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,41	-	-	-
Н-66-03-002-09-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза потолочное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-09-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 10 до 15 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,71	-	-	-
Н-66-03-002-10-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-10-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,49	-	-	-
Н-66-03-002-11-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-11-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,61	-	-	-
Н-66-03-002-12-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза потолочное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-12-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 15 до 20 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1	-	-	-
Н-66-03-002-13-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 20 до 30 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-13-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 20 до 30 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,65	-	-	-
Н-66-03-002-14-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 20 до 30 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,91	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-14-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 20 до 30 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,8	-	-	-
Н-66-03-002-15-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 20 до 30 мм, положение реза потолочное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-15-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 20 до 30 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,3	-	-	-
Н-66-03-002-16-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 30 до 40 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-16-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 30 до 40 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,83	-	-	-
Н-66-03-002-17-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 30 до 40 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-17-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 30 до 40 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1	-	-	-
Н-66-03-002-18-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 30 до 40 мм, положение реза потолочное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-18-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 30 до 40 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,8	-	-	-
Н-66-03-002-19-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 40 до 50 мм, положение реза нижнее	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-19-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 40 до 50 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1	-	-	-
Н-66-03-002-20-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 40 до 50 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-20-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 40 до 50 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,3	-	-	-
Н-66-03-002-21-01	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 40 до 50 мм, положение реза потолочное	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-21-02	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали толщиной: св. 40 до 50 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м реза листовой или профильной стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,2	-	-	-
Н-66-03-002-22-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза нижнее	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	4,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-22-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электрододержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электрододержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	3,9	-	-	-
Н-66-03-002-23-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электрододержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электрододержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	6,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-23-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	5,8	-	-	-
Н-66-03-002-24-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза потолочное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	9,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-24-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: до 12 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электрододержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электрододержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	8,7	-	-	-
Н-66-03-002-25-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза нижнее	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электрододержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электрододержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электрододержателя и вспомогательных приспособлений.	-	7,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-25-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	6,8	-	-	-
Н-66-03-002-26-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	8,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-26-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	7,8	-	-	-
Н-66-03-002-27-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза потолочное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-27-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 12 до 25 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	13	-	-	-
Н-66-03-002-28-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-28-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза нижнее	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	13	-	-	-
Н-66-03-002-29-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-29-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	16	-	-	-
Н-66-03-002-30-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза потолочное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	33,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-30-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 25 до 50 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	29,5	-	-	-
Н-66-03-002-31-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза нижнее	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	24,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-31-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	21,5	-	-	-
Н-66-03-002-32-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	31,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-32-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	27,5	-	-	-
Н-66-03-002-33-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза потолочное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-33-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 50 до 75 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	58	-	-	-
Н-66-03-002-34-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза нижнее	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-34-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	38,5	-	-	-
Н-66-03-002-35-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-35-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	45,5	-	-	-
Н-66-03-002-36-01	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза потолочное	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	122	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-36-02	Подводная электрокислородная резка круглой стали диаметром: св. 75 до 100 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	100 м резов круглой стали	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	107	-	-	-
Н-66-03-002-37-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 219 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-37-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 219 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,26	-	-	-
Н-66-03-002-38-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 245 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,33	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-38-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 245 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,29	-	-	-
Н-66-03-002-39-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 273 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-39-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 273 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,33	-	-	-
Н-66-03-002-40-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 299 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,41	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-40-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 299 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,36	-	-	-
Н-66-03-002-41-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 325 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-41-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 325 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,39	-	-	-
Н-66-03-002-42-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 351 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-42-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 351 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,42	-	-	-
Н-66-03-002-43-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 377 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,52	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-43-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 377 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,46	-	-	-
Н-66-03-002-44-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 426 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,58	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-44-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 426 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,51	-	-	-
Н-66-03-002-45-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 478 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,66	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-45-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 478 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,58	-	-	-
Н-66-03-002-46-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 529 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,73	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-46-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 529 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,64	-	-	-
Н-66-03-002-47-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 630 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,87	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-47-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 630 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,76	-	-	-
Н-66-03-002-48-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 720 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,99	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-48-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 720 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,87	-	-	-
Н-66-03-002-49-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 820 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-49-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 820 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	0,99	-	-	-
Н-66-03-002-50-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 920 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-50-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 920 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,1	-	-	-
Н-66-03-002-51-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 1020 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-51-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 1020 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,2	-	-	-
Н-66-03-002-52-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 1220 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-52-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 1220 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,5	-	-	-
Н-66-03-002-53-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 1420 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-53-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 1420 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	1,7	-	-	-
Н-66-03-002-54-01	Подводная электрокислородная резка труб, диаметром: 1620 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электродержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электродержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-002-54-02	Подводная электрокислородная резка труб, водолазная станция, диаметром: 1620 мм	1 рез трубы	1. Регулирование электроподдержателя на горение в надводном и подводном положениях. 2. Подача водолазу электроподдержателя, скребков, металлических щеток и электродов. 3. Зачистка поверхности металла по месту реза. 4. Резка металла. 5. Подъем вверх электроподдержателя и вспомогательных приспособлений.	-	2,1	-	-	-
Таблица Н-66-03-003 Подводная электросварка								
Н-66-03-003-01-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электроподдержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	0,67	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-01-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,59	-	-	-
Н-66-03-003-02-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,1	-	-	-
Н-66-03-003-02-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,95	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-03-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,7	-	-	-
Н-66-03-003-03-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,5	-	-	-
Н-66-03-003-04-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-04-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	0,81	-	-	-
Н-66-03-003-05-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,5	-	-	-
Н-66-03-003-05-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-06-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	2,3	-	-	-
Н-66-03-003-06-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	2	-	-	-
Н-66-03-003-07-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-07-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,2	-	-	-
Н-66-03-003-08-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	2,2	-	-	-
Н-66-03-003-08-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-09-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	3,1	-	-	-
Н-66-03-003-09-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	2,7	-	-	-
Н-66-03-003-10-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-10-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,6	-	-	-
Н-66-03-003-11-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	2,7	-	-	-
Н-66-03-003-11-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-12-01	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	3,8	-	-	-
Н-66-03-003-12-02	Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	3,3	-	-	-
Н-66-03-003-13-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,54	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-13-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,47	-	-	-
Н-66-03-003-14-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,87	-	-	-
Н-66-03-003-14-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,76	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-15-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,4	-	-	-
Н-66-03-003-15-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: до 4 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,2	-	-	-
Н-66-03-003-16-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,74	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-16-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,65	-	-	-
Н-66-03-003-17-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,1	-	-	-
Н-66-03-003-17-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-18-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,8	-	-	-
Н-66-03-003-18-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 4 до 6 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,6	-	-	-
Н-66-03-003-19-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-19-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,95	-	-	-
Н-66-03-003-20-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,8	-	-	-
Н-66-03-003-20-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-21-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	2,4	-	-	-
Н-66-03-003-21-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 6 до 8 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	2,1	-	-	-
Н-66-03-003-22-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-22-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза нижнее, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,3	-	-	-
Н-66-03-003-23-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	2,2	-	-	-
Н-66-03-003-23-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное или горизонтальное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электрододержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-003-24-01	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза потолочное	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	3,1	-	-	-
Н-66-03-003-24-02	Подводная электросварка встык и заварка трещин, толщина свариваемой стали: св. 8 до 10 мм, положение реза потолочное, водолазная станция	1 м сварного шва	1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали. 2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания. 3. Установка режима сварки. 4. Сварка стали. 5. Очистка сварного шва от окалины. 6. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	2,7	-	-	-
Таблица Н-66-03-004 Перепиливание металлических конструкций ручной ножовкой								
Н-66-03-004-01-01	Перепиливание металлических конструкций ручной ножовкой, марка стали: Ст.1, Ст.2 и Ст. Л	10 см ² площади перепиливания	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка мест перепиливания. 3. Перепиливание конструкций (элементов). 4. Удаление отпиленных конструкций (элементов) от места работы или подача вверх. 5. Подъем вверх инструментов и приспособлений.	-	0,78	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-004-02-01	Перепиливание металлических конструкций ручной ножовкой, марка стали: Ст.3 и Ст.4	10 см2 площади перепиливания	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка мест перепиливания. 3. Перепиливание конструкций (элементов). 4. Удаление отпиленных конструкций (элементов) от места работы или подача наверх. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	0,97	-	-	-
Н-66-03-004-03-01	Перепиливание металлических конструкций ручной ножовкой, марка стали: Ст.5 и Ст. Л2	10 см2 площади перепиливания	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка мест перепиливания. 3. Перепиливание конструкций (элементов). 4. Удаление отпиленных конструкций (элементов) от места работы или подача наверх. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	1,2	-	-	-
Таблица Н-66-03-005 Срубка заклепок в металлических конструкциях								
Н-66-03-005-01-01	Срубка заклепок в металлических конструкциях, диаметр заклепок: до 16 мм	1 заклепка	1. Подача водолазу инструментов. 2. Срубка заклепок вручную зубилом. 3. Переходы в процессе работы. 4. Подъем наверх инструментов.	-	0,08	-	-	-
Н-66-03-005-02-01	Срубка заклепок в металлических конструкциях, диаметр заклепок: св. 16 до 19 мм	1 заклепка	1. Подача водолазу инструментов. 2. Срубка заклепок вручную зубилом. 3. Переходы в процессе работы. 4. Подъем наверх инструментов.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-005-03-01	Срубка заклепок в металлических конструкциях, диаметр заклепок: св. 19 до 22 мм	1 заклепка	1. Подача водолазу инструментов. 2. Срубка заклепок вручную зубилом. 3. Переходы в процессе работы. 4. Подъем наверх инструментов.	-	0,16	-	-	-
Н-66-03-005-04-01	Срубка заклепок в металлических конструкциях, диаметр заклепок: св. 22 до 25 мм	1 заклепка	1. Подача водолазу инструментов. 2. Срубка заклепок вручную зубилом. 3. Переходы в процессе работы. 4. Подъем наверх инструментов.	-	0,2	-	-	-
Таблица Н-66-03-006 Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их								
Н-66-03-006-01-01	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов до 8 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	4,6	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-03-006-01-02	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов до 8 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-006-02-01	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 8 до 16 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	9,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-03-006-02-02	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 8 до 16 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	-	4	-	-	-
Н-66-03-006-03-01	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 16 до 24 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	18,5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-006-03-02	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 16 до 24 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	-	8,1	-	-	-
Н-66-03-006-04-01	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 24 до 32 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	33	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-03-006-04-02	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 24 до 32 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду заглушки, болтов с гайками, прокладок, ключей и прочих инструментов. 2. Установка заглушки с прокладкой, постановкой болтов и завертыванием гаек до отказа. 3. Подъем из воды инструментов и приспособлений.	-	14,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-006-05-01	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов до 8 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	4,6	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-03-006-05-02	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов до 8 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	2	-	-	-
Н-66-03-006-06-01	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 8 до 16 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	9,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-006-06-02	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 8 до 16 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	4	-	-	-
Н-66-03-006-07-01	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 16 до 24 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	18,5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-03-006-07-02	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 16 до 24 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	8,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-006-08-01	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 24 до 32 шт	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	33	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-03-006-08-02	Снятие заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов св. 24 до 32 шт, водолазная станция	1 заглушка	1. Спуск под воду инструментов и приспособлений. 2. Отвертывание или срубка гаек и снятие шайбы. 3. Выбивка болтов или перепиливание. 4. Снятие заглушки и подача ее наверх или откоса в сторону. 5. Подъем наверх инструментов и приспособлений.	-	14,5	-	-	-
Таблица Н-66-03-007 Постановка и снятие болтов в трубах и прочих металлических конструкциях								
Н-66-03-007-01-01	Постановка болта в трубах и прочих металлических конструкциях, водолазная станция	1 болт	1. Подача водолазу инструментов, болтов. 2. Осмотр места работы. 3. Постановка болта с наворачиванием гайки с помощью гаечного ключа. 4. Переходы в процессе работы. 5. Подъем из воды инструментов.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-03-007-02-01	Снятие болта в трубах и прочих металлических конструкциях, водолазная станция	1 болт	1. Подача водолазу инструментов, болтов. 2. Осмотр места работы. 3. Постановка болта с наворачиванием гайки с помощью гаечного ключа. 4. Переходы в процессе работы. 5. Подъем из воды инструментов.	-	0,12	-	-	-
Таблица Н-66-03-008 Укладка железнодорожных рельсов под водой								
Н-66-03-008-01-01	Укладка железобетонных рельсов под водой	1 рельс	1. Спуск рельсов под воду. 2. Укладка рельсов на подготовленное основание. 3. Проверка и уточнение направления ниток рельсов и высоты головок по проекту. 4. Пригонка стяжек и накладок. 5. Закрепление звена рельсов костылями.	5,1	1,7	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-03-008-01-02	Укладка железобетонных рельсов под водой, водолазная станция	1 рельс	1. Спуск рельсов под воду. 2. Укладка рельсов на подготовленное основание. 3. Проверка и уточнение направления ниток рельсов и высоты головок по проекту. 4. Пригонка стяжек и накладок. 5. Закрепление звена рельсов костылями.	-	1,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-03-009 Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины под водой								
Н-66-03-009-01-01	Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины: от обрастания, водолазная станция	1 м2 очищенной поверхности	1. Подача водолазу щеток и скребов. 2. Очистка конструкций щетками и скребками от обрастания, краски и ржавчины. 3. Переходы во время работы. 4. Подъем наверх инструментов.	-	0,32	-	-	-
Н-66-03-009-02-01	Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины: от краски и ржавчины, водолазная станция	1 м2 очищенной поверхности	1. Подача водолазу щеток и скребов. 2. Очистка конструкций щетками и скребками от обрастания, краски и ржавчины. 3. Переходы во время работы. 4. Подъем наверх инструментов.	-	0,72	-	-	-
Раздел Н-66-04 Подводные работы с деревянными конструкциями								
Таблица Н-66-04-001 Установка деревянных элементов конструкций гидротехнических сооружений								
Н-66-04-001-01-01	Схватки или раскосы длиной до 6,5 м на скобах	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	1,2	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-001-01-02	Схватки или раскосы длиной до 6,5 м на скобах, водолазная станция	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	-	0,51	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-001-02-01	Брусья длиной от 3 до 6 м при установке на скобах к шпунтовой брусчатой стене	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	1,4	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-001-02-02	Брусья длиной от 3 до 6 м при установке на скобах к шпунтовой брусчатой стене, водолазная станция	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	-	0,61	-	-	-
Н-66-04-001-03-01	Брусья длиной от 3 до 6 м при установке на скобах к сплошному свайному ряду или одиночным сваям	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	1,6	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-001-03-02	Брусья длиной от 3 до 6 м при установке на скобах к сплошному свайному ряду или одиночным сваям, водолазная станция	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	-	0,71	-	-	-
Н-66-04-001-04-01	Готовые насадки длиной до 2 м на шипах	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	1,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-001-04-02	Готовые насадки длиной до 2 м на шипах, водолазная станция	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	-	0,48	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-001-05-01	Готовые насадки длиной до 2 м на хомутах	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	5,9	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-001-05-02	Готовые насадки длиной до 2 м на хомутах, водолазная станция	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	-	2,6	-	-	-
Н-66-04-001-06-01	Распорки длиной до 2,5 м на гвоздях	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его наверх.	0,33	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-001-06-02	Распорки длиной до 2,5 м на гвоздях, водолазная станция	1 элемент	1. Разметка водолазом места установки элементов деревянных конструкций. 2. Балластировка деревянных элементов и подача их водолазу. 3. Постановка элементов водолазом с подгонкой и закреплением их. 4. Снятие балласта и подача его вверх.	-	0,29	-	-	-
Таблица Н-66-04-002 Установка хомутов								
Н-66-04-002-01-01	Установка хомутов при наращивании свай, водолазная станция	1 хомут	1. Снятие шаблона со свай и подбор хомутов по шаблону. 2. Установка хомута на место и подгонка его к свае. 3. Стягивание хомута болтами.	-	0,74	-	-	-
Н-66-04-002-02-01	Установка хомутов на свайные кусты при расстоянии между кустами до 15 м, при числе свай в кусте до 10 шт, водолазная станция	1 хомут	1. Снятие шаблона со свай и подбор хомутов по шаблону. 2. Установка хомута на место и подгонка его к свае. 3. Стягивание хомута болтами.	-	1,5	-	-	-
Н-66-04-002-03-01	Установка хомутов на свайные кусты при расстоянии между кустами до 15 м, при числе свай в кусте св. 10 до 15шт, водолазная станция	1 хомут	1. Снятие шаблона со свай и подбор хомутов по шаблону. 2. Установка хомута на место и подгонка его к свае. 3. Стягивание хомута болтами.	-	2	-	-	-
Н-66-04-002-04-01	Установка хомутов на свайные кусты при расстоянии между кустами до 15 м, при числе свай в кусте св. 15 до 25 шт, водолазная станция	1 хомут	1. Снятие шаблона со свай и подбор хомутов по шаблону. 2. Установка хомута на место и подгонка его к свае. 3. Стягивание хомута болтами.	-	4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-003 Постановка стяжек								
Н-66-04-003-01-01	Постановка стяжек, цельные сквозные диаметром до 25 мм: длина стяжек до 3 м	1 стяжка	1. Надевание крючьев на ушки болтов. 2. Подача водолазу стяжек. 3. Установка стальных стяжек в готовые отверстия деревянных конструкций. 4. Подтягивание стяжек талрепами (для составных стяжек).	1,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-003-01-02	Постановка стяжек, цельные сквозные диаметром до 25 мм: длина стяжек до 3 м, водолазная станция	1 стяжка	1. Надевание крючьев на ушки болтов. 2. Подача водолазу стяжек. 3. Установка стальных стяжек в готовые отверстия деревянных конструкций. 4. Подтягивание стяжек талрепами (для составных стяжек).	-	0,95	-	-	-
Н-66-04-003-02-01	Постановка стяжек, составные диаметром св. 25 до 65 мм: длина стяжек до 3 м	1 стяжка	1. Надевание крючьев на ушки болтов. 2. Подача водолазу стяжек. 3. Установка стальных стяжек в готовые отверстия деревянных конструкций. 4. Подтягивание стяжек талрепами (для составных стяжек).	2,2	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-003-02-02	Постановка стяжек, составные диаметром св. 25 до 65 мм: длина стяжек до 3 м, водолазная станция	1 стяжка	1. Надевание крючьев на ушки болтов. 2. Подача водолазу стяжек. 3. Установка стальных стяжек в готовые отверстия деревянных конструкций. 4. Подтягивание стяжек талрепами (для составных стяжек).	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-003-03-01	Постановка стяжек, составные диаметром св. 25 до 65 мм: длина стяжек св. 3 до 6 м	1 стяжка	1. Надевание крючьев на ушки болтов. 2. Подача водолазу стяжек. 3. Установка стальных стяжек в готовые отверстия деревянных конструкций. 4. Подтягивание стяжек талрепами (для составных стяжек).	4,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-003-03-02	Постановка стяжек, составные диаметром св. 25 до 65 мм: длина стяжек св. 3 до 6 м, водолазная станция	1 стяжка	1. Надевание крючьев на ушки болтов. 2. Подача водолазу стяжек. 3. Установка стальных стяжек в готовые отверстия деревянных конструкций. 4. Подтягивание стяжек талрепами (для составных стяжек).	-	3,6	-	-	-
Таблица Н-66-04-004 Устройство шипов на сваях								
Н-66-04-004-01-01	Устройство шипов на сваях, положение шипа: вертикальное, водолазная станция	1 шип	1. Подача водолазу забалластированного дощатого шаблона и инструментов. 2. Разметка шипов с помощью шаблона. 3. Запиловка шипа. 4. Сколка и подчистка шипа. 5. Подъем вверх шаблона и инструментов.	-	0,52	-	-	-
Н-66-04-004-02-01	Устройство шипов на сваях, положение шипа: наклонное, водолазная станция	1 шип	1. Подача водолазу забалластированного дощатого шаблона и инструментов. 2. Разметка шипов с помощью шаблона. 3. Запиловка шипа. 4. Сколка и подчистка шипа. 5. Подъем вверх шаблона и инструментов.	-	0,63	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-005 Перепиливание и наращивание отдельных венцов ряжей								
Н-66-04-005-01-01	Перепиливание бревна в венце, водолазная станция	1 перепиливание бревна в венце	1. Разметка водолазом мест перепиливания. 2. Перепиливание венцов ручной ножовкой. 3. Подбивка клина при защемлении ножовки.	-	0,26	-	-	-
Н-66-04-005-02-01	Наращивание венца, водолазная станция	1 м венца	1. Подача водолазу забалластированного дощатого шаблона. 2. Разметка и подготовка шаблона водолазом. 3. Поднятие шаблона вверх. 4. Подача водолазу заготавливаемого по шаблону отрезка венца. 5. Установка отрезка венца на место и закрепление скобами или ершами. 6. Снятие и подача вверх балласта.	-	0,31	-	-	-
Н-66-04-005-02-02	Наращивание венца	1 м венца	1. Подача водолазу забалластированного дощатого шаблона. 2. Разметка и подготовка шаблона водолазом. 3. Поднятие шаблона вверх. 4. Подача водолазу заготавливаемого по шаблону отрезка венца. 5. Установка отрезка венца на место и закрепление скобами или ершами. 6. Снятие и подача вверх балласта.	0,71	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-006 Спиливание свай и шпунтовых рядов								
Н-66-04-006-01-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов пневматической пилой: сваи диаметром до 220 мм	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	0,28	0,14	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-006-01-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов пневматической пилой: сваи диаметром до 220 мм, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	0,12	-	-	-
Н-66-04-006-02-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов пневматической пилой: сваи диаметром св. 220 до 320 мм	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	0,42	0,21	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-006-02-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов пневматической пилой: сваи диаметром св. 220 до 320 мм, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	0,18	-	-	-
Н-66-04-006-03-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов пневматической пилой: сваи диаметром св. 320 до 360 мм	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	0,5	0,25	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-006-03-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов пневматической пилой: сваи диаметром св. 320 до 360 мм, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-006-04-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: сваи диаметром до 260 мм	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	0,8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-006-04-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: сваи диаметром до 260 мм, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	0,35	-	-	-
Н-66-04-006-05-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: сваи диаметром св. 260 до 360 мм	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	1,3	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-006-05-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: сваи диаметром св. 260 до 360 мм, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	0,59	-	-	-
Н-66-04-006-06-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды без засыпки за шпунтом при толщине шпунта до 75 мм	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-006-06-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды без засыпки за шпунтом при толщине шпунта до 75 мм, водолазная станция	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	0,46	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-006-07-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды без засыпки за шпунтом при толщине шпунта св. 75 до 150 мм	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	1,7	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-006-07-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды без засыпки за шпунтом при толщине шпунта св. 75 до 150 мм, водолазная станция	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	0,73	-	-	-
Н-66-04-006-08-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды без засыпки за шпунтом при толщине шпунта св. 150 до 200 мм	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	3	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-006-08-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды без засыпки за шпунтом при толщине шпунта св. 150 до 200 мм, водолазная станция	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	1,3	-	-	-
Н-66-04-006-09-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды с засыпкой за шпунтом при толщине шпунта до 75 мм	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	3,6	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-006-09-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды с засыпкой за шпунтом при толщине шпунта до 75 мм, водолазная станция	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-006-10-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды с засыпкой за шпунтом при толщине шпунта св. 75 до 150 мм	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	6,8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-006-10-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды с засыпкой за шпунтом при толщине шпунта св. 75 до 150 мм, водолазная станция	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	3	-	-	-
Н-66-04-006-11-01	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды с засыпкой за шпунтом при толщине шпунта св. 150 до 200 мм	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание сваи или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	9,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-006-11-02	Спиливание свай и шпунтовых рядов ручной пилой: шпунтовые ряды с засыпкой за шпунтом при толщине шпунта св. 150 до 200 мм, водолазная станция	1 м шпунтового ряда	1. Подача водолазу пневматической пилы или ручной ножовки. 2. Спиливание свай или шпунтового ряда под водой. 3. Отводка спиленных деревянных элементов в сторону или подача их наверх. 4. Переход к следующей свае. 5. Подъем из воды пневматической пилы или ручной ножовки.	-	4	-	-	-
Таблица Н-66-04-007 Нарращивание деревянных свай								
Н-66-04-007-01-01	Нарращивание деревянных свай, диаметр свай: диаметр свай до 220 мм	1 свая	1. Выделка врубки вполдерева водолазом под водой (в наращиваемой части свай - плотниками) или подборка стакана. 2. Надевание стакана на подводную часть свай. 3. Нарращивание свай вполдерева с подгонкой врубки или в стакан. 4. Крепление скобами.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
Н-66-04-007-01-02	Нарращивание деревянных свай, диаметр свай: диаметр свай до 220 мм, водолазная станция	1 свая	1. Выделка врубки вполдерева водолазом под водой (в наращиваемой части свай - плотниками) или подборка стакана. 2. Надевание стакана на подводную часть свай. 3. Нарращивание свай вполдерева с подгонкой врубки или в стакан. 4. Крепление скобами.	-	0,55	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-007-02-01	Наращивание деревянных свай, диаметр сваи: диаметр сваи св. 220 мм	1 свая	1. Выделка врубки вполдерева водолазом под водой (в наращиваемой части сваи - плотниками) или подборка стакана. 2. Надевание стакана на подводную часть сваи. 3. Наращивание сваи вполдерева с подгонкой врубки или в стакан. 4. Крепление скобами.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
Н-66-04-007-02-02	Наращивание деревянных свай, диаметр сваи: диаметр сваи св. 220 мм, водолазная станция	1 свая	1. Выделка врубки вполдерева водолазом под водой (в наращиваемой части сваи - плотниками) или подборка стакана. 2. Надевание стакана на подводную часть сваи. 3. Наращивание сваи вполдерева с подгонкой врубки или в стакан. 4. Крепление скобами.	-	0,73	-	-	-
Таблица Н-66-04-008 Обшивка подводных конструкций и заделка щелей в шпунтовых рядах								
Н-66-04-008-01-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски до 3 м: толщина доски до 25 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-008-01-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски до 3 м: толщина доски до 25 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-008-02-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски до 3 м: толщина доски св. 25 до 50 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,14	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-008-02-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски до 3 м: толщина доски св. 25 до 50 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,12	-	-	-
Н-66-04-008-03-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски до 3 м: толщина доски св. 50 до 75 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,18	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-008-03-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски до 3 м: толщина доски св. 50 до 75 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,16	-	-	-
Н-66-04-008-04-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 3 до 5 м: толщина доски до 25 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,15	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-008-04-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 3 до 5 м: толщина доски до 25 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,13	-	-	-
Н-66-04-008-05-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 3 до 5 м: толщина доски св. 25 до 50 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,18	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-008-05-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 3 до 5 м: толщина доски св. 25 до 50 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,16	-	-	-
Н-66-04-008-06-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 3 до 5 м: толщина доски св. 50 до 75 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,24	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-008-06-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 3 до 5 м: толщина доски св. 50 до 75 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-008-07-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 5 до 6,5 м: толщина доски до 25 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,18	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-008-07-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 5 до 6,5 м: толщина доски до 25 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,16	-	-	-
Н-66-04-008-08-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 5 до 6,5 м: толщина доски св. 25 до 50 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,33	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-008-08-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 5 до 6,5 м: толщина доски св. 25 до 50 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,29	-	-	-
Н-66-04-008-09-01	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 5 до 6,5 м: толщина доски св. 50 до 75 мм	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	0,27	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-008-09-02	Обшивка подводных конструкций и заделка в шпунтовых рядах, длина доски св. 5 до 6,5 м: толщина доски св. 50 до 75 мм, водолазная станция	1 доска	1. Снятие размеров для заготовки досок. 2. Спуск водолазу забалластированных досок. 3. Подгонка досок по месту. 4. Закрепление досок гвоздями. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,24	-	-	-
Таблица Н-66-04-009 Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия								
Н-66-04-009-01-01	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки до 5 см	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	0,34	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-009-01-02	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки до 5 см, водолазная станция	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,15	-	-	-
Н-66-04-009-02-01	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки св. 5 до 10 см	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	0,48	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-009-02-02	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки св. 5 до 10 см, водолазная станция	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,21	-	-	-
Н-66-04-009-03-01	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки св. 10 до 20 см	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	0,73	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-009-03-02	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки св. 10 до 20 см, водолазная станция	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-009-04-01	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки св. 20 до 30 см	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	0,98	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-009-04-02	Постановка деревянных пробок длиной до 100 мм в отверстия: диаметр пробки св. 20 до 30 см, водолазная станция	1 пробка	1. Подача водолазу забалластированных пробок. 2. Установка пробки в ранее обследованное готовое отверстие. 3. Проконопачивание пробки. 4. Переход к следующему отверстию на расстояние до 5 м. 5. Подъем наверх балласта.	-	0,43	-	-	-
Таблица Н-66-04-010 Постановка деревянных прокладок толщиной до 100 м в зазоры деревянных конструкций								
Н-66-04-010-01-01	Постановка деревянных прокладок толщиной до 100 м в зазоры деревянных конструкций, водолазная станция	1 прокладка	1. Подача водолазу забалластированных прокладок. 2. Подгонка прокладок по месту. 3. Установка прокладок и скрепление их двумя строительными скобами. 4. Подъем наверх балласта.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-011 Выравнивание свай								
Н-66-04-011-01-01	Выравнивание свай, длина конца сваи: до 2 м, отклонение свободного конца сваи до 15 см	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	2,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-011-01-02	Выравнивание свай, длина конца сваи: до 2 м, отклонение свободного конца сваи до 15 см, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	-	0,47	-	-	-
Н-66-04-011-02-01	Выравнивание свай, длина конца сваи: до 2 м, отклонение свободного конца сваи св. 15 до 30 см	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	3,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-011-02-02	Выравнивание свай, длина конца сваи: до 2 м, отклонение свободного конца сваи св. 15 до 30 см, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	-	0,67	-	-	-
Н-66-04-011-03-01	Выравнивание свай, длина конца сваи: св. 2 м, отклонение свободного конца сваи до 15 см	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	1,6	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-011-03-02	Выравнивание свай, длина конца сваи: св. 2 м, отклонение свободного конца сваи до 15 см, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-011-04-01	Выравнивание свай, длина конца сваи: св. 2 м, отклонение свободного конца сваи св. 15 до 30 см	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	2,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-011-04-02	Выравнивание свай, длина конца сваи: св. 2 м, отклонение свободного конца сваи св. 15 до 30 см, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	-	0,47	-	-	-
Н-66-04-011-05-01	Выравнивание свай, длина конца сваи: св. 2 м, отклонение свободного конца сваи св. 30 до 50 см	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	2,8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-011-05-02	Выравнивание свай, длина конца сваи: св. 2 м, отклонение свободного конца сваи св. 30 до 50 см, водолазная станция	1 свая	1. Подача водолазу стропов. 2. Застропка свай под водой и сверху на тали или лебедки. 3. Выравнивание свай с помощью талей или лебедок. 4. Расшивка выравненных свай досками или пластинами с помощью гвоздей или скоб.	-	0,62	-	-	-
Таблица Н-66-04-012 Сверление отверстий, постановка и снятие болтов								
Н-66-04-012-01-01	Сверление отверстий, пневматическим сверлом при глубине отверстия: до 250 мм, водолазная станция	100 отверстий	-	-	6	-	-	-
Н-66-04-012-01-02	Сверление отверстий, пневматическим сверлом при глубине отверстия: до 250 мм	100 отверстий	-	-	6,8	-	-	-
Н-66-04-012-02-01	Сверление отверстий, пневматическим сверлом при глубине отверстия: св. 250 до 400 мм, водолазная станция	100 отверстий	-	-	8,3	-	-	-
Н-66-04-012-02-02	Сверление отверстий, пневматическим сверлом при глубине отверстия: св. 250 до 400 мм	100 отверстий	-	-	9,5	-	-	-
Н-66-04-012-03-01	Сверление отверстий, пневматическим сверлом при глубине отверстия: св. 400 до 700 мм, водолазная станция	100 отверстий	-	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-012-03-02	Сверление отверстий, пневматическим сверлом при глубине отверстия: св. 400 до 700 мм	100 отверстий	-	-	23	-	-	-
Н-66-04-012-04-01	Сверление отверстий, вручную при глубине отверстия: до 250 мм, водолазная станция	100 отверстий	-	-	25	-	-	-
Н-66-04-012-05-01	Сверление отверстий, вручную при глубине отверстия: св. 250 до 400 мм, водолазная станция	100 отверстий	-	-	29,5	-	-	-
Н-66-04-012-06-01	Сверление отверстий, вручную при глубине отверстия: св. 400 до 700 мм, водолазная станция	100 отверстий	-	-	73	-	-	-
Н-66-04-012-07-01	Постановка в готовые отверстия болтов длиной: до 1 м, водолазная станция	100 болтов	-	-	19	-	-	-
Н-66-04-012-08-01	Постановка в готовые отверстия болтов длиной: до 1,5 м, водолазная станция	100 болтов	-	-	29,5	-	-	-
Н-66-04-012-09-01	Снятие болтов: с элементов деревянных конструкций, водолазная станция	100 болтов	-	-	18	-	-	-
Н-66-04-012-10-01	Снятие болтов: со шпунтовой стенки, водолазная станция	100 болтов	-	-	25	-	-	-
Таблица Н-66-04-013 Выпиливание окон в шпунтовых стенках, в сплошном свайном ряду или ряже								
Н-66-04-013-01-01	Выпиливание окон в шпунтовых стенках, в сплошном свайном ряду или ряже, размер окна до 1х1 м, толщина шпунтовой стенки свайного ряда или ряжа: до 80 мм, водолазная станция	1 окно	1. Разметка окна. 2. Сверление отверстия для пропуска ножовки. 3. Выпиливание окна в шпунтовой стенке, в сплошном свайном ряду или в ряже.	-	1,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-013-02-01	Выпиливание окон в шпунтовых стенках, в сплошном свайном ряду или ряже, размер окна до 1х1 м, толщина шпунтовой стенки свайного ряда или ряжа: св. 80 до 160 мм, водолазная станция	1 окно	1. Разметка окна. 2. Сверление отверстия для пропуска ножовки. 3. Выпиливание окна в шпунтовой стенке, в сплошном свайном ряду или в ряже.	-	3	-	-	-
Н-66-04-013-03-01	Выпиливание окон в шпунтовых стенках, в сплошном свайном ряду или ряже, размер окна до 1х1 м, толщина шпунтовой стенки свайного ряда или ряжа: св. 160 до 200 мм, водолазная станция	1 окно	1. Разметка окна. 2. Сверление отверстия для пропуска ножовки. 3. Выпиливание окна в шпунтовой стенке, в сплошном свайном ряду или в ряже.	-	5,1	-	-	-
Н-66-04-013-04-01	Выпиливание окон в шпунтовых стенках, в сплошном свайном ряду или ряже, размер окна до 0,25х0,25 м, толщина шпунтовой стенки свайного ряда или ряжа: св. 200 до 300 мм, водолазная станция	1 окно	1. Разметка окна. 2. Сверление отверстия для пропуска ножовки. 3. Выпиливание окна в шпунтовой стенке, в сплошном свайном ряду или в ряже.	-	1,5	-	-	-
Таблица Н-66-04-014 Забивка и вытаскивание ершей, скоб, глухарей, костылей, гвоздей								
Н-66-04-014-01-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - ерши длиной до 350 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-02-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - ерши длиной до 350 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,1	-	-	-
Н-66-04-014-03-01	Забивка в поверхность вертикальную - ерши длиной до 350 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,16	-	-	-
Н-66-04-014-04-01	Вытаскивание - ерши длиной до 350 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,19	-	-	-
Н-66-04-014-05-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - ерши длиной св. 350 до 500 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,14	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-06-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - ерши длиной св. 350 до 500 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,16	-	-	-
Н-66-04-014-07-01	Забивка в поверхность вертикальную - ерши длиной св. 350 до 500 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,28	-	-	-
Н-66-04-014-08-01	Вытаскивание - ерши длиной св. 350 до 500 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,32	-	-	-
Н-66-04-014-09-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - ерши длиной св. 500 до 700 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-10-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - ерши длиной св. 500 до 700 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,28	-	-	-
Н-66-04-014-11-01	Забивка в поверхность вертикальную - ерши длиной св. 500 до 700 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,45	-	-	-
Н-66-04-014-12-01	Вытаскивание - ерши длиной св. 500 до 700 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,53	-	-	-
Н-66-04-014-13-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - ерши длиной св. 700 до 1000 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-14-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - ерши длиной св. 700 до 1000 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,42	-	-	-
Н-66-04-014-15-01	Забивка в поверхность вертикальную - ерши длиной св. 700 до 1000 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,71	-	-	-
Н-66-04-014-16-01	Вытаскивание - ерши длиной св. 700 до 1000 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,85	-	-	-
Н-66-04-014-17-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м: костылей, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-18-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м: костылей, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,22	-	-	-
Н-66-04-014-19-01	Забивка в поверхность вертикальную: костылей, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,35	-	-	-
Н-66-04-014-20-01	Вытаскивание костылей, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,11	-	-	-
Н-66-04-014-21-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - гвозди барочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-22-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - гвозди барочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,13	-	-	-
Н-66-04-014-23-01	Забивка в поверхность вертикальную - гвозди барочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,22	-	-	-
Н-66-04-014-24-01	Вытаскивание - гвозди барочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,11	-	-	-
Н-66-04-014-25-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - гвозди провололочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,03	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-26-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - гвозди проволочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,04	-	-	-
Н-66-04-014-27-01	Забивка в поверхность вертикальную - гвозди проволочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,07	-	-	-
Н-66-04-014-28-01	Вытаскивание - гвозди проволочные, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,04	-	-	-
Н-66-04-014-29-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - скобы строительные при глубине забивки до 100 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-30-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - скобы строительные при глубине забивки до 100 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,14	-	-	-
Н-66-04-014-31-01	Забивка в поверхность вертикальную - скобы строительные при глубине забивки до 100 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,23	-	-	-
Н-66-04-014-32-01	Вытаскивание - скобы строительные при глубине забивки до 100 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,16	-	-	-
Н-66-04-014-33-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - скобы строительные при глубине забивки св. 100 до 150 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-34-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - скобы строительные при глубине забивки св. 100 до 150 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,21	-	-	-
Н-66-04-014-35-01	Забивка в поверхность вертикальную - скобы строительные при глубине забивки св. 100 до 150 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,34	-	-	-
Н-66-04-014-36-01	Вытаскивание - скобы строительные при глубине забивки св. 100 до 150 мм, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,19	-	-	-
Н-66-04-014-37-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м - глухари, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,19	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-014-38-01	Забивка в поверхность горизонтальную при расстоянии между смежными креплениями св. 0,5 до 2 м - глухари, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,26	-	-	-
Н-66-04-014-39-01	Забивка в поверхность вертикальную - глухари, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,37	-	-	-
Н-66-04-014-40-01	Вытаскивание - глухари, водолазная станция	1 предмет	1. Разметка места забивки. 2. Подача крепежных деталей водолазу. 3. Забивка или вытаскивание строительных скоб, ершей, костылей или гвоздей. 4. Подъем наверх снятых крепежных деталей.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-015 Разборка деревянных конструкций вручную								
Н-66-04-015-01-01	Разборка деревянных конструкций вручную, разбираемые конструкции: насадки, раскосы, схватки	1 м бревен или брусев	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка венцов ряжей, насадок, раскосов, схваток и прочих деревянных конструкций с помощью топора, пилы, лома, гаечного ключа. 3. Снятие металлических креплений. 4. Подъем наверх инструментов и разобранных частей конструкций с помощью ручной лебедки.	0,64	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-015-01-02	Разборка деревянных конструкций вручную, разбираемые конструкции: насадки, раскосы, схватки, водолазная станция	1 м бревен или брусев	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка венцов ряжей, насадок, раскосов, схваток и прочих деревянных конструкций с помощью топора, пилы, лома, гаечного ключа. 3. Снятие металлических креплений. 4. Подъем наверх инструментов и разобранных частей конструкций с помощью ручной лебедки.	-	0,14	-	-	-
Н-66-04-015-02-01	Разборка деревянных конструкций вручную, разбираемые конструкции: ряжи с креплением нагелями или ершами через 1 м	1 м бревен или брусев	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка венцов ряжей, насадок, раскосов, схваток и прочих деревянных конструкций с помощью топора, пилы, лома, гаечного ключа. 3. Снятие металлических креплений. 4. Подъем наверх инструментов и разобранных частей конструкций с помощью ручной лебедки.	1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-015-02-02	Разборка деревянных конструкций вручную, разбираемые конструкции: ряжи с креплением нагелями или ершами через 1 м, водолазная станция	1 м бревен или брусьев	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка венцов ряжей, насадок, раскосов, схваток и прочих деревянных конструкций с помощью топора, пилы, лома, гаечного ключа. 3. Снятие металлических креплений. 4. Подъем наверх инструментов и разобранных частей конструкций с помощью ручной лебедки.	-	0,22	-	-	-
Таблица Н-66-04-016 Выдергивание деревянных свай								
Н-66-04-016-01-01	Выдергивание деревянных свай	1 свая	1. Очистка поверхности сваи в месте застропки. 2. Застропка сваи. 3. Выдергивание сваи плавучим краном. 4. Укладка сваи на плавучие средства и отстропки. 5. Перемещение крана и плавучих средств к следующей свае.	0,8	0,4	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-04-016-01-02	Выдергивание деревянных свай, водолазная станция	1 свая	1. Очистка поверхности сваи в месте застропки. 2. Застропка сваи. 3. Выдергивание сваи плавучим краном. 4. Укладка сваи на плавучие средства и отстропки. 5. Перемещение крана и плавучих средств к следующей свае.	-	0,35	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-017 Разборка деревянных настилов вручную								
Н-66-04-017-01-01	Разборка деревянных настилов вручную, разборка палубы судов: настил одинарный	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	3,8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-017-01-02	Разборка деревянных настилов вручную, разборка палубы судов: настил одинарный, водолазная станция	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	-	0,84	-	-	-
Н-66-04-017-02-01	Разборка деревянных настилов вручную, разборка палубы судов: настил двойной	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	7,3	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-017-02-02	Разборка деревянных настилов вручную, разборка палубы судов: настил двойной, водолазная станция	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-017-03-01	Разборка деревянных настилов вручную, разборка настила гидротехнических сооружений: настил одинарный	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	2,4	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-017-03-02	Разборка деревянных настилов вручную, разборка настила гидротехнических сооружений: настил одинарный, водолазная станция	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	-	0,53	-	-	-
Н-66-04-017-04-01	Разборка деревянных настилов вручную, разборка настила гидротехнических сооружений: настил двойной	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	4,4	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-04-017-04-02	Разборка деревянных настилов вручную, разборка настила гидротехнических сооружений: настил двойной, водолазная станция	1 м2 разобранного настила	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разборка с расколкой досок настила с помощью топора, пилы, лома. 3. Перемещение разобранных досок в сторону или подача их наверх. 4. Подъем инструмента наверх.	-	0,96	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-018 Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана								
Н-66-04-018-01-01	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с механической лебедкой: насадки, раскосы, схватки	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	8,1	2,7	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-04-018-01-02	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с механической лебедкой: насадки, раскосы, схватки, водолазная станция	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-018-02-01	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с механической лебедкой: ряжи	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	10,8	3,6	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-04-018-02-02	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с механической лебедкой: ряжи, водолазная станция	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-018-03-01	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с ручной лебедкой: насадки, раскосы, схватки	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	29	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	8
Н-66-04-018-03-02	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с ручной лебедкой: насадки, раскосы, схватки, водолазная станция	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	-	3,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-018-04-01	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с ручной лебедкой: ряжи	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	44	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	8
Н-66-04-018-04-02	Разборка деревянных конструкций с помощью плавучего крана с ручной лебедкой: ряжи, водолазная станция	100 м бревен и брусья	1. Осмотр конструкций и определение места для застропки. 2. Застропка элементов конструкции стальными стропами. 3. Отрыв застропленных элементов от основной конструкции с помощью плавучего крана. 4. Подъем элементов на поверхность и складирование их на берегу или погрузка на баржи или плавплощадки. 5. Перестановка плавучего крана на новое место по мере надобности.	-	4,8	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-04-019 Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях								
Н-66-04-019-01-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели до 1 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,17	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-01-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели до 1 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,15	-	-	-
Н-66-04-019-02-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 1 до 2 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,19	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-02-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 1 до 2 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,17	-	-	-
Н-66-04-019-03-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 2 до 3 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,23	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-03-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 2 до 3 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-019-04-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 3 до 5 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,44	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-04-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 3 до 5 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,39	-	-	-
Н-66-04-019-05-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: кишке, ширина щели до 2 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,14	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-05-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: кишке, ширина щели до 2 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,12	-	-	-
Н-66-04-019-06-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 2 до 3 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,15	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-06-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 2 до 3 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,13	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-019-07-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 3 до 5 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,29	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-07-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели горизонтальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 3 до 5 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,25	-	-	-
Н-66-04-019-08-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели до 1 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,26	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-08-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели до 1 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,23	-	-	-
Н-66-04-019-09-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 1 до 2 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,29	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-09-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 1 до 2 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-019-10-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 2 до 3 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,35	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-10-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 2 до 3 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,31	-	-	-
Н-66-04-019-11-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 3 до 5 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,67	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-11-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: жгуте, ширина щели св. 3 до 5 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,59	-	-	-
Н-66-04-019-12-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: кишке, ширина щели до 2 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,19	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-12-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: кишке, ширина щели до 2 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,17	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-04-019-13-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 2 до 3 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,23	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-13-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 2 до 3 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,2	-	-	-
Н-66-04-019-14-01	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 3 до 5 см	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	0,44	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-04-019-14-02	Подводная конопатка щелей в гидротехнических сооружениях, положение щели вертикальное, конопатка в: кишке, ширина щели св. 3 до 5 см, водолазная станция	1 м конопатки	1. Подача водолазу пакли, планок или жести. 2. Конопатка пазов паклей. 3. Набивка на пазы планок или жести.	-	0,39	-	-	-
Раздел Н-66-05 Подводные буровзрывные работы								
Таблица Н-66-05-001 Бурение шпуров под водой								
Н-66-05-001-01-01	Бурение шпуров под водой, с грунта: группа грунтов XI-VIII	1 м шпура	1. Запуск и обслуживание компрессора. 2. Подача водолазу бурильного молотка. 3. Бурение шпуров. 4. Очистка шпуров. 5. Закрывание шпуров пробками или вехами. 6. Переход водолаза в процессе работы от шпура к шпуру.	2,1	2,1	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-001-01-02	Бурение шпуров под водой, с грунта: группа грунтов XI-VIII, водолазная станция	1 м шпура	1. Запуск и обслуживание компрессора. 2. Подача водолазу бурильного молотка. 3. Бурение шпуров. 4. Очистка шпуров. 5. Закрывание шпуров пробками или вехами. 6. Переход водолаза в процессе работы от шпура к шпуру.	-	0,18	-	-	-
Н-66-05-001-02-01	Бурение шпуров под водой, с грунта: группа грунтов VII-IV	1 м шпура	1. Запуск и обслуживание компрессора. 2. Подача водолазу бурильного молотка. 3. Бурение шпуров. 4. Очистка шпуров. 5. Закрывание шпуров пробками или вехами. 6. Переход водолаза в процессе работы от шпура к шпуру.	1,1	1,1	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-05-001-02-02	Бурение шпуров под водой, с грунта: группа грунтов VII-IV, водолазная станция	1 м шпура	1. Запуск и обслуживание компрессора. 2. Подача водолазу бурильного молотка. 3. Бурение шпуров. 4. Очистка шпуров. 5. Закрывание шпуров пробками или вехами. 6. Переход водолаза в процессе работы от шпура к шпуру.	-	1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-001-03-01	Бурение шпуров под водой, с понтонной площадки: группа грунтов XI-VIII	1 м шпура	1. Установка площадки на месте работ. 2. Установка защитного приспособления. 3. Перемещение площадки в пределах рабочей зоны. 4. Разметка мест бурения шпуров. 5. Запуск и обслуживание компрессора. 6. Забурирование шпуров с помощью водолаза. 7. Бурение шпуров. 8. Закрывание шпуров пробками или вехами.	1,26	0,21	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	3
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-001-03-02	Бурение шпуров под водой, с понтонной площадки: группа грунтов XI-VIII, водолазная станция	1 м шпура	1. Установка площадки на месте работ. 2. Установка защитного приспособления. 3. Перемещение площадки в пределах рабочей зоны. 4. Разметка мест бурения шпуров. 5. Запуск и обслуживание компрессора. 6. Забурирование шпуров с помощью водолаза. 7. Бурение шпуров. 8. Закрывание шпуров пробками или вехами.	-	0,18	-	-	-
Н-66-05-001-04-01	Бурение шпуров под водой, со льда: группа грунтов VIII	1 м шпура	1. Водолазное обследование места бурения. 2. Разметка шпуров. 3. Запуск и обслуживание компрессора. 4. Забурирование шпуров с помощью водолаза. 5. Бурение шпуров. 6. Закрывание шпуров пробками или вехами.	0,46	0,23	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-001-04-02	Бурение шпуров под водой, со льда: группа грунтов VIII, водолазная станция	1 м шпура	1. Водолазное обследование места бурения. 2. Разметка шпуров. 3. Запуск и обслуживание компрессора. 4. Забурирование шпуров с помощью водолаза. 5. Бурение шпуров. 6. Закрывание шпуров пробками или вехами.	-	0,2	-	-	-
Н-66-05-001-05-01	Бурение шпуров под водой, со льда: группа грунтов IX	1 м шпура	1. Водолазное обследование места бурения. 2. Разметка шпуров. 3. Запуск и обслуживание компрессора. 4. Забурирование шпуров с помощью водолаза. 5. Бурение шпуров. 6. Закрывание шпуров пробками или вехами.	0,6	0,3	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	2
Н-66-05-001-05-02	Бурение шпуров под водой, со льда: группа грунтов IX, водолазная станция	1 м шпура	1. Водолазное обследование места бурения. 2. Разметка шпуров. 3. Запуск и обслуживание компрессора. 4. Забурирование шпуров с помощью водолаза. 5. Бурение шпуров. 6. Закрывание шпуров пробками или вехами.	-	0,26	-	-	-
Н-66-05-001-06-01	Бурение шпуров под водой, со льда: группа грунтов X	1 м шпура	1. Водолазное обследование места бурения. 2. Разметка шпуров. 3. Запуск и обслуживание компрессора. 4. Забурирование шпуров с помощью водолаза. 5. Бурение шпуров. 6. Закрывание шпуров пробками или вехами.	0,76	0,38	2-105-04	Бурильщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-001-06-02	Бурение шпуров под водой, со льда: группа грунтов Х, водолазная станция	1 м шпура	1. Водолазное обследование места бурения. 2. Разметка шпуров. 3. Запуск и обслуживание компрессора. 4. Забуривание шпуров с помощью водолаза. 5. Бурение шпуров. 6. Закрывание шпуров пробками или вехами.	-	0,33	-	-	-
Таблица Н-66-05-002 Патронирование порошкообразного ВВ и изготовление боевых зарядов для подводного взрывания								
Н-66-05-002-01-01	Патронирование порошкообразного ВВ: в бутылки	1 заряд	1. Подноска ВВ, средств взрывания, песка и бутылок на расстояние до 10 м. 2. Насыпка ВВ в бутылки и уплотнение. 3. Введение в заряд детонатора. 4. Намотка в бухту проводов электродетонатора или бикфордового шнура зажигательной трубки. 5. Засыпка песка. 6. Подноска разогретого парафина. 7. Заливка горлышка бутылки парафином. 8. Укладка готовых боевых зарядов в ящик. 9. Относки ящиков на расстояние до 10 м.	0,31	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-002-02-01	Патронирование порошкообразного ВВ: в мешки из крафтбумаги, масса заряда до 5 кг	1 заряд	1. Подноска ВВ, средств взрывания, песка и мешков на расстояние до 10 м. 2. Распаковка мешков и заготовка бумажных прокладок. 3. Засыпка песка и укладка бумажной прокладки. 4. Наполнение мешков ВВ с уплотнением встряхиванием. 5. Введение в заряд детонатора. 6. Намотка в бухту проводов электродетонатора или бикфордова шнура зажигательной трубки. 7. Укладка бумажной прокладки и верхнего слоя песка. 8. Растопка печи. 9. Заготовка и разогрев асфальтировочной смеси. 10. Заливка слоев бумажного мешка смесью и заделка его. 11. Заливка смесью ввода детонатора. 12. Подноска и отнеска изолировочной смеси.	0,3	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-002-03-01	Патронирование порошкообразного ВВ: в мешки из крафтбумаги, масса заряда св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Подноска ВВ, средств взрывания, песка и мешков на расстояние до 10 м. 2. Распаковка мешков и заготовка бумажных прокладок. 3. Засыпка песка и укладка бумажной прокладки. 4. Наполнение мешков ВВ с уплотнением встряхиванием. 5. Введение в заряд детонатора. 6. Намотка в бухту проводов электродетонатора или бикфордова шнура зажигательной трубки. 7. Укладка бумажной прокладки и верхнего слоя песка. 8. Растопка печи. 9. Заготовка и разогрев асфальтировочной смеси. 10. Заливка слоев бумажного мешка смесью и заделка его. 11. Заливка смесью ввода детонатора. 12. Подноска и отнеска изолировочной смеси.	0,42	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-002-04-01	Патронирование порошкообразного ВВ: в мешки из крафтбумаги, масса заряда св. 10 до 25 кг	1 заряд	1. Подноска ВВ, средств взрывания, песка и мешков на расстояние до 10 м. 2. Распаковка мешков и заготовка бумажных прокладок. 3. Засыпка песка и укладка бумажной прокладки. 4. Наполнение мешков ВВ с уплотнением встряхиванием. 5. Введение в заряд детонатора. 6. Намотка в бухту проводов электродетонатора или бикфордова шнура зажигательной трубки. 7. Укладка бумажной прокладки и верхнего слоя песка. 8. Растопка печи. 9. Заготовка и разогрев асфальтировочной смеси. 10. Заливка слоев бумажного мешка смесью и заделка его. 11. Заливка смесью ввода детонатора. 12. Подноска и отнеска изолировочной смеси.	0,56	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-002-05-01	Изготовление боевых зарядов для подводного взрывания, длина заряда: 100 см, диаметр заряда до 8 см	100 зарядов	1. Подноска взрывчатых материалов, песка и мешков и увязочного материала на расстояние до 10 м. 2. Распаковка банок с ВВ и засыпка их в бункер. 3. Наполнение мешков ВВ и завязка их. 4. Отнеска готовых зарядов и порожней тары.	3,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-002-06-01	Изготовление боевых зарядов для подводного взрывания, длина заряда: 100 см, диаметр заряда св. 8 до 14 см	100 зарядов	1. Подноска взрывчатых материалов, песка и мешков и увязочного материала на расстояние до 10 м. 2. Распаковка банок с ВВ и засыпка их в бункер. 3. Наполнение мешков ВВ и завязка их. 4. Относки готовых зарядов и порожней тары.	5,4	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-002-07-01	Изготовление боевых зарядов для подводного взрывания, длина заряда: 100 см, диаметр заряда св. 14 до 20 см	100 зарядов	1. Подноска взрывчатых материалов, песка и мешков и увязочного материала на расстояние до 10 м. 2. Распаковка банок с ВВ и засыпка их в бункер. 3. Наполнение мешков ВВ и завязка их. 4. Относки готовых зарядов и порожней тары.	8,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-002-08-01	Изготовление боевых зарядов для подводного взрывания, длина заряда: 200 см, диаметр заряда до 8 см	100 зарядов	1. Подноска взрывчатых материалов, песка и мешков и увязочного материала на расстояние до 10 м. 2. Распаковка банок с ВВ и засыпка их в бункер. 3. Наполнение мешков ВВ и завязка их. 4. Относки готовых зарядов и порожней тары.	5,8	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-002-09-01	Изготовление боевых зарядов для подводного взрывания, длина заряда: 200 см, диаметр заряда св. 8 до 14 см	100 зарядов	1. Подноска взрывчатых материалов, песка и мешков и увязочного материала на расстояние до 10 м. 2. Распаковка банок с ВВ и засыпка их в бункер. 3. Наполнение мешков ВВ и завязка их. 4. Относки готовых зарядов и порожней тары.	9,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-002-10-01	Изготовление боевых зарядов для подводного взрывания, длина заряда: 200 см, диаметр заряда св. 14 до 20 см	100 зарядов	1. Подноска взрывчатых материалов, песка и мешков и увязочного материала на расстояние до 10 м. 2. Распаковка банок с ВВ и засыпка их в бункер. 3. Наполнение мешков ВВ и завязка их. 4. Относки готовых зарядов и порожней тары.	14,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-002-11-01	Изготовление боевых зарядов для подводного взрывания, длина заряда: 300 см, диаметр заряда св. 14 до 20 см	100 зарядов	1. Подноска взрывчатых материалов, песка и мешков и увязочного материала на расстояние до 10 м. 2. Распаковка банок с ВВ и засыпка их в бункер. 3. Наполнение мешков ВВ и завязка их. 4. Относки готовых зарядов и порожней тары.	24	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-05-003 Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов								
Н-66-05-003-01-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	0,96	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-01-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-02-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	0,5	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-02-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,11	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-03-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	0,57	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-03-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,09	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-04-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-04-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-05-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	0,68	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-05-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,15	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-06-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	0,68	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-06-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,12	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-07-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 10 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,6	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-07-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 10 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-08-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 10 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-08-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 10 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,24	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-09-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 10 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-09-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды накладные, масса зарядов до: 10 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,21	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-10-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,4	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-10-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,31	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-11-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-11-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,22	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-12-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,1	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-12-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 1 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-13-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,8	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-13-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-14-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,4	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-14-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов от 2 до 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-15-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	1,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-05-003-15-02	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке зарядов водолазами, заряды шпуровые, масса зарядов до: 5 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера на якоря. 3. Опускание оттяжного конца каната с якорем. 4. Укладка зарядов водолазом. 5. Перемещение лодки и катера на безопасное расстояние. 6. Производство взрыва. 7. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ.	-	0,27	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-003-16-01	Рыхление грунта под водой взрывами накладных и шпуровых зарядов при укладке удлиненных зарядов с поверхности	1 т заряда	1. Перемещение спаренного понтона на расстояние до 20 м к складу ВМ. 2. Подготовка мешков-лент к заполнению ВВ. 3. Изготовление боевиков. 4. Вскрытие ящиков с ВВ и подноска ВВ на расстояние до 20 м. 5. Заполнение мешков-лент ВВ. 6. Монтаж рамы жесткости. 7. Монтаж заряда, боевиков и электровзрывной цепи. 8. Введение боевиков в заряды. 9. Перемещение спаренного понтона к месту взрыва. 10. Опускание заряда на дно. 11. Отвод понтона на безопасное расстояние с разматыванием электровзрывных проводов. 12. Взрывание заряда. 13. Выборка и наматывание на барабан лебедки магистральных проводов. 14. Возвращение понтона к складу ВМ.	18,5	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	2
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-05-004 Рыхление песчаного грунта взрывами накладных зарядов								
Н-66-05-004-01-01	Рыхление песчаного грунта взрывами накладных зарядов, способ взрывания: электрическое взрывание одиночных зарядов, масса заряда до 10 кг	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,74	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-05-004-02-01	Рыхление песчаного грунта взрывами накладных зарядов, способ взрывания: электрическое взрывание одиночных зарядов, масса заряда св. 10 до 15 кг	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,96	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-004-03-01	Рыхление песчаного грунта взрывами накладных зарядов, способ взрывания: огневое взрывание одиночных зарядов, масса заряда до 10 кг	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,59	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-05-004-04-01	Рыхление песчаного грунта взрывами накладных зарядов, способ взрывания: огневое взрывание одиночных зарядов, масса заряда св. 10 до 15 кг	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,66	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-004-05-01	Рыхление песчаного грунта взрывами накладных зарядов, способ взрывания: огневое взрывание зарядов укладыванием сериями до 5 шт, масса заряда до 10 кг	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,53	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-05-004-06-01	Рыхление песчаного грунта взрывами накладных зарядов, способ взрывания: огневое взрывание зарядов укладыванием сериями до 5 шт, масса заряда св. 10 до 15 кг	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,58	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-004-07-01	Рыхление песчаного грунта электрическим взрыванием групповыми накладными зарядами: количество зарядов в группе 5-6	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,42	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-05-004-08-01	Рыхление песчаного грунта электрическим взрыванием групповыми накладными зарядами: количество зарядов в группе 7-8	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,35	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-004-09-01	Рыхление песчаного грунта электрическим взрыванием групповыми накладными зарядами: количество зарядов в группе 9-10	1 заряд	1. Погрузка зарядов в лодку с расходного склада ВМ. 2. Перемещение лодки на расстояние до 500 м. 3. Установка лодки на якорь на расстоянии 100 м от места взрыва. 4. Погрузка зарядов в рабочую лодку. 5. Перемещение рабочей лодки к месту взрыва. 6. Установка зарядов с отходом в безопасную зону. 7. Взрывание зарядов. 8. Промеры глубин наметкой. 9. Возвращение рабочей лодки за очередными зарядами на расстояние до 500 м.	0,31	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Таблица Н-66-05-005 Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов								
Н-66-05-005-01-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: до 10 кг, количество одновременно взрываемых зарядов 1	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,37	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-005-02-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: до 10 кг, количество одновременно взрываемых зарядов 2-3	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,2	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-005-03-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: до 10 кг, количество одновременно взрываемых зарядов 4-5	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,16	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-005-04-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: до 10 кг, количество одновременно взрываемых зарядов св. 5	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,2	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-005-05-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: св. 10 до 20 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 1	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,44	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-005-06-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: св. 10 до 20 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 2-3	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,25	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-005-07-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: св. 10 до 20 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов 4-5	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,2	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-005-08-01	Рыхление грунта под водой в зимних условиях взрывами накладных зарядов, масса зарядов: св. 10 до 20 кг, количество одновременно взрывааемых зарядов св. 5	1 заряд	1. Раскладывание зарядов по готовым лункам. 2. Монтаж электровзрывной сети. 3. Опускание зарядов. 4. Подключение электровзрывной магистрали к сети. 5. Размотка магистральных проводов. 6. Уход в укрытие. 7. Производство взрыва. 8. Уборка проводов.	0,25	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Таблица Н-66-05-006 Взрывание накладными зарядами отдельных камней, свай, топляков и других затопленных предметов								
Н-66-05-006-01-01	Взрывание накладными зарядами отдельных камней, свай, топляков и других затопленных предметов, способ взрывания электрический: количество одновременно взрывааемых зарядов 1	1 заряд	1. Перемещение лодки от расходного склада на расстояние до 500 м к месту взрыва. 2. Ощупывание затопленного предмета. 3. Устройство подкопа. 4. Привязывание заряда к месту. 5. Опускание заряда к затопленному предмету. 6. Отвод лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 7. Производство взрыва. 8. Возвращение лодки к месту взрыва. 9. Обследование взорванного предмета. 10. Переход к следующему предмету. 11. Возвращение лодки обратно к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	1,3	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-006-02-01	Взрывание накладными зарядами отдельных камней, свай, топляков и других затопленных предметов, способ взрывания электрический: количество одновременно взрываемых зарядов 2-3	1 заряд	1. Перемещение лодки от расходного склада на расстояние до 500 м к месту взрыва. 2. Ощупывание затопленного предмета. 3. Устройство подкопа. 4. Привязывание заряда к месту. 5. Опускание заряда к затопленному предмету. 6. Отвод лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 7. Производство взрыва. 8. Возвращение лодки к месту взрыва. 9. Обследование взорванного предмета. 10. Переход к следующему предмету. 11. Возвращение лодки обратно к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	0,71	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-006-03-01	Взрывание накладными зарядами отдельных камней, свай, топляков и других затопленных предметов, способ взрывания электрический: количество одновременно взрывааемых зарядов 4-5	1 заряд	1. Перемещение лодки от расходного склада на расстояние до 500 м к месту взрыва. 2. Ощупывание затопленного предмета. 3. Устройство подкопа. 4. Привязывание заряда к месту. 5. Опускание заряда к затопленному предмету. 6. Отвод лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 7. Производство взрыва. 8. Возвращение лодки к месту взрыва. 9. Обследование взорванного предмета. 10. Переход к следующему предмету. 11. Возвращение лодки обратно к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	0,51	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-006-04-01	Взрывание накладными зарядами отдельных камней, свай, топляков и других затопленных предметов, способ взрывания огневой: количество одновременно взрываемых зарядов 1	1 заряд	1. Перемещение лодки от расходного склада на расстояние до 500 м к месту взрыва. 2. Ощупывание затопленного предмета. 3. Устройство подкопа. 4. Привязывание заряда к месту. 5. Опускание заряда к затопленному предмету. 6. Отвод лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 7. Производство взрыва. 8. Возвращение лодки к месту взрыва. 9. Обследование взорванного предмета. 10. Переход к следующему предмету. 11. Возвращение лодки обратно к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	1,1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-006-05-01	Взрывание накладными зарядами отдельных камней, свай, топляков и других затопленных предметов, способ взрывания огневой: количество одновременно взрываемых зарядов 2-3	1 заряд	1. Перемещение лодки от расходного склада на расстояние до 500 м к месту взрыва. 2. Ощупывание затопленного предмета. 3. Устройство подкопа. 4. Привязывание заряда к месту. 5. Опускание заряда к затопленному предмету. 6. Отвод лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 7. Производство взрыва. 8. Возвращение лодки к месту взрыва. 9. Обследование взорванного предмета. 10. Переход к следующему предмету. 11. Возвращение лодки обратно к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	0,69	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-006-06-01	Взрывание накладными зарядами отдельных камней, свай, топляков и других затопленных предметов, способ взрывания огневой: количество одновременно взрываемых зарядов 4-5	1 заряд	1. Перемещение лодки от расходного склада на расстояние до 500 м к месту взрыва. 2. Ощупывание затопленного предмета. 3. Устройство подкопа. 4. Привязывание заряда к месту. 5. Опускание заряда к затопленному предмету. 6. Отвод лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 7. Производство взрыва. 8. Возвращение лодки к месту взрыва. 9. Обследование взорванного предмета. 10. Переход к следующему предмету. 11. Возвращение лодки обратно к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	0,54	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-05-007 Взрывание стальных конструкций под водой								
Н-66-05-007-01-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 1: масса патронов до 1 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	1,1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-01-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 1: масса патронов до 1 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,25	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-02-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 1: масса патронов св. 1 до 5 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	1,3	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-02-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 1: масса патронов св. 1 до 5 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,28	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-03-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 1: масса патронов св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	1,5	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-03-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 1: масса патронов св. 5 до 10 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,32	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-04-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 2: масса патронов до 1 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	1,7	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-04-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 2: масса патронов до 1 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,38	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-05-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 2: масса патронов св. 1 до 5 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	2	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-05-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 2: масса патронов св. 1 до 5 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-06-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 2: масса патронов св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	2,6	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-06-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 2: масса патронов св. 5 до 10 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-07-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 3: масса патронов до 1 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	2,3	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-07-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 3: масса патронов до 1 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-08-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 3: масса патронов св. 1 до 5 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	2,9	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-08-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 3: масса патронов св. 1 до 5 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-09-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 3: масса патронов св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	3,4	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-09-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 3: масса патронов св. 5 до 10 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-10-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 4: масса патронов до 1 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	2,9	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-10-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 4: масса патронов до 1 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,64	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-11-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 4: масса патронов св. 1 до 5 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	3,4	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-11-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 4: масса патронов св. 1 до 5 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-12-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 4: масса патронов св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	4,1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-12-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 4: масса патронов св. 5 до 10 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-13-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 5: масса патронов до 1 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	3,4	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-13-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 5: масса патронов до 1 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,75	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-14-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 5: масса патронов св. 1 до 5 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	4,1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-14-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 5: масса патронов св. 1 до 5 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-15-01	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 5: масса патронов св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	5	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-007-15-02	Взрывание стальных конструкций под водой, количество патронов в заряде 5: масса патронов св. 5 до 10 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Обследование и подготовка водолазом места укладки заряда. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом с укреплением заряда на взрываемом элементе. 6. Подъем водолаза на катер. 7. Перемещение катера и лодки в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение катера и лодки к расходному складу ВМ после взрыва 10 зарядов.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-05-008 Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок)								
Н-66-05-008-01-01	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрываемых зарядов 1: масса заряда до 5 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-01-02	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрывааемых зарядов 1: масса заряда до 5 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	-	0,23	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-02-01	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрывааемых зарядов 1: масса заряда св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	1,2	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-02-02	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрывааемых зарядов 1: масса заряда св. 5 до 10 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	-	0,26	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-03-01	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрывааемых зарядов 1: масса заряда св. 10 до 15 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	1,4	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-03-02	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрываемых зарядов 1: масса заряда св. 10 до 15 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	-	0,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-04-01	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрываемых зарядов 2: масса заряда до 5 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	0,73	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-04-02	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрывааемых зарядов 2: масса заряда до 5 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	-	0,16	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-05-01	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрываемых зарядов 2: масса заряда св. 5 до 10 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	0,82	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-05-02	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрываемых зарядов 2: масса заряда св. 5 до 10 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	-	0,18	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-06-01	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрывааемых зарядов 2: масса заряда св. 10 до 15 кг	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	0,91	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
						2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-008-06-02	Взрывание под водой элементов сооружений (устоев мостов, плотин, подпорных стенок), количество одновременно взрывааемых зарядов 2: масса заряда св. 10 до 15 кг, водолазная станция	1 заряд	1. Перемещение водолазного катера и лодки с ВМ и взрывником от расходного склада ВМ на расстояние до 500 м. 2. Установка катера и лодки на якоря. 3. Осмотр и подготовка места укладки заряда водолазом. 4. Перемещение лодки с взрывником к катеру. 5. Укладка заряда водолазом. 6. Подъем водолаза на катер после укладки заряда. 7. Перемещение лодки и катера в безопасное место на расстояние не менее 100 м. 8. Производство взрыва. 9. Возвращение лодки и катера к расходному складу ВМ после производства 10 взрывов.	-	0,2	-	-	-
Таблица Н-66-05-009 Взрывание льда								
Н-66-05-009-01-01	Взрывание льда, масса заряда до 3 кг: количество одновременно взрывааемых зарядов 1	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	18	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-009-02-01	Взрывание льда, масса заряда до 3 кг: количество одновременно взрывааемых зарядов 2-4	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	9,5	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-009-03-01	Взрывание льда, масса заряда до 3 кг: количество одновременно взрывааемых зарядов 5-6	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	7,1	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-009-04-01	Взрывание льда, масса заряда св. 3 до 6 кг: количество одновременно взрывааемых зарядов 1	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	22	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-009-05-01	Взрывание льда, масса заряда св. 3 до 6 кг: количество одновременно взрывааемых зарядов 2-4	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	12	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-009-06-01	Взрывание льда, масса заряда св. 3 до 6 кг: количество одновременно взрываемых зарядов 5-6	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	9,4	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-009-07-01	Взрывание льда, масса заряда св. 6 до 10 кг: количество одновременно взрываемых зарядов 1	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	23	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-009-08-01	Взрывание льда, масса заряда св. 6 до 10 кг: количество одновременно взрываемых зарядов 2-4	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	15	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1
Н-66-05-009-09-01	Взрывание льда, масса заряда св. 6 до 10 кг: количество одновременно взрываемых зарядов 5-6	100 зарядов	1. Раскладка зарядов у готовых лунок. 2. Связывание патронов. 3. Привязывание заряда и груза к перекладине. 4. Опускание заряда в лунку. 5. Поджигание шнура. 6. Отход на расстояние не менее 200 м.	11,5	-	2-108-06	Взрывник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-05-010 Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях								
Н-66-05-010-01-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, расстояние перевозки до 200 м, способ перевозки зарядов: в лодке по воде	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,58	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	3
Н-66-05-010-02-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, расстояние перевозки до 200 м, способ перевозки зарядов: на санях по гладкому льду, масса одновременно перевозимых зарядов до 40 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,15	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-010-03-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, расстояние перевозки до 200 м, способ перевозки зарядов: на санях по гладкому льду, масса одновременно перевозимых зарядов св. 40 до 80 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,34	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-010-04-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, расстояние перевозки до 200 м, способ перевозки зарядов: на санях по рыхлому снегу в условиях снеготаяния, масса одновременно перевозимых зарядов до 40 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,19	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-010-05-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, расстояние перевозки до 200 м, способ перевозки зарядов: на санях по рыхлому снегу в условиях снеготаяния, масса одновременно перевозимых зарядов св. 40 до 80 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,45	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-010-06-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, добавлять на каждые последующие 100 м, способ перевозки зарядов: в лодке по воде	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,24	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
						2-183-03	Речной рабочий 3 разр.	3
Н-66-05-010-07-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, добавлять на каждые последующие 100 м, способ перевозки зарядов: на санях по гладкому льду масса одновременно перевозимых зарядов до 40 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,05	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-010-08-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, добавлять на каждые последующие 100 м, способ перевозки зарядов: на санях по гладкому льду масса одновременно перевозимых зарядов св. 40 до 80 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,11	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-05-010-09-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, добавлять на каждые последующие 100 м, способ перевозки зарядов: на санях по рыхлому снегу в условиях снеготаяния, масса одновременно перевозимых зарядов до 40 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,09	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Н-66-05-010-10-01	Перевозка зарядов ВВ в лодке и на санях, добавлять на каждые последующие 100 м, способ перевозки зарядов: на санях по рыхлому снегу в условиях снеготаяния, масса одновременно перевозимых зарядов св. 40 до 80 кг	1 перевозка	1. Погрузка боевых зарядов в лодку или сани. 2. Перевозка зарядов. 3. Выгрузка зарядов. 4. Возвращение обратно к месту погрузки.	0,16	-	2-108-04	Взрывник 4 разр.	1
Раздел Н-66-06 Разные работы								
Таблица Н-66-06-001 Подъем из воды разных предметов								
Н-66-06-001-01-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: фермы стальные, масса до 10 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	5,8	2,9	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-01-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: фермы стальные, масса до 10 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	2,5	-	-	-
Н-66-06-001-02-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: фермы стальные, масса св. 10 до 50 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	11,4	5,7	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-06-001-02-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: фермы стальные, масса св. 10 до 50 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-03-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса до 0,1 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	0,28	0,14	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-06-001-03-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса до 0,1 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,12	-	-	-
Н-66-06-001-04-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,1 до 0,5 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	0,64	0,32	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-04-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,1 до 0,5 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,28	-	-	-
Н-66-06-001-05-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,5 до 3 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	1,28	0,64	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-06-001-05-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,5 до 3 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-06-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 3 до 15 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	1,92	0,96	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-06-001-06-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 3 до 15 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,84	-	-	-
Н-66-06-001-07-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: рельсы, трубы длиной до 13 м, масса до 0,6 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	0,68	0,34	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-07-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: рельсы, трубы длиной до 13 м, масса до 0,6 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,3	-	-	-
Н-66-06-001-08-01	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: бревна длиной 6,5 м и диамет-ром до 300 мм, масса до 0,6 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	0,18	0,09	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-06-001-08-02	Подъем из воды разных предметов краном, поднимаемые конструкции: бревна длиной 6,5 м и диаметром до 300 мм, масса до 0,6 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-09-01	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса до 0,1 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	0,82	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	6
Н-66-06-001-09-02	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса до 0,1 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,12	-	-	-
Н-66-06-001-10-01	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,1 до 0,5 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	1,9	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-10-02	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,1 до 0,5 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,28	-	-	-
Н-66-06-001-11-01	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,5 до 3 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	3,8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	6
Н-66-06-001-11-02	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 0,5 до 3 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,56	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-12-01	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 3 до 15 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	5,7	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	6
Н-66-06-001-12-02	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: обломки железобетонных конструкций (ящики, массивы, и пр.), масса св. 3 до 15 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,84	-	-	-
Н-66-06-001-13-01	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: рельсы, трубы длиной до 13 м, масса до 0,6 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	2,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-001-13-02	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: рельсы, трубы длиной до 13 м, масса до 0,6 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,3	-	-	-
Н-66-06-001-14-01	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: бревна длиной 6,5 м и диаметром до 300 мм, масса до 0,6 т	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	0,55	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	6
Н-66-06-001-14-02	Подъем из воды разных предметов краном-балкой с ручной лебедкой, поднимаемые конструкции: бревна длиной 6,5 м и диаметром до 300 мм, масса до 0,6 т, водолазная станция	1 предмет	1. Осмотр предметов. 2. Застропка поднимаемых предметов. 3. Подъем застропленных предметов плавучим краном или кран-балкой с ручной лебедкой. 4. Укладка предметов на плавучие средства. 5. Отстропка предметов. 6. Перемещение плавучих средств и кранов к новому месту подъема.	-	0,08	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-06-002 Очистка подводной траншеи от валунов								
Н-66-06-002-01-01	Очистка подводной траншеи от валунов	1 валун	1. Подача водолазу гидромониторного шланга. 2. Отмыв грунта от валуна. 3. Подача водолазу стропов. 4. Застропка валуна. 5. Подъем и отстропка валуна. 6. Подъем гидромониторного шланга.	0,6	0,6	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-06-002-01-02	Очистка подводной траншеи от валунов, водолазная станция	1 валун	1. Подача водолазу гидромониторного шланга. 2. Отмыв грунта от валуна. 3. Подача водолазу стропов. 4. Застропка валуна. 5. Подъем и отстропка валуна. 6. Подъем гидромониторного шланга.	-	0,53	-	-	-
Таблица Н-66-06-003 Очистка дна водоема от камней								
Н-66-06-003-01-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой от 8 до 50 кг, производство работ с плавсредств, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-01-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой от 8 до 50 кг, производство работ с плавсредств	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-06-003-02-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой от 8 до 50 кг, производство работ со льда, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	0,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-02-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой от 8 до 50 кг, производство работ со льда	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	5,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	5
Н-66-06-003-03-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой до 8 кг, производство работ с плавсредств, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-03-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой до 8 кг, производство работ с плавсредств	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	9,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-06-003-04-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой до 8 кг, производство работ со льда, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	1,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-04-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: камень массой до 8 кг, производство работ со льда	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	9,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	5
Н-66-06-003-05-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: щебень, производство работ с плавсредств, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-05-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: щебень, производство работ с плавсредств	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	13	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-06-003-06-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: щебень, производство работ со льда, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-06-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - корзинами, наименование поднимаемых предметов: щебень, производство работ со льда	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	13	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	5
Н-66-06-003-07-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - захватами или цепями, наименование поднимаемых предметов: камень массой св. 50 кг, производство работ с плавсредств, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-07-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - захватами или цепями, наименование поднимаемых предметов: камень массой св. 50 кг, производство работ с плавсредств	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застровка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	10,5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-06-003-08-01	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - захватами или цепями, наименование поднимаемых предметов: камень массой св. 50 кг, производство работ со льда, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застровка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-003-08-02	Очистка дна водоема от камней, способ подъема - захватами или цепями, наименование поднимаемых предметов: камень массой св. 50 кг, производство работ со льда	1 м3 камня	1. Подача под воду корзин, цепей и захватов. 2. Сбор и погрузка щебня или камня в корзину. 3. Застропка цепью или накладывание захватов на отдельные крупные камни. 4. Подъем корзин или отдельных камней. 5. Выгрузка камня на плашкоут или на лед. 6. Отвод плашкоута. 7. Передвижка крана. 8. Погрузка камня на сани (при работе зимой) с отвозкой его на расстояние до 100 м.	12	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	5
Таблица Н-66-06-004 Переноска и перекидка камня под водой								
Н-66-06-004-01-01	Переноска камня под водой на расстояние до 4 м, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подъем камней массой от 10 до 50 кг. 2. Подноска камней вручную на расстояние до 4 м. 3. Перекидка камня на бровку траншеи и котлована или через стенку высотой до 1 м.	-	1,3	-	-	-
Н-66-06-004-02-01	Переноска камня под водой с перекидкой на бровку выемки или через стенку, водолазная станция	1 м3 камня	1. Подъем камней массой от 10 до 50 кг. 2. Подноска камней вручную на расстояние до 4 м. 3. Перекидка камня на бровку траншеи и котлована или через стенку высотой до 1 м.	-	1,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-06-005 Прокладка тросов через водоем								
Н-66-06-005-01-01	Прокладка тросов через водоем, диаметр троса: 12 мм, ширина водоема до 150 м	100 м троса	1. Разматывание троса с бухты с замером, обрубкой и заделкой конца проволоочной оплеткой. 2. Погрузка троса в завозню, катер или баржу. 3. Закрепление одного конца троса на берегу. 4. Стравливание троса по створу при переходе через водоем. 5. Вытаскивание второго конца троса на берег трактором (при прокладке троса диаметром свыше 32 мм). 6. Закрепление второго конца троса на другом берегу.	2,8	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-66-06-005-02-01	Прокладка тросов через водоем, диаметр троса: 12 мм, добавлять на каждые следующие 50 м ширины	100 м троса	1. Разматывание троса с бухты с замером, обрубкой и заделкой конца проволоочной оплеткой. 2. Погрузка троса в завозню, катер или баржу. 3. Закрепление одного конца троса на берегу. 4. Стравливание троса по створу при переходе через водоем. 5. Вытаскивание второго конца троса на берег трактором (при прокладке троса диаметром свыше 32 мм). 6. Закрепление второго конца троса на другом берегу.	0,4	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-005-03-01	Прокладка тросов через водоем, диаметр троса: 25 мм, ширина водоема до 150 м	100 м троса	1. Разматывание троса с бухты с замером, обрубкой и заделкой конца проволоочной оплеткой. 2. Погрузка троса в завозню, катер или баржу. 3. Закрепление одного конца троса на берегу. 4. Стравливание троса по створу при переходе через водоем. 5. Вытаскивание второго конца троса на берег трактором (при прокладке троса диаметром свыше 32 мм). 6. Закрепление второго конца троса на другом берегу.	5,1	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-66-06-005-04-01	Прокладка тросов через водоем, диаметр троса: 25 мм, добавлять на каждые следующие 50 м ширины	100 м троса	1. Разматывание троса с бухты с замером, обрубкой и заделкой конца проволоочной оплеткой. 2. Погрузка троса в завозню, катер или баржу. 3. Закрепление одного конца троса на берегу. 4. Стравливание троса по створу при переходе через водоем. 5. Вытаскивание второго конца троса на берег трактором (при прокладке троса диаметром свыше 32 мм). 6. Закрепление второго конца троса на другом берегу.	0,7	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-005-05-01	Прокладка тросов через водоем, диаметр троса: 32 мм, ширина водоема до 150 м	100 м троса	1. Разматывание троса с бухты с замером, обрубкой и заделкой конца проволоочной оплеткой. 2. Погрузка троса в завозню, катер или баржу. 3. Закрепление одного конца троса на берегу. 4. Стравливание троса по створу при переходе через водоем. 5. Вытаскивание второго конца троса на берег трактором (при прокладке троса диаметром свыше 32 мм). 6. Закрепление второго конца троса на другом берегу.	9,6	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2
Н-66-06-005-06-01	Прокладка тросов через водоем, диаметр троса: 32 мм, добавлять на каждые следующие 50 м ширины	100 м троса	1. Разматывание троса с бухты с замером, обрубкой и заделкой конца проволоочной оплеткой. 2. Погрузка троса в завозню, катер или баржу. 3. Закрепление одного конца троса на берегу. 4. Стравливание троса по створу при переходе через водоем. 5. Вытаскивание второго конца троса на берег трактором (при прокладке троса диаметром свыше 32 мм). 6. Закрепление второго конца троса на другом берегу.	0,96	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-06-006 Устройство и разборка деревянных якорей (анкерных опор) тяжелого типа								
Н-66-06-006-01-01	Устройство деревянных якорей (анкерных опор) тяжелого типа	1 якорь	1. Подноска бревен на расстояние до 10 м. 2. Разметка и перепиливание бревен. 3. Подтеска стоек и связей в местах их сопряжений. 4. Пришивка поперечных связей к стойкам скобами. 5. Установка связанных стоек в готовой траншее. 6. Закрепление троса за якорь. 7. Засыпка траншеи и якоря грунтом с утрамбовкой.	7,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Н-66-06-006-02-01	Разборка деревянных якорей (анкерных опор) тяжелого типа	1 якорь	1. Открепление и вытаскивание троса. 2. Разборка якоря с подъемом его частей наверх. 3. Относки материалов на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	3,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-197-03	Такелажник на монтаже 3 разр.	1
Таблица Н-66-06-007 Устройство П-образной береговой опоры для скрепера								
Н-66-06-007-01-01	Устройство П-образной береговой опоры для скрепера	1 опора	1. Заготовка бревен. 2. Изготовление и установка опоры. 3. Засыпка ям с трамбованием. 4. Постановка подкосов. 5. Насадка и крепление верхнего бруса.	5,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-06-008 Установка и разборка щитовой опалубки для подводного бетонирования								
Н-66-06-008-01-01	Установка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита до 4 м2	1 щит	1. Забалластирование ранее заготовленного щита. 2. Заторпление щита. 3. Пригонка щита к месту. 4. Закрепление его гвоздями или скобами. 5. Уплотнение стыков и мест примыкания опалубки. 6. Снятие балласта со щита.	3,2	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2
Н-66-06-008-01-02	Установка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита до 4 м2, водолазная станция	1 щит	1. Забалластирование ранее заготовленного щита. 2. Заторпление щита. 3. Пригонка щита к месту. 4. Закрепление его гвоздями или скобами. 5. Уплотнение стыков и мест примыкания опалубки. 6. Снятие балласта со щита.	-	1,4	-	-	-
Н-66-06-008-02-01	Установка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 4 до 8 м2	1 щит	1. Забалластирование ранее заготовленного щита. 2. Заторпление щита. 3. Пригонка щита к месту. 4. Закрепление его гвоздями или скобами. 5. Уплотнение стыков и мест примыкания опалубки. 6. Снятие балласта со щита.	7,5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-008-02-02	Установка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 4 до 8 м2, водолазная станция	1 щит	1. Забалластирование ранее заготовленного щита. 2. Заторпление щита. 3. Пригонка щита к месту. 4. Закрепление его гвоздями или скобами. 5. Уплотнение стыков и мест примыкания опалубки. 6. Снятие балласта со щита.	-	2,2	-	-	-
Н-66-06-008-03-01	Установка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 8 до 16 м2	1 щит	1. Забалластирование ранее заготовленного щита. 2. Заторпление щита. 3. Пригонка щита к месту. 4. Закрепление его гвоздями или скобами. 5. Уплотнение стыков и мест примыкания опалубки. 6. Снятие балласта со щита.	19	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-06-008-03-02	Установка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 8 до 16 м2, водолазная станция	1 щит	1. Забалластирование ранее заготовленного щита. 2. Заторпление щита. 3. Пригонка щита к месту. 4. Закрепление его гвоздями или скобами. 5. Уплотнение стыков и мест примыкания опалубки. 6. Снятие балласта со щита.	-	4,2	-	-	-
Н-66-06-008-04-01	Разборка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита до 4 м2	1 щит	1. Разборка крепления. 2. Разборка опалубки отдельными щитами. 3. Застропка, подъем щитов и отстропка их.	1,6	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-008-04-02	Разборка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита до 4 м2, водолазная станция	1 щит	1. Разборка крепления. 2. Разборка опалубки отдельными щитами. 3. Застропка, подъем щитов и отстропка их.	-	0,68	-	-	-
Н-66-06-008-05-01	Разборка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 4 до 8 м2	1 щит	1. Разборка крепления. 2. Разборка опалубки отдельными щитами. 3. Застропка, подъем щитов и отстропка их.	3,2	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-06-008-05-02	Разборка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 4 до 8 м2, водолазная станция	1 щит	1. Разборка крепления. 2. Разборка опалубки отдельными щитами. 3. Застропка, подъем щитов и отстропка их.	-	0,94	-	-	-
Н-66-06-008-06-01	Разборка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 8 до 16 м2	1 щит	1. Разборка крепления. 2. Разборка опалубки отдельными щитами. 3. Застропка, подъем щитов и отстропка их.	7,3	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4
Н-66-06-008-06-02	Разборка щитовой опалубки для подводного бетонирования под водой: площадь щита св. 8 до 16 м2, водолазная станция	1 щит	1. Разборка крепления. 2. Разборка опалубки отдельными щитами. 3. Застропка, подъем щитов и отстропка их.	-	1,6	-	-	-
Таблица Н-66-06-009 Укладка бетонной смеси в бадьях								
Н-66-06-009-01-01	Укладка бетонной смеси в бадьях	1 м3 бетонной смеси по обмеру в бадьях	1. Подача готовой бетонной смеси, уложенной в бадьи, водолазу. 2. Укладка бетонной смеси на место. 3. Разравнивание бетонной смеси. 4. Подъем бадьи вверх.	8,2	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-009-01-02	Укладка бетонной смеси в бадьях, водолазная станция	1 м3 бетонной смеси по обмеру в бадьях	1. Подача готовой бетонной смеси, уложенной в бадьи, водолазу. 2. Укладка бетонной смеси на место. 3. Разравнивание бетонной смеси. 4. Подъем бадьи вверх.	-	1,8	-	-	-
Таблица Н-66-06-010 Укладка бетонной смеси в мешках								
Н-66-06-010-01-01	Тщательная закладка сопряжений	100 мешков	1. Подача водолазу бетонной смеси в мешках. 2. Приемка водолазом мешков. 3. Укладка мешков в готовую опалубку или заранее намеченное место.	16	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-06-010-01-02	Тщательная закладка сопряжений, водолазная станция	100 мешков	1. Подача водолазу бетонной смеси в мешках. 2. Приемка водолазом мешков. 3. Укладка мешков в готовую опалубку или заранее намеченное место.	-	4,7	-	-	-
Н-66-06-010-02-01	Заполнение площадей	100 мешков	1. Подача водолазу бетонной смеси в мешках. 2. Приемка водолазом мешков. 3. Укладка мешков в готовую опалубку или заранее намеченное место.	11,5	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	3
Н-66-06-010-02-02	Заполнение площадей, водолазная станция	100 мешков	1. Подача водолазу бетонной смеси в мешках. 2. Приемка водолазом мешков. 3. Укладка мешков в готовую опалубку или заранее намеченное место.	-	3,3	-	-	-
Таблица Н-66-06-011 Укладка мешков с песком в подводную траншею								
Н-66-06-011-01-01	Загрузка транспортера вручную	100 мешков	-	5,4	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-011-02-01	Заполнение мешков с укладкой их на поддоны и подачей поддонов краном на плавучую площадку при заполнении мешков с помощью ленточного транспортера	100 мешков	-	4,2	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
						2-201-02	Транспортерщик 2 разр.	1
Н-66-06-011-03-01	Заполнение мешков с укладкой их на поддоны и подачей поддонов краном на плавучую площадку при заполнении мешков вручную	100 мешков	-	15	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	4
						2-197-02	Такелажник на монтаже 2 разр.	1
Н-66-06-011-04-01	Укладка мешков с песком в подводную траншею с помощью водолаза с подачей мешков на поддонах под воду плавучим краном	100 мешков	-	5,2	2,6	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-06-011-04-02	Укладка мешков с песком в подводную траншею с помощью водолаза с подачей мешков на поддонах под воду плавучим краном, водолазная станция	100 мешков	-	-	2,3	-	-	-
Таблица Н-66-06-012 Пробивка отверстий в каменных и бетонных стенах								
Н-66-06-012-01-01	Пробивка отверстий в слабой каменной стене: диаметр отверстия до 2,5 см, водолазная станция	1 м глубины отверстия	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка отверстия. 3. Пробивка отверстия с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Прочистка отверстия. 5. Подъем инструмента вверх.	-	3,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-012-02-01	Пробивка отверстий в слабой каменной стене: диаметр отверстия св. 2,5 до 5 см, водолазная станция	1 м глубины отверстия	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка отверстия. 3. Пробивка отверстия с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Прочистка отверстия. 5. Подъем инструмента наверх.	-	6,5	-	-	-
Н-66-06-012-03-01	Пробивка отверстий в слабой каменной стене: диаметр отверстия св. 5 до 10 см, водолазная станция	1 м глубины отверстия	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка отверстия. 3. Пробивка отверстия с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Прочистка отверстия. 5. Подъем инструмента наверх.	-	9,7	-	-	-
Н-66-06-012-04-01	Пробивка отверстий в крепкой каменной или бетонной стене: диаметр отверстия до 2,5 см, водолазная станция	1 м глубины отверстия	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка отверстия. 3. Пробивка отверстия с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Прочистка отверстия. 5. Подъем инструмента наверх.	-	6,5	-	-	-
Н-66-06-012-05-01	Пробивка отверстий в крепкой каменной или бетонной стене: диаметр отверстия св. 2,5 до 5 см, водолазная станция	1 м глубины отверстия	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка отверстия. 3. Пробивка отверстия с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Прочистка отверстия. 5. Подъем инструмента наверх.	-	9,7	-	-	-
Н-66-06-012-06-01	Пробивка отверстий в крепкой каменной или бетонной стене: диаметр отверстия св. 5 до 10 см, водолазная станция	1 м глубины отверстия	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка отверстия. 3. Пробивка отверстия с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Прочистка отверстия. 5. Подъем инструмента наверх.	-	13,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-06-013 Пробивка окон в каменной и бетонной кладке								
Н-66-06-013-01-01	Пробивка окон в каменной и бетонной кладке, материал кладки - слабый известняк или кирпич: площадь окна до 0,25 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	6,2	-	-	-
Н-66-06-013-02-01	Пробивка окон в каменной и бетонной кладке, материал кладки - слабый известняк или кирпич: площадь окна св. 0,25 до 0,5 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	7,5	-	-	-
Н-66-06-013-03-01	Пробивка окон в каменной и бетонной кладке, материал кладки - слабый известняк или кирпич: площадь окна св. 0,5 до 0,75 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	8,3	-	-	-
Н-66-06-013-04-01	Пробивка окон в каменной и бетонной кладке, материал кладки - слабый известняк или кирпич: площадь окна св. 0,75 до 1,0 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	9,3	-	-	-
Н-66-06-013-05-01	площадь окна до 0,25 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	9,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-013-06-01	площадь окна св. 0,25 до 0,5 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	11,5	-	-	-
Н-66-06-013-07-01	площадь окна св. 0,5 до 0,75 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	12,5	-	-	-
Н-66-06-013-08-01	площадь окна св. 0,75 до 1,0 м2, водолазная станция	1 окно	1. Подача водолазу инструментов. 2. Разметка окон. 3. Пробивка окон с помощью лома или шлямбура и кувалды. 4. Выравнивание стенки окна. 5. Подъем инструментов наверх.	-	14	-	-	-
Таблица Н-66-06-014 Разборка каменной кладки и гранитной облицовки								
Н-66-06-014-01-01	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки отбойными молотками: азборка каменной кладки, род раствора слабый известковый	1 м3 каменной кладки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование кладки. 3. Разметка мест разборки. 4. Разборка каменной кладки под водой водолазом с помощью отбойного молотка или вручную крючьями, киркой, ломом или клиньями с кувалдой. 5. Откидывание камня. 6. Подъем инструментов наверх.	-	2,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-014-02-01	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки отбойными молотками: разборка каменной кладки, род раствора крепкий известковый или слабый цементный	1 м3 каменной кладки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование кладки. 3. Разметка мест разборки. 4. Разборка каменной кладки под водой водолазом с помощью отбойного молотка или ручную крючьями, киркой, ломом или клиньями с кувалдой. 5. Откидывание камня. 6. Подъем инструментов наверх.	-	4,3	-	-	-
Н-66-06-014-03-01	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки отбойными молотками: разборка каменной кладки, род раствора крепкий цементный	1 м3 каменной кладки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование кладки. 3. Разметка мест разборки. 4. Разборка каменной кладки под водой водолазом с помощью отбойного молотка или ручную крючьями, киркой, ломом или клиньями с кувалдой. 5. Откидывание камня. 6. Подъем инструментов наверх.	-	6,2	-	-	-
Н-66-06-014-04-01	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки вручную: разборка каменной кладки, род раствора слабый известковый	1 м3 каменной кладки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование кладки. 3. Разметка мест разборки. 4. Разборка каменной кладки под водой водолазом с помощью отбойного молотка или ручную крючьями, киркой, ломом или клиньями с кувалдой. 5. Откидывание камня. 6. Подъем инструментов наверх.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-014-05-01	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки вручную: разборка каменной кладки, раствора крепкий известковый или слабый цементный	1 м3 каменной кладки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование кладки. 3. Разметка мест разборки. 4. Разборка каменной кладки под водой водолазом с помощью отбойного молотка или ручную крючьями, киркой, ломом или клиньями с кувалдой. 5. Откидывание камня. 6. Подъем инструментов наверх.	-	9,4	-	-	-
Н-66-06-014-06-01	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки вручную: разборка каменной кладки, раствора крепкий цементный	1 м3 каменной кладки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование кладки. 3. Разметка мест разборки. 4. Разборка каменной кладки под водой водолазом с помощью отбойного молотка или ручную крючьями, киркой, ломом или клиньями с кувалдой. 5. Откидывание камня. 6. Подъем инструментов наверх.	-	12	-	-	-
Н-66-06-014-07-01	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки вручную: разборка гранитной облицовки с подъемом камня наверх	1 камень гранитной облицовки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование места работ. 3. Разборка водолазом гранитной облицовки с помощью клиньев с кувалдой. 4. Застропка камня. 5. Подъем камня плавкраном наверх. 6. Отстропка камня. 7. Перемещение плавкрана. 8. Подъем инструментов наверх.	0,91	-	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-66-06-014-07-02	Разборка каменной кладки и гранитной облицовки вручную: разборка гранитной облицовки с подъемом камня наверх, водолазная станция	1 камень гранитной облицовки	1. Подача водолазу инструментов. 2. Обследование места работ. 3. Разборка водолазом гранитной облицовки с помощью клиньев с кувалдой. 4. Застропка камня. 5. Подъем камня плавкраном наверх. 6. Отстропка камня. 7. Перемещение плавкрана. 8. Подъем инструментов наверх.	-	0,4	-	-	-
Таблица Н-66-06-015 Срубка бетона под водой пневматическими отбойными молотками								
Н-66-06-015-01-01	Срубка бетона под водой пневматическими отбойными молотками	1 м3 бетона	1. Осмотр водолазом места работ. 2. Подача водолазу пневматического отбойного молотка. 3. Срубка бетона отбойным пневматическим молотком с очисткой забоя в процессе работы. 4. Подъем отбойного молотка наверх.	-	28	-	-	-
Н-66-06-015-01-02	Срубка бетона под водой пневматическими отбойными молотками, водолазная станция	1 м3 бетона	1. Осмотр водолазом места работ. 2. Подача водолазу пневматического отбойного молотка. 3. Срубка бетона отбойным пневматическим молотком с очисткой забоя в процессе работы. 4. Подъем отбойного молотка наверх.	-	24,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-66-06-016 Выдергивание стальных и железобетонных свай с помощью плавучего крана								
Н-66-06-016-01-01	Выдергивание стальных и железобетонных свай с помощью плавучего крана	1 свая	1. Очистка поверхности свай в месте застропки. 2. Застропка свай. 3. Выдергивание свай плавучим краном. 4. Укладка свай на плавучие средства. 5. Отстропка свай. 6. Перемещение крана и плавучих средств к следующей свае.	1,96	0,98	2-183-02	Речной рабочий 2 разр.	1
Н-66-06-016-01-02	Выдергивание стальных и железобетонных свай с помощью плавучего крана, водолазная станция	1 свая	1. Очистка поверхности свай в месте застропки. 2. Застропка свай. 3. Выдергивание свай плавучим краном. 4. Укладка свай на плавучие средства. 5. Отстропка свай. 6. Перемещение крана и плавучих средств к следующей свае.	-	0,86	-	-	-

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 66.1

Таблица 1

**Распределение грунтов по группам при разработке
их гидромониторами и земснарядами производительностью
14 - 18 м³/ч при работе на размыв**

Группа грунтов	Грунты	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм, количество их по массе, %)						
		глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005 - 0,05	песчаных			гравийных 2 -40	галечных 40 -60
				мелких 0,05 - 0,25	средних 0,25 - 0,5	крупных 0,5 - 2		
I	Грунты, предварительно разрыхленные, неслежавшиеся	До 40	Не регламентируются			До 50	-	-
II	Пески мелкие	До 3	До 15	Св. 50	До 50		До 1	-
	Пески пылеватые	До 3	Не регламентируются					
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)	3-6						
	Лесс высокопористый (коэффициент пористости св. 0,8)	До 8	До 70	Не регламентируются				-
III	Торф, сильно разложившийся		Не регламентируются					
	Пески средней крупности	До 3	Не регламентируются Св. 50 До 50			До 5	До 1	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)	6-10	Не регламентируются До 50			До 5	До 1	
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)							
	Лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8)	До 15	До 70 Не регламентируются					
IV	Пески крупные	До 3	Не регламентируются Св. 50			5-15	До 1	
	Супеси (частиц менее 0,005 до 15%)	6-15						
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)	15-30	Не регламентируются			До 10		
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)	До 40						
V	Пески гравелистые	До 5	Не регламентируются			До 25		
	Глины (частиц менее 0,005 до 50%)	40-50				До 15		
VI	Пески гравелистые	До 5	Не регламентируются			До 40		

Глины (частиц менее 0,005 до 60%)	50-60	до 15
-----------------------------------	-------	-------

Примечание. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия св. 1% и глин VI группы. Грунты с содержанием гравия и гальки св. 1% и глины VI группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей низшей по трудности разработки группе; например, предварительно разрыхленные грунты V группы относятся к IV группе.

Таблица 2

**Распределение грунтов по группам при разработке их
плавающими землесосными снарядами производительностью 45, 29, 11 м³/ч
при работе на отсос и грунтососами**

Группа грунтов	Грунты	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм, количество их по массе, %)				
		глинистых менее 0,005	пылеватых 0,005 - 0,05	песчаных		
				мелких 0,05 - 0,25	средних 0,25 - 0,5	крупных 0,5 - 2
I	Пески мелкие	До 3	До 15	Св. 50	До 50	До 15
	Пески средней крупности			До 50	Св. 50	
	Пески пылеватые		До 20	Не регламентируются		
	Илы (коэффициент пористости св. 1,5)			Не регламентируются		
II	Пески средней крупности, пески крупные и гравелистые	До 3	До 15	До 50	До 50	Св. 15
	Пески пылеватые	До 3	20-50	Не регламентируются		
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)	3-6	До 50			
III	Пески средней крупности	До 3	Не регламентируются			
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)	6-10	До 50	Не регламентируются		
IV	Пески гравелистые	До 3	Не регламентируются			
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)	10-15				
V	Гравийный	До 5	Не регламентируются			
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 20%)	15-20				
VI	Гравийный	До 5	Не регламентируются			
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)	20-30				
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)	До 40				

Группа грунтов	Грунты	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм, количество их по массе, %)								
		гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), м ³ /ч								
		до 1000			до 2000			св. 2000		
		2-20	2-40	2-60	2-20	2-60	2-80	2-20	2-60	2-120
I	Пески мелкие	3	2	1	4	2	1	5	3	1
	Пески средней крупности									
	Пески пылеватые									
	Илы (коэффициент пористости св. 1,5)									
II	Пески средней крупности, пески крупные и гравелистые	6	5	3	8	6	3	10	7	5
	Пески пылеватые									
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)									
III	Пески средней крупности	12	10	8	12	11	10	15	12	10
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)	8	6	5	10	8	6	12	10	8
IV	Пески гравелистые	25	22	20	30	25	20	30	27	25
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)	12	8	6	14	10	8	15	12	10
V	Гравийный	35	30	25	35	30	25	40	35	30
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 20%)	15	12	10	15	12	10	20	15	12
VI	Гравийный	45	40	35	45	40	35	50	45	40
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)	15	12	10	15	12	10	20	15	10
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)									

Приложение 66.2

Таблица 1

К нормам таблицы Н-66-01-005. Разработка подводного грунта канатно-скреперной установкой

Нормы выработки в м³ за 1 ч

Тип лебедки	Вместимость	Расстояние скреперования, м		
		до 50	св. 50 до 100	св. 100 до 150

	ковш а, м³	Грунт									
		песчан о- илист ый	гравел истый	глин исты й	песчано - илисты й	граве лист ый	глин исты й	песчано - илисты й	гравел истый	глин исты й	
Двухбарабанная фрикционная грузоподъемнос тью 3-5 т	0,5	7,1	3,9	3,6	4,7	2,9	2,5	3,2	1,9	1,7	1
	0,75	10,6	6,1	5,4	7,1	3,9	3,5	4,4	2,7	2,3	2
Тракторная ТЛ- 11	1	14,3	8	7,1	8,7	4,7	4,1	5,9	3,4	2,7	3
	1,5	20	11,2	9,5	12,3	7,1	5,9	8	4,4	3,9	4
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	№

Таблица 2

**К нормам таблицы Н-66-01-006. Разработка (размыв) подводного грунта
гидромониторами**

Нормы выработки в м³ за 1 ч

Группа грунтов	Ширина траншеи по дну, м									
	до 1			св. 1 до 3			св. 3 до 5			
	Глубина траншеи, м									
	до 0,5	св. 0,5 до 0,75	св. 0,75 до 1	до 0,5	св. 0,5 до 0,75	св. 0,75 до 1	до 0,5	св. 0,5 до 0,75	св. 0,75 до 1	
I	4,8	3,8	2,9	3,7	3,3	2,5	3,1	2,6	1,9	1
II	4	3,2	2,4	3,1	2,8	2,1	2,6	2,2	1,6	2
III	3,1	2,4	2	2,4	2,2	1,7	2	1,7	1,3	3
IV	2,4	1,8	1,5	1,9	1,6	1,3	1,6	1,3	1	4
V	2	1,5	1,2	1,6	1,4	1,1	1,3	1,1	0,77	5
VI	1,8	1,4	1,1	1,4	1,2	0,9	1,2	0,91	0,77	6
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	№

Таблица 3

К нормам таблицы Н-66-01-007. Разработка подводного грунта грунтососами

Нормы выработки в м³ за 1 ч

Диаметр приемной трубы грунтососа, мм	Группа грунтов (табл. 2, гл. 1)						
	I	II	III	IV	V	VI	
125	5,6	4,3	2,9	2,3	1,9	1,7	1
150	7,1	5,3	3,6	2,8	2,3	2	2
	а	б	в	г	д	е	№

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-66**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При работе с несамоходных плавучих средств	Н-66-01-001	1,2	1,2
2	При обследовании с надводных частей сооружений, связанных с берегом	Н-66-01-002	0,7	0,7
3	При работе с несамоходных плавучих средств	Н-66-01-003	1,2	1,2
4	При обследовании трубопроводов диаметром от 720 до 1620 мм	Н-66-01-003	1,1	1,1
5	При применении тракторных лебедок типа ТЛ-5 вместо ТЛ-11	Н-66-01-005 (19-36)	1,15	1,15
6	При устройстве траншей и котлованов шириной по низу св. 5 за каждый дополнительный метр размыва	Н-66-01-006	1,1	1,1
7	При замыве траншей ранее извлеченным грунтом, находящимся на бровке траншеи	Н-66-01-006	0,6	0,6
8	При отмыве грунта непосредственно от стенок сооружений (на расстояние до 3 м)	Н-66-01-006	1,2	1,2
9	При разработке подводного грунта гидромонитором с подачей 50 м ³ /ч и напором 150 м	Н-66-01-006	1,18	1,18
10	При вырезке заглушек криволинейного очертания из труб соответствующего диаметра	Н-66-02-002	1,4	
11	При приварке заглушек трехслойным швом	Н-66-02-003 (19-36)	1,4	
12	При приварке заглушек криволинейного очертания	Н-66-02-003 (19-36)	2	
13	При испытании плетей на давление св. 1,5 МПа до 7,8 МПа (св. 15 до 80 кгс/см ²) с применением опрессовочного агрегата	Н-66-02-003 (55-72)		2
14	При толщине стенки:			
14.1	8 - 9 мм	Н-66-03-002		0,9
14.2	13-14 мм	Н-66-03-002		1,35
15	При установке деревянных подушек, когда брус неплотно прилегает к свае	Н-66-04-001	1,4	1,4
16	При расстоянии между сваями св. 3 мм на каждый последующий метр расстояния	Н-66-04-006	1,1	1,1
17	При спиливании шпунтовых рядов ножовкой по заданному уклону	Н-66-04-006	1,1	1,1
18	При установке деревянных прокладок (коротышей) во время постановки	Н-66-04-012 (07, 08)		1,1

	болтов			
19	При вытаскивании костылей, ершей и глухарей, не имеющих заплечиков	Н-66-04-014 (04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 40)		2
20	При вытаскивании строительных скоб с надрубкой дерева	Н-66-04-014 (32, 36)		1,7
21	При патронировании в бутылки с широким горлом	Н-66-05-002 (01-04)	0,85	
22	При подъеме камня краном с механической лебедкой			
22.1		Н-66-06-003 (01-08)		0,8
22.2		Н-66-06-003 (01, 02)	0,4	
22.3		Н-66-06-003 (03, 04)	0,5	
23	При подъеме камней гранитной облицовки ручной лебедкой	Н-66-06-014-07	2	